

intelbras

Guia de instalação

CF 6031



CF 6031

**Software de configuração para conexão de dados
Windows XP®, Windows Vista®, Windows Seven®, Windows 8® e
Windows 10®**

Este tutorial serve de instrução para configuração do celular fixo 3G como um modem de conexão a dados nos sistemas operacionais Windows XP®, Windows Vista®, Windows Seven®, Windows 8® e Windows 10®.

Antes de realizar a configuração, é necessário acessar a pasta de armazenamento do CF 6031 em seu computador, a qual contém o drive do modem e o guia de instalação, conforme indicado no manual do usuário.

Índice

| | |
|--|---|
| 1. Instalação do driver para o cabo USB | 4 |
| 2. Configuração no telefone | 8 |
| 3. Configuração do software para acesso à internet | 8 |

1. Instalação do driver para o cabo USB

Uma das funções deste aparelho é intermediar o acesso ao seu computador com a internet. Este aparelho também pode operar como um modem para conexão de dados. Siga os procedimentos para realizar a correta configuração de acesso à internet:


1. Utilizando o cabo USB que acompanha este produto, conecte uma das pontas na entrada USB do CF 6031 e a outra ponta na porta USB do seu computador;
2. No telefone, selecione a opção *Gerenciar armazenamento*, neste momento o CF 6031 será instalado como um dispositivo de armazenamento em seu computador;
3. Selecione o dispositivo com nome CF 6031;
4. Dentro da pasta Drives do armazenamento do CF 6031, dê um duplo clique no aplicativo *DialUp_xsw* para realizar a instalação do aplicativo;



DialUp_xsw


Tela do ícone de instalação

5. A instalação vai ser preparada para ser iniciada;

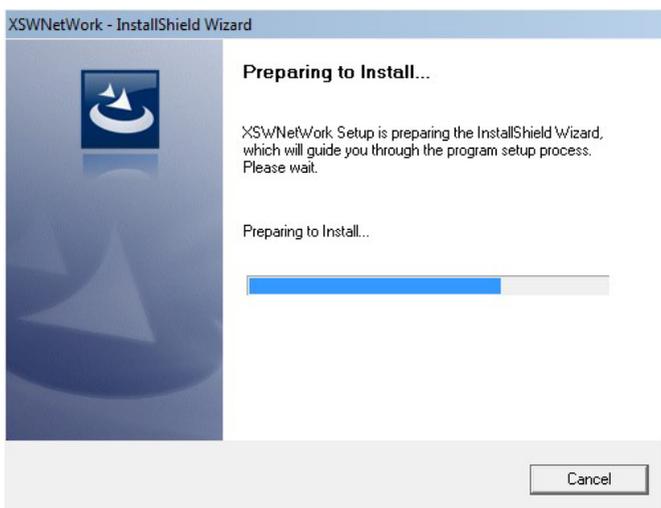


Tela inicial de preparação da instalação

6. Clique em *Next* para prosseguir com as etapas de preparação da instalação;

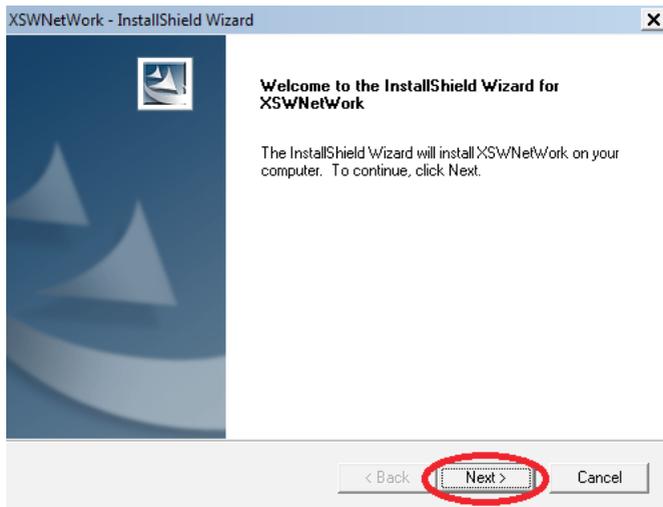


Tela de preparação da instalação

7. Insira os dados de *Nome e Empresa*, depois prossiga com *Next*;

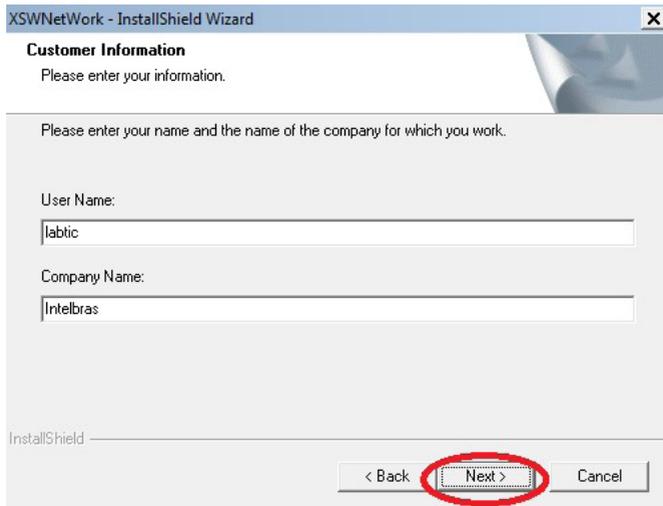


Tela de informações do usuário para instalação

8. Selecione a opção *Complete* e pressione *Next*;

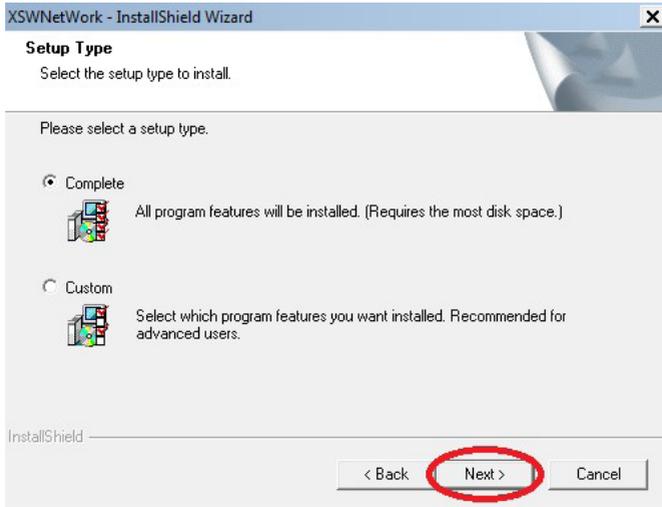


Tela de tipo de instalação

9. Clique em *Install* para iniciar a instalação no computador;

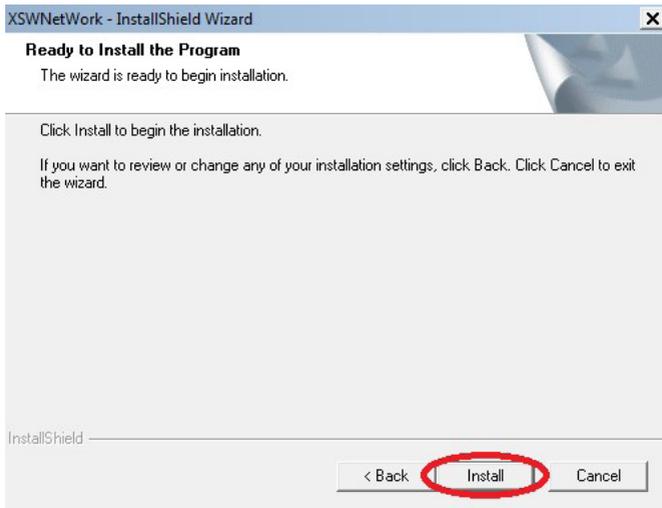


Tela de instalação

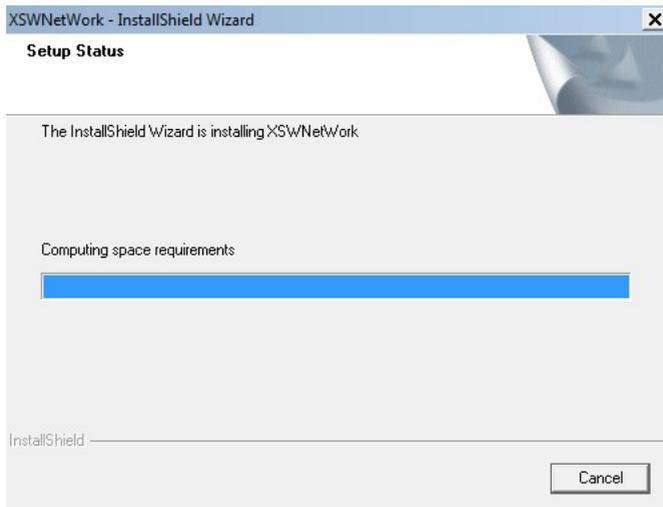

Tela de progresso da instalação

10. Clique em *Finish* para concluir a instalação.

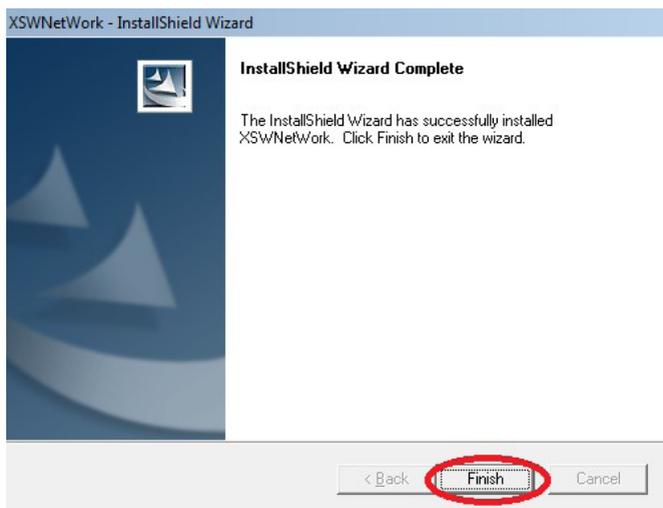


Tela final da instalação

Obs.: verifique se o drive foi instalado corretamente. Deve ter um aplicativo chamado Conexão de Dados instalado na área de trabalho do seu computador ou no Menu Iniciar do Windows® um aplicativo com uma nova pasta com nome XSWNetwork.



Área de trabalho

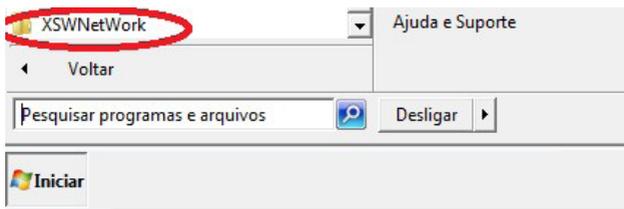

Iniciar do Windows®

2. Configuração no telefone

Este procedimento vai fazer com que seja habilitado o acesso à internet através do CF 6031, como um modem para conexão de dados de seu computador.

1. Através do cabo USB, conecte o CF 6031 ao computador;
2. Selecione a opção *Acesso à internet* no display do CF 6031 e depois *Ok*;

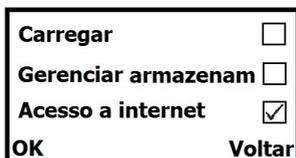


Ilustração do display

3. Se a opção *Acesso à internet* não for exibida, desligue o aparelho através do botão , pressionando-o por cerca de 3 segundos e ligue-o novamente.

Obs.: é necessário que o chip de sua operadora esteja conectado ao CF 6031 e que este chip seja habilitado e com acesso à internet.

3. Configuração do software para acesso à internet


Este procedimento fará a conexão e habilitação do aparelho CF 6031 liberando acesso à internet no seu computador.

1. No computador acesse o aplicativo Conexão de Dados ;



Tela inicial do software Conexão de dados

2. Na guia *Carregar driver*, selecione o sistema operacional do seu computador;

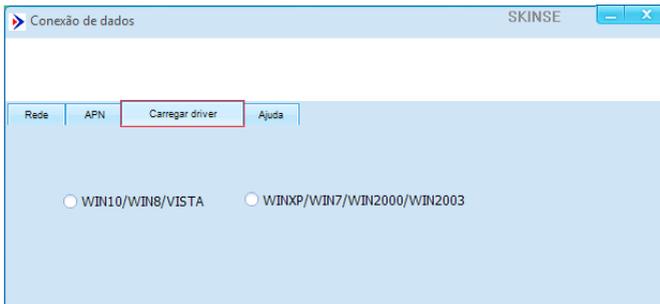


Tela de seleção de drive

Obs.: ao selecionar o sistema operacional, será solicitada a instalação do drive dpinst.exe. Permita que seja executada a instalação para prosseguir com a configuração.

3. Conclua a instalação do drive clicando em *Avançar* e finalize a instalação clicando em *Concluir*;



Tela inicial para a instalação do drive

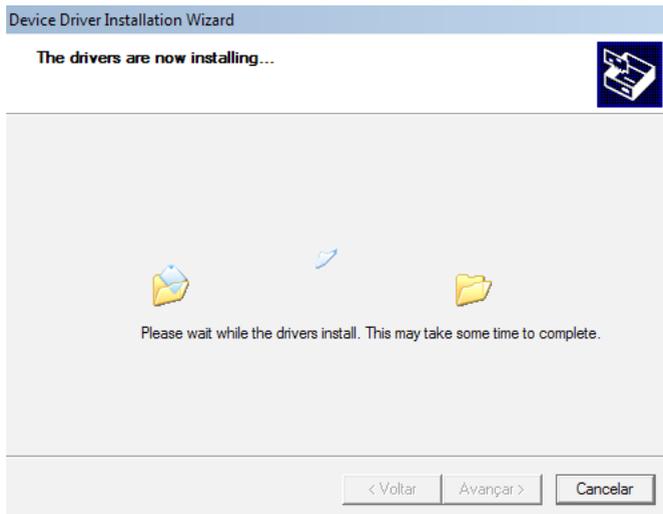

Tela de progresso de instalação do drive




Tela de finalização da instalação do drive

4. Abra o aplicativo e na guia Rede clique em *Serial* para verificar se existe a opção *COMX*, indicando que a instalação do drive foi corretamente instalada;



Tela de seleção da porta serial do software

5. Na guia APN, selecione a operadora que está sendo utilizada e clique em *Modificar APN atual* e em seguida pressione OK.

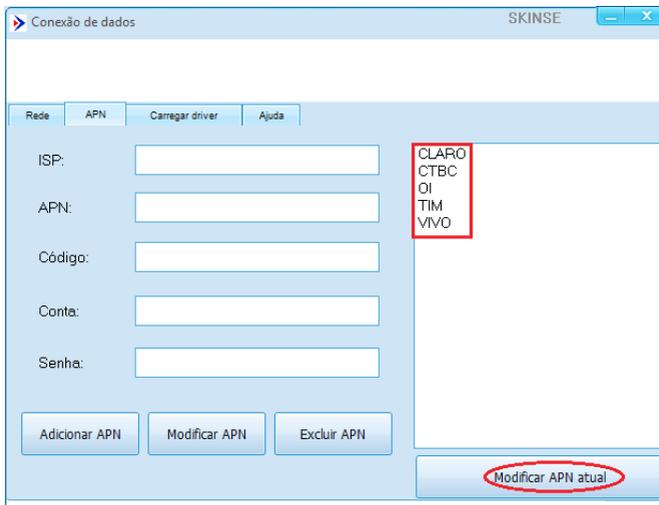

Tela de configuração APN

Obs.: caso utilize a função Excluir APN, atente-se à operadora selecionada, pois, ao clicar neste ícone, tal configuração será apagada e caso necessário poderá ser refeita em Adicionar APN através dos parâmetros padrões citados abaixo:

| CLARO | CTBC | OI | TIM | VIVO |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| ISP: CLARO | ISP: CTBC | ISP: OI | ISP: TIM | ISP: VIVO |
| APN: claro.com.br | APN: ctbc.br | APN: gprs.oi.com.br | APN: tim.br | APN: zap.vivo.com.br |
| Código: *99# | Código: *99***1# | Código: *99***1# | Código: *99***1# | Código: *99# |
| Conta: claro | Conta: ctbc | Conta: oi | Conta: tim | Conta: vivo |
| Senha: claro | Senha: 1212 | Senha: oi | Senha: tim | Senha: vivo |


Para adicionar ou modificar APN digite os parâmetros desejados e, em seguida, pressione o ícone correspondente.

6. Clique em *Conectar* e verifique se o aplicativo está apresentando *Conectado*;



Tela software conectada

7. Verifique se o seu computador está com acesso à internet.

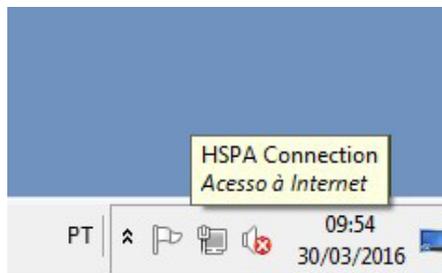

Acesso à internet

Atenção: caso a conexão não seja efetuada, certifique-se de que o chip de sua operadora esteja inserido corretamente no aparelho e que o mesmo tenha habilitação para uso e acesso a conexão de dados da rede internet. Verifique também a operadora selecionada na aba APN.

Importante: após instalar o drive em seu computador, não será necessário reinstalá-lo. Você deve apenas seguir com o procedimento de configuração no aparelho, conforme indicado no item 2, e nas configurações do software prosseguir a partir do passo 4.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br