

# Como cadastrar senha, chaveiro, controle e digital no MIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 18 de Fevereiro de 2019

**Podem ser cadastrados aos usuários do MIP 1000 os seguintes acessórios da Intelbras:**



TH 1000 MF  
**Tag de acesso por proximidade**



XID 1000  
**Chaveiro RFID**



TH 2000 MF  
**Cartão RFID 13,56 MHz**



TH 161L  
**Cartão RFID 13,56 MHz**





TH 382 T  
**Etiqueta RFID UHF**




XTR 1000  
**Controle Remoto**

1° - Inicialmente faça login no **MIP**, padrão de fábrica: *usuário: admin* e *senha: 123456*.


É possível utilizar um teclado USB ligado ao MIP 1000 para facilitar a digitação e navegação pelos menus.

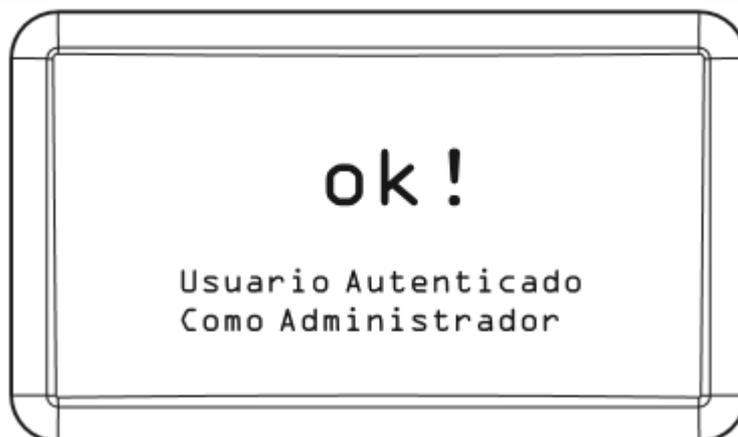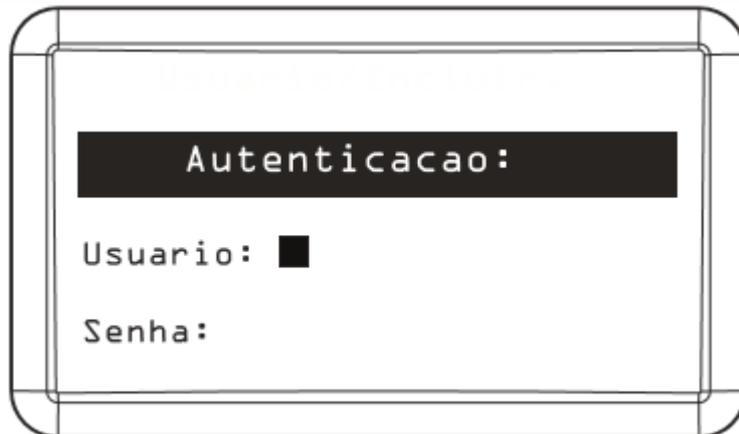


2° - Após autenticado selecione a opção "**Cadastro**".

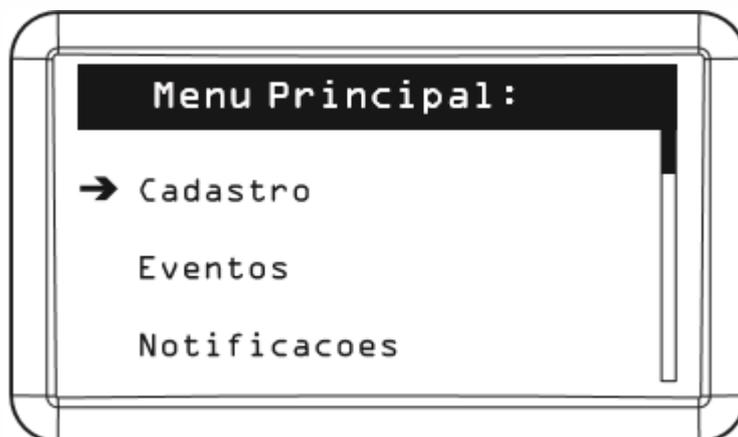


3° - Selecione "**Usuário**".

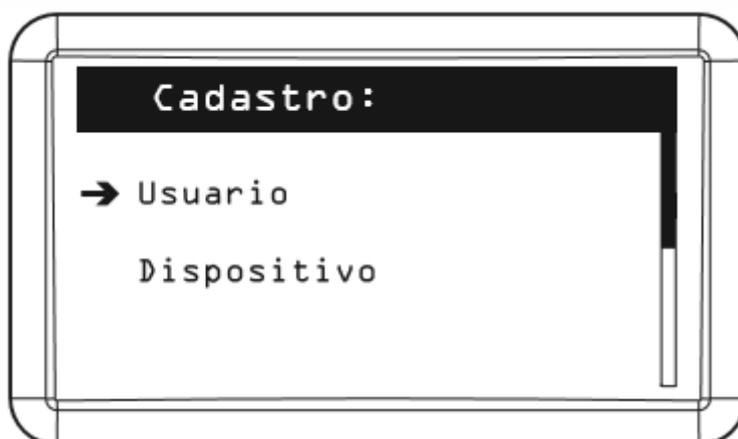


4° Seleccione "Incluir".

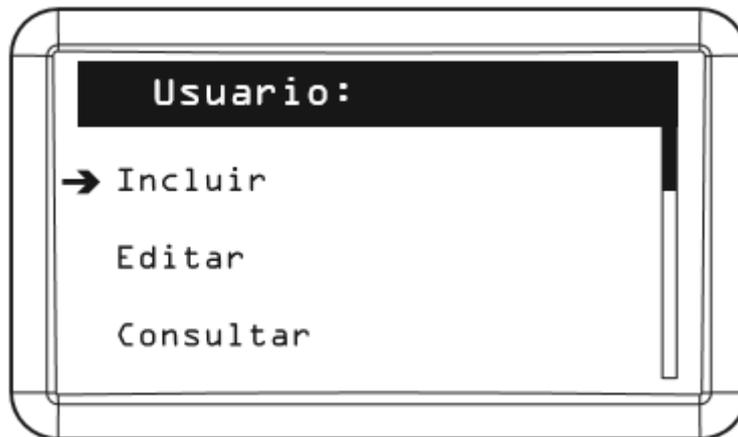


5° - Preencha o campo requisitado com o nome do usuário ou morador e aperte seta para baixo ↓ no **MIP 1000**.

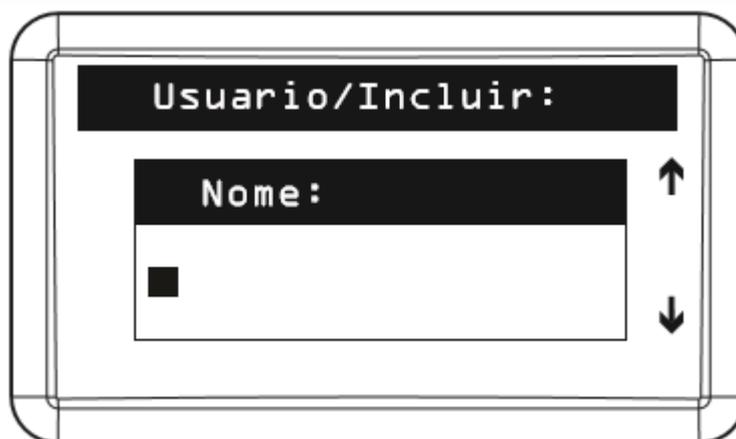


6° - Preencha este campo com o número do apartamento deste usuário e aperte seta para baixo ↓ no **MIP 1000**.

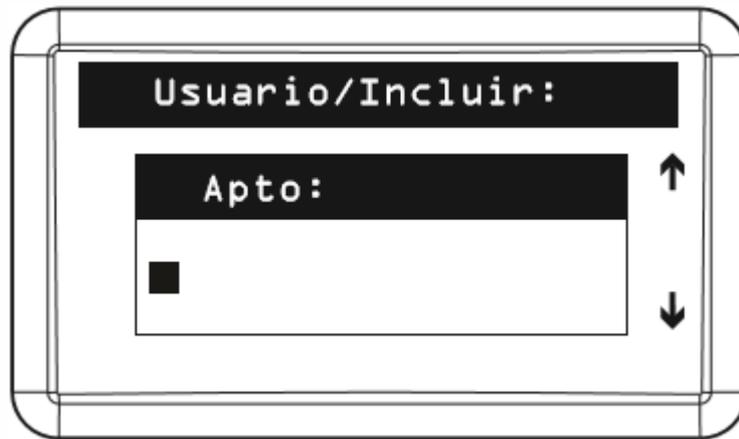

7° - Preencha este campo com a senha numérica que irá utilizar com 3 dígitos de 100 a 999 e aperte seta para baixo ↓ no **MIP 1000**.

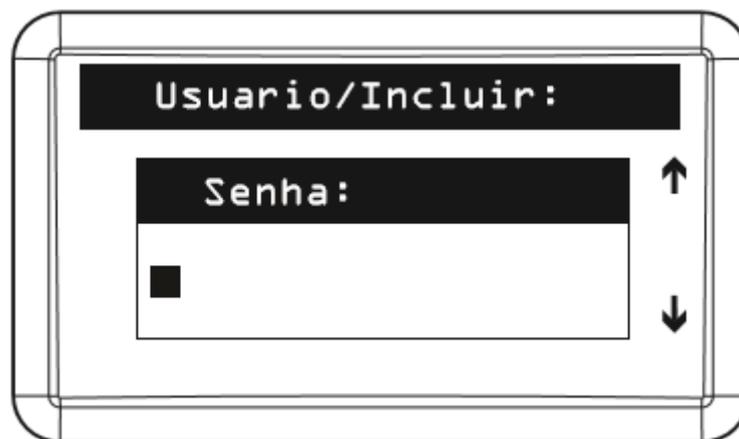


8° - Ao chegar na opção “**Chaveiro**”, aproxime o chaveiro no leitor do **MIP 1000**.

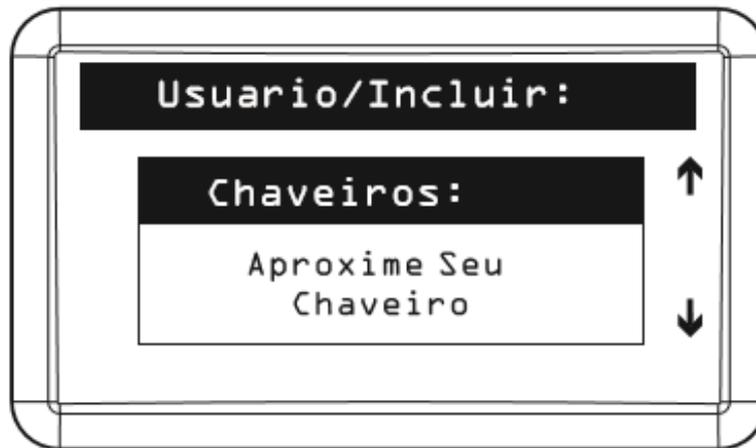


Caso queira incluir a **tag veicular TH 382 T** ao usuário, finalize o cadastro, siga o procedimento pois a inclusão desta tag é instruída a partir do **15° passo**.


9° - Para associar um controle, neste menu segure o “Botão B” do **XTR 1000** apontando para o **MIP 1000** até ele reconhece-lo.

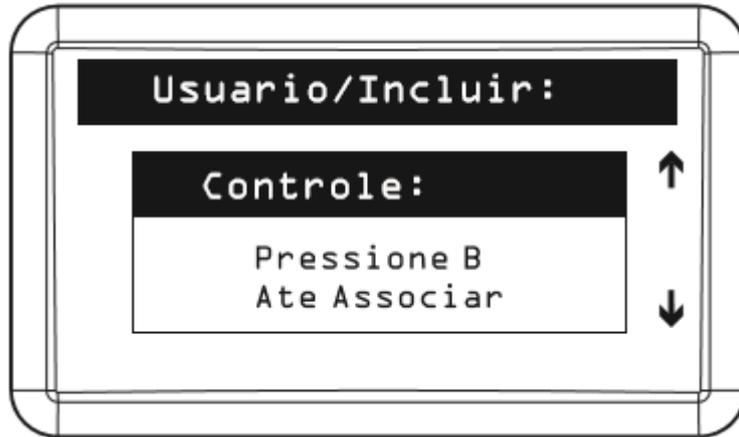


10° - Para associar uma digital, neste menu pressione **OK/ENTER**.

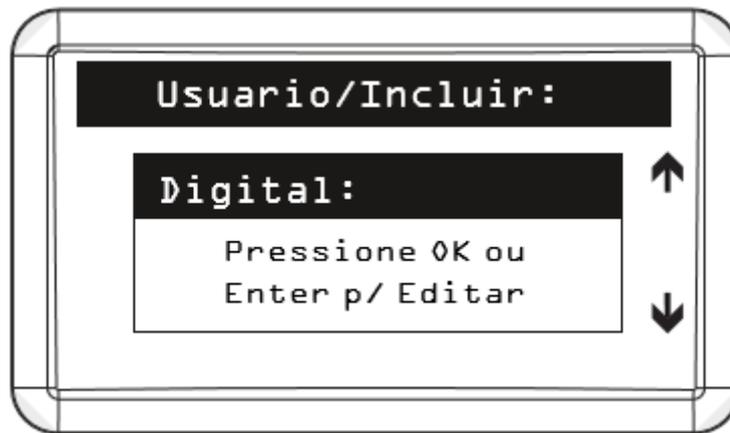


11° - Selecione a **Bio Inox 311 MF** que deseja aproximar a digital caso ela esteja ligada na **serial 2** ou **via serial 1**, caso possua uma **Bio Inox 311 MF** ligada na **serial 1**.

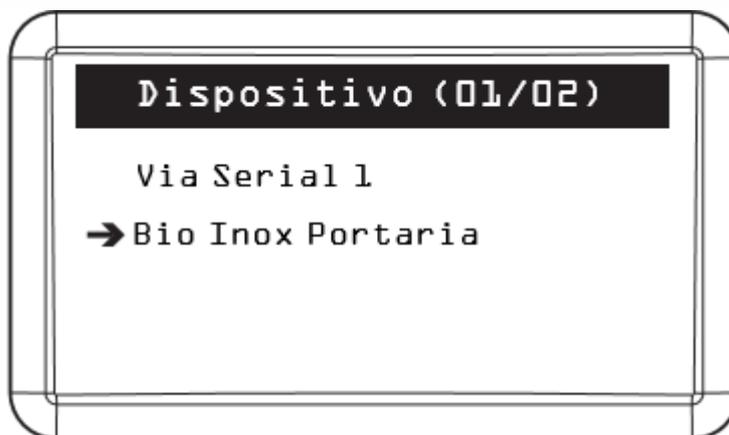


12° - Insira a digital do **Bio Inox 311 MF** por 3 vezes, conforme requisitado.

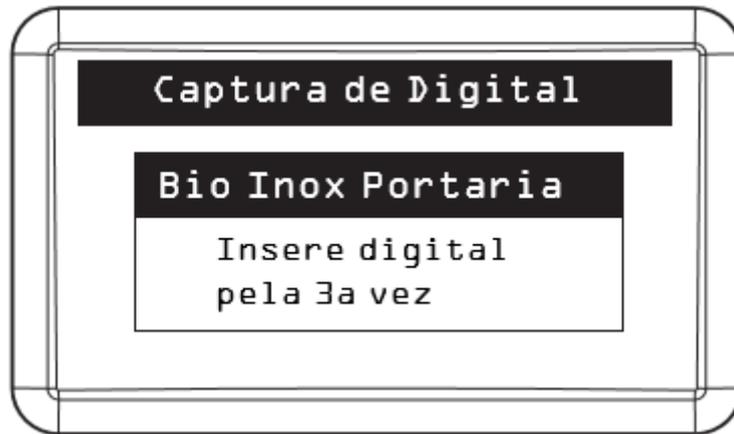


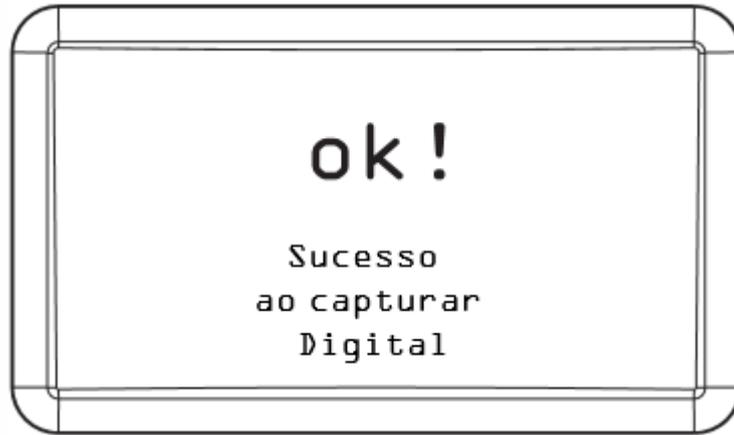



13° - No menu “**Dispositivos**” pressione **OK/ENTER** para selecionar quais dispositivos esse usuário terá acesso.

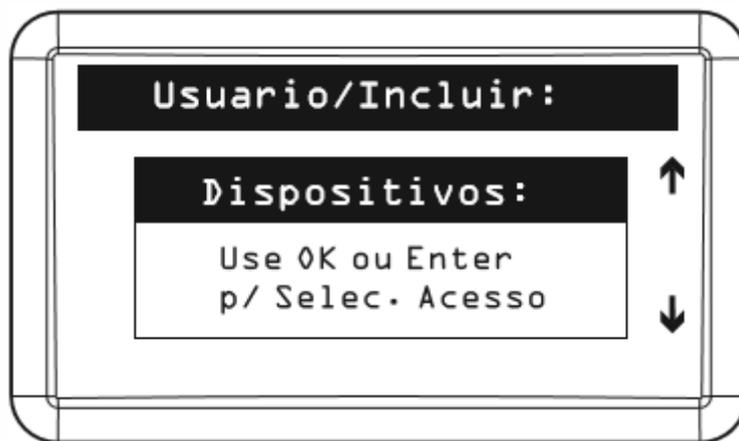


Coloque o sinal de confirmação para os dispositivos que ele poderá acessar e deixe sem seleção aquela que não poderá acessar.

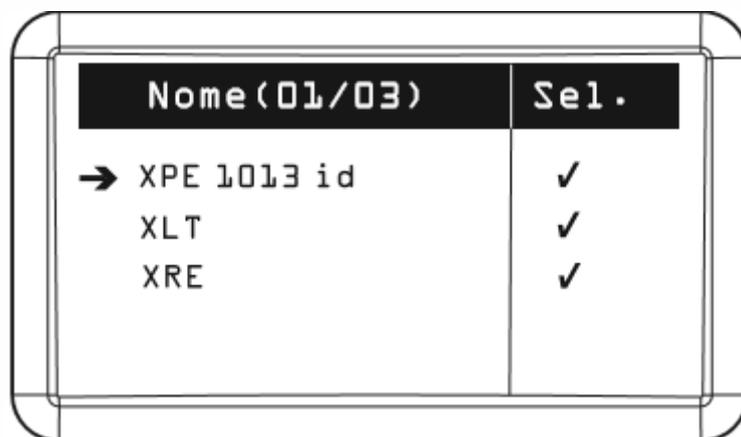


14° - Preenchido os campos acima pressione **ESC/CANCELAR** para voltar ao menu anterior e então pressione ↓, o MIP voltará a tela com nome do usuário, neste menu pressione **OK/ENTER**.

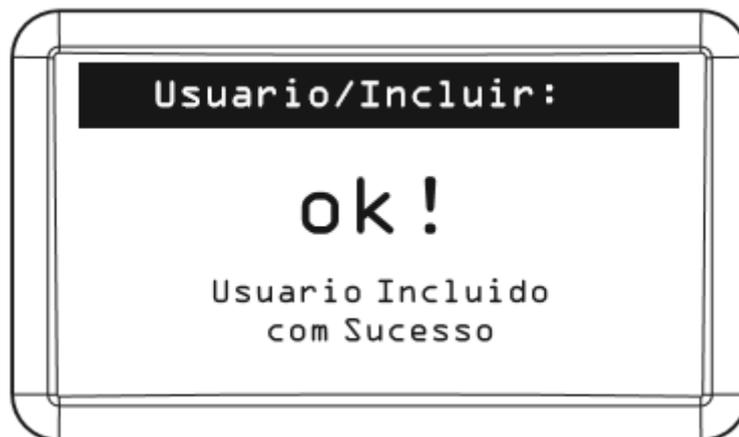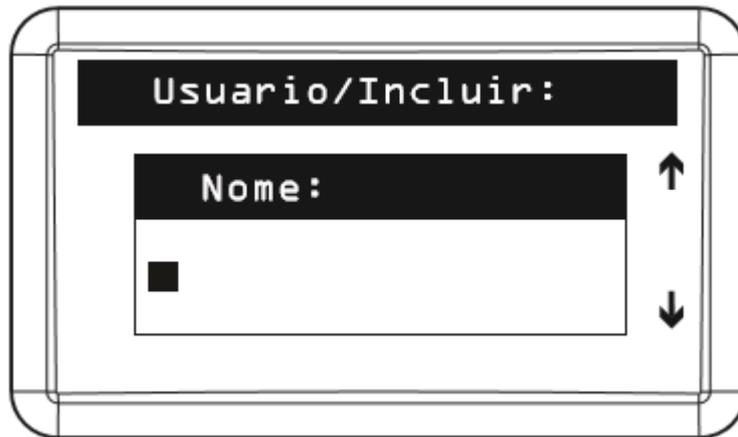


15° - A inclusão da **Tag Veicular TH 382 T** só é possível a um usuário já incluído no MIP, após possuir o usuário cadastrado, no menu principal selecione "**Cadastro**".

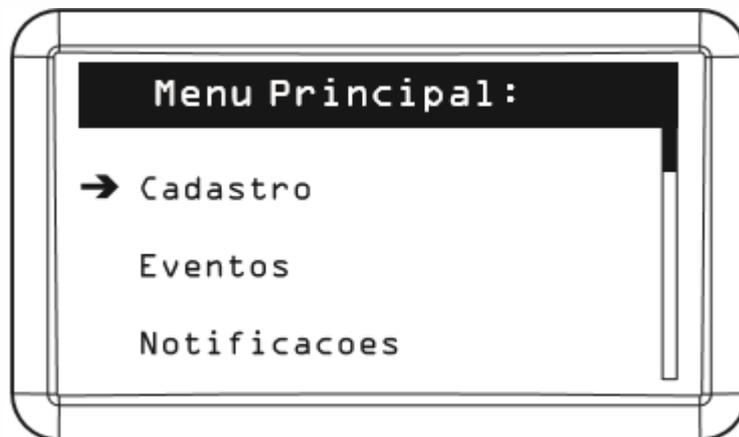

16° - Selecione "**Usuário**".

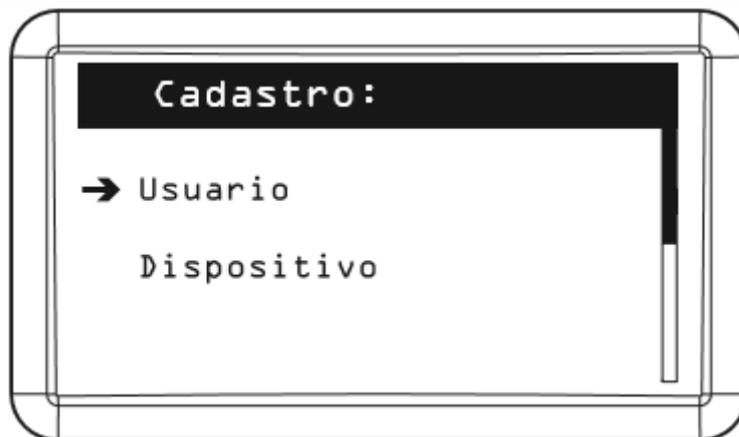

17° - Selecione "**Editar**".

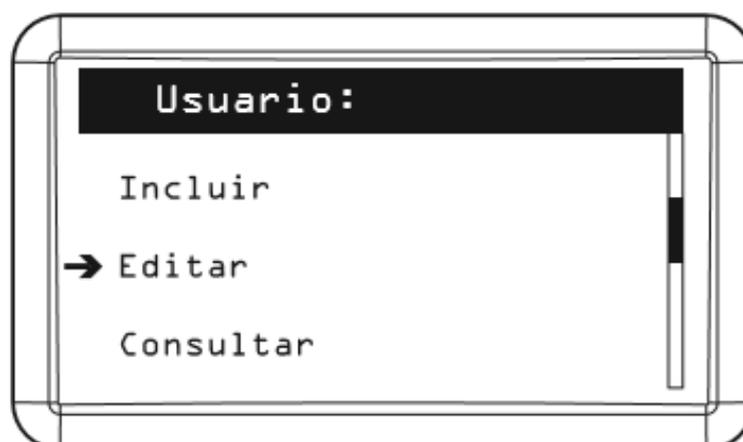

18° - Insira o nome e apartamento do morador que deseja editar e pressione **OK/ENTER**.

Usuario/Buscar:  
 Buscar Usuario:  
 Nome: █  
 Apto:


19° - Selecione o morador e pressione **OK/ENTER** novamente.

Nome (01/01)	Apto:
→ Usuario	XXX


20° - Feito isso, aparecerá na tela o menu de nome do usuário ou morador, pressione seta para baixo ↓ até chegar na opção **chaveiro**.

Usuario/Incluir:  
 Nome: █


21° - Pressione **OK/ENTER**.

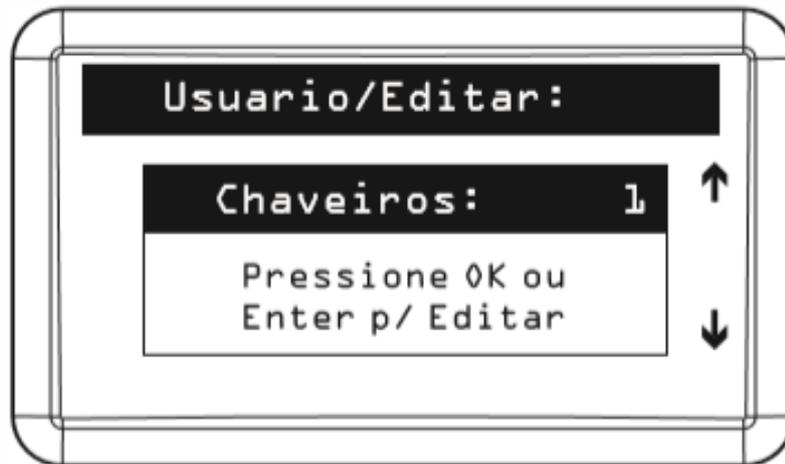


22° - Selecione "**Incluir**".

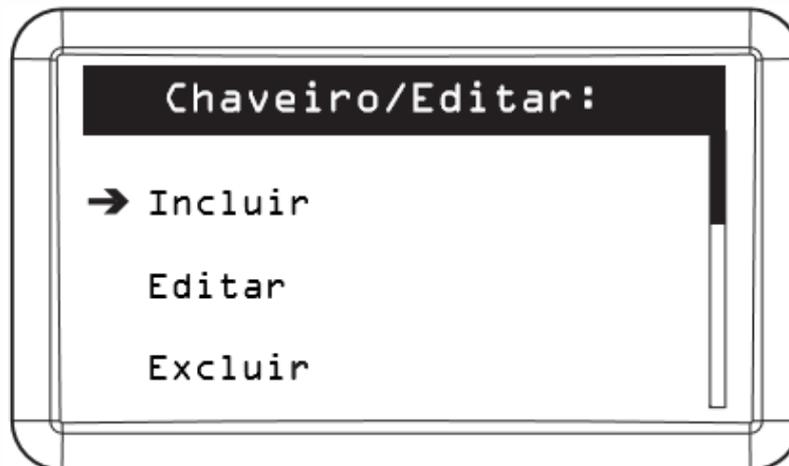


23° - Nesta aba existe a opção de incluir a tag aproximando-a da antena **LE 150 EP** ou digitando seu código hexadecimal, caso for incluir por aproximação, selecione via "**CT 500 1P**".

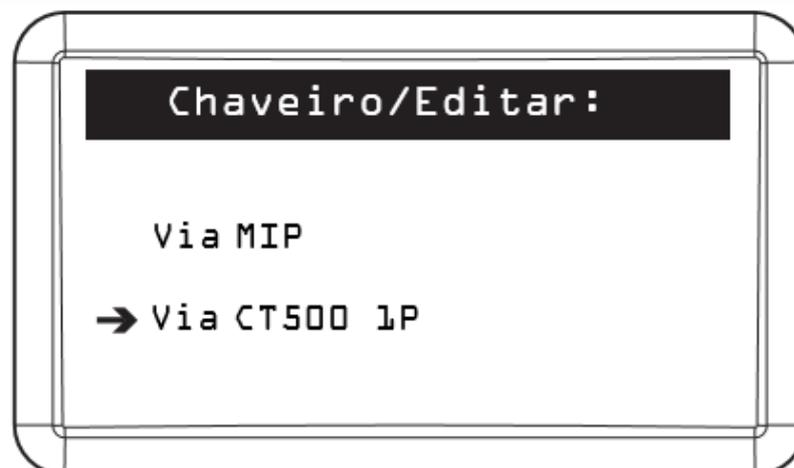


24° - Após posicionar a **Tag Veicular TH 382 T** da **LE 150 EP**, no **MIP** irá aparecer o seguinte menu para cadastro do veículo:

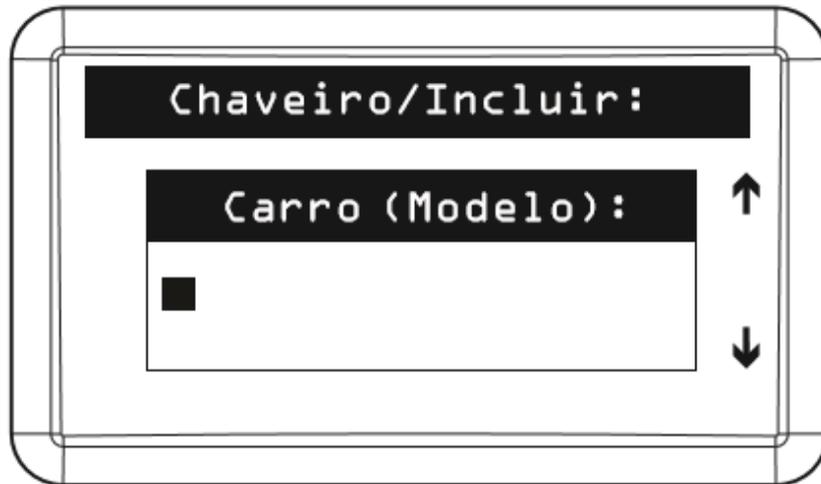


Pressione seta para baixo ↓.

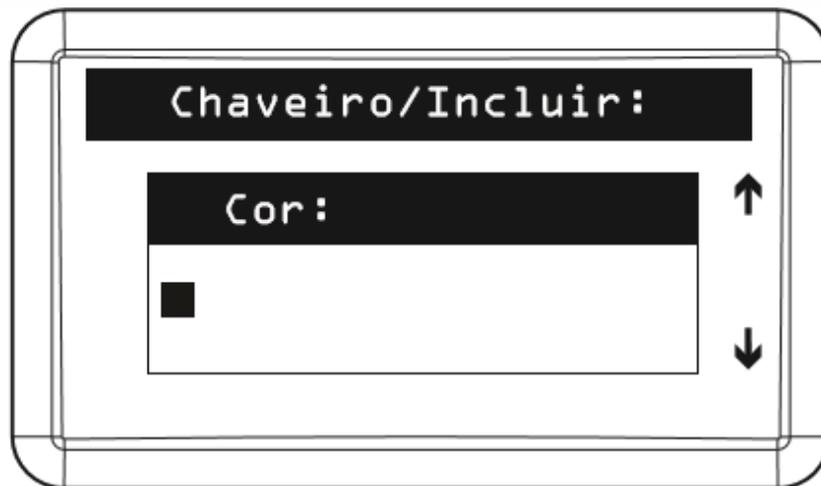


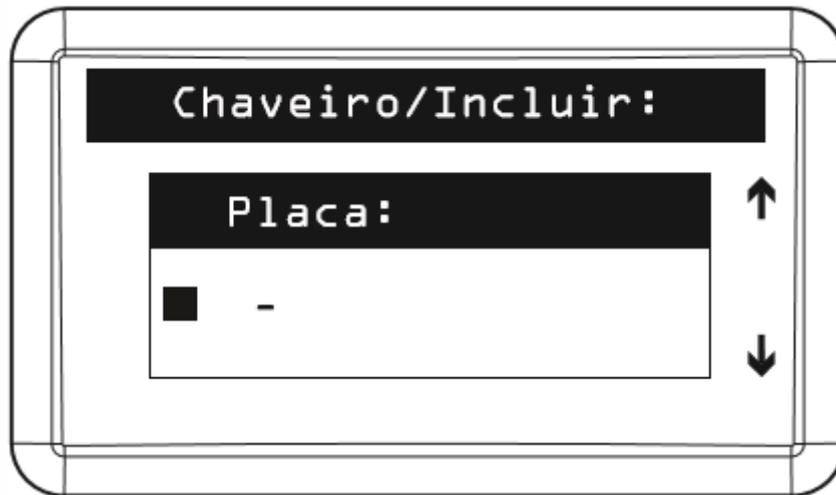


Pressione "OK/ENTER."

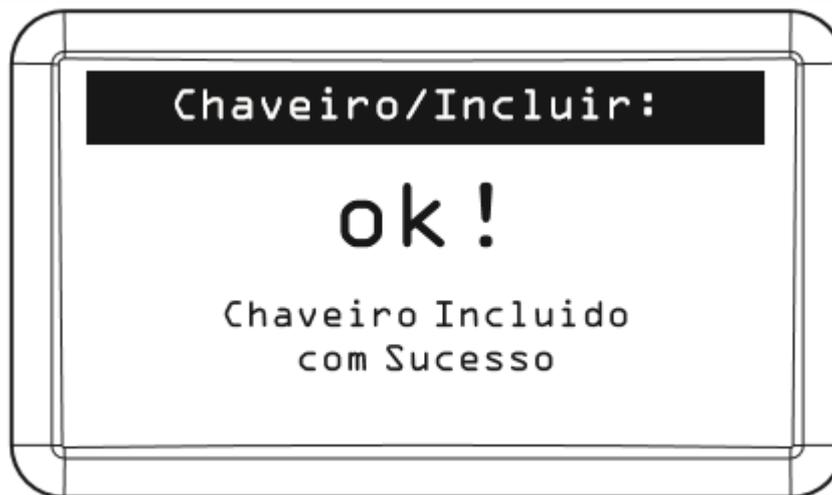


25° - Para incluir via código decimal, vá até a opção chaveiro e pressione **OK/ENTER**.

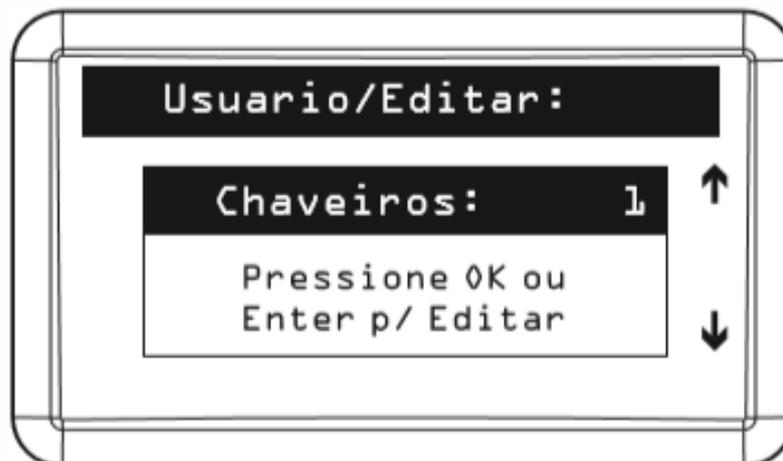


26° - Seleccione **"Incluir"**.

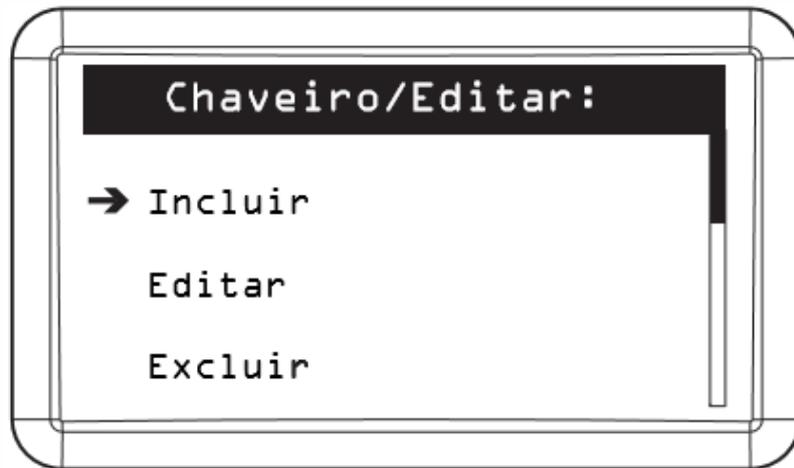

27° - Seleccione **"Via MIP 1000"** e pressione **OK/ENTER**.

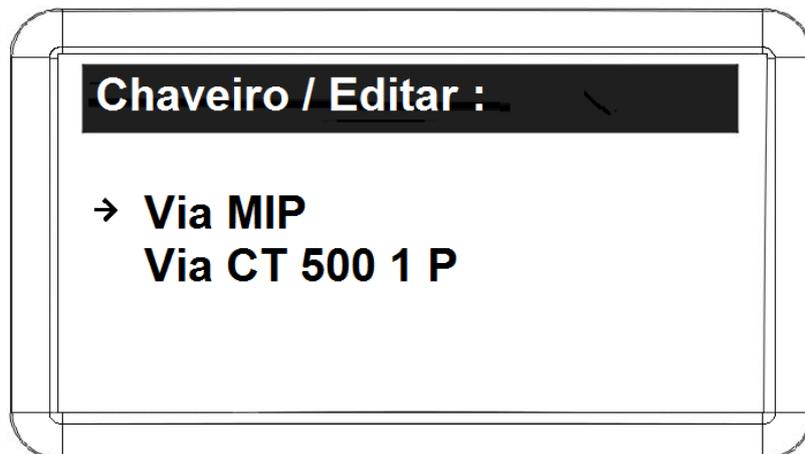

28° - Aperte seta para baixo ↓ no menu a seguir.

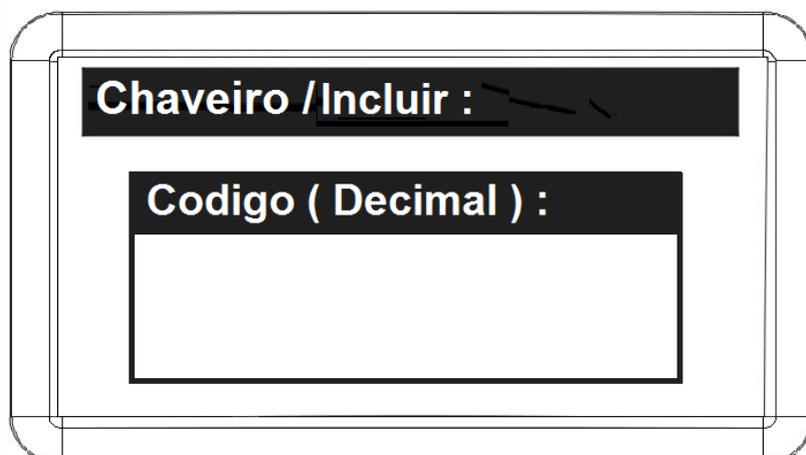

29° - Digite o código hexadecimal da tag **TH 382 T** e pressione **OK/ENTER**.

