



CPE 5 GHz de 14 dBi
MiMo 2x2

WOM 5000 MiMo



DESENVOLVIDO
E PRODUZIDO
NO BRASIL

1
ano

GARANTIA



COMPATÍVEL



L	A	P
103 mm	260 mm	67 mm



O WOM 5000 MiMo é uma CPE outdoor desenvolvida e produzida no Brasil para provedores de internet wireless na faixa de frequência 5 GHz. Sua principal aplicação é como cliente em cenários ponto-multiponto (PTMP), por possuir antena MiMo 2x2 de 14 dBi capaz de realizar enlaces sem fio de até 4 km de distância. A família WOM 5000 tem as CPEs de melhor custo-benefício do mercado, oferecendo alto throughput, potência e proteção avançada contra surtos, além da confiabilidade da marca Intelbras, que oferece garantia e suporte técnico em todo o Brasil.

A tecnologia base para construção de enlaces sem fio é o padrão IEEE 802.11a/n. Porém, a família WOM 5000 possui também compatibilidade com o protocolo proprietário iPoll, um método de comunicação TDMA (Time Division Multiple Access) que proporciona uma performance superior em comparação ao protocolo wireless padronizado.

Além disso, o WOM 5000 MiMo conta com:

- » Mais potência: até 28 dBm ou 630 mW de potência de saída
- » Mais processamento: 50.000 pacotes por segundo (PPS)
- » Mais proteção contra surtos: até 4.000 V na porta Ethernet (LAN)
- » Ótima condição de pagamento através do Cartão BNDES



O WOM 5000 MiMo foi projetado para instalação nos clientes dos provedores de internet, por isso possui housing de plástico com proteção contra raios UV, que garante maior durabilidade mesmo em exposição contínua ao sol.

Especificações técnicas

Hardware			
SDRAM	32 MB	NAT	Sim
FLASH	8 MB	Roteamento estático	Sim
Indicadores	Alimentação; Tráfego LAN; Tráfego Wlan; Nível de sinal (4 LEDs)	DHCP	Cliente e servidor
Especificações Wireless		Encaminhamento de porta	Suporta
Padrão WLAN	IEEE802.11a/n	Segurança	
Modo rádio	MiMo 2Tx2R	Segurança Wireless	WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL
Modos de operação	Cliente, Cliente WDS, AP, AP WDS	Isolação de usuário	Suporta
Banda de frequência	5,15 - 5,85 GHz	Software	
Potência de transmissão	Até 630 mW (28 dBm)	Geral	GUI em Português
Sensibilidade de recepção	-73 dBm @ 150/300 Mbps; -75 dBm @ 54 Mbps; -93 dBm @ 6 Mbps	QoS Wireless	WMM
Canalização	20, 40 MHz	Firewall	Regras por grupos, redirecionamento de porta, DMZ, bloqueio por IP e/ou MAC, UPnP
Esquemas de modulação	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)	Serviços	Cliente NTP, syslog remoto, controle de banda, cliente DDNS, cadastro de clientes
Taxas de transmissão de dados	802.11 n: MCS0~MCS15; 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps	Gerenciamento	HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP v1/v2
Correção de erro	FEC, ARQ Seletivo, STBC	Ferramentas	Site survey, Link test, alinhamento de antena, comandos de sistema
Esquema de duplexação	TDD (Time Division Duplex)	Características físicas	
Antena		Dimensões (L x A x P)	103 x 260 x 67 mm
Tipo	Painel direcional integrado com dupla polarização	Peso	354 g
Ganho	14 dBi	Consumo de potência	2,8 W
Porta UTP		Alimentação	PoE passivo 12 - 24 VDC
Interface	10/100 Base-T, RJ45, Auto MDI/MDI-X	Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 Vac via adaptador incluído Saída: 12 Vdc 1 A
Proteção antissurto embutida	4 KV	Regulamentação	
Networking		Anatel	442, 506, 529
Modos de operação	Bridge e Roteador	Índice de proteção	IP65
WAN	IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE		



Antena

Diagrama de irradiação (horizontal)

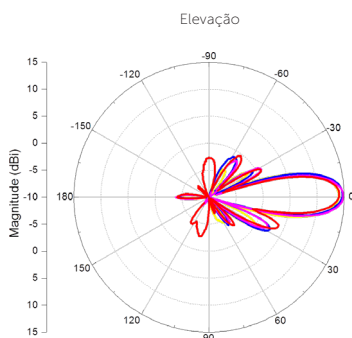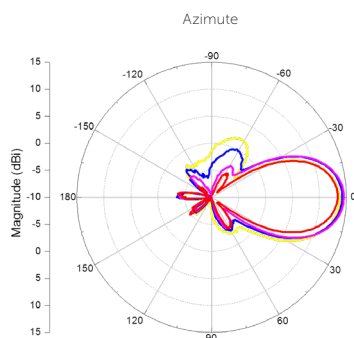

— 5100 MHz
— 5400 MHz
— 5600 MHz
— 5900 MHz

Diagrama de irradiação (vertical)

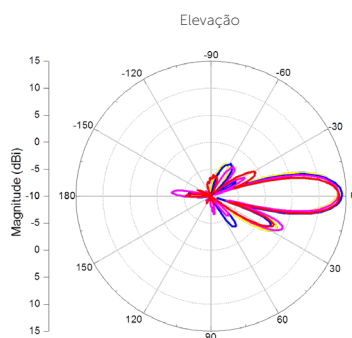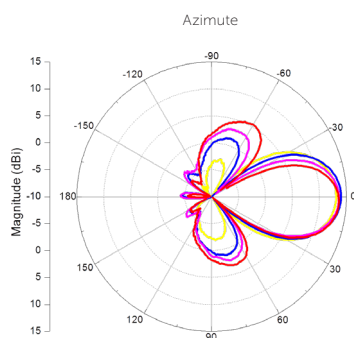

Faixa de frequência 5150 - 5850 MHz
Ganho 14 dBi
Polarização Linear dupla
VSWR máximo 2.0:1
Azimute 40°
Elevação 15°