

Cadastro de Câmeras IP no PVIP/CVIP 1000

Santa Rita do Sapucaí, 27 de Janeiro de 2020.

O procedimento abaixo considera que os dispositivos estão na mesma faixa de IP.

Inicialmente consulte se sua câmera IP tem compatibilidade com SVIP através dessa tabela: [Tabela de Compatibilidade de Câmeras/SVIP](#).

1 – Digite o IP do **PVIP/CVIP *** no navegador Internet Explorer e preencha os campos usuário e senha.

Por padrão de fábrica:

IP do **PVIP**: **10.0.0.253** e **CVIP**: **10.0.0.252**,

Usuário: **admin** e senha: **admin**.

**Caso possua um CVIP instalado essas configurações DEVEM ser feitas nele, caso contrário utilize o PVIP.*




intelbras PVIP 1000

Usuário:

Senha:

2 – Selecione a opção **Câmeras IP** e depois clique no ícone  para modificar:

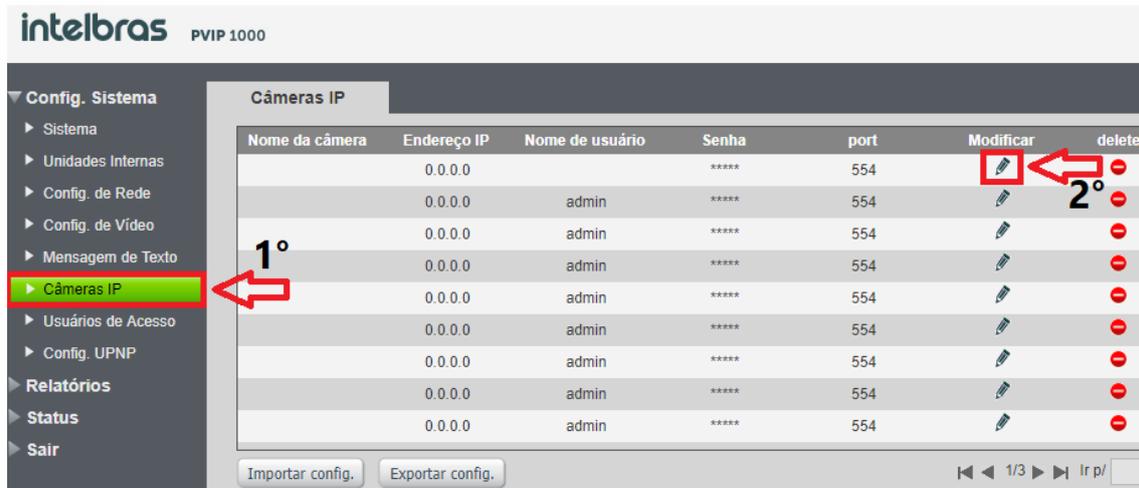

3 – Preencha os campos a seguir:

Modificar X

Nome da câmera:

Endereço IP:

Nome de usuário:

Senha:

port:

Canal:

Tipo:

Nome da câmera: Escolha o nome que será exibido para câmera nos *TVIPs*.

Endereço IP: Preencha com o endereço IP da Câmera.

Nome de usuário: O mesmo utilizado para autenticar na câmera pela WEB.


Senha: A mesma utiliza para autenticar na câmera pela WEB, com limite de 8 dígitos.

port: Padrão de fábrica 554.

Canal: 0


Tipo: Câmeras IP.

4 – Digite o IP da câmera utilizada no navegador, faça autenticação e vá até a opção Stream Extra, configure o campo da seguinte forma:

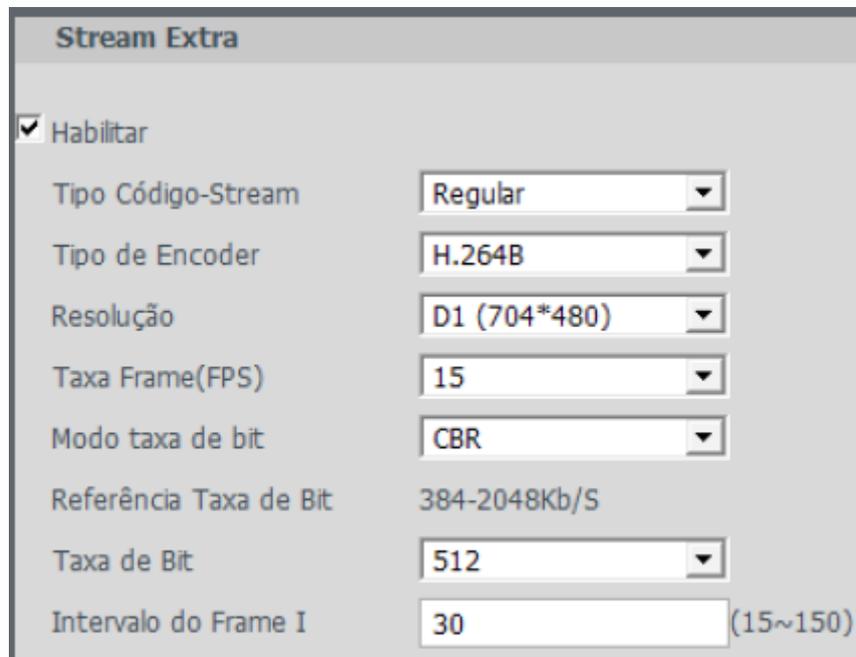

Stream Extra	
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar	
Tipo Código-Stream	Regular
Tipo de Encoder	H.264B
Resolução	D1 (704*480)
Taxa Frame(FPS)	15
Modo taxa de bit	CBR
Referência Taxa de Bit	384-2048Kb/S
Taxa de Bit	512
Intervalo do Frame I	30 (15~150)

5 – Para visualizar a câmera, no **TVIP** selecione a opção **Chamada** :

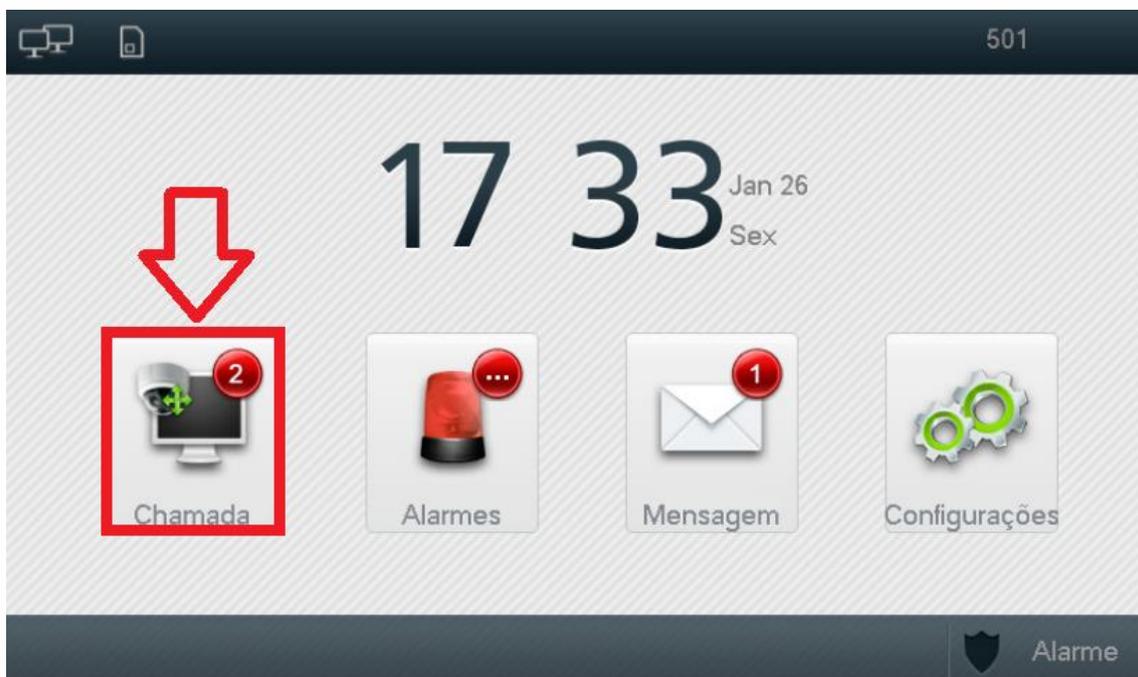

6 – Clique em **Monitorar** e depois em **Câmera IP**, feito isso aparecerão as câmeras disponíveis, basta selecionar a que deseja visualizar:

