


Caro cliente, atendendo a sua solicitação de auxílio no processo de configuração da interface E1, segue um passo-a-passo para ajudar a visualização.

Abra o software de programação da central Impacta. Clique na opção **Portas**, em seguida na opção **Tronco E1, Programações**. Aparecerá a seguinte janela:

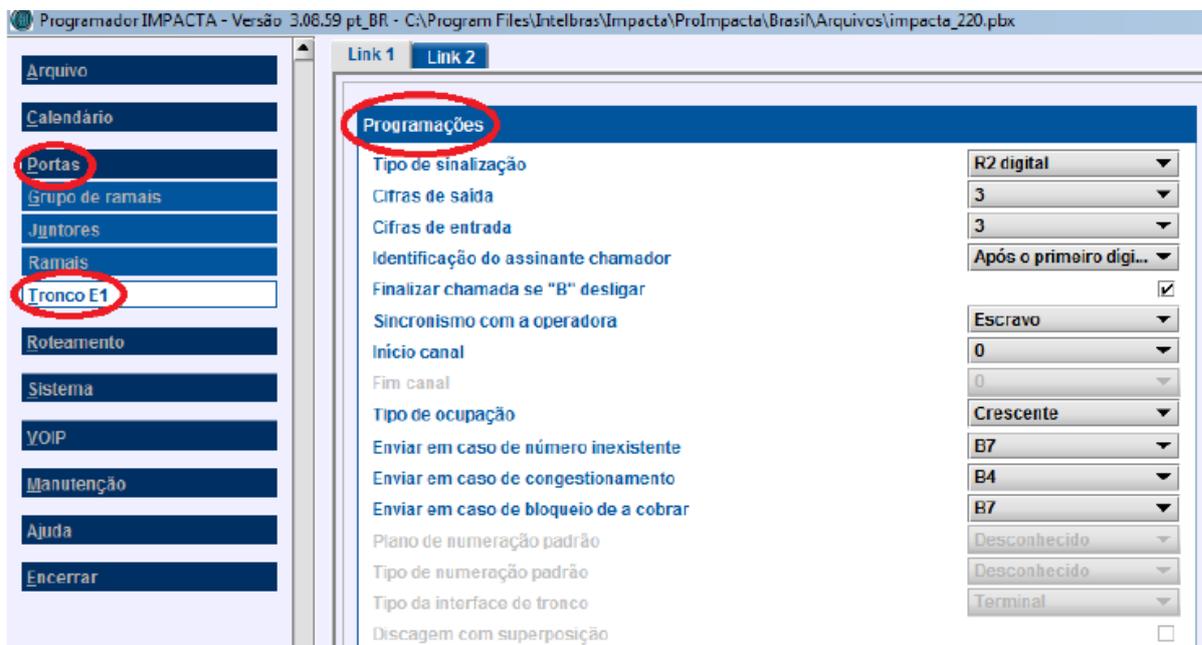

Devem ser configurados os campos de acordo com o serviço adquirido com a operadora:

Tipo de Sinalização – R2 Digital ou RDSI * (Consultar disponibilidade para RDSI).

Cifras de Entrada - Se refere a quantos dígitos serão recebidos da operadora telefônica (geralmente são 4 dígitos).

Cifras de Saída – Quantidade de dígitos que serão necessários para a central encaminhar para o ramal correto (geralmente são 4 dígitos).

Identificação do assinante chamador – Se refere ao momento (a partir de qual cifra) após o início da troca de sinalizações o assinante chamador será identificado (consultar a operadora).

Finalizar chamada se “B” desligar – Por padrão em ligações telefônicas, a ligação é finalizada 90 segundos após o ramal que recebeu a chamada desligar. Tal configuração permite desabilitar essa temporização.

Sincronismo com a operadora – É determinada pela operadora, geralmente configurado como Escravo.


Início e Fim do canal – Devem ser preenchidos com a quantidade de canais contratados, normalmente iniciado pelo 1.

Tipo de Ocupação – Se refere ao tipo de ocupação dos canais do link E1. Crescente, decrescente ou rotativo. Normalmente crescente (verifique com a operadora telefônica).

Enviar em caso de número inexistente, congestionamento e bloqueio a cobrar – Se refere ao tipo de sinalização que será enviada onde B7 se refere a número inexistente, B4 que corresponde a congestionamento e B2 corresponde a ocupado.

***Tipo de sincronismo** – Esse campo aparece em algumas versões da central Impacta, pode ser deixado como CRC 4 bloqueado (havendo problemas consulte a operadora).

Em seguida clique em **Configuração DDR**. Abaixo um exemplo de configuração:

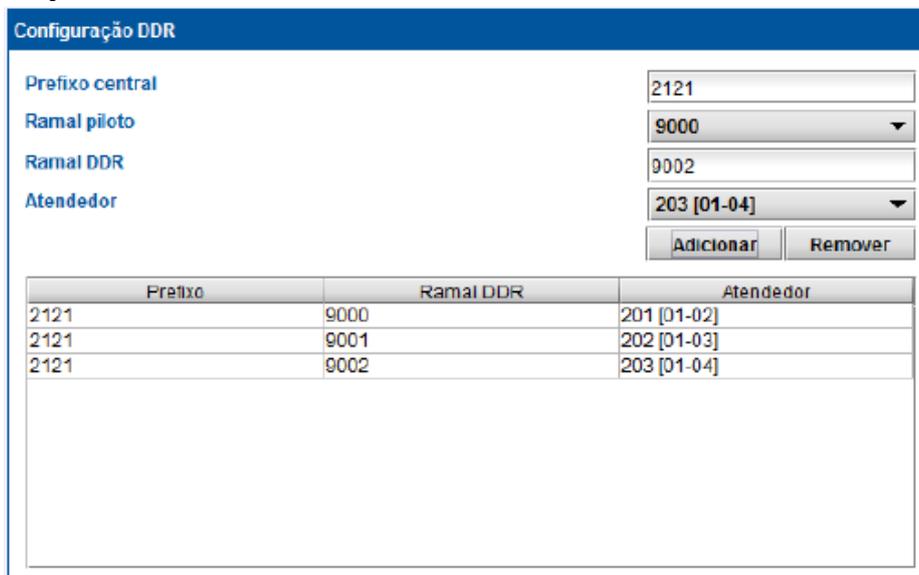

Configuração DDR

Prefixo central: 2121

Ramal piloto: 9000

Ramal DDR: 9002

Atendedor: 203 [01-04]

Adicionar Remover

Prefixo	Ramal DDR	Atendedor
2121	9000	201 [01-02]
2121	9001	202 [01-03]
2121	9002	203 [01-04]


Prefixo Central – Insere o prefixo da central fornecido pela operadora telefônica.

Ramal Piloto – Define o ramal DDR piloto que juntamente com o prefixo da central pública forma o número principal de acesso ao PABX (Consultar a operadora telefônica).

Ramal DDR – Define o número(fornecido pela operadora) que corresponde ao ramal da central.


Atendedor – Ramal, grupo ou dispositivo que atenderá as chamadas. No exemplo acima o ramal da central Impacta 201 atenderá as chamadas feitas para o número 2121-9000.

Após marcadas as opções do 1º ramal clique em **Adicionar**, ao clicar em adicionar repetidas vezes serão adicionados os ramais na sequência. Coloque todos os ramais que deveram receber ligações pelo link E1. Vá em **Salvar**, aparecerá a confirmação de que serão criados os juntores digitais (de acordo com a quantidade de canais adquiridos) conforme o exemplo abaixo:

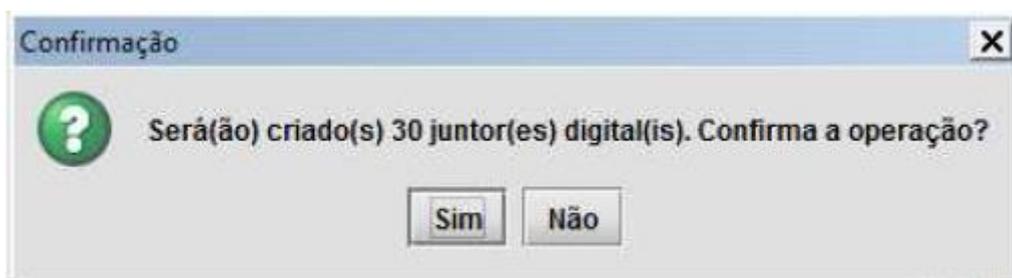

Confirme a operação. Em seguida clique em **fechar**:

Dando continuidade, será criado o feixe digital, clique em **Roteamento** e na opção **Configuração de feixe**. Conforme a figura:

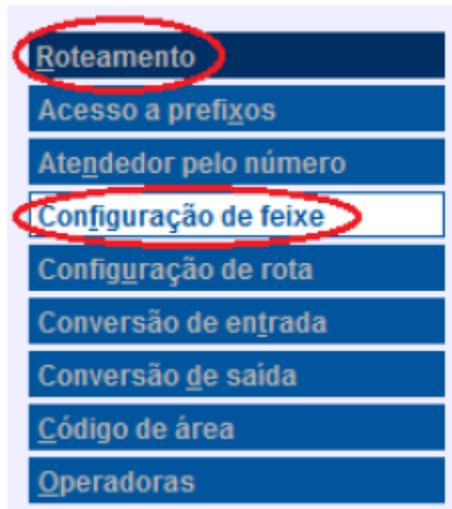

Clique **Novo** na parte inferior, em seguida em **Feixe – Novo**. Vá na seguinte configuração:

The 'Feixe - Novo' form shows the following configuration:

Nome	B
Tipo de juntor	Juntor analógico

Adicione o nome do feixe **Digital**. Selecione o **Tipo de Juntor** como **Juntor digital**. Da seguinte maneira:

The 'Feixe - Novo' form shows the following configuration:

Nome	Digital
Tipo de juntor	Juntor digital

Habilite as linhas que farão parte desta configuração conforme o exemplo da imagem:

Juntores do feixe		
Juntor	Feixe atual	Associado
Todos		<input checked="" type="checkbox"/>
Todo link 1		<input checked="" type="checkbox"/>
Todo link 2		<input type="checkbox"/>
8931	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8932	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8933	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8934	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8935	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8936	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8937	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8938	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>
8939	Digital	<input checked="" type="checkbox"/>


Em seguida clique em **Salvar** e **Fechar**:



Próxima etapa a ser realizada é permitir acesso ao feixe já criado. Para isso vá no menu **Portas** em seguida a opção **Ramais**.



Na sequência selecione um ramal que utilizará o link E1 conforme o exemplo:

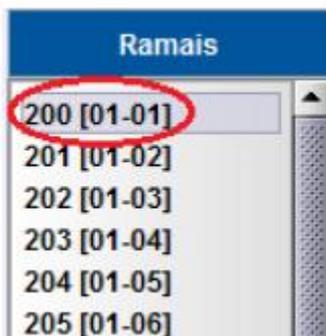

Após esse passo na aba de programações **Geral**, vá em **Feixes de saída** aparecerá a seguinte janela:



É possível realizar a configuração de um feixe alternativo caso o feixe principal esteja indisponível. Conforme o exemplo:

Feixes de saída

Para a rota: Rota automática

Principal Digital

Alternativo 1 FEIXE_ANA

Alternativo 2

Em seguida clique em **Salvar** ao finalizar a configuração do ramal.

OBS: É possível copiar a configuração de um ramal que já foi alterada e aplicar tal configuração em outros ramais.

Para isso clique na opção **Copiar**, aparecerá a seguinte janela:

Habilite a opção **De** na parte superior esquerda da janela. Selecione os itens que devem ser copiados e na sequência habilite a opção **Para** e selecione os ramais que devem receber a configuração, com os botões Shift + ↑ ou ↓ para selecionar uma faixa contínua e Ctrl + ↑ ou ↓ + o botão Espaço

para seleccionar ramais fora de ordem. Após definição dos ramais clique em **Copia**.

OBS: A central impacta também proporciona a possibilidade de alterar o número dos ramais de maneira que seja possível deixar o número interno do ramal com o mesmo número externo adquirido com a operadora telefônica.


Para isso basta clicar em **Renomear**. E marcar os campos conforme o exemplo:

Numeração do ramal	
Ramais iniciados com os dígitos	<input type="text" value="2"/>
Devem iniciar com os dígitos	<input type="text" value="80"/>
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	


Em seguida clique em **Salvar**.

OBS: Caso os usuários da central impacta usem contas para gerar ligações e utilizem o link E1, deve ser feita uma configuração adicional.

Clique no menu **Sistema** e vá na opção **Feixes de saída de sistema**, conforme a figura:

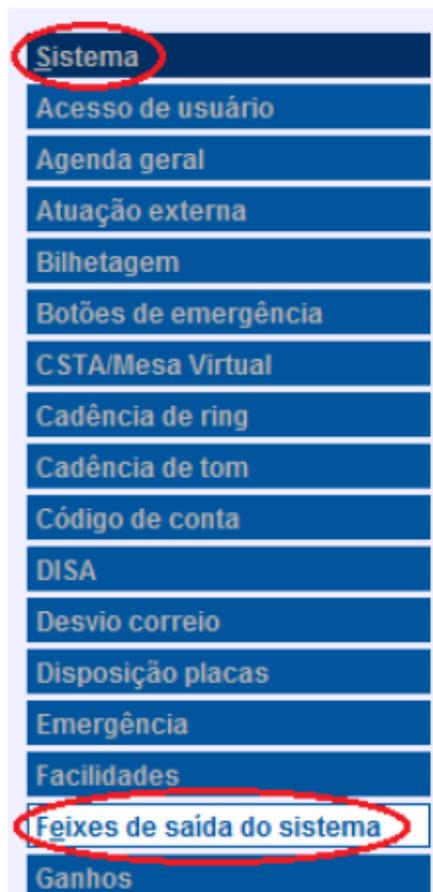


Há a possibilidade de configurar o feixe de saída a opção de rota **Principal** e **Alternativa** da mesma maneira selecionada na configuração do ramal.

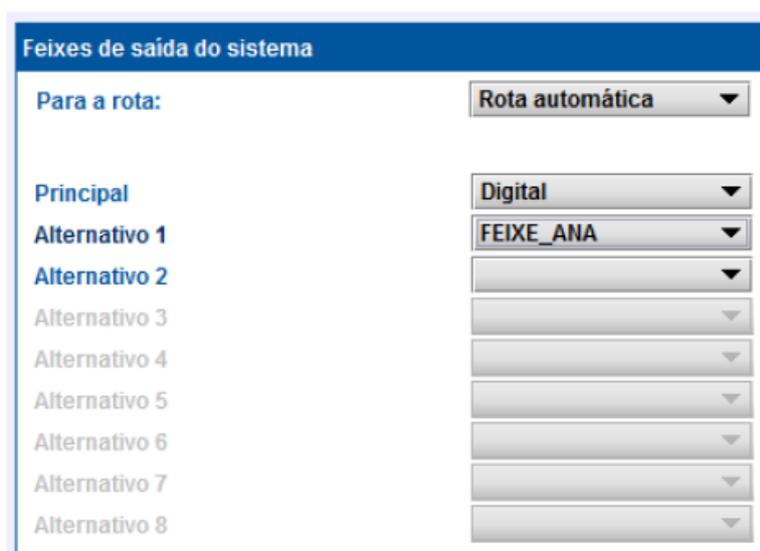

Ao encerrar clique em **Salvar** em seguida **Fechar**.

Vá no menu **Arquivo** na opção **Pabx: Enviar programações**:

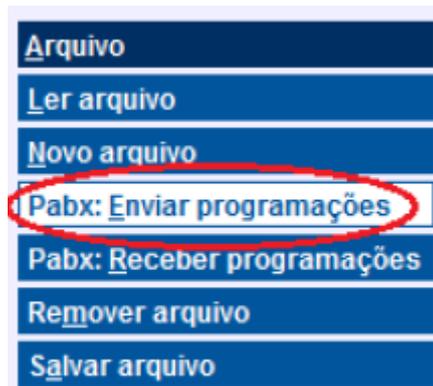

Em seguida vá na em **Comunicação** e habilite a opção **Transferir programações alteradas** (pode já aparecer selecionada):



As programações alteradas ficarão com uma tonalidade diferente, em seguida clique em **Iniciar**, aparecerão algumas janelas de confirmação: Clique em **Sim**:

