

Centrais analógicas

intelbras

Pequena no tamanho,
grande na tecnologia.

Conecta e Modulare i

As centrais telefônicas Conecta e Modulare i são ideais para quem quer conforto e agilidade na comunicação em residências, pequenos negócios e consultórios, pois permitem controlar as ligações de qualquer ramal, através de senhas e bloqueios e fazer discagem abreviada. As microcentrais Intelbras ainda contam com a segurança oferecida pelo identificador de chamadas e a agilidade que o atendimento automático proporciona.

Conecta

- ▼ **Configuração fixa:** 2 linhas e 8 ramais

Modulare i

- ▼ **Configuração mínima:** 2 linhas e 4 ramais
- ▼ **Configuração máxima:** 4 linhas e 12 ramais




Imagens ilustrativas

Principais facilidades

- ▼ Identificação de chamadas¹
- ▼ Chamada de emergência
- ▼ Monitoração de ambiente
- ▼ Música de espera (interna e externa)
- ▼ Porteiro eletrônico¹
- ▼ Intercalação
- ▼ Acionamento externo¹
- ▼ Toque geral
- ▼ Transferência
- ▼ Consulta
- ▼ Despertador¹
- ▼ Desvios de chamadas
- ▼ Não perturbe
- ▼ Hotline (interna e externa)
- ▼ Senha para os ramais
- ▼ Cadeado
- ▼ Ramal econômico¹
- ▼ Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular
- ▼ Bilhetagem¹
- ▼ Bloqueio de ligações a cobrar
- ▼ Atendimento automático¹
- ▼ Captura
- ▼ Agenda coletiva
- ▼ Agenda individual
- ▼ Siga-me interno
- ▼ Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote)
- ▼ Rechamada interna
- ▼ Rechamada externa¹
- ▼ Chefe-secretária
- ▼ Serviço noturno
- ▼ Grupos de ramais
- ▼ Conferência
- ▼ Retenção de chamadas
- ▼ Estacionamento de chamadas
- ▼ Programação via PC¹
- ▼ Pêndulo
- ▼ Acesso às facilidades CPA
- ▼ Rota de menor custo* (somente Modulare i)
- ▼ Programação remota via telefone MF¹
- ▼ Tarifação¹
- ▼ Análise de cifras e prefixos

¹Accessórios

Modelo de aplicabilidade

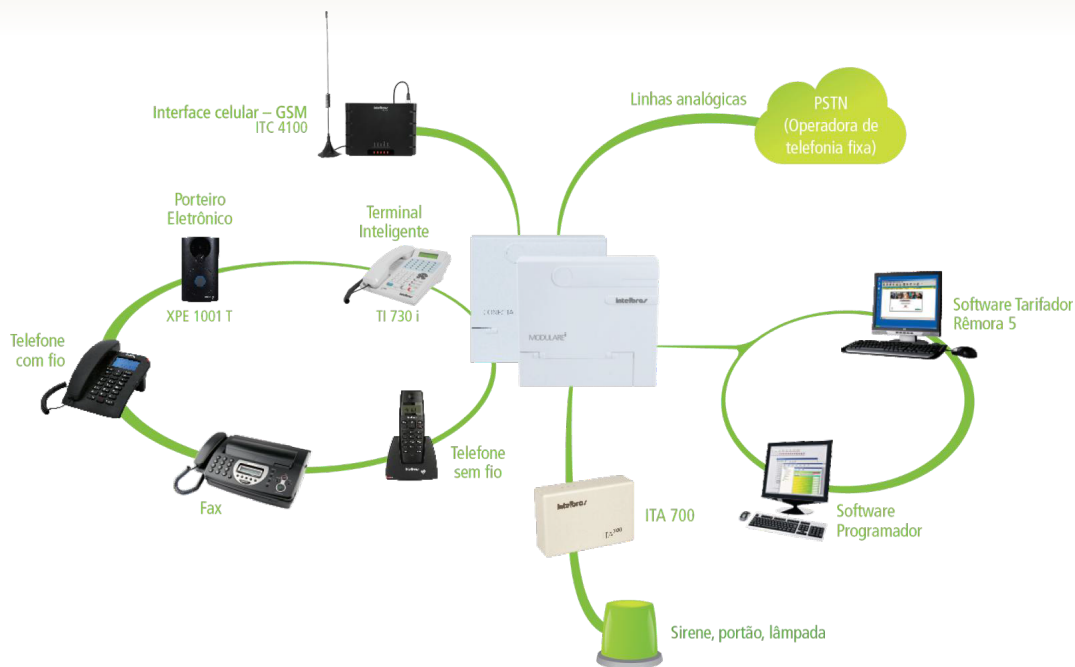

Diagramas e fotos ilustrativas. Alguns acessórios não permitem instalação simultânea, favor consultar manual técnico.

Características técnicas

Dimensões	215 x 223 x 54 mm
Relógio de tempo real	mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia
Modularidade ramais (Conecta)	fixa
Modularidade linhas (Conecta)	fixa
Modularidade ramais (Modulare i)	4
Modularidade linhas (Modulare i)	1
Enlaces internos	2
Numeração dos ramais (Conecta)	de 20 a 27 (ou aberta de 2 - 2999)
Numeração dos ramais (Modulare i)	de 20 a 31 (ou aberta de 2 - 2999)
Sinalização	decádica ou multifrequencial
Alcance das linhas	troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)
Proteção elétrica	nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede
Alimentação AC	100/127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz
Peso	1,9 kg
Proteção de programação	através de uma pilha Ni/Cd de 3,6 V - recarregável
Potência máxima	24 W
Na falta de energia (Conecta)	linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 20 e 21
Na falta de energia (Modulare i)	linhas 1, 2, 3 e 4 acopladas automaticamente aos ramais 20, 21, 22 e 23
Quantidade TI 730 i	3