

Cadastro de chaveiro no XPE 1001 ID e 1013 ID

Santa Rita do Sapucaí, 26 de Abril de 2019

Este guia mostra como cadastrar **TAGs** no **XPE 1001 ID** e **XPE 1013 ID** sem o uso do **MIP 1000**, para usar esta função a versão de firmware do XPE deve estar atualizada

Caso seu dispositivo não esteja atualizado mas tenha a placa base com numeração **4310106/10**, utilize os links abaixo para atualiza-lo:

Firmware:

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/atualizacao_firmware_xpe_1001_id_e_xpe_1013_id.zip

Tutorial para atualização:

http://backend.intelbras.com/sites/default/files/integration/informativo_de_firmware_-_xpe_id.pdf

O **XPE 1001 ID** e **XPE 1013 ID** são compatíveis com **TAGs** que possuam as seguintes características:

- 1 – Tecnologia MIFARE, frequência de **13,56 Mhz**.
- 2 – Memória de **1K** de armazenamento.
- 3 – Memória de **32 bits**, formato em que o código fica salvo na **TAG**.

Segue exemplos de chaveiros com essas características:



TH 1000 MF
Tag de acesso por proximidade




XID 1000
Chaveiro RFID



TH 2000 MF
Cartão RFID 13,56 MHz

1 – Cadastro/Exclusão de chaveiro no XPE 1013 ID via TAG mestre.

Entre em conversação com **XPE** discando para seu ramal (padrão de fábrica 91) na central ou recebendo uma ligação dele.

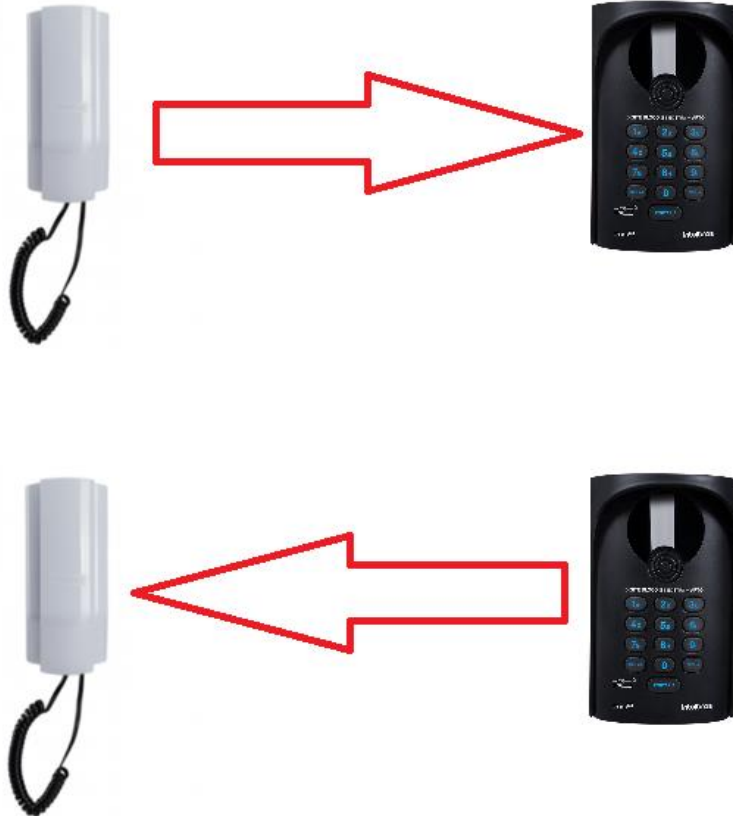

Após estar em conversação disque **#7931##** do terminal interno, o XPE emitirá dois bipes.

*(Observação: Caso seu XPE esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de **#7931##** e aguarde dois bipes).*

Vá até o **XPE 1013 ID** e aproxime a **TAG** mestre do leitor de chaveiro dele, deve ser emitido mais dois bips longos e então encerre a ligação.



Agora com o chaveiro mestre incluído você possui duas formas de cadastro e exclusão:

Formas de cadastro:

1° Associada ao número de apartamento:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 ID** o número **1 + APT**, sendo **APT** = número do apartamento que deseja cadastrar **TAGs**.
- Depois aproxime o(s) chaveiro(s) que irá cadastrar para esse apartamento, devem ser emitidos dois bips na aproximação.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.

2° Sem associação com número de apartamentos:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 ID** o número **2** e aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar, devem ser emitidos dois bips após aproximação de cada uma.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.

Formas de exclusão:

1° Exclusão de TAG individual:


- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 ID** o número **3** e aproxime a(s) **TAG(s)** que deseja excluir, após aproximação de cada uma, dois bips devem ser emitidos.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.

2° Exclusão de TAG por apartamento:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 ID** o número **4** e o número do apartamento que deseja excluir a(s) **TAG(s)**, dois bips devem ser emitidos.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.

2 – Cadastro de chaveiro no XPE 1001/1013 ID sem TAG mestre.

Entre em conversação com **XPE** discando para seu ramal na central ou recebendo uma ligação dele.

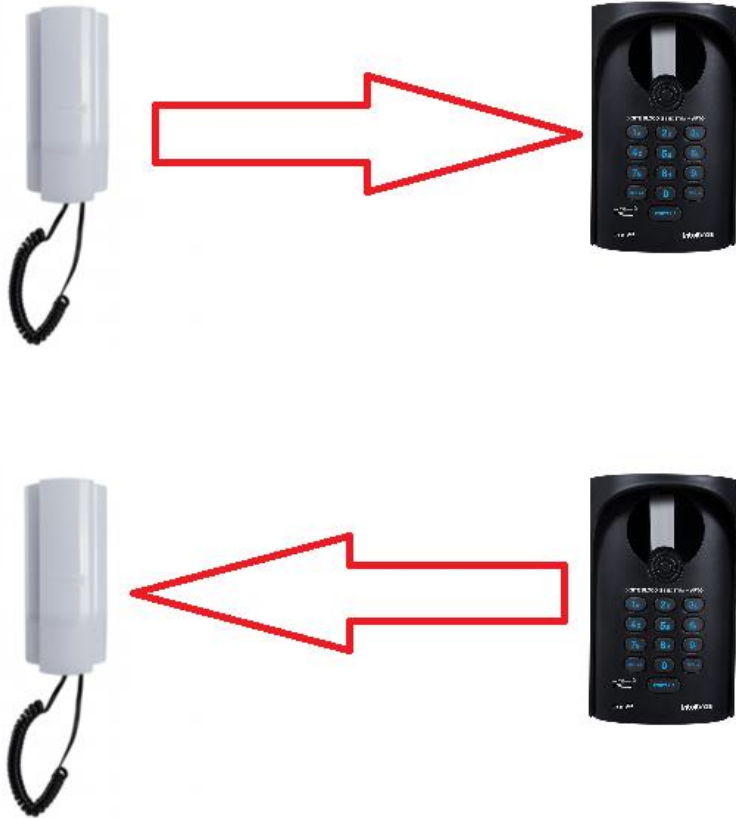

Após entrar em comunicação disque **#794 ##** do terminal interno, o **XPE** emitirá dois bips.

*(Observação: Caso seu XPE esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de **#794##** e aguarde dois).*

Agora você está no modo cadastro de chaveiro do **XPE** e possui duas opções de inclusão e exclusão:

Formas de cadastro:

1° Associada ao número de apartamento:

- Digite do aparelho telefônico em conversação com **XPE** o número **1 + APT**, sendo **APT** = número do apartamento que deseja cadastrar **TAGs**.
- Depois aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar para esse apartamento do leitor de chaveiro do **XPE**, devem ser emitidos dois bips.

2° Sem associação com número de apartamentos:

- Digite do aparelho telefônico em conversação com **XPE** o número **2**.
- Aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar, devem ser emitidos dois bips após aproximação de cada uma.

Formas de exclusão:

1° Exclusão de TAG individual:

- Digite no telefone em conversação com **XPE** o número **3** e aproxime a(s) **TAG(s)** que deseja excluir, após aproximação de cada uma, dois bips devem ser emitidos.

2° Exclusão de TAG por apartamento:

- Digite no telefone em conversação com **XPE** o número **4** e o número do apartamento que deseja excluir a(s) **TAG(s)**, dois bips devem ser emitidos.