



TUTORIAL TÉCNICO

Comunicação entre
TVIP 3000 e XPE 1001 IP



Santa Rita do Sapucaí, 20 de dezembro de 2020.

O procedimento abaixo considera que os dispositivos estão na última versão de firmware disponível a eles, caso necessite atualizá-los, utilize os links abaixo para download dos arquivos necessários:

- TVIP 3000


[Link](#)

- XPE 1001 IP

[Link](#)

01

Inicialmente certifique-se que ambos equipamentos estão na mesma rede (Mesma faixa de IP), segue um exemplo de topologia para equipamentos na mesma rede:

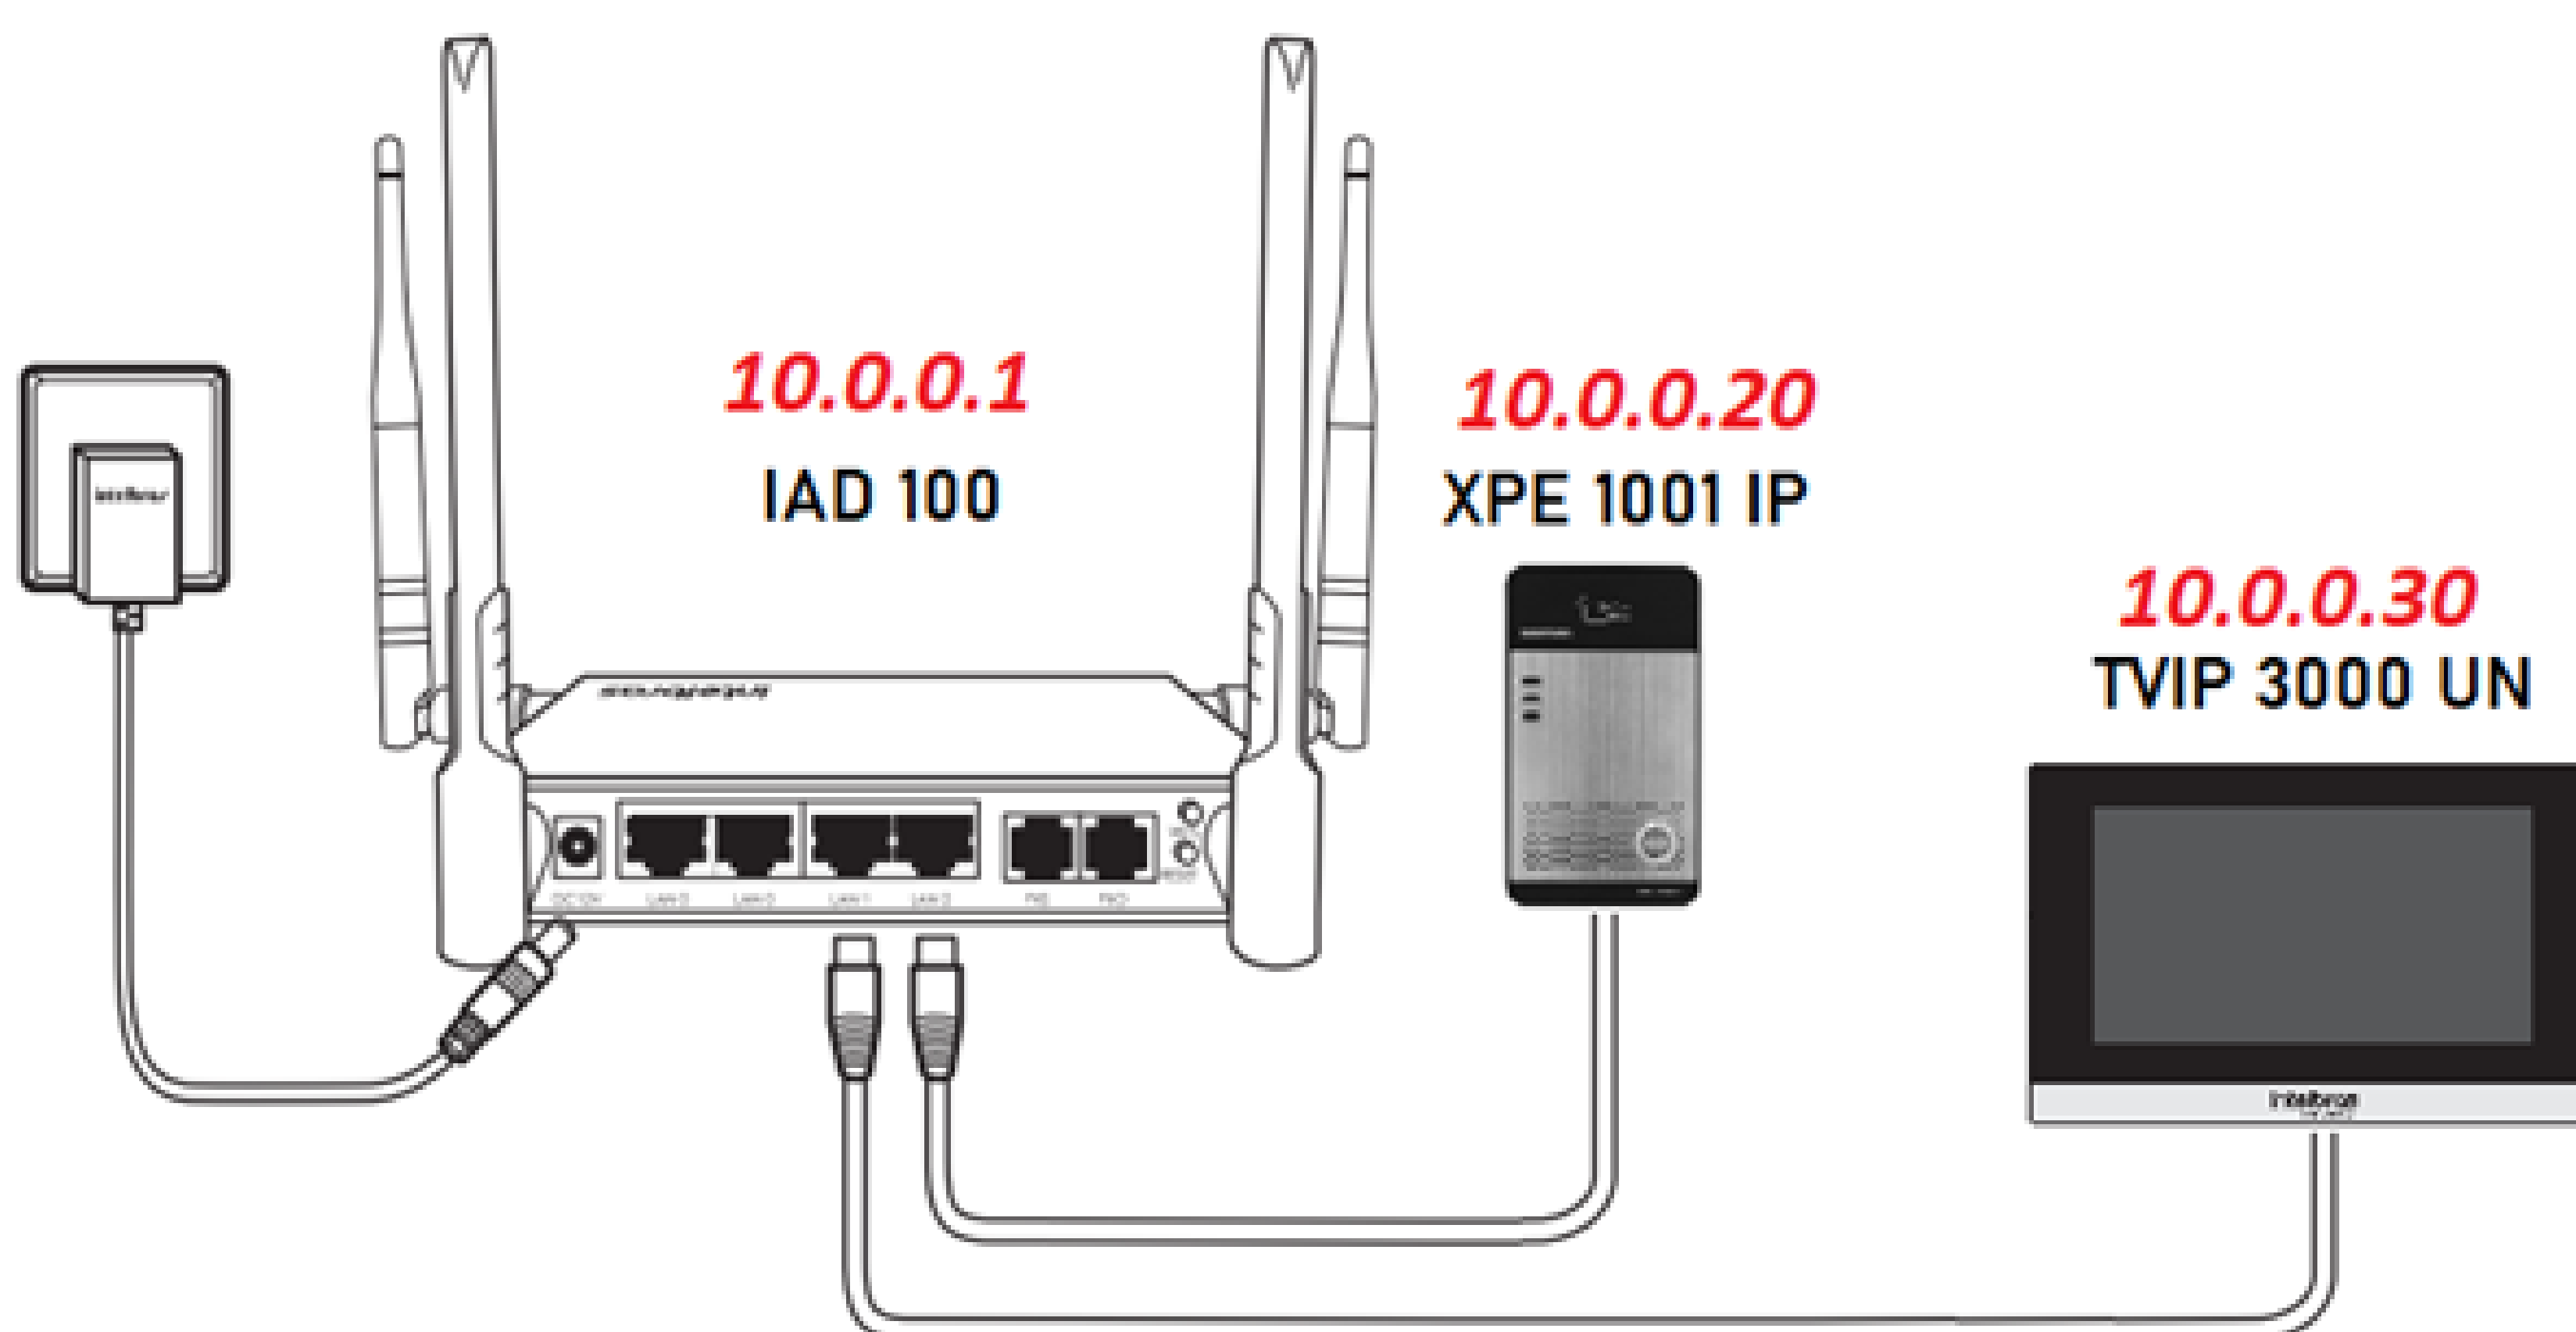

02

Acesse a interface web do XPE 1001 IP, caso tenha dificuldades nessa etapa, consulte a página 12 do Manual do XPE 1001 IP.

Utilizando o navegador Firefox® ou o Google® Chrome acesse a interface web pelo IP do XPE com usuário e senha, padrão de fábrica:

- **Usuário:** admin
- **Senha:** admin



03

Vá até a opção Tecla Portaria, preencha os seguintes campos:

- **Tipo:** Tecla Discar.
- **Número 1:** IP do **TVIP 3000 UN**, em nosso exemplo seria **10.0.0.30**.

Tecla	Tipo	Número 1	Número 2	Linha SIP	Subtipo
Tecla Portaria 1	Tecla Discar	10.0.0.30		SIP1	Discagem rápida


Feito isso, clique em **Aplicar**.

04

Acesse a interface web do **TVIP 3000 UN**, caso tenha dificuldades nessa etapa, consulte a página 8 e 9 do Manual do TVIP 3000 UN.

Utilizando o navegador Firefox® ou o Google® Chrome acesse a interface web pelo IP do TVIP 3000 com usuário e senha, padrão de fábrica:

- **Usuário:** admin
- **Senha:** admin

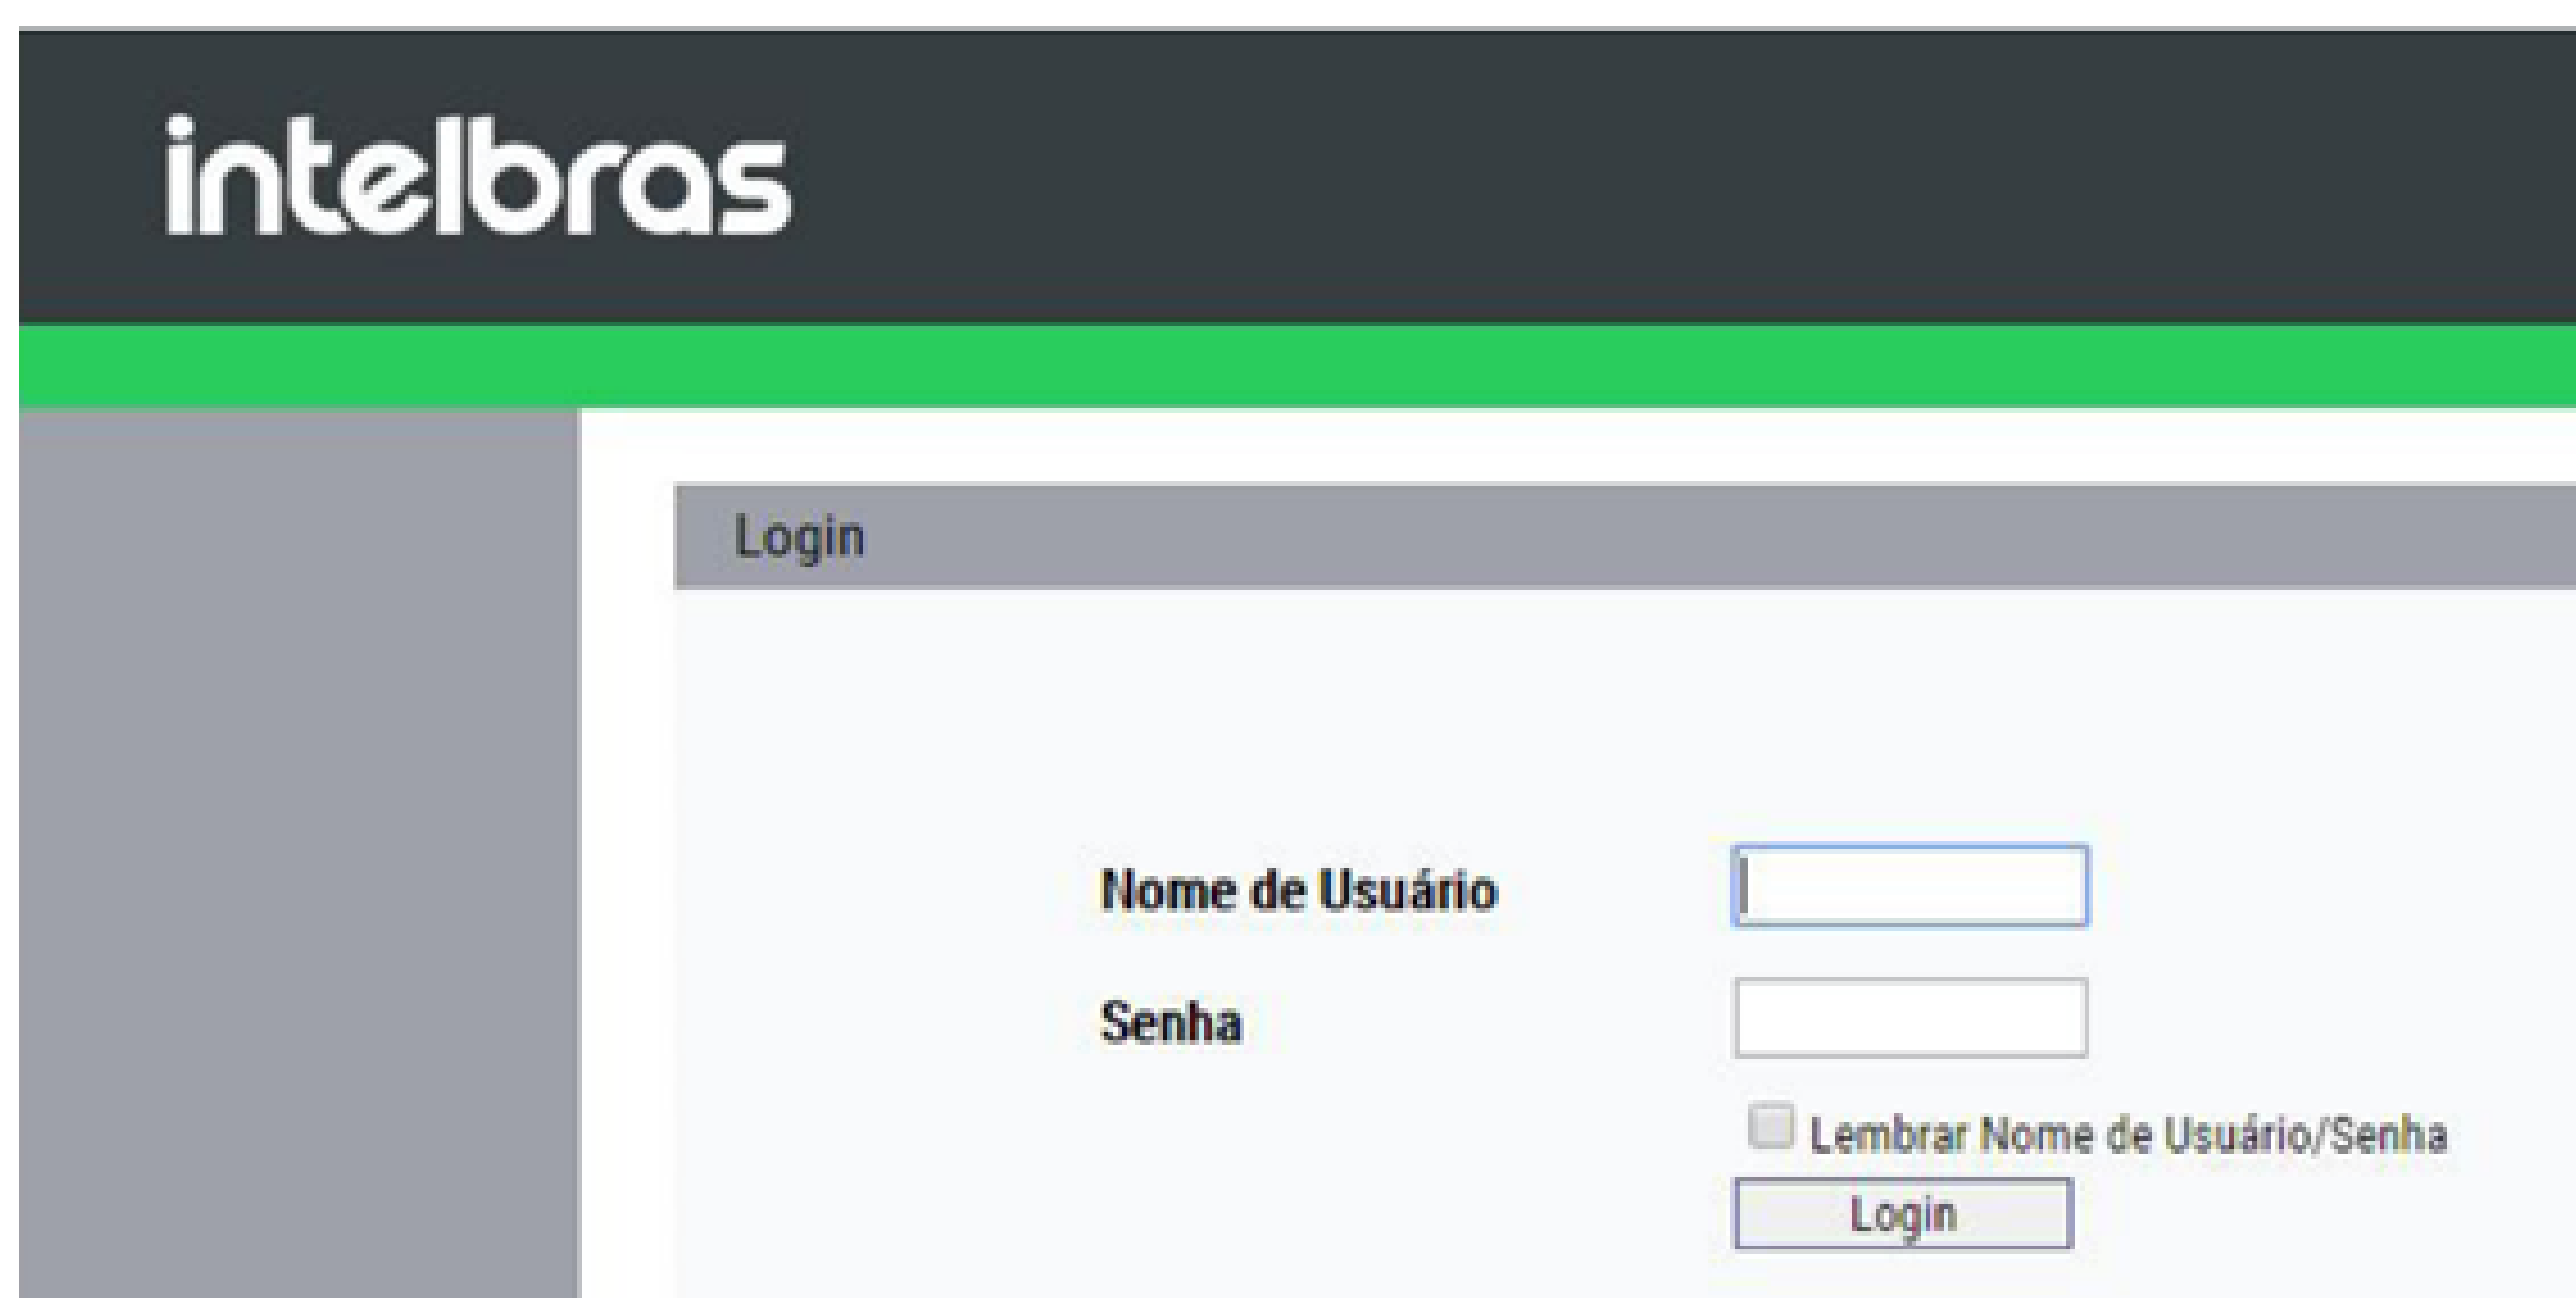

The screenshot shows the login page of the Intelbras TVIP 3000 UN web interface. The page has a dark header with the 'intelbras' logo. Below the header is a green horizontal bar. The main content area is titled 'Login' and contains two input fields: 'Nome de Usuário' and 'Senha'. There is a checkbox labeled 'Lembrar Nome de Usuário/Senha' and a 'Login' button.


05

Vá até a opção **TELEFONE**, selecione **PLANO DE DISCAGEM** e preencha os seguintes campos:


Conta: Automática.

Prefixo: Número que deseja atribuir ao **XPE 1001 IP**, por exemplo: 101.

Substituir: IP do **XPE 1001 IP**, em nosso exemplo é **10.0.0.20**.

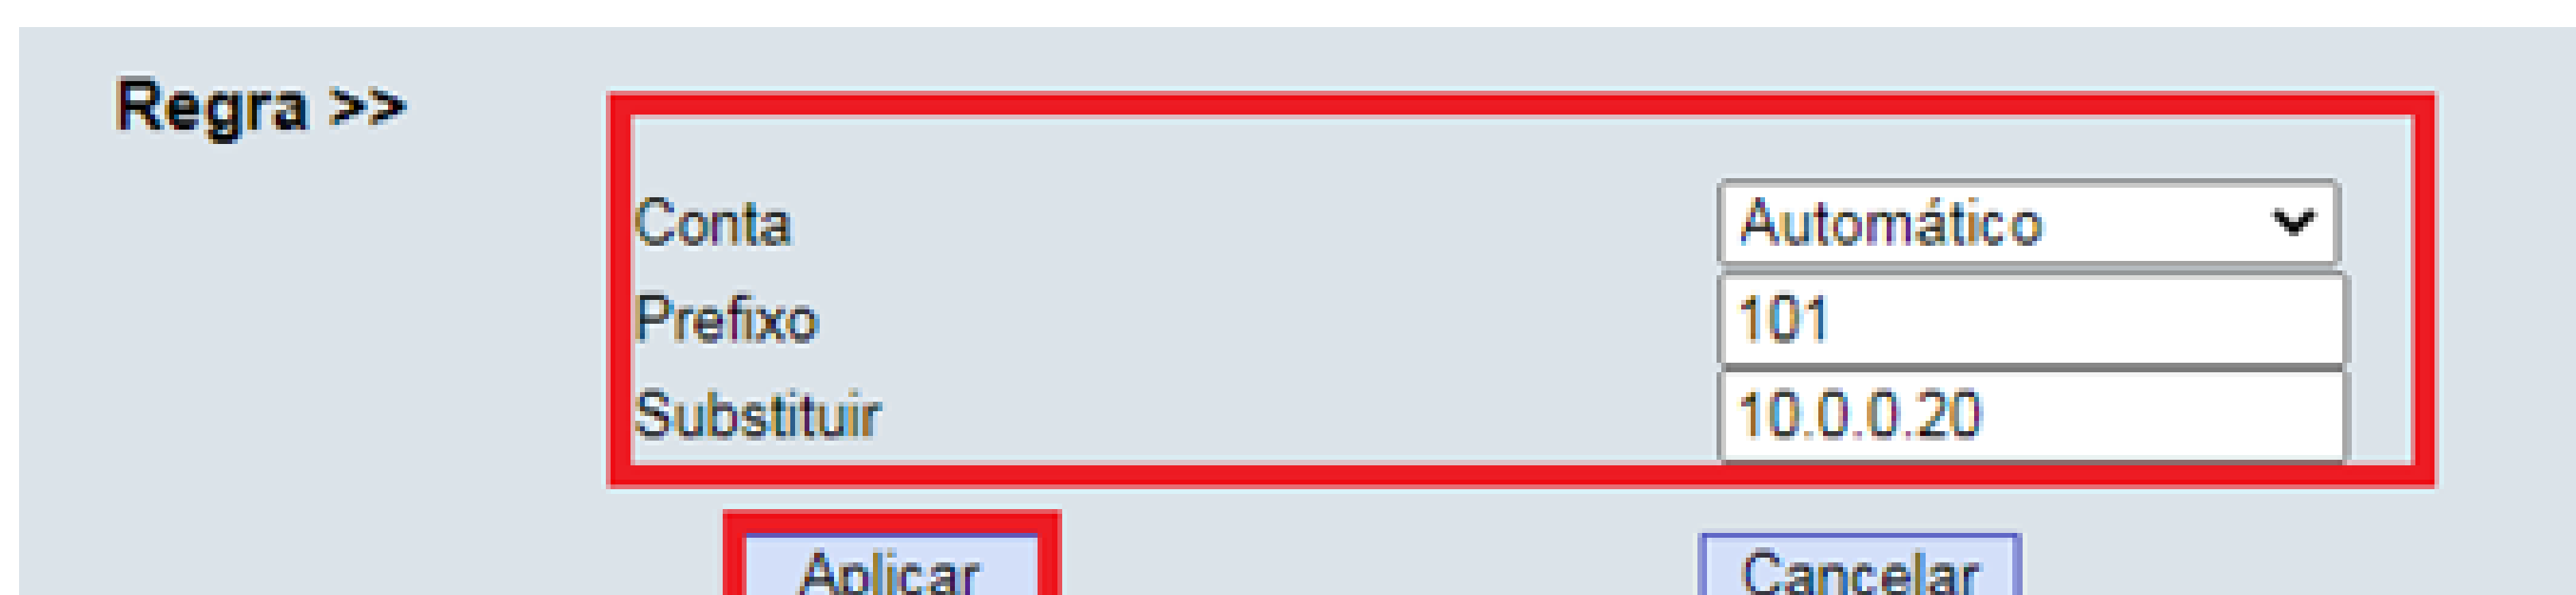

The screenshot shows a configuration dialog box titled 'Regra >>'. It contains three fields: 'Conta' with a dropdown menu set to 'Automático', 'Prefixo' with the value '101', and 'Substituir' with the value '10.0.0.20'. Below the fields are two buttons: 'Aplicar' and 'Cancelar'.

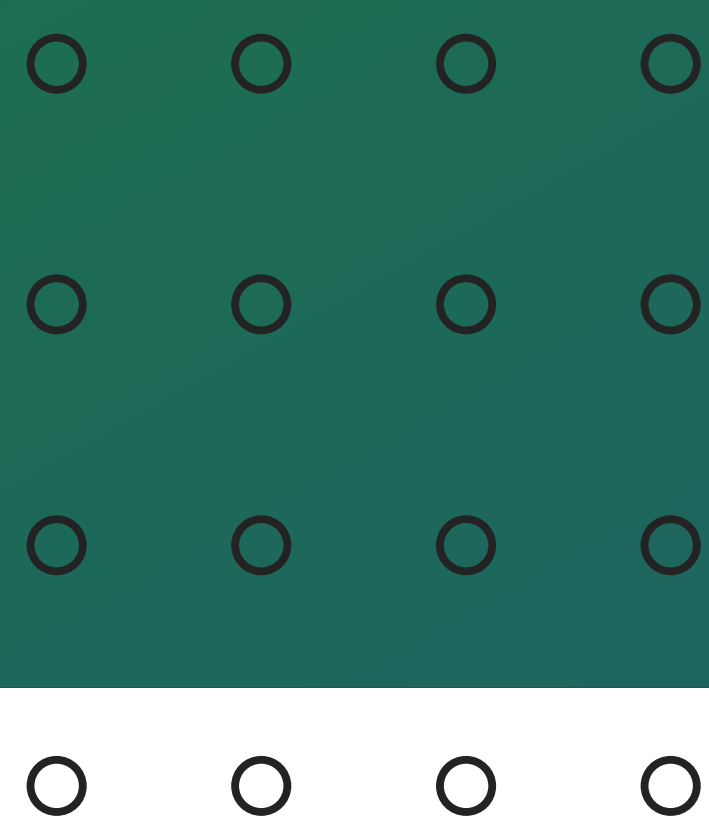

Com as configurações anteriores realizadas, já é possível:

- Ligar do **XPE 1001 IP** para o **TVIP 3000 UN**, apenas discando sua tecla única.

- Ligar do **TVIP 3000 UN** para o **XPE 1001 IP**, discando 101 (ou número programado).

06

Este passo é opcional, porém poderá facilitar sua discagem, com ele conseguirá cadastrar o **XPE IP** na agenda telefônica do **TVIP 3000**, para isso vá até **Agenda Telefônica**, depois **Contatos**, e preencha os seguintes campos:

Nome: Nome que deseja atribuir ao porteiro. EX.: XPE IP.

Conta 1: IP do **XPE 1001 IP**.

Configuração de Contato

1° Nome XPE 1001 IP

2° Conta 1 10.0.0.20

Conta 2

Grupo Padrão

Toque Automático

Linha Automático

3° Adicionar Editar Cancelar

Feito isso terá na agenda do **TVIP 3000 UN** um contato com o nome **XPE 1001 IP**, basta clicar nele para discar.



intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/