

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O acionador de cortinas Wi-Fi smart é utilizado no acionamento de suas cortinas em conjunto com um automatizador. Discreto e de fácil configuração, ele permite que o usuário possa automatizar as cortinas, tendo o controle em suas mãos através do aplicativo Izy Smart. Para maiores informações acesse o manual completo no site: www.intelbras.com.

1. Cuidados e segurança

- » Instale o produto em ambiente interno, sem umidade, abrigado da chuva e do sol, distantes de fontes de calor e vento, como condicionadores de ar e ventiladores.
- » Não instale onde há vibração.
- » A potência total dos aparelhos conectados deve respeitar as normas de segurança de acordo com a sua instalação elétrica.
- » Certifique-se de que o local de instalação possua sinal Wi-Fi 2,4 GHz com conexão à internet.
- » Se você não estiver confiante ou confortável em realizar a instalação, consulte um electricista qualificado.
- » Verifique se há dano no produto, causado pelo transporte. Se houver, contate o fornecedor para substituição.
- » Siga as especificações, instruções de uso e instalação.
- » Mantenha o produto em bom estado.
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais e a Intelbras possui o acesso aos dados a partir deste produto, nos termos da Política de Privacidade Intelbras. Este produto possui criptografia na transmissão e armazenamento dos dados pessoais.

2. Especificações técnicas

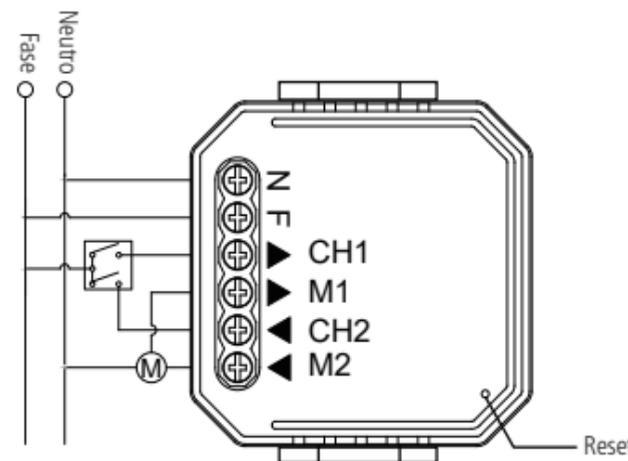
Alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corrente	3 A
Wi-Fi	2,4 GHz – 2,4835 GHz Wi-Fi
Temperatura de operação	-10°C ± 40 °C
Alcance	≤ 200 m
Dimensões (L x P x A)	46 x 46 x 18 mm

3. Métodos de instalação

Alertas:

1. Instalação deve ser realizado por pessoal qualificado de acordo com as regulamentações locais
2. Deixe o dispositivo longe do alcance de crianças.
3. O dispositivo não deve ser exposto a ambientes molhados, úmidos ou quentes.
4. Instale o dispositivo afastado de fortes fontes de sinal, como microondas, pois eles podem causar funcionamento anormal do produto.

5. Obstruções por paredes de concreto ou objetos metálicos podem reduzir a efetividade do dispositivo e devem ser evitadas.
6. NÃO tente desmontar, repara ou modificar o dispositivo.



3.1. Instruções para conexão dos cabos e diagrama

1. Desligue a energia elétrica antes de realizar qualquer trabalho de instalação.
2. Conecte os cabos de acordo com o diagrama de conexão.
3. Insira o módulo dentro da caixa de passagem.
4. Conecte a fonte de energia elétrica e siga as instruções para configuração do módulo de cortina.

Obs.: aproxime o seu smartphone do módulo de cortina enquanto você estiver configurando, e se assegure que você possui um mínimo de 50% de sinal Wi-Fi.

4. Download e Registro

- » Para fazer o download do App Izy Smart na APP Store ou no Google Play, escaneie o QR code ou procure por Izy Smart na sua loja.




- » Na tela de registro, insira seu endereço de e-mail para receber o código de verificação.

Obs.: nosso dispositivo suporta somente redes Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz.


5. Inclusão no APP

Modo EZ (luz piscando rapidamente)

Preparação: abra o aplicativo na aba  Minha Página. Com o aparelho já energizado, ligue e desligue o interruptor conectado ao aparelho 5 vezes até que a luz de indicação fique piscando rapidamente (ou aperte o botão *Reset* por 5 segundos). Certifique-se de que o intervalo entre ligar e desligar o interruptor não seja muito curto (o recomendado é aproximadamente 2 segundos).

- » Certifique-se que seu smartphone esteja conectado a uma rede Wi-Fi 2,4 GHz com acesso à internet.
- » Clique no ícone **+** no canto superior direito da tela e pressione o ícone equivalente ao seu dispositivo (IAC 110).
- » Escolha a rede desejada e digite a senha. Pressione .
- » Certifique-se de que a luz de indicação esteja piscando rapidamente e pressione .
- » O usuário pode renomear o dispositivo pressionando o ícone no meio da interface.
- » Pronto! O dispositivo está pronto para o uso.

Modo AP/Modo de *Compatibilidade* (luz piscando lentamente)

- » Se a instalação no modo *EZ* não for bem-sucedida, retorne à tela inicial do aplicativo, clique no ícone **+** e pressione o ícone equivalente ao seu dispositivo novamente.
- » Para iniciar a instalação nesse modo, certifique-se que a luz de indicação do produto esteja piscando rapidamente, como no modo anterior (modo *EZ*). Caso a luz não esteja piscando rapidamente, ligue e desligue 5 vezes o interruptor conectado ao produto. Caso a luz já esteja piscando rapidamente, pule para o próximo passo.
- » Com o produto já piscando rapidamente, repita o procedimento de desligar e ligar o interruptor conectado ao produto 5 vezes. Certifique-se de que o intervalo entre ligar e desligar o interruptor não seja muito curto (o recomendado é aproximadamente 2 segundos). A luz de indicação deverá começar a piscar lentamente.
- » Escolha a rede desejada e digite a senha. Pressione .
- » No canto superior direito da tela, selecione o Modo *AP*. Certifique-se de que a luz esteja piscando lentamente e pressione .
- » Mude o Wi-Fi no qual o seu dispositivo está conectado para o ponto de acesso do dispositivo SmartLife-XXXX e retorne ao aplicativo.

- » Aguarde até que a configuração seja realizada com sucesso e .
- » O usuário pode renomear o dispositivo pressionando o ícone no meio da interface.
- » Pronto! O dispositivo está pronto para o uso.

Principais menus do App

A figura abaixo mostra as funções que podem ser encontradas nos principais menus do aplicativo.



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Revendedor:

Nº de série:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.