




TUTORIAL TÉCNICO

Configurando a integração do
TDMI 400 IP com o SVIP 1000



TUTORIAL TÉCNICO

Configurando a integração do TDMI 400 IP com o SVIP 1000

Neste tutorial mostramos como configurar a integração do TDMI 400 IP com o SVIP 1000.

TDMI 400 IP



PASSO A PASSO



Acesse a interface web de configuração do TDMI 400 IP (caso tenha dúvidas de como acessar, consulte o manual do usuário do TDMI 400 IP):

[Link](#)

O TDMI possui um menu de voz para navegação rápida e configuração fácil. Para entrar no menu de voz, tire o monofone do gancho e digite *******.

Menu	Mensagem de voz	Opções do usuário
#	Menu principal	Retorna ao menu principal
1#	Endereço IP	Disque o número IP de sua WAN, o * corresponde ao "."
2#	Máscara de rede	Disque o número da máscara de rede
3#	Gateway	Entre com o IP do gateway
10#	Modo IP dinâmico ou modo IP estático	Disque 1# para IP Dinâmico (DHCP) Disque 2# para IP Estático
20#	Status da rede	Para ouvir as configurações da rede
99#	Reset	Restaura as configurações de fábrica

OBS.: É necessário reiniciar o terminal para aplicar a configuração selecionada.

2

Realize as configurações indicadas nas telas de exemplo abaixo.

01

Configurar esta conta para **Habilitado**.

02

Inserir o número da unidade interna (apto) previamente adicionados no servidor SIP (PVIP 1000 ou CVIP) nos campos: **Nome de Identificação, Nome de Registro e Nome de Usuário**.

03


Senha SIP cadastrada (padrão de fábrica: "intelbras").

04

Endereço/Nome de domínio: Inserir IP do Servidor SIP (PVIP1000 ou CVIP1000).

05

Porta: inserir **porta SIP** (padrão de fábrica "5060").

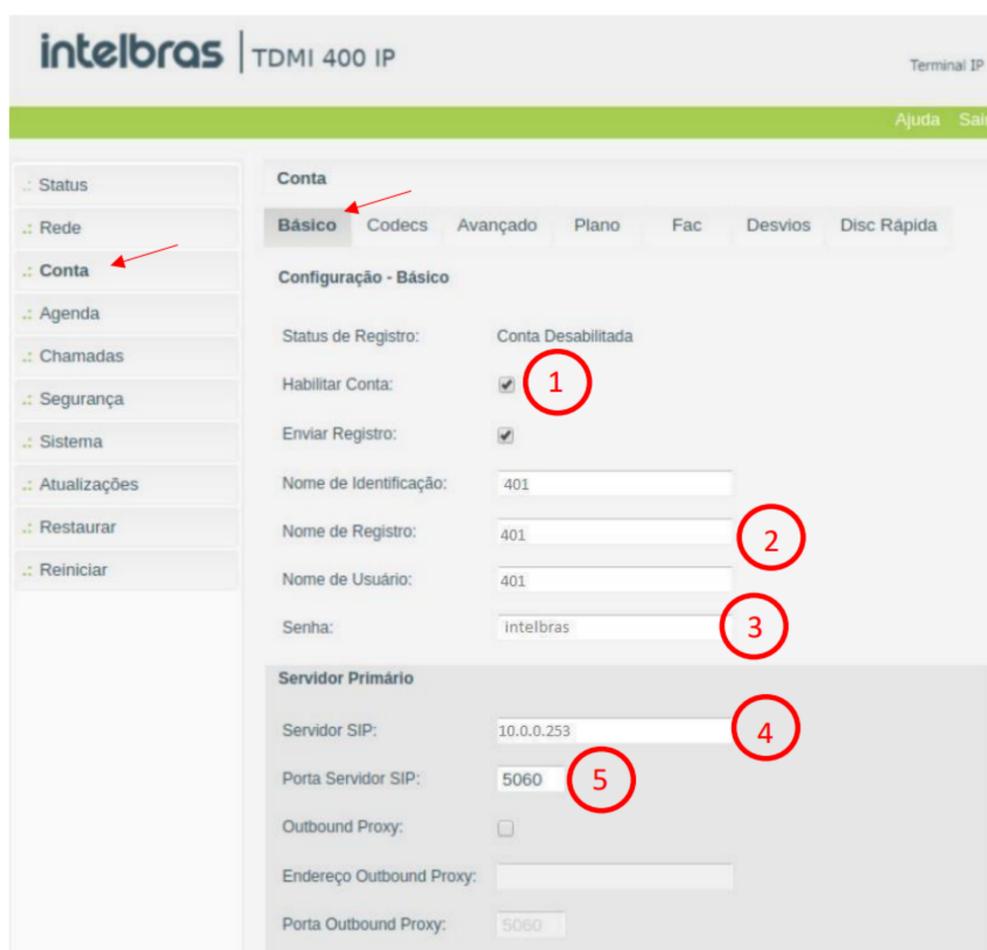

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando a integração do
TDMI 400 IP com o SVIP 1000

3

Manter os Codecs **PCMU** e **PCMA** na coluna de utilizados.



4

Realize as configurações indicadas abaixo:

01

Porta: inserir porta SIP (padrão de fábrica "5060").

02

Tipo de **DTMF/Modo** para "**SIP-INFO**".

03

Configurar **DTMF/Payload** para: "**101**".

04

Flash Event: **INVITE**.

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando a integração do
TDMI 400 IP com o SVIP 1000

intelbras | TDMI 400 IP Terminal IP

Ajuda Sair

- .. Status
- .. Rede
- .. **Conta**
- .. Agenda
- .. Chamadas
- .. Segurança
- .. Sistema
- .. Atualizações
- .. Restaurar
- .. Reiniciar

Conta

Básico Codecs **Avançado** Plano Fac Desvios Disc Rápida

Configuração - Avançado

Tempo de Registro (s): 90

Keep Alive: Desabilitado

Intervalo Keep Alive (s): 30

Porta SIP: 5060 **1**

Parâmetro rport:

Tipo do DTMF: SIP INFO **2**

Informação do DTMF: DTMF-Relay

Payload do DTMF: 101 **3**

Flash Event: INVITE **4**

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando a integração do
TDMI 400 IP com o SVIP 1000

TECLAS DE FACILIDADES TDMI 400 IP

Para configurar a “**tecla portaria**” e a “**tecla chave**” do **TDMI 400 IP** realize o procedimento abaixo.

01

Número da Portaria: **Padrão de fabrica 94** - configurável na aba sistema PVIP ou CVIP.

02

Código da fechadura: **Padrão de fabrica 123** - configurável na aba sistema do PVIP ou CVIP.

The screenshot shows the configuration interface for the Intelbras TDMI 400 IP. The main menu on the left includes options like Status, Rede, Conta, Agenda, Chamadas, Segurança, Sistema, Atualizações, Restaurar, and Reiniciar. The 'Conta' tab is selected, and the 'Fac' sub-tab is active. The 'Tecas de Facilidades' section contains the following fields:

Label	Value
Número da Portaria:	94
Código da Fechadura:	123
Código das facilidades	
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar as Facilidades	
Ligar Desvio se Não Atende:	*61
Ligar Desvio se Ocupado:	*51
Ligar Desvio Sempre:	*41
Desligar Desvios:	*42
Ligar Não Perturbe:	*31
Desligar Não Perturbe:	*32
Retornar Chamada:	*69

At the bottom, there is a note: "- usar formato *XX#, xx=01-99". Red annotations include a circle '1' around the '94' field, a circle '2' around the '123' field, and a red arrow pointing to the 'Conta' menu item.

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Configurando a integração do
TDMI 400 IP com o SVIP 1000


Agora que você já viu como integrar o TDMI 400 IP ao SVIP 1000, aproveite para conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo. Tem várias coisas bacanas por lá!



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

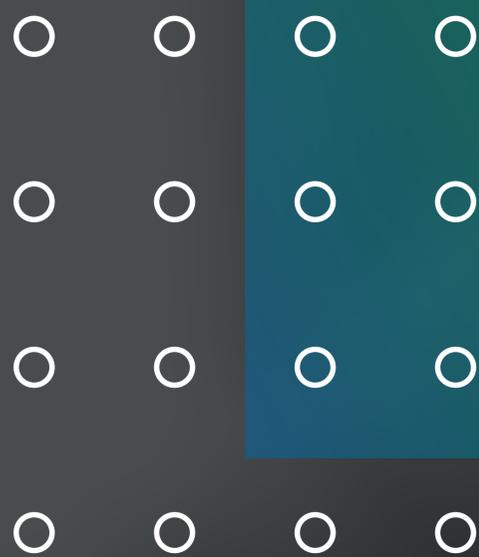

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/