

# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de teclas  
rápidas MIP e SGA



O **MIP IP** possui cinco teclas que podem ser configuradas para acionamento de saídas de um dispositivo ou do próprio **MIP IP**.

Quando uma tecla for configurada, ela ficará acesa indicando o funcionamento, esta tecla também indica, através de piscadas, quando o dispositivo associado estiver em **Time Out**.


### PROCEDIMENTO DE CADASTRO ATRAVÉS DO MIP 1000 IP

#### 1º PASSO


Aperte **OK/Enter** e faça login, padrão de fábrica são:

**usuário:** admin



**senha:** 123456.

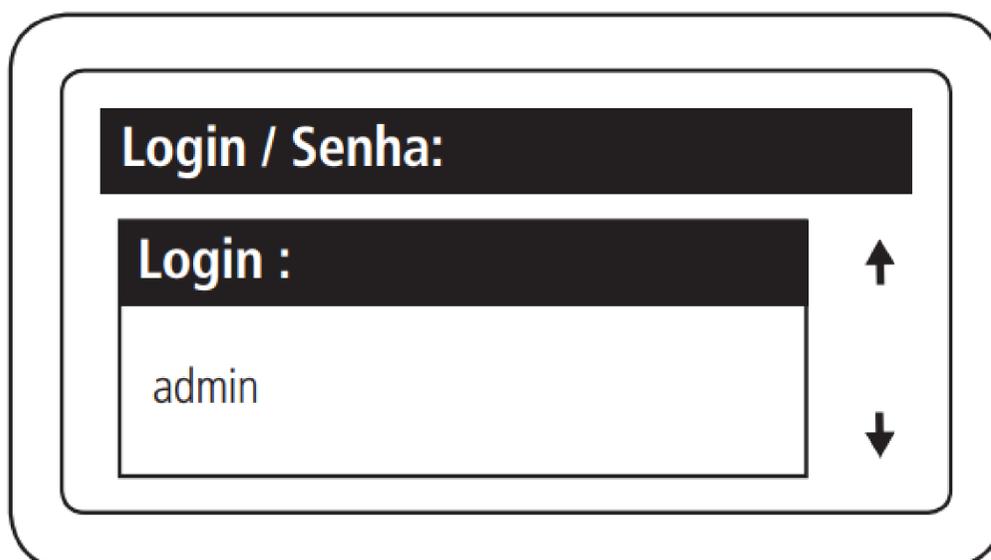

The screenshot shows a terminal-style interface with a black header bar containing the text "Login / Senha:". Below the header is a white input field labeled "Login :". The field contains the text "admin". To the right of the input field are two small black arrows, one pointing up and one pointing down, indicating navigation options.

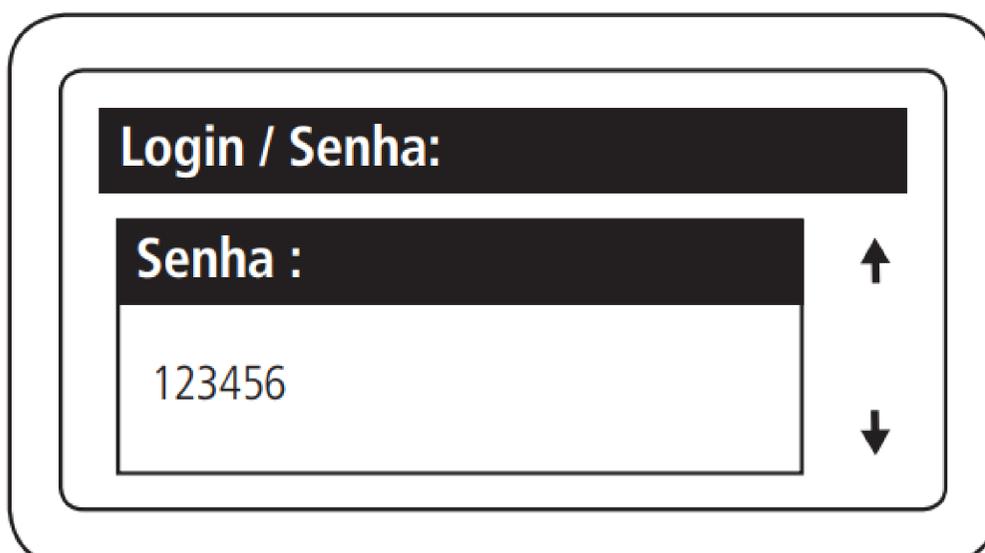


The screenshot shows a terminal-style interface with a black header bar containing the text "Login / Senha:". Below the header is a white input field labeled "Senha :". The field contains the text "123456". To the right of the input field are two small black arrows, one pointing up and one pointing down, indicating navigation options.

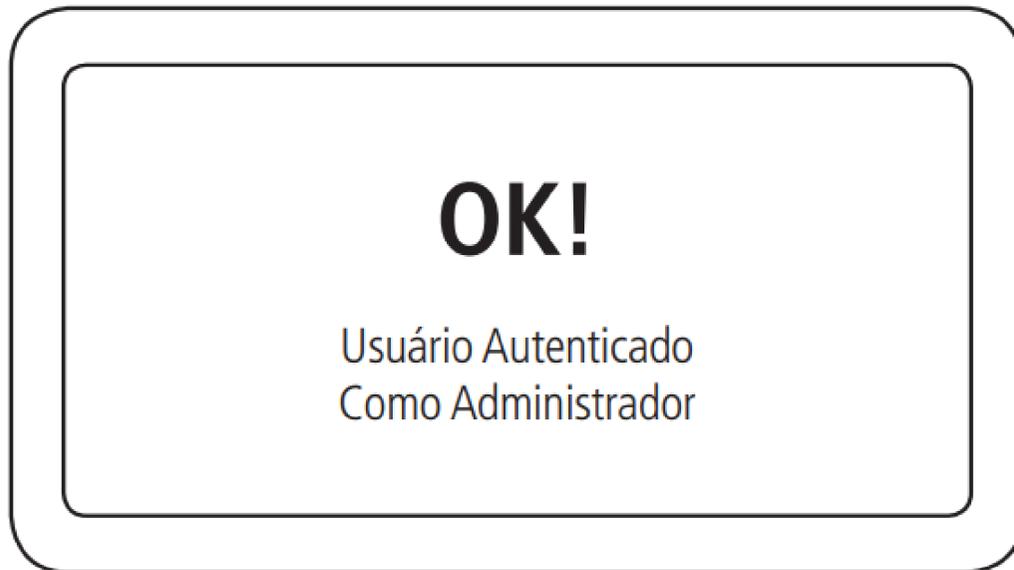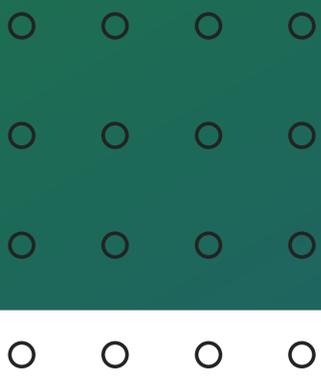

### 2º PASSO


Para configurar as teclas de acionamento, entre na opção **“Config. Teclas”** do menu principal:

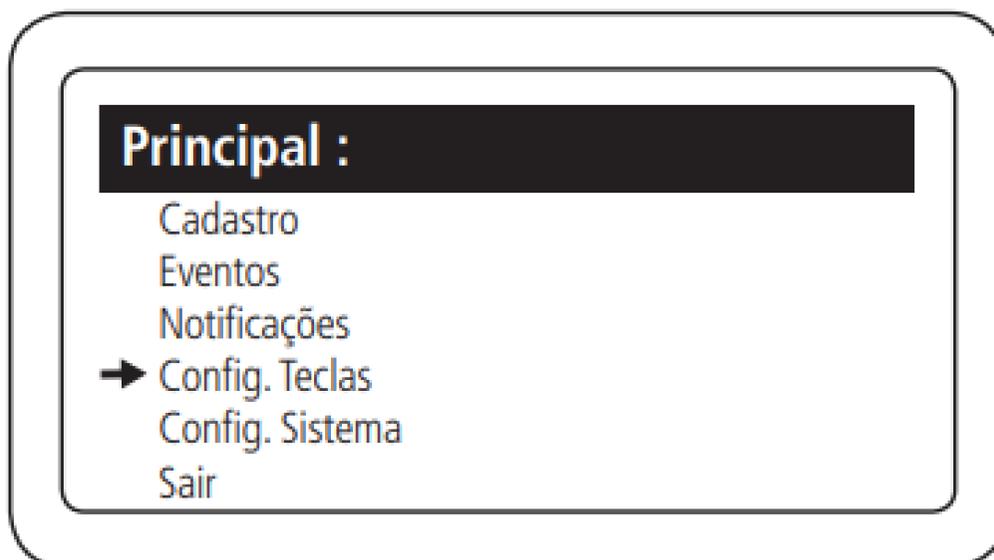

# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de teclas  
rápidas MIP e SGA

**3º PASSO** Selecione qual **tecla** deseja utilizar:

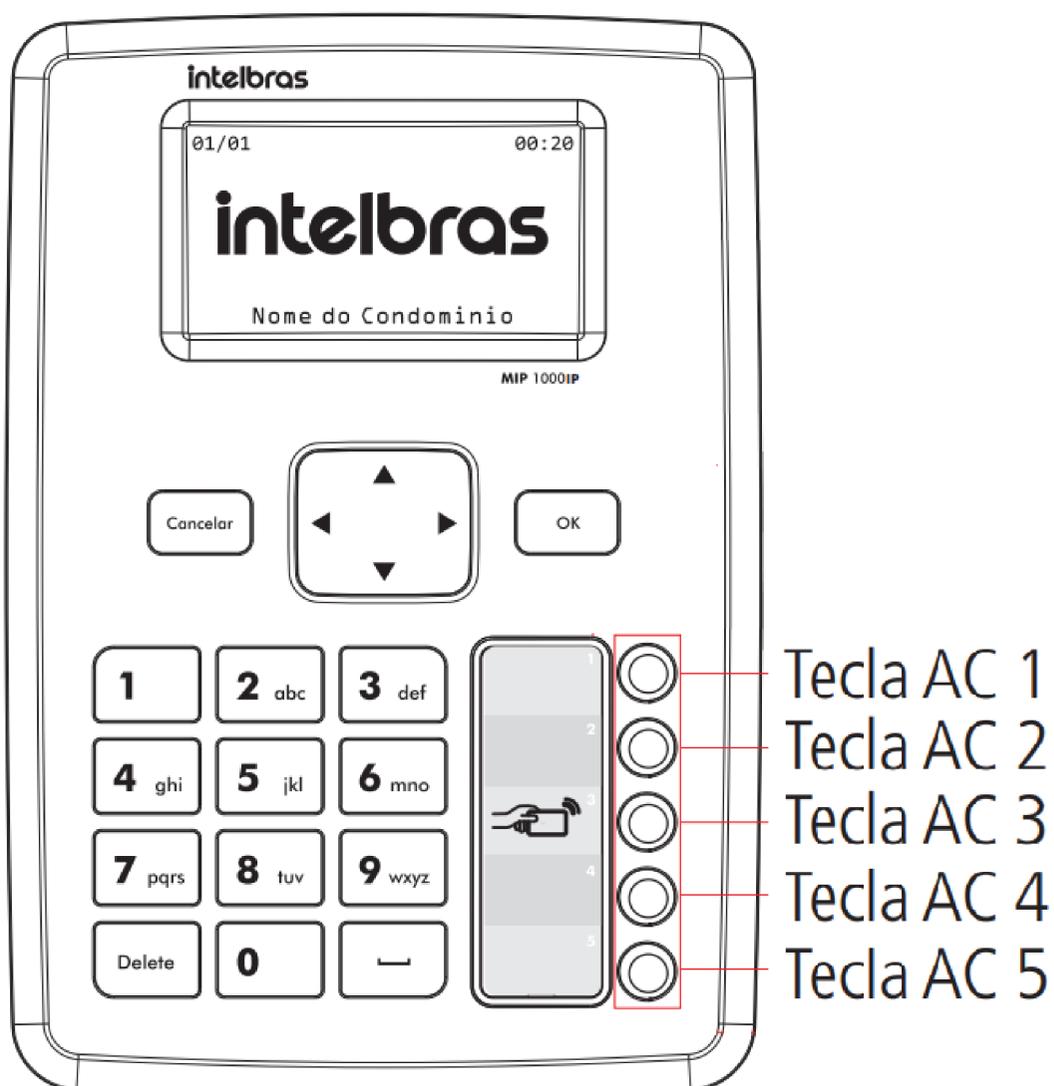


## Config. / Teclas :

- Tecla AC 1
- Tecla AC 2
- Tecla AC 3
- Tecla AC 4
- Tecla AC 5


### 4º PASSO


Selecione qual **dispositivo** irá acionar quando pressionar a tecla:

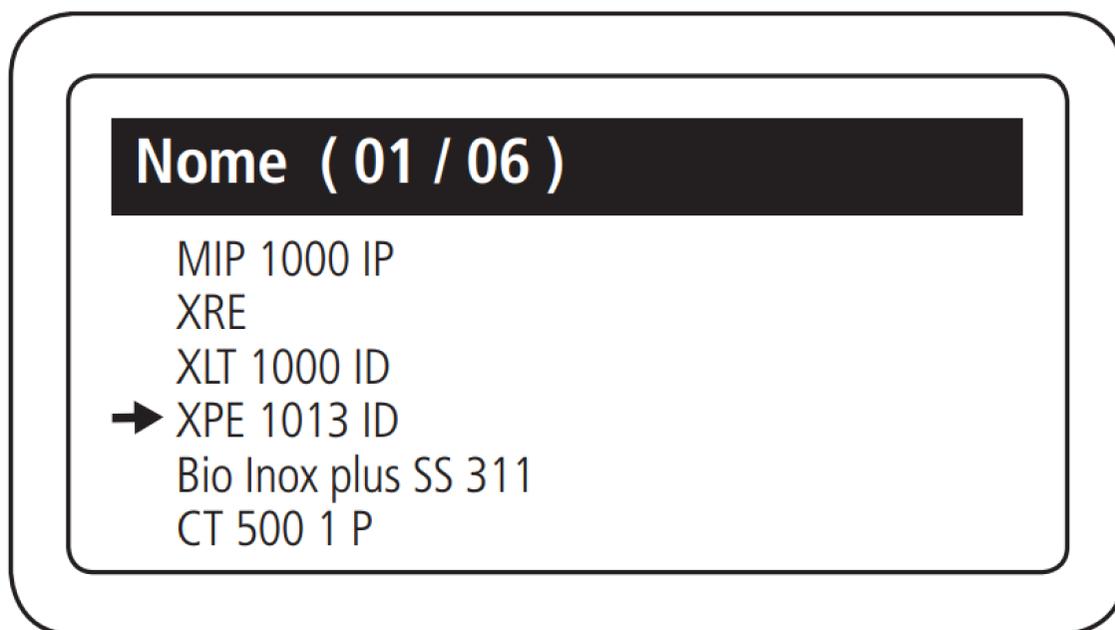

### 5º PASSO


Selecione com seta para direita qual das saídas do dispositivo vai acionar e pressione **“Enter”**.

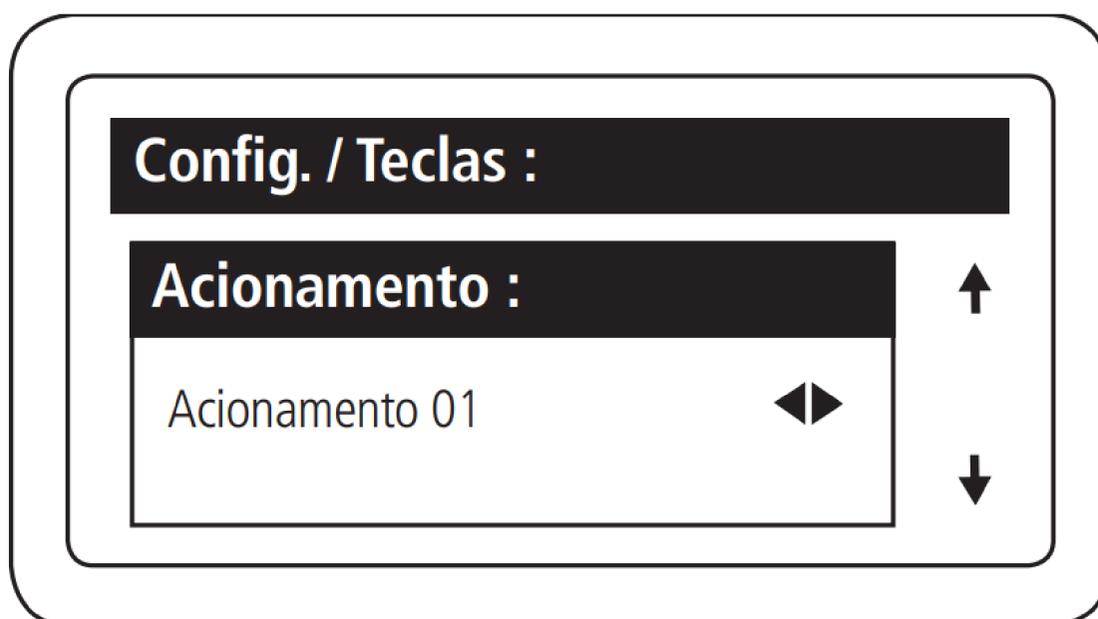

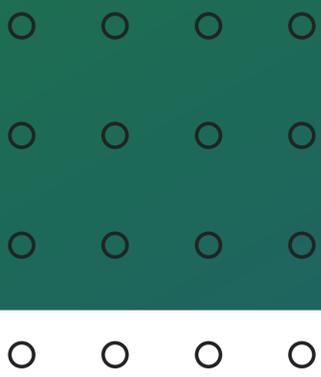

### 6º PASSO

Após selecionar a tecla desejada a mesma irá ficar acesa no teclado do **MIP 1000 IP**.

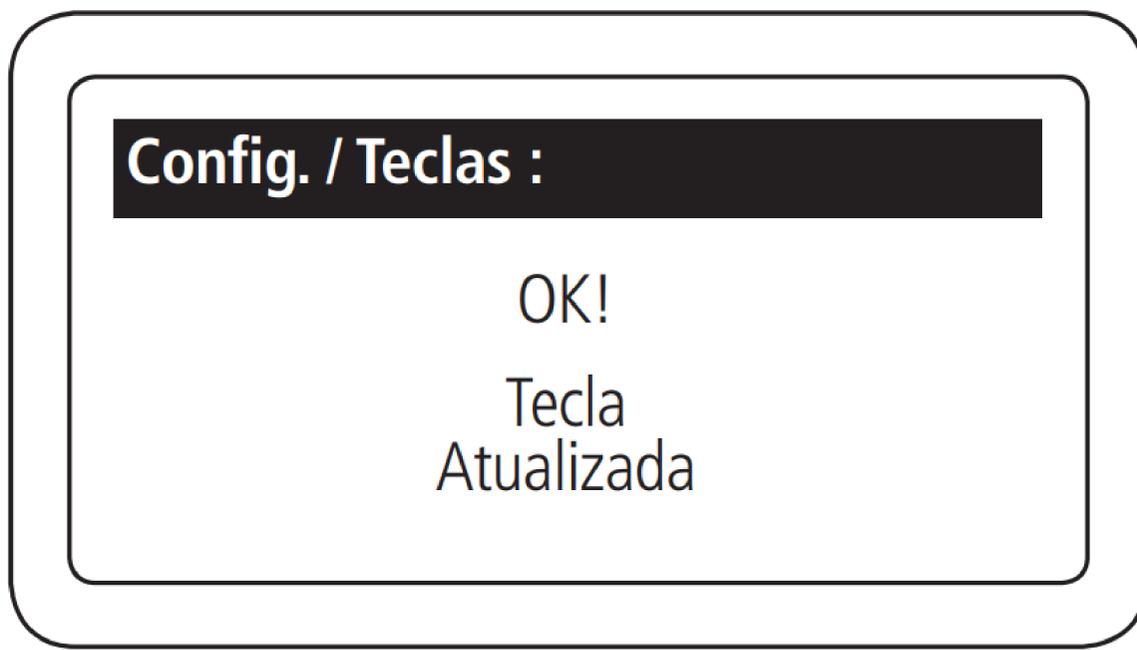


# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de teclas  
rápidas MIP e SGA

## PROCEDIMENTO DE CADASTRO ATRAVÉS DO SGA 1000 IP

### 1º PASSO Sincronize o MIP IP ao SGA 1000 IP.

Para mais detalhes de como sincronizar o **MIP IP** ao **SGA IP** acesse o tutorial [Configuração de comunicação MIP 1000 IP](#) com o software SGA 1000 IP disponível página do **MIP 1000 IP** no site da Intelbras ou [clique aqui](#).

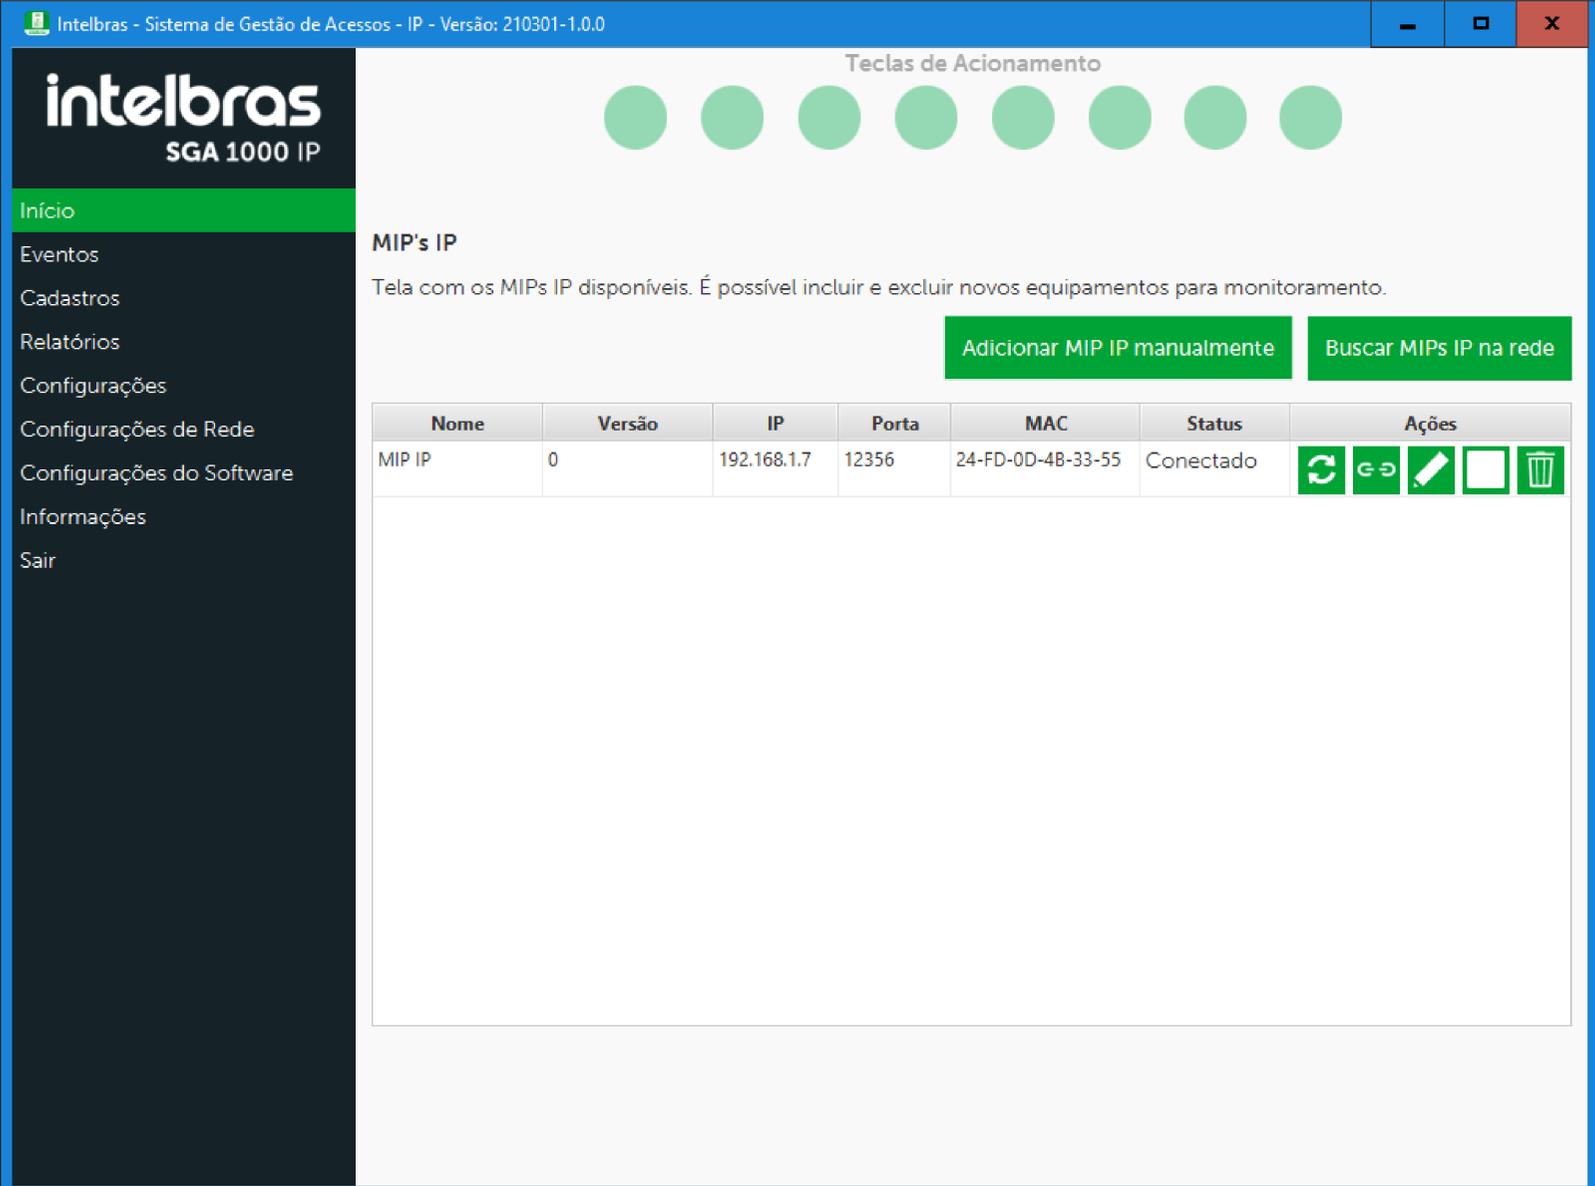

The screenshot displays the Intelbras SGA 1000 IP web interface. The top navigation bar includes the Intelbras logo and the text 'SGA 1000 IP'. A sidebar on the left lists menu items: Início, Eventos, Cadastros, Relatórios, Configurações, Configurações de Rede, Configurações do Software, Informações, and Sair. The main content area is titled 'Teclas de Acionamento' and features a row of seven green circular buttons. Below this, the 'MIP's IP' section contains a descriptive text and two green buttons: 'Adicionar MIP IP manualmente' and 'Buscar MIPs IP na rede'. A table below lists the MIP IP details:

Nome	Versão	IP	Porta	MAC	Status	Ações
MIP IP	0	192.168.1.7	12356	24-FD-0D-4B-33-55	Conectado	    

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de teclas  
rápidas MIP e SGA

## 2º PASSO

No **SGA IP** acesse as abas “**Configurações**” – “**Teclas do MIP IP**”.

The screenshot shows the Intelbras SGA 1000 IP configuration interface. The title bar reads 'Intelbras - Sistema de Gestão de Acessos - IP - Versão: 211201-1.0.0'. The main window title is 'Teclas de Acionamento'. The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Início', 'Eventos', 'Cadastros', 'Relatórios', 'Configurações - 1', 'Condomínio', 'Data e Hora', 'Teclas do MIP IP - 2', 'Função Pânico', 'Porteiro Alerta', 'Aviso Sonoro', 'Rótulos', 'Sensor de porta aberta', 'Tempo de fechadura ativa', 'Mensagem de descanso', 'Intertravamento', 'Tempo de exibição dos eventos', 'Sobreposição de eventos', 'Senha de administrador', 'Configurações de Rede', 'Configurações do Software', 'Informações', and 'Sair'. The main content area is titled 'Configuração das teclas do MIP IP' and contains the following fields: 'Tecla de acionamento: \*' (dropdown menu showing 'Tecla AC 1'), 'Dispositivo: \*' (dropdown menu showing 'Nenhum'), and 'Saída: \*' (dropdown menu showing 'Nenhum'). A note at the top right states 'Os campos com \* são obrigatórios'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Na tela acima os campos correspondem:


- **Tecla de acionamento:** Qual tecla de acesso rápido do MIP está em configuração no momento.

This image shows a close-up of the 'Tecla de acionamento: \*' dropdown menu. The menu is open, displaying a list of options: 'Tecla AC 1', 'Tecla AC 2', 'Tecla AC 3', 'Tecla AC 4', and 'Tecla AC 5'. The 'Tecla AC 1' option is highlighted with a green background, indicating it is the selected value.

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

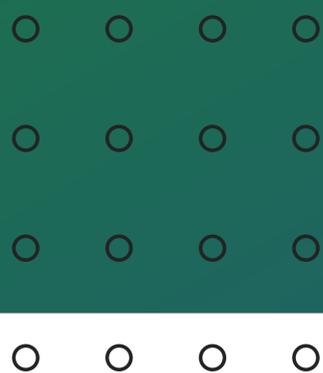

- **Dispositivo:** Qual é o dispositivo a ser acionado quando a tecla escolhida for salva.

Dispositivo: \*

3530 Facial

Nenhum

MIP1000 IP

XPE 1013 PLUS ID

3530 Facial

SS 3430 BIO

Bio Inox Plus SS 311 MF

XLT 1000 ID

- **Saída:** Selecione qual saída será acionada.

Saída: \*

Nenhum

Nenhum

Saída 1

Saída 2

# TUTORIAL TÉCNICO

## Cadastro de teclas rápidas MIP e SGA

- **Salvar:** Para executar as funções programadas finalize clicando no botão salvar.

Intelbras - Sistema de Gestão de Acessos - IP - Versão: 211201-1.0.0

Teclas de Acionamento

Configuração das teclas do MIP IP

Tela de configuração das teclas do MIP IP Os campos com \* são obrigatórios

Tecla de acionamento: \*  
Tecla AC 1

Dispositivo: \* Saída: \*  
3530 Facial Saída 1

Cancelar Salvar

### CADASTRO DAS TECLAS DE ACIONAMENTO DO SGA 1000 IP

Permite definir quais acionamentos (ou saídas) serão ativadas quando algum dos botões mostrados nas telas do **SGA 1000 IP** forem pressionadas.

**1º PASSO** Sincronize o **MIP IP** ao **SGA 1000 IP**.

Para mais detalhes de como sincronizar o **MIP IP** ao **SGA IP** acesse o tutorial “Configuração de comunicação MIP 1000 IP com o software SGA 1000 IP” disponível página do **MIP 1000 IP** no site da Intelbras ou [clique aqui](#).

Intelbras - Sistema de Gestão de Acessos - IP - Versão: 210301-1.0.0

intelbras  
SGA 1000 IP

Início  
Eventos  
Cadastros  
Relatórios  
Configurações  
Configurações de Rede  
Configurações do Software  
Informações  
Sair

Teclas de Acionamento


MIP's IP  
Tela com os MIPs IP disponíveis. É possível incluir e excluir novos equipamentos para monitoramento.

Adicionar MIP IP manualmente    Buscar MIPs IP na rede


Nome	Versão	IP	Porta	MAC	Status	Ações
MIP IP	0	192.168.1.7	12356	24-FD-0D-4B-33-55	Conectado	    


### 2º PASSO

No **SGA IP** acesse as abas “Configurações do Software” – “Teclas de acionamento” – E selecione a opção “Teclas de acionamento do Software”

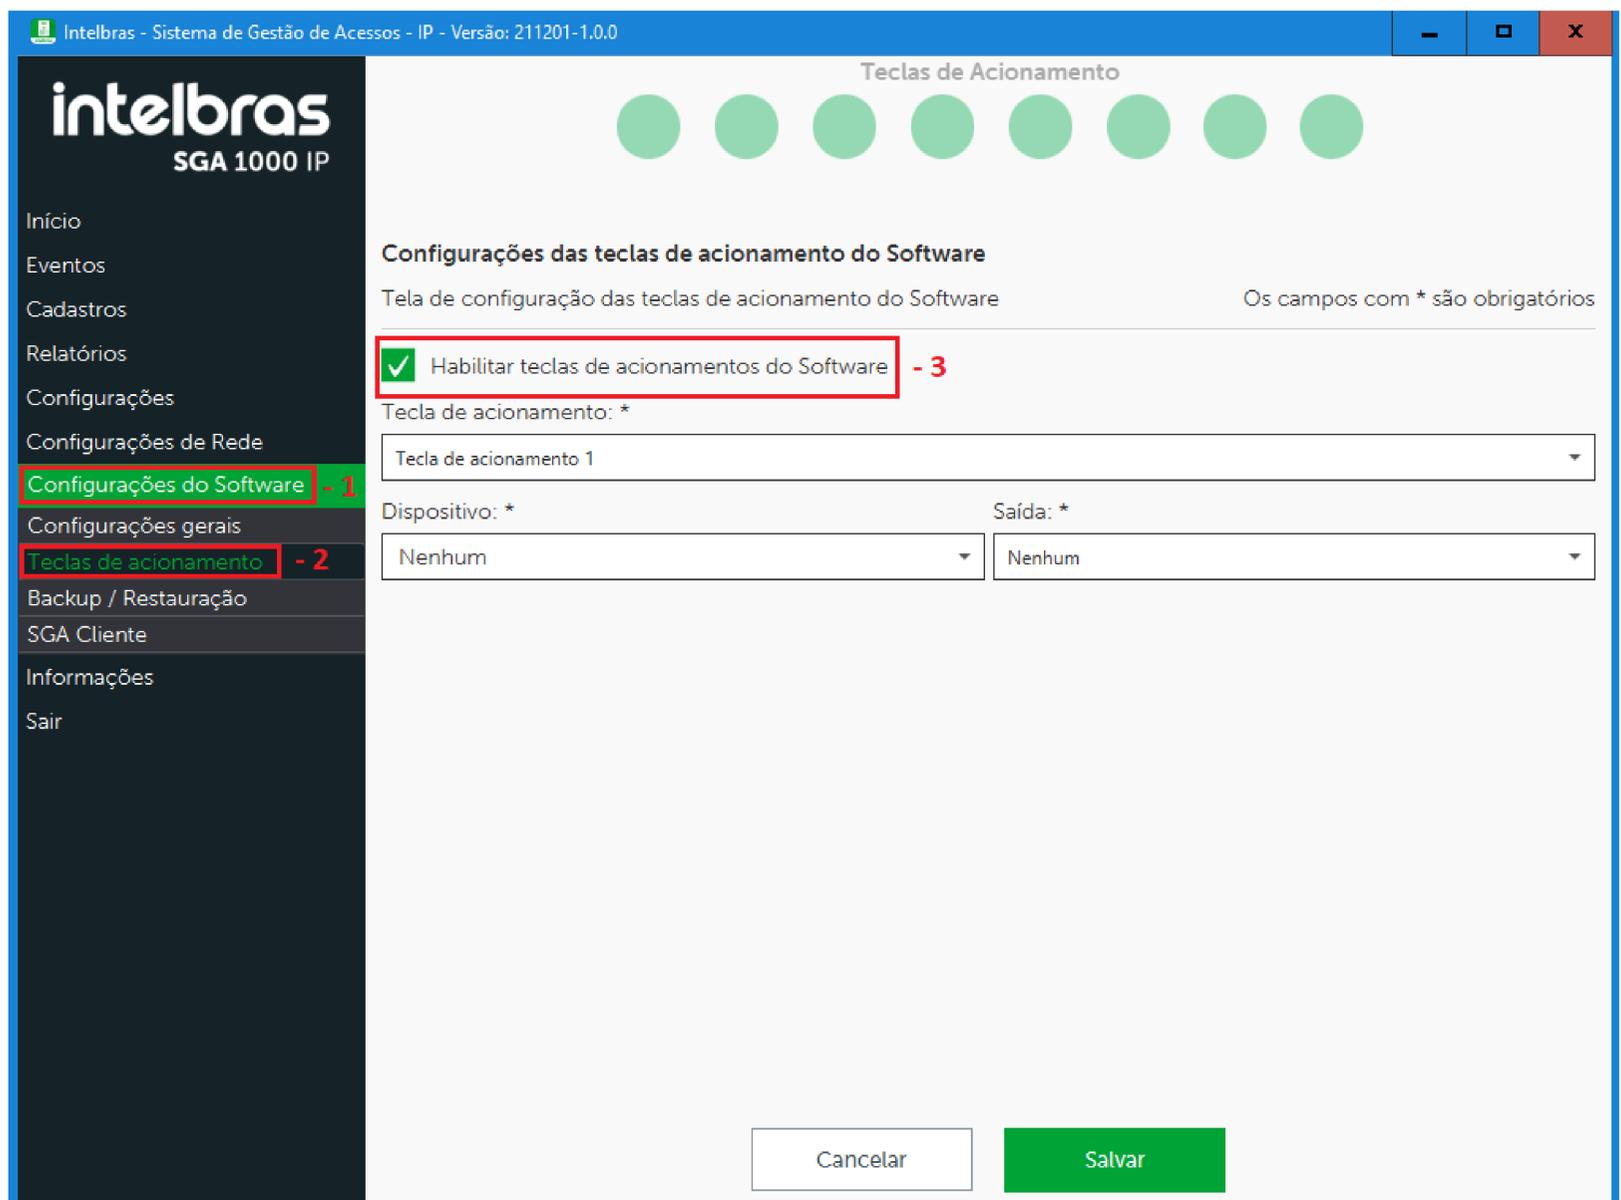

- **Tecla de acionamento:** Selecione qual tecla de acionamento do SGA 1000 IP está em configuração no momento

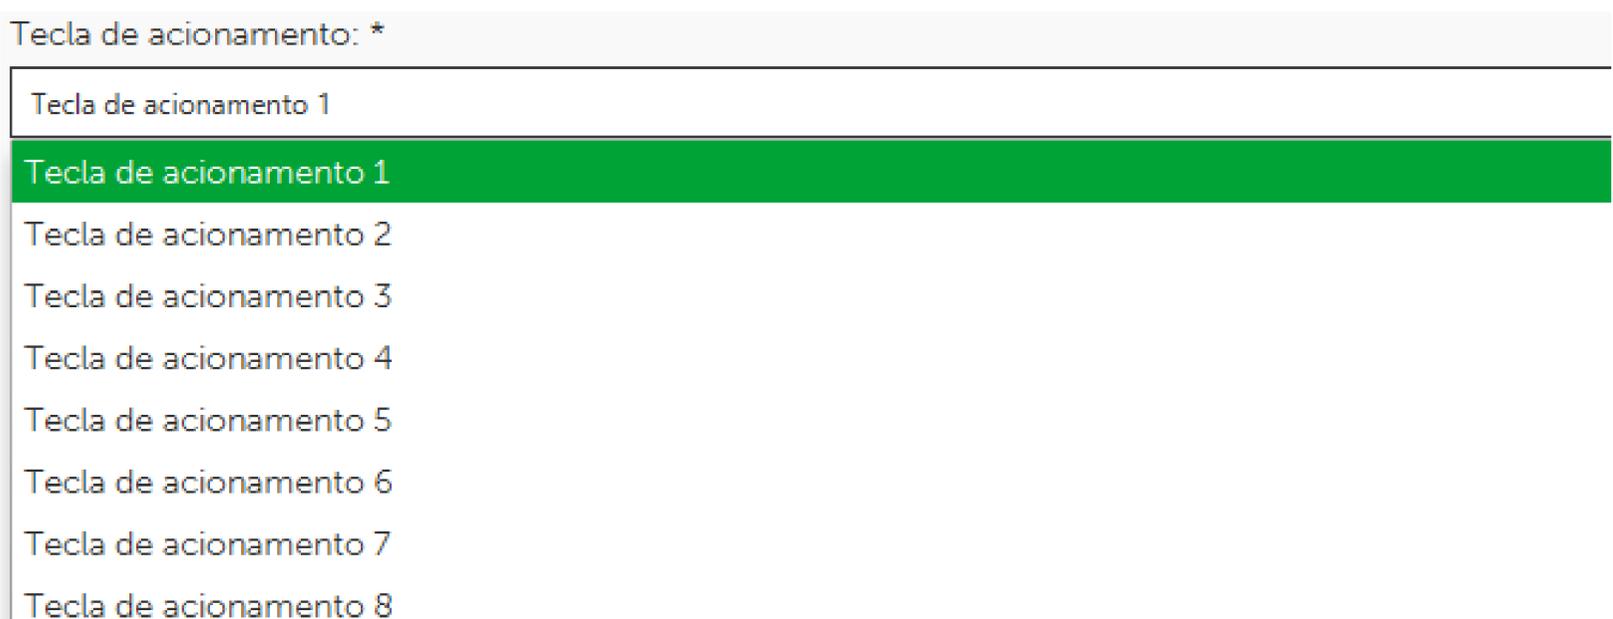

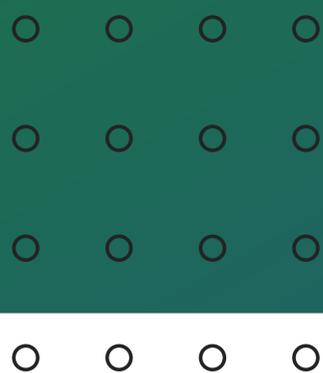

- **Dispositivo:** Qual é o dispositivo a ser acionado quando a tecla escolhida for salva.

Dispositivo: \*

Nenhum

Nenhum

MIP1000 IP

XPE 1013 PLUS ID

3530 Facial

SS 3430 BIO

Bio Inox Plus SS 311 MF

XLT 1000 ID

- **Saída:** Qual saída será acionada.

Saída: \*

Nenhum

Nenhum


Saída 1

Saída 2

# TUTORIAL TÉCNICO

## Cadastro de teclas rápidas MIP e SGA

- **Salvar:** Para executar as funções programadas finalize clicando no botão salvar.

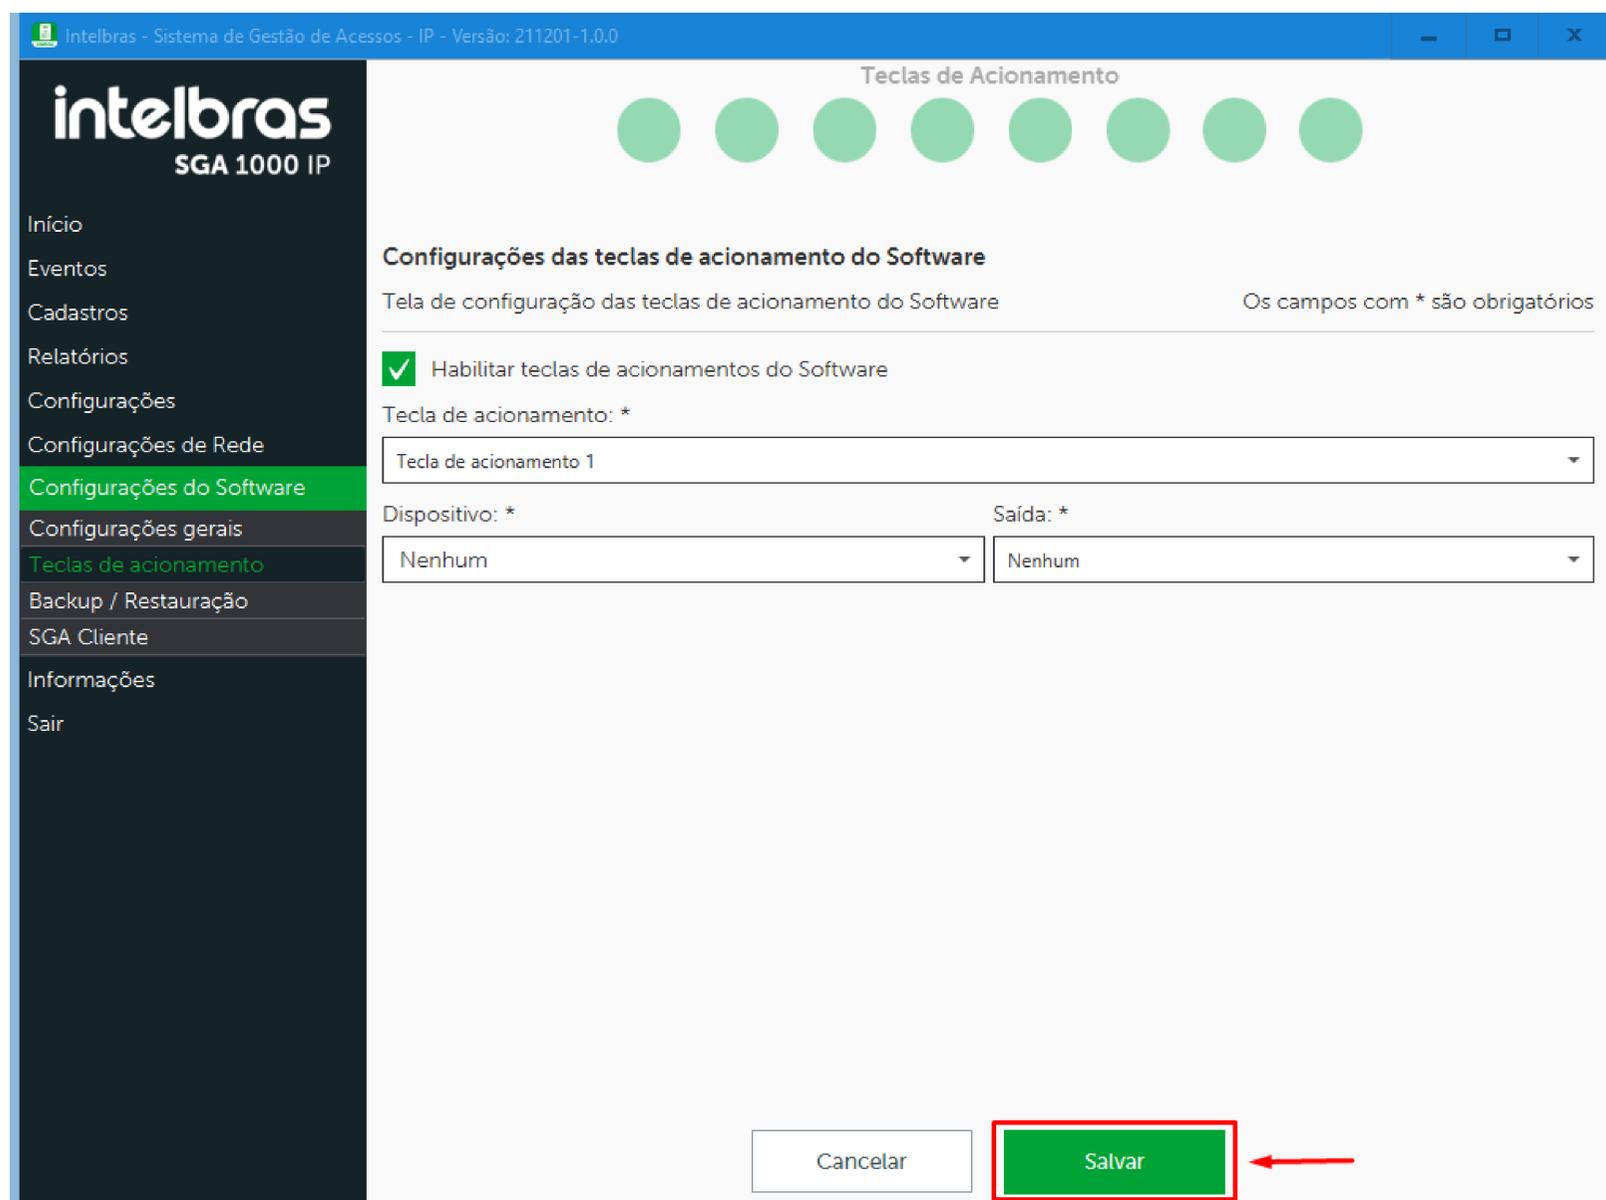

The screenshot shows the 'Teclas de Acionamento' (Software Trigger Keys) configuration page in the Intelbras SGA 1000 IP software. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Início', 'Eventos', 'Cadastros', 'Relatórios', 'Configurações', 'Configurações de Rede', 'Configurações do Software', 'Configurações gerais', 'Teclas de acionamento', 'Backup / Restauração', 'SGA Cliente', 'Informações', and 'Sair'. The main content area is titled 'Configurações das teclas de acionamento do Software' and contains a checkbox for 'Habilitar teclas de acionamentos do Software' which is checked. Below this, there are dropdown menus for 'Tecla de acionamento: \*' (set to 'Tecla de acionamento 1'), 'Dispositivo: \*' (set to 'Nenhum'), and 'Saída: \*' (set to 'Nenhum'). At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons, with a red box and arrow highlighting the 'Salvar' button.

**[Clique aqui!](#)**

# TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de teclas  
rápidas MIP e SGA


Você concluiu o tutorial  
técnico de cadastro de teclas  
rápidas MIP e SGA.  
Venha conhecer nossas  
redes sociais clicando  
nos ícones abaixo!



**Suporte a clientes:** [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

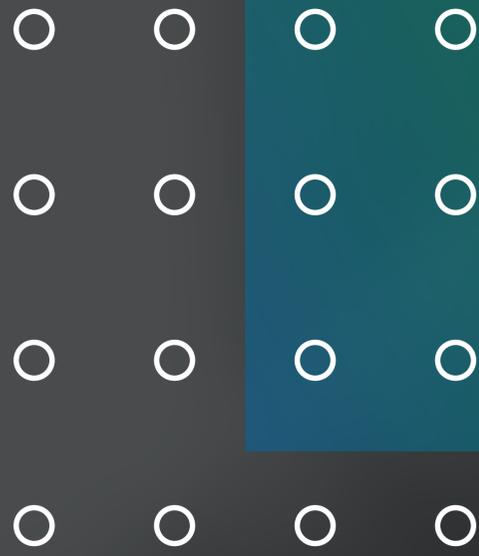

# intelbras



[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)