



Manual del usuario

IAC 110

intelbras

IAC 110

Controlador de cortinas Wi-Fi smart

Felicitaciones, acaba de comprar un producto con la calidad y seguridad de Intelbras.

El controlador de cortinas Wi-Fi smart se utiliza para activar sus cortinas junto con un automatizador. Discreto y fácil de configurar, permite al usuario automatizar las cortinas, teniendo el control en sus manos a través de la aplicación Izy Smart.



Este equipo no tiene derecho a ser protegido contra interferencias perjudiciales y no puede causar interferencias a los sistemas debidamente autorizados. Incorpora producto aprobado por Anatel bajo el número 15538-20-13449. Para obtener más información sobre el producto aprobado, visite el sitio web: sistemas.anatel.gov.br/sch.

Cuidado y seguridad

- » Instale el producto en interiores, sin humedad, protegido de la lluvia y el sol, lejos de fuentes de calor y viento, como aires acondicionados y ventiladores.
- » No instale donde haya vibraciones.
- » La potencia total de los dispositivos conectados debe cumplir con las normas de seguridad según su instalación eléctrica.
- » Asegúrese de que el sitio de instalación tenga una señal Wi-Fi de 2.4 GHz con conexión a Internet.
- » Si no está seguro o no se siente cómodo realizando la instalación, consulte a un electricista calificado.
- » Compruebe si hay daños en el producto, causados por el transporte. En su caso, póngase en contacto con el proveedor para su sustitución.
- » Siga las especificaciones, instrucciones de uso e instalación.
- » Mantener el producto en buen estado.
- » LGPD - Ley General de Protección de Datos Personales: este producto procesa datos personales e Intelbras tiene acceso a los datos de este producto, bajo los términos de la Política de Privacidad de Intelbras. Este producto cuenta con cifrado en la transmisión y almacenamiento de datos personales.

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Especificaciones técnicas | 5 |
| 2. Método de instalación | 5 |
| 2.1. Instrucciones para conexión de cables y diagrama. | 6 |
| 3. Instalación y configuración de la App | 7 |
| 3.1. Primer acceso a la App. | 7 |
| 3.2. Adición de un dispositivo | 8 |
| 3.3. Modo <i>EZ</i> (luz parpadeando rápidamente). | 9 |
| 3.4. Funciones | 10 |
| Póliza de garantía | 15 |
| Término de garantía | 16 |

1. Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Alimentación | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Corriente | 3 A |
| Wi-Fi | 2,4 GHz – 2,4835 GHz Wi-Fi |
| Temperatura de operación | -10°C ± 40 °C |
| Alcance | ≤ 200 m |
| Dimensiones (ancho × fondo × alto) | 46 × 46 × 18 mm |

2. Método de instalación

Aviso de riesgo de choque


Desconectar los disyuntores referidos a la ubicación de instalación del controlador y el dispositivo que se conectará al mismo. Todas las conexiones deben realizarse con la alimentación apagada para evitar lesiones personales y daños al aparato. Este dispositivo está hecho para su instalación de acuerdo con el código eléctrico nacional y las regulaciones locales en Brasil (NBR5410). Si no está seguro o no se siente cómodo realizando la instalación, consulte a un electricista calificado.

Antes de iniciar la instalación, compruebe si la ubicación tiene señal de su red Wi-Fi, lo que se puede hacer con su teléfono móvil. El producto IAC 110 E debe instalarse donde haya señal Wi-Fi de 2.4 GHz.

Alertas:

1. La instalación debe ser realizada por personal calificado de acuerdo con las regulaciones locales.
2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. El dispositivo no debe exponerse a ambientes mojados, húmedos o calientes.
4. Instale el dispositivo lejos de fuentes de señal fuertes, como microondas, ya que pueden causar un funcionamiento anormal del producto.
5. Las obstrucciones por paredes de concreto u objetos metálicos pueden reducir la eficacia del dispositivo y deben evitarse.
6. No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

2.1. Instrucciones para conexión de cables y diagrama

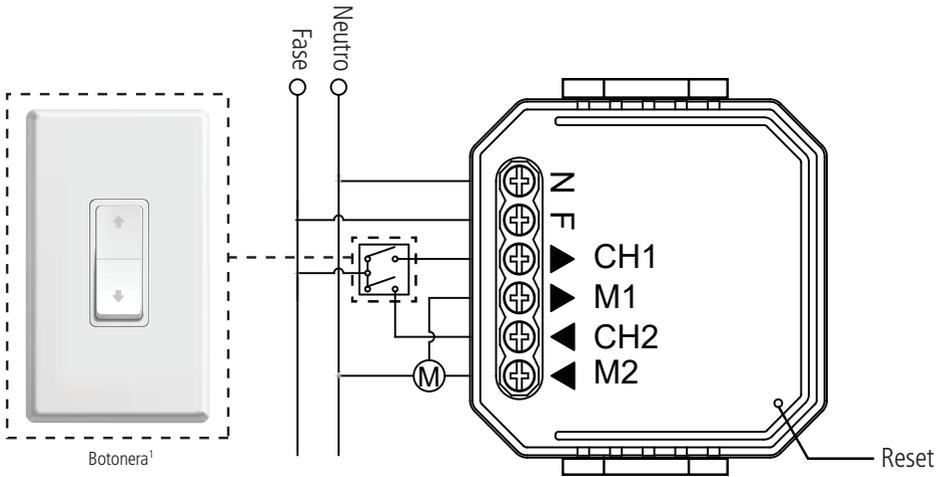

¹ La botonera no viene con el producto.

1. Apague la energía eléctrica antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
2. Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de conexión.
3. Inserte el módulo en la caja de conexiones.
4. Conecte la fuente de alimentación eléctrica y siga las instrucciones para la configuración del módulo de cortina.

Obs.: acerque su smartphone al módulo de cortina mientras está configurando, y asegúrese de tener un mínimo de 50% de señal Wi-Fi.

3. Instalación y configuración de la App

- » Para descargar la aplicación Izy Smart desde la App Store o Google® Play, escanee el código QR o busque Izy Smart en su tienda.



- » En la pantalla de registro, introduzca su dirección de correo electrónico para recibir el código de verificación.
Obs.: nuestro dispositivo solo admite redes Wi-Fi a una frecuencia de 2,4 GHz.

3.1. Primer acceso a la App

- » Esta es la primera pantalla que presenta la aplicación.



- » En él, puede elegir crear un nuevo perfil en el botón Registrar o utilizar una cuenta existente en el ítem, Inicie sesión con una cuenta existente.

Para crear su cuenta, simplemente siga los pasos a continuación:

- » En la pantalla que se muestra a continuación, elija su región e introduzca su dirección de correo electrónico. Haga clic en el botón para obtener su código de activación, que llegará a su correo electrónico en no más de 60 segundos.



Después de introducir el código de activación, establezca su contraseña y su cuenta se activará. Se le dirigirá a la siguiente pantalla:

- » En ella se presentan varias opciones. En la parte superior izquierda hay un icono donde puede configurar la información referente de su cuenta.
- » En la esquina superior derecha hay un símbolo de adición "+". Al hacer clic en, es posible añadir nuevos dispositivos, que se explicarán en el siguiente tema de este manual.
- » En la parte inferior hay una barra con 3 opciones, Mi Página, Inteligente y Yo.



3.2. Adición de un dispositivo



- » Para añadir nuevos dispositivos, abra la aplicación en la pestaña Mi Página y haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha. Aparecerá la siguiente pantalla.
- » En ella puedes elegir cuál de los productos quieres configurar.
- » Esta pantalla puede cambiar a medida que se añaden nuevos dispositivos a la aplicación.
- » Cuando elija qué producto se configurará, siga los pasos que aparecerán en la pantalla de su dispositivo.
- » Después de seleccionar el dispositivo deseado, inserte la red que se utilizará durante la configuración, asegurándose de que es una red de 2,4 GHz.




3.3. Modo EZ (luz parpadeando rápidamente)

Este es el modo de configuración predeterminado. Para configurar el dispositivo, encienda la alimentación y asegúrese de que la luz indicadora parpadea rápidamente.

- » Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, mantenga pulsado el botón *ON/OFF* durante aproximadamente 5 segundos.
- » Con la luz indicadora parpadeando correctamente, marque el campo La luz parpadea rápidamente y pulse

Próximo

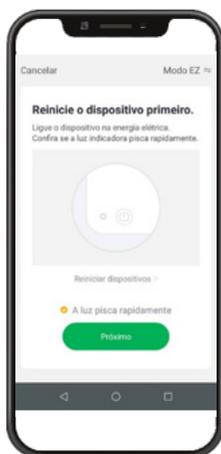

- » Una vez completada la configuración, el producto está listo para su uso. Puede cambiar el nombre del dispositivo pulsando el icono en el centro de la interfaz.

3.4. Funciones

El controlador de cortinas Wi-Fi smart tiene varias funciones, la pantalla de abajo presenta la interfaz para interactuar con el producto, así como las posibilidades para satisfacer mejor su necesidad.



En la parte superior se puede ver el nombre añadido por el cliente, a la derecha el icono para editar el producto y a la izquierda el artículo para volver. En el centro de la pantalla se pueden ver los posibles comandos para cortina (Abrir, Parar y Cerrar), en la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón de Configuración que permite configurar funciones más complejas, con las funciones *Porcentaje de apertura*, *Sentido del motor*, *Tiempo de funcionamiento* y *Agenda*.



Función de *Porcentaje*

Con esta función es posible programar el porcentaje exacto de apertura de su cortina.



Función *Cambiar de dirección*

Con esta función es posible programar la dirección de apertura y cierre del automatizador de cortinas.



Función *Tiempo de funcionamiento*

Con esta función es posible configurar cuánto se mueve el automatizador de cortinas en cada operación.



Función *Agenda*

Con esta función es posible programar varias rutinas a través de diferentes horarios y días para que sus dispositivos estén activados o desactivados. La siguiente imagen muestra la pantalla de inicio para la configuración de la agenda:



Al hacer clic en el icono del centro de la pantalla, accederá a la siguiente pantalla:




En esta pantalla, puede configurar su agenda con las siguientes opciones: si el producto debe abrirse o cerrarse, la hora y los días de la semana en que esto debe suceder, la opción de recibir una notificación cuando se produce la acción y también la posibilidad de añadir una nota para diferenciar cada programa.

Puede añadir varios programas diferentes.

Otras funciones

La siguiente pantalla es la pantalla de perfil de usuario. En ella puede editar el perfil, administrar la página, comprobar las notificaciones recibidas, obtener más información sobre los servicios de comandos de voz y acceder a la configuración de la aplicación.

Dentro de la parte de administración de la página, puede editar los datos de la casa y compartir el entorno para que varios otros usuarios puedan tener acceso. En la parte de configuración, puede tener acceso a los términos de uso y la política de privacidad proporcionados por Intelbras.

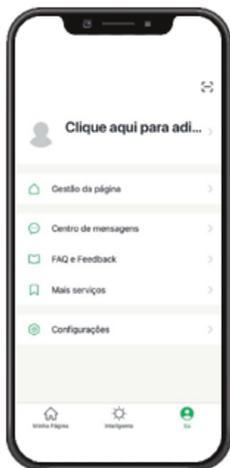

La pestaña Inteligente es un área para la creatividad, donde se permite crear formas de automatización de acuerdo con el deseo y la necesidad del usuario. En esta área es posible crear varios escenarios para los dispositivos, para que actúen desde algún disparador, como la hora del día o la acción desde otro dispositivo. La siguiente pantalla muestra la información que se muestra en la parte en cuestión.



Obs.: esta imagen representa un escenario ilustrativo.

Póliza de garantía

Importado por:

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – Brasil – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

soporte@intelbras.com | www.intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de CV, se compromete a reparar o alterar las partes y componentes defectuosos del producto, incluida la mano de obra, o la totalidad del producto, por el período descrito en el plazo de garantía. Para la vigencia de esta garantía, el producto únicamente deberá presentarse en el Call Center, acompañado de: esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde fue adquirido, o por la factura, o recibo, o comprobante de compra, si el producto es dado específico. Para las ciudades donde no existe un call center, el cargo debe solicitarse a través del servicio de pedidos brindado por Intelbras, sin costo adicional para el consumidor. El dispositivo defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para su evaluación y posible alteración o reparación. Para obtener instrucciones de envío o recolección, comuníquese con el Centro de servicio:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el mismo.
- c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña.
- d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).
- e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor.

Producto:

Colonia:

Marca:

C.P.:

Modelo:

Estado:

Número de serie:

Tipo y número de comprobante de compra:

Distribuidor:

Fecha de compra:

Calle y número:

Sello:

Término de garantía

Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

Nombre del cliente:

Firma del cliente:

Nº de la nota fiscal:

Fecha de la compra:

Modelo:

Nº de serie:

Revendedor:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo de 1 (un) año - siendo éste de 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.
2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.
3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.intelbras.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará caracterizada la violación del producto.
4. En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.
6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.
7. Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.
8. Después de su vida útil, el producto debe entregarse a un centro de servicio autorizado de Intelbras o eliminarse directamente de una manera ambientalmente adecuada para evitar impactos ambientales y en la salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros productos electrónicos de la marca Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto de recolección de Green Eletron (instalación de gestión de residuos a la que estamos asociados). Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística inversa, contáctenos al (48) 2106-0006 o al 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o a través de -mail support@intelbras.com.br.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.

intelbras



hable con nosotros

Atención al cliente: +55 (48) 2106 0006

Soporte vía e-mail: soporte@intelbras.com

Importado en Brasil por:

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com

01.22
Fabricado en China