



TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE
1001/1013 PLUS ID



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE 1001/1013 PLUS ID

Para atualizar o firmware do seu porteiro eletrônico **XPE 1001/1013 PLUS ID**, realize os seguintes passos:

01 Desligar a alimentação do **XPE** e retirar a **TAMPA**.




02 Coloque o **Jumper** no **BOOT**.

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware
XPE 1001/1013 PLUS ID

03 Ligue novamente a alimentação (LD1 não acende) (LD1 não acende)

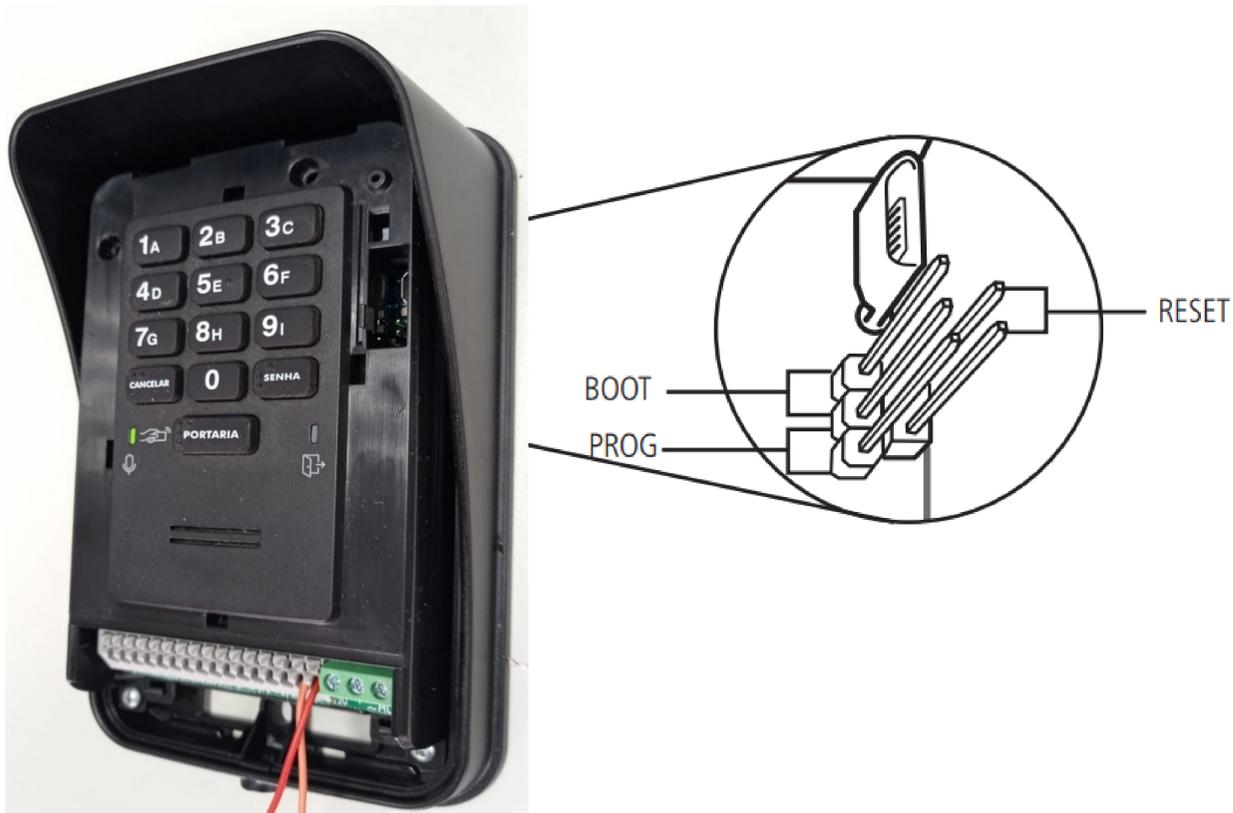

04 Conecte o XPE ao computador via **cabo USB tipo B.**



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware XPE 1001/1013 PLUS ID


- 05 Caso não abra a pasta como se fosse um pendrive, selecione pelo **atalho**:

Este Computador > Dispositivos e unidades > Selecione a unidade correta.

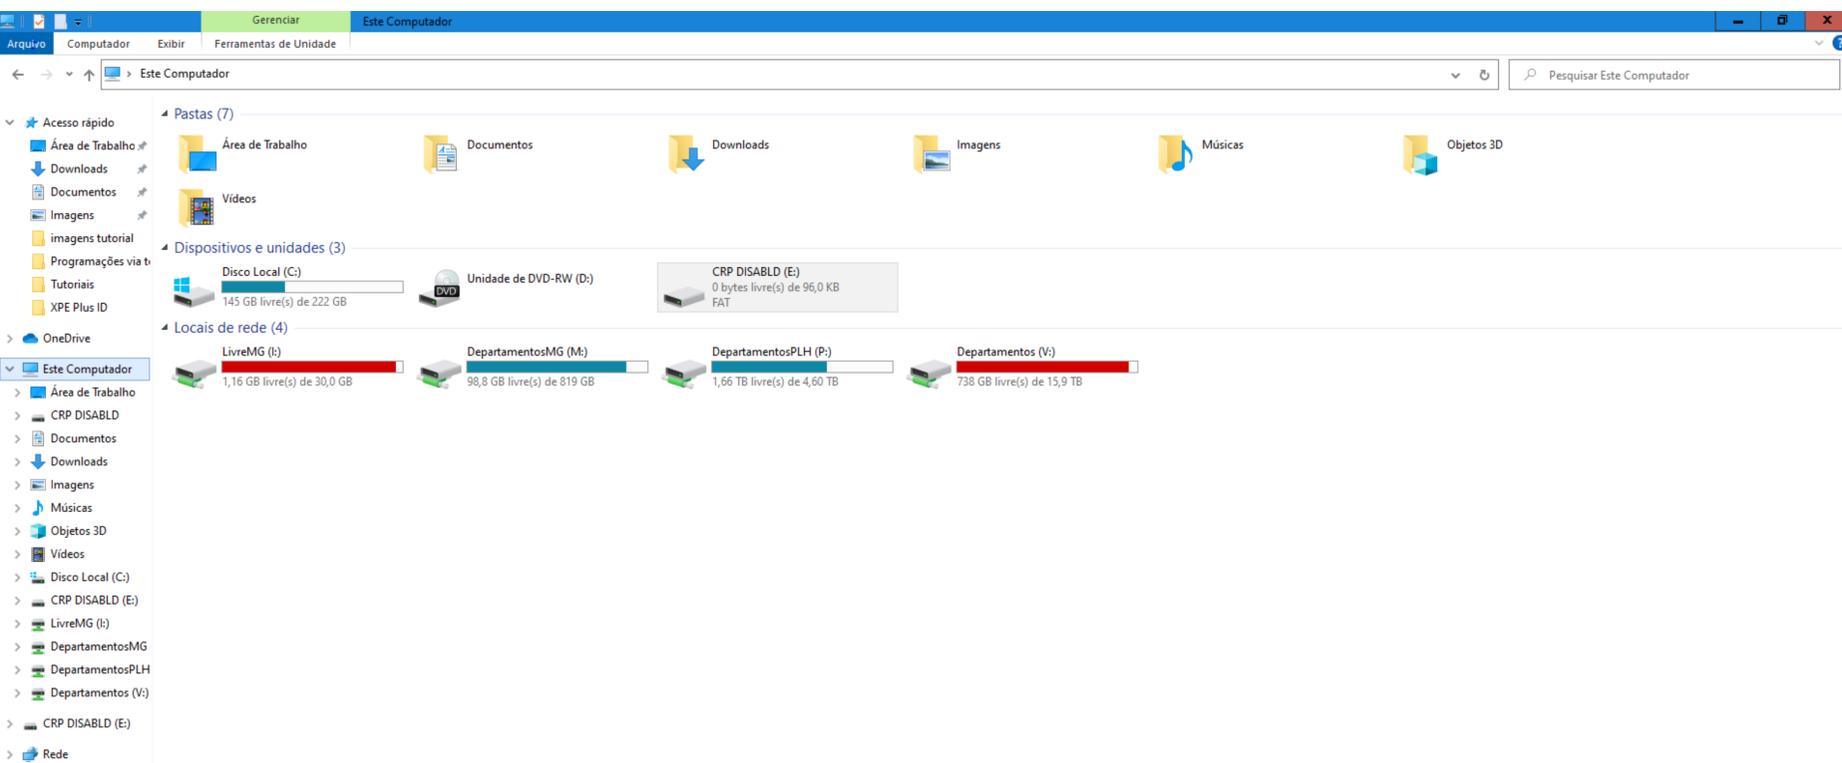

- 06 Substitua o arquivo existente na pasta, pelo novo arquivo.

OBS Fazer o download do firmware atualizado, extrair a pasta **.ZIP** e utilizar somente o arquivo **.bin**

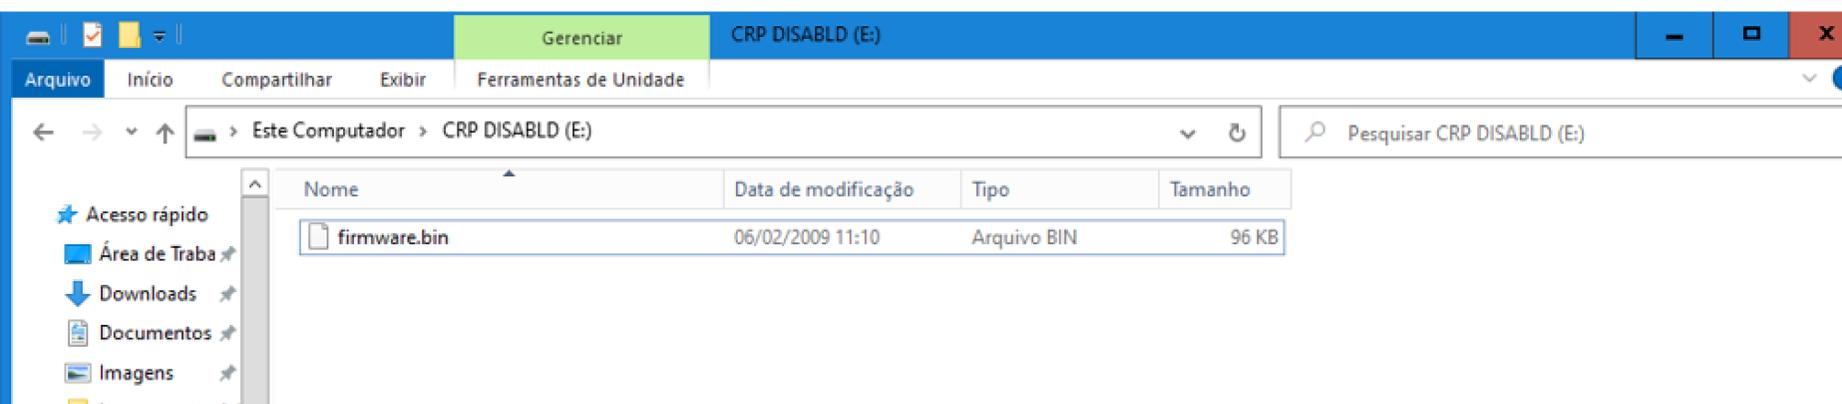

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h


TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware
XPE 1001/1013 PLUS ID

07 Desconecte o **XPE** do computador.

08 Retire o jumper **BOOT**.

09 Coloque e retire o jumper **RESET** (LD1 passa a piscar).

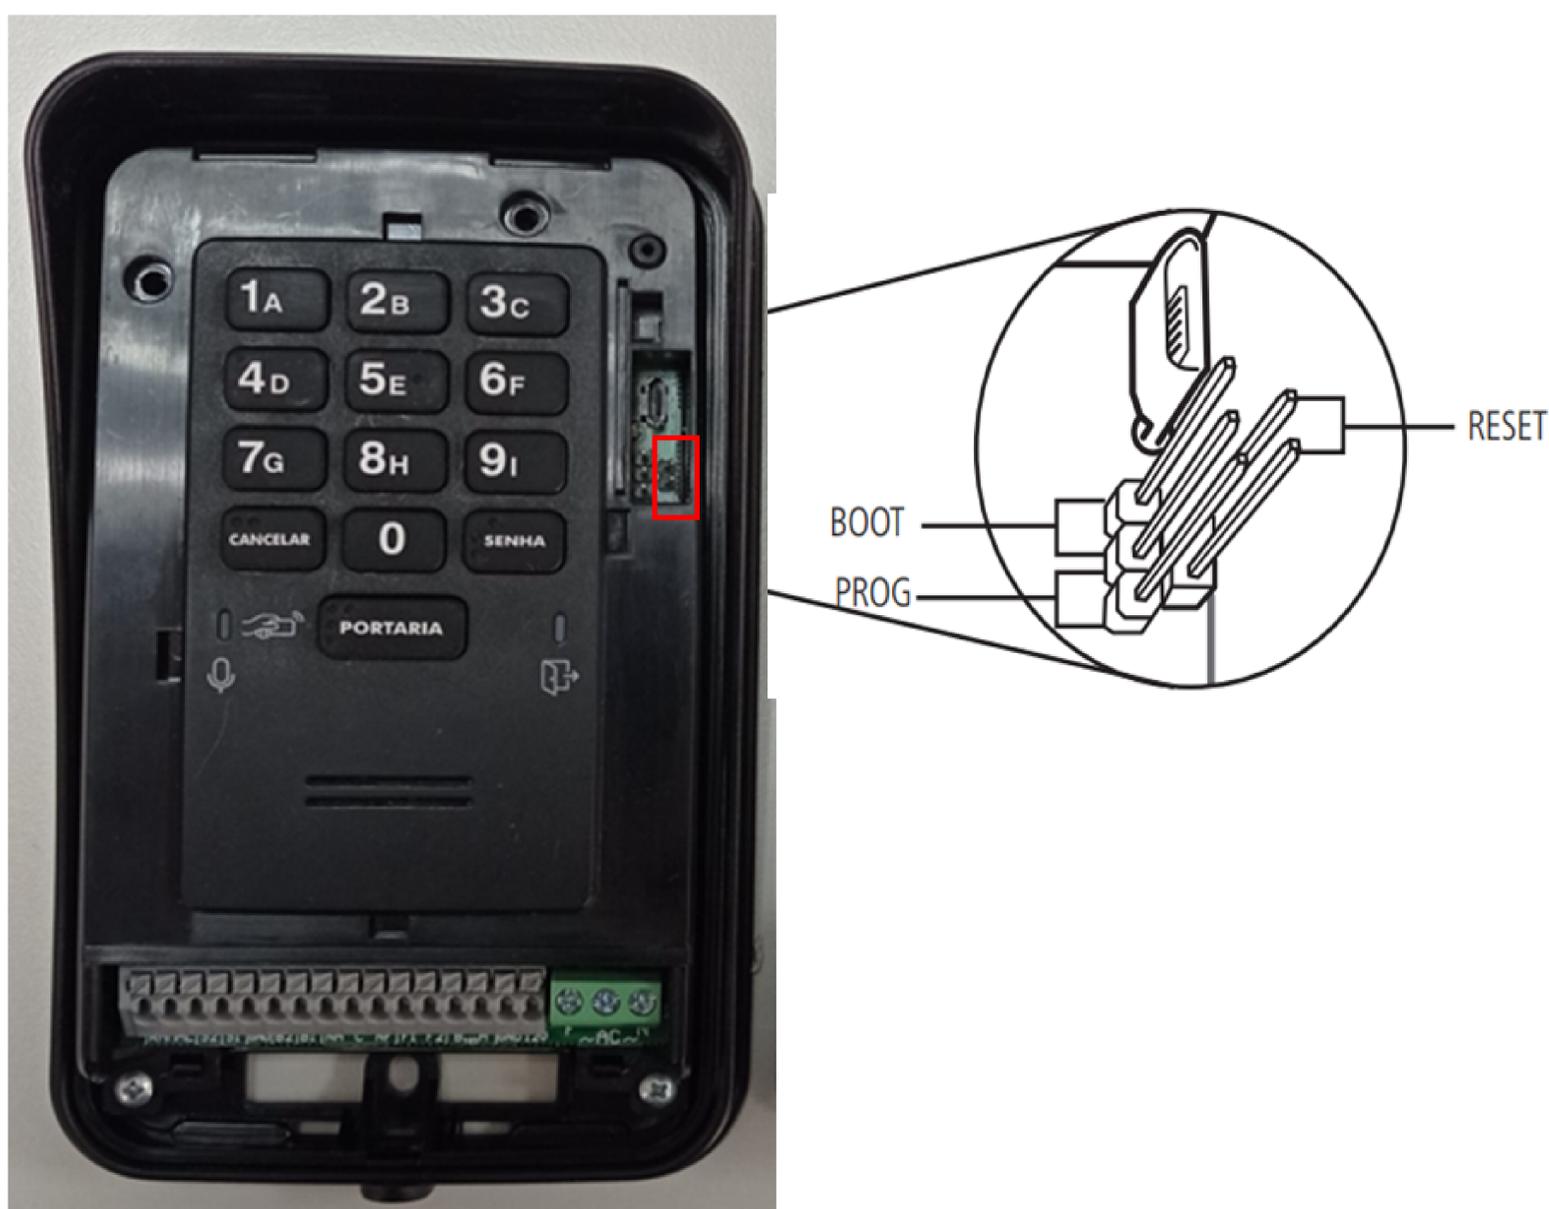

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware
XPE 1001/1013 PLUS ID

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de Firmware
XPE 1001/1013 PLUS ID


Você aprendeu sobre
atualização de firmware
XPE 1001/1013 PLUS ID.
Clique nos ícones abaixo e
conheça nossas redes sociais!



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

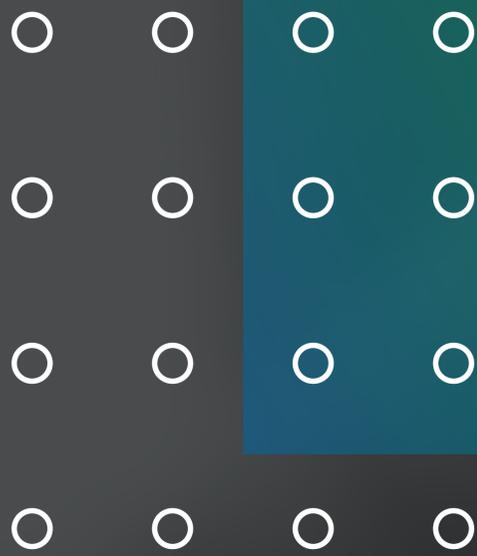

intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)