Guia do usuário

SWL 7049
SWL 7055

SWL 7049 e SWL 7055
Suporte para vídeo wall

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os suportes SWL 7049 e SWL 7055 são os melhores equipamentos para completar seu vídeo wall. São suportes de Aço SECC de alta resistência.

Cuidados e segurança

- **Leia o manual do usuário:** todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de se iniciarem as operações com o produto e devem ser mantidas para referências futuras.
- **Atenda as advertências:** siga todas as instruções indicadas no manual.
- **Instalação:** não instale o suporte sobre paredes instáveis, pois a queda pode danifcar a tela ou causar instabilidades na imagem ou no funcionamento. O produto deve ser instalado em local protegido contra exposição a substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas. Não instale o produto em locais onde a temperatura exceda os níveis acima e abaixo do permitido nas especifcações técnicas.
- **LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:** este produto faz não tratamento de dados pessoais, a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto.

Índice

1. Instalação 5
1.1. Montagem do suporte 5
1.2. Fixando os suportes na parede. 8
1.3. Instalação com os ganchos dos monitores 9
1.4. Finalização da instalação 10
1.5. Cuidados durante a instalação 10
Termo de garantia 11

1. Instalação

Para instalar o monitor em seu vídeo wall, você precisará utilizar o suporte SWL 7049 ou o suporte SWL 7055 em sua instalação. Combinando os suportes lado a lado:

1.1. Montagem do suporte

Pegue todas as barras maiores e fixe nas menores da seguinte forma:

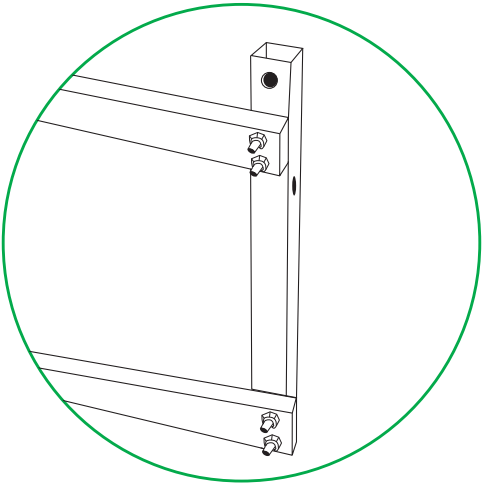

Aperte bem os parafusos para que não tenha movimento na barra.

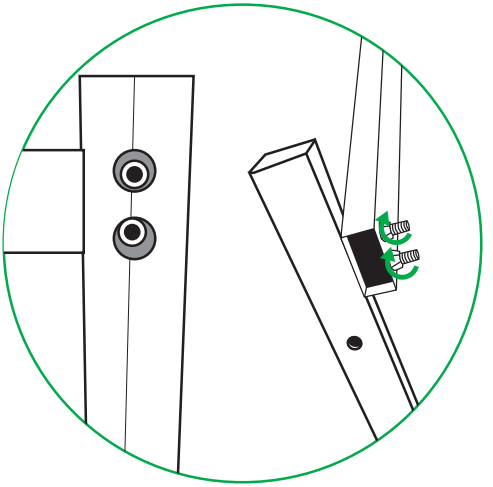

Obs.: *lembre-se de utilizar uma chave de boca para segurar a porca sextavada do outro lado do parafuso.*

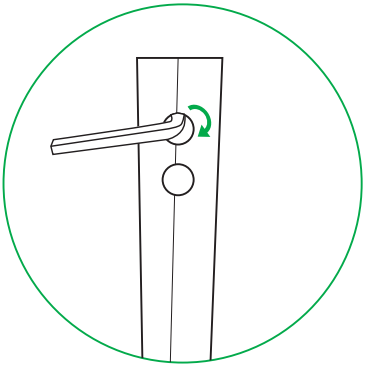

Lembre-se que as barras horizontais não devem ultrapassar o limite da barra vertical conforme indicado na imagem abaixo.

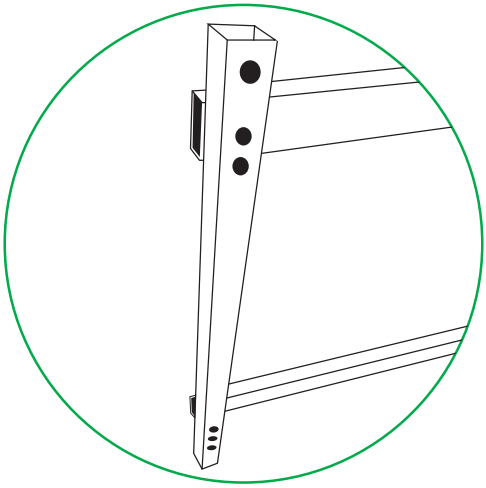

Ao fim da instalação, o suporte deve ter as mesmas dimensões (comprimento x altura) que o monitor. Além disso, o produto deve ficar rente ao suporte ao lado para que as telas não exerçam pressão uma sobre a outra.

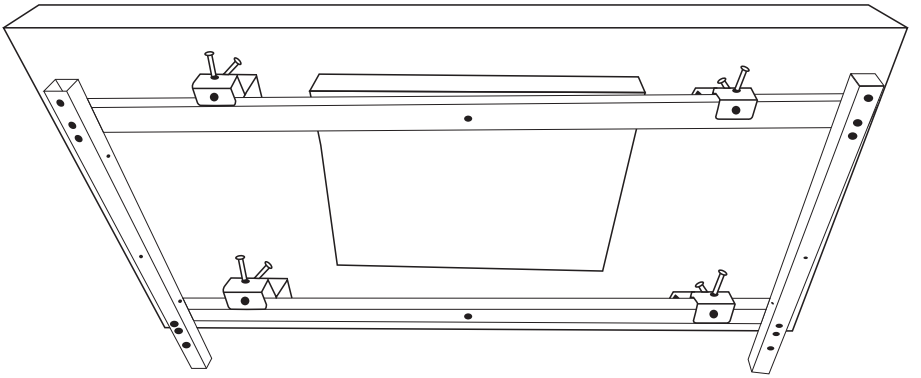

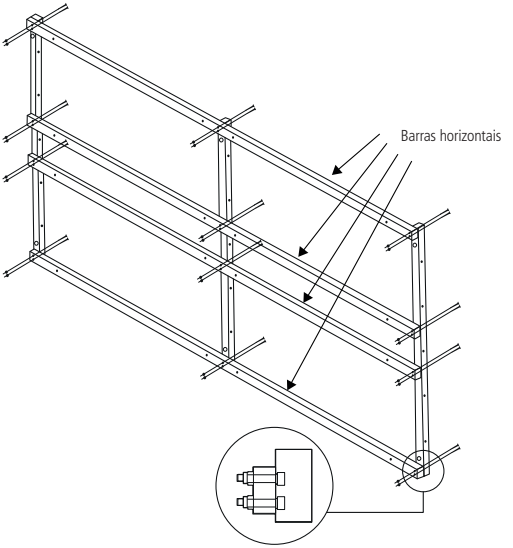

Conecte as barras dos suportes e fixe-os com a porca M6 e os parafusos de cabeça hexagonal M6 × 35. Fixe as barras horizontais nas barras verticais conforme a imagem acima. Verifique a figura a seguir para fixar corretamente:

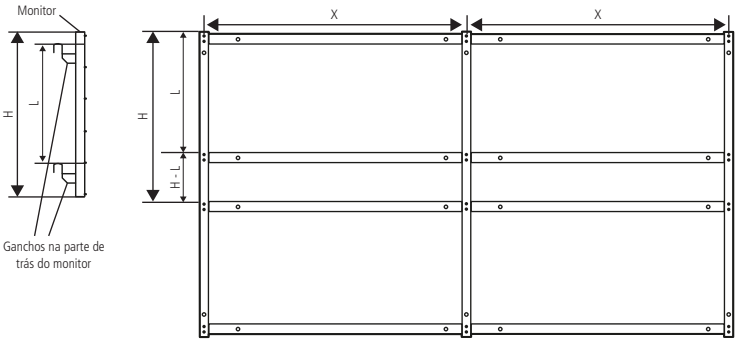

1.2. Fixando os suportes na parede

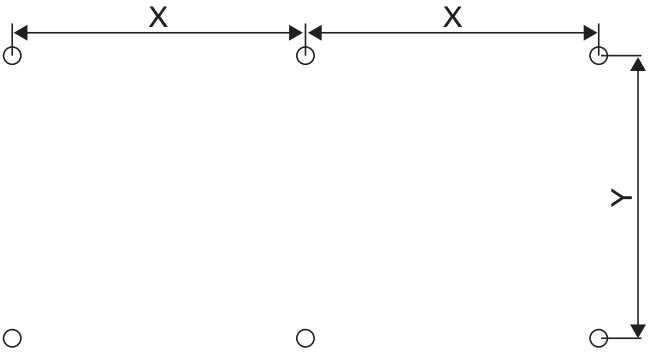

De acordo com as posições mostradas na imagem acima, faça seis furos de 15 mm de diâmetro e de pelo menos 10 cm de profundidade na parede. As distâncias horizontais (X) entre as furações devem ser as mesmas, para que posteriormente os suportes e monitores fiquem lado a lado na montagem final. O mesmo vale para as distâncias verticais entre as furações (Y). Monte os suportes na parede perfurada e fixe eles com os parafusos de expansão M10 × M20 (parafuso parabolt).

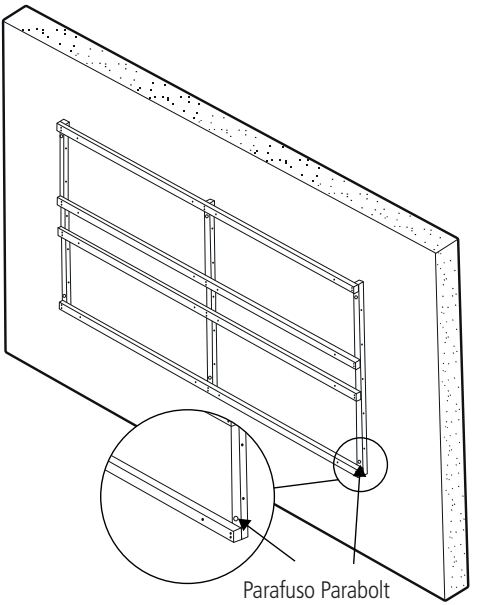

1.3. Instalação com os ganchos dos monitores

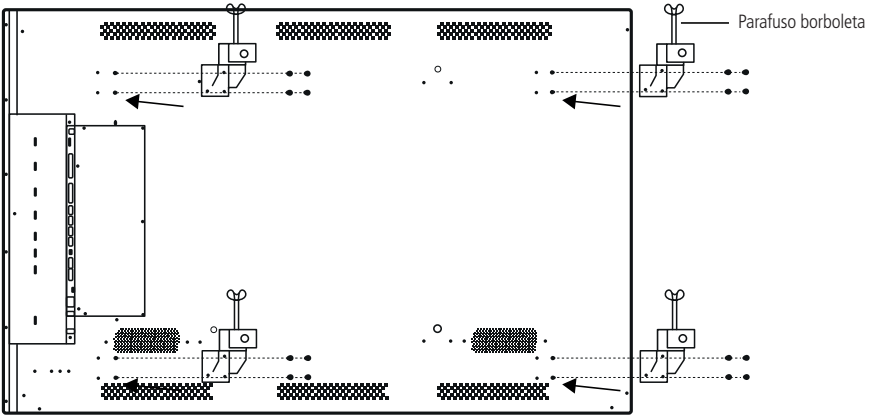

Instale os ganchos metálicos na posição correspondente do monitor (apontada em vermelho), e fixe eles com os parafusos M5 × 8. Então, coloque os parafusos borboleta M6 × 60. Os parafusos borboleta são usados posteriormente para fazer o ajuste fino da posição dos monitores (para cima/para baixo e ajuste de profundidade).

1.4. Finalização da instalação

Depois de instalar os ganchos atrás dos monitores, pendurar os monitores um a um nas barras horizontais dos suportes. Depois, basta fazer os ajustes finos usando os parafusos borboleta M6*60. Ajuste os monitores e os parafusos até que um monitor fique perfeitamente alinhado aos monitores adjacentes. Um monitor não pode fazer peso sobre os monitores que estão embaixo dele, devido ao risco de danificar o display LCD dos monitores. Para colocar os monitores nos suportes, é necessário começar pelos monitores que vão embaixo, e depois colocar os monitores de cima. Além disso, para os moni-tores que vão ficar em cima de outros monitores, é recomendado conectar o cabo extensor de IR (EWL 7003 IR) antes de colocar os monitores nos suportes.

1.5. Cuidados durante a instalação

- Não passe os cabos de rede nem os cabos HDMI na mesma tubulação da rede elétrica ou próximo de equipamentos com irradiação/indução eletromagnética, como por exemplo, cercas elétricas, motores e base de telefone sem fio. A utilização nesses cenários pode causar oscilação nas imagens apresentadas nos monitores;
- Ambientes com alta incidência de sinais RF, como por exemplo, locais próximos a ERBs ou estações de rádio e televisão podem interferir no funcionamento do produto;
- Os cabos de rede utilizados nas conexões não podem possuir emendas, pois isto irá afetar o funcionamento do produto.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras

fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: chat.intelbras.com.br/
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 01.22
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br Origem: China