

Placa UCR Central Telefônica UnniTI



- » Gravação com 30 canais simultâneos
- » Grava ramal digitais, analógicos e IPs (sem economia de canal).
- » Gravação com Formato .OGG Opus;
- » Criptografia dos arquivos de áudio – AES128;
- » Possibilidade de habilitar e desabilitar os ramais que serão gravados.
- » Possibilidade de habilitar e desabilitar gravação entre ramais internos.
- » Possibilidade de habilitar e desabilitar gravação entre ramais e chamadas externas.
- » Alerta indicativo de espaço livre no SD card.
- » Backup das gravações.
- » Possibilidade de baixar gravações sem alterar o arquivo base de onde está sendo baixado
- » Software de backup deve poder fazer multi acessos a pelo menos 20 centrais
- » Pode buscar as gravações por número de ramal, número externo, data, hora, tempo, de gravação, nome.
- » Tem opção de agenda para nomes de ramais e números externo.




GRAVAÇÕES
SIMULTÂNEAS



COMPATÍVEL COM
AS CENTRAIS
UNNITI



GRAVAÇÃO DE
RAMAIS ANALÓGICOS,
DIGITAIS E IP



BACKUP DAS
GRAVAÇÕES

O UCR é uma solução de gravação de chamadas para ambientes corporativos. Garantindo assim segurança e confiabilidade tanto para a empresa quanto para o cliente. O UCR permite gravar até 30 ramais simultâneos e é ideal para SAC, callcenters, empresas e órgãos públicos. O software UCR é compatível com a linha de centrais UnniTI da Intelbras. O cliente que possuir ou irá adquirir essas centrais tem a possibilidade de ter uma solução de gravação robusta para qualquer tipo de ramal (analógico, digital ou IP)

Especificações técnicas


	UnniTI 1000	UnniTI 2000/3000
Conexão	Cartão micro-SD (tipo SDHC ou SDXC, classe 10 ou superior)	
	USB tipo A 1.0 / 2.0	
	Fast Ethernet RJ45 10/100 Mbps	
Dimensional (L x A x P)	17 x 69 x 93 mm	105 x 25,5 x 254 mm
Peso	45 g	155 g
Temperatura recomendada	0 °C a 45 °C	

Fotos do produto

Placa UCR UnniTI 1000¹



Placa UCR UnniTI 2000/3000²

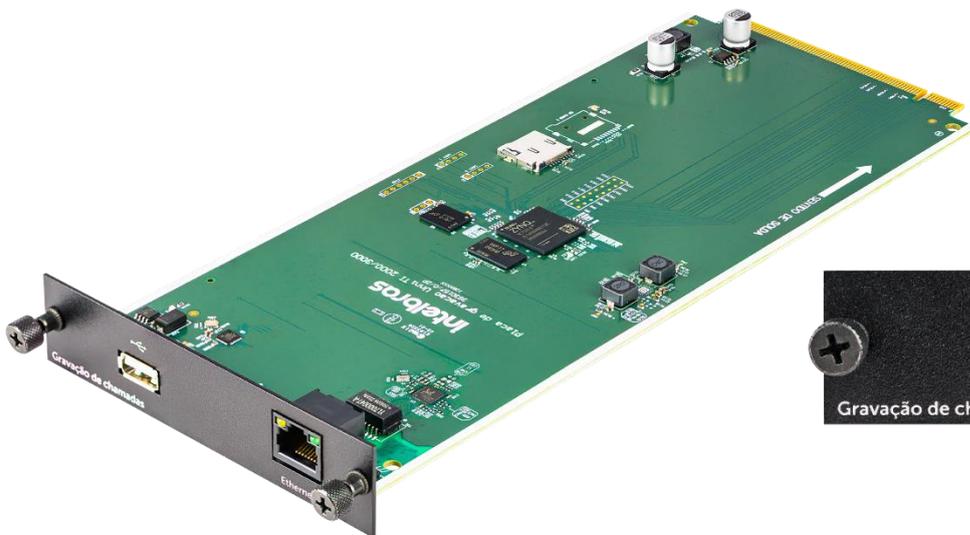

¹ Na UnniTI1000, utilize o slot de acessórios para conectar a placa de gravação UCR.

² Nas centrais UnniTI 2000/3000, a placa pode ser instalada em qualquer slot da central.

Cenário de aplicação – Empresarial



Cenário de aplicação – Call center

