

Manual do usuário

XAS Connect e XAS Connect Black

Sensor de abertura magnético com fio

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os sensores magnéticos XAS Connect e XAS Connect Black são compacto e discretos. Indicados para ambientes internos, estes produtos são ideais para instalação em portas, janelas, etc., tanto de madeira, vidros, quanto ligas metálicas mais leves. Leia cuidadosamente as informações introdutórias do produto para o uso correto do sensor.

1. Cuidado e Segurança


- » Instale o sensor em um local estável, ou seja, que não ocorram vibrações;
- » Respeite a distância do GAP – sempre utilize o menor GAP possível;
- » Para limpar o sensor utilize um pano úmido, nunca utilize produtos químicos;
- » Se for utilizar o sensor como uma chave para acionamento de uma carga, respeite a tensão e a corrente máxima especificada.

2. Especificações técnicas

Tensão máxima na saída de alarme	100 V
Corrente máxima	500 mA
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Método de detecção	Campo magnético
Saída de alarme	NF
Proteção anti-UV	Sim
Ambiente	interno
GAP máximo ¹	25 mm ±10%
GAP de segurança ¹	≤ 15 mm ±10%
Dimensões (L × A × P) ²	Reed switch: 63 × 13,4 × 18,5 mm Imã: 63 × 13,4 × 12 mm


¹ GAP é a distância entre o sensor reed switch e o imã.

² Todas as medidas tolerância de ±2 mm.

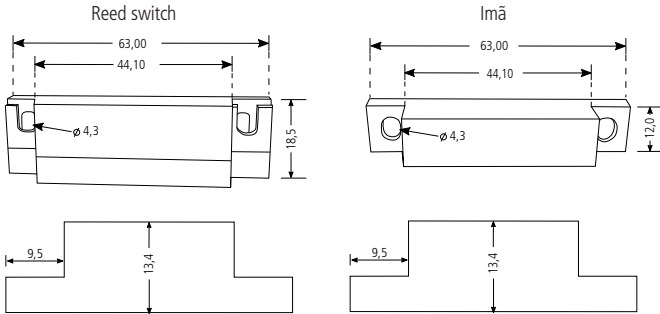


3. Produto

1. Sensor reed switch;
2. Imã;
3. Tampa de proteção do reed switch;
4. Terminal para conexão do cabo;
5. Orifício dos parafusos para fixação.

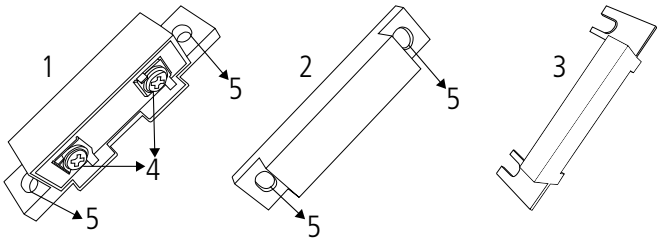


4. Instalação

1. Remova a tampa de proteção do reed switch, puxando para cima.

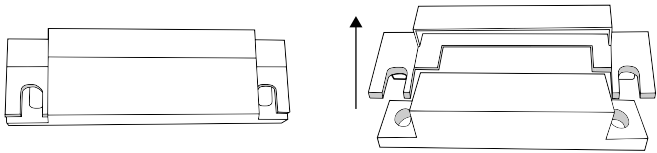


2. Utilize os orifícios de passagem dos parafusos para fixar o reed switch e o imã ou se preferir utilize a fita dupla face que acompanha o produto.

Obs.: em caso de utilizar a fita dupla face recomenda-se que a superfície seja limpa e que esteja livre de porosidade para uma melhor aderência.

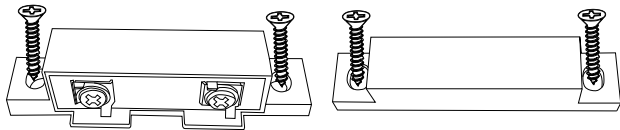


3. Fixe o imã na parte móvel e o reed switch na parte fixa da estrutura.

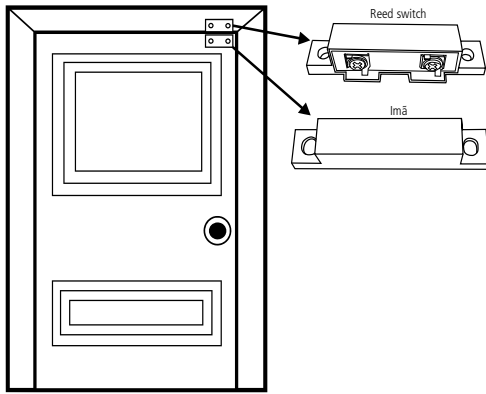


4. Verifique se a distância do GAP está dentro do especificado, para se evitar disparo indesejado caso ocorra alguma vibração na estrutura em que o sensor está instalado.


- » **GAP máximo:** 25 mm $\pm$ 10%
- » **GAP de segurança:** $\leq$ 15 mm $\pm$ 10%
- » Sempre utilize o menor GAP possível

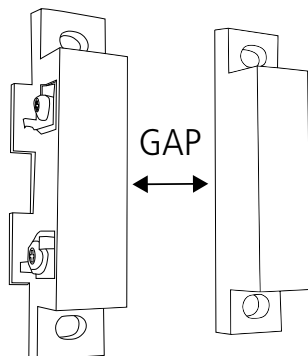


5. Passe o cabo pela abertura localizada no reed switch isso evita que o cabo atrapalhe o fechamento da tampa de proteção.



6. Conecte o cabo nos terminais do reed switch e na entrada da zona da central de alarme, conforme imagem a seguir:

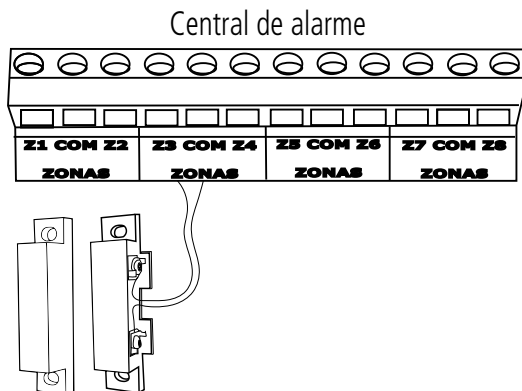

7. Após a instalação coloque a tampa de proteção do reed switch e verifique se ao afastar o ímã do reed switch a central de alarme dispara indicando que houve violação. Caso seja necessário ajuste a posição do sensor.

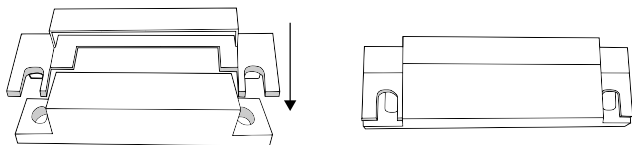

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
9. LGPD – Tratamento de dados pela Intelbras: a Intelbras não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Marum – São José/SC – 88122-001 01.23
CNPJ 82.901.000/0001-27 – www.intelbras.com.br Origem: China