



TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T



TUTORIAL TÉCNICO


Antipassback faciais linha Bio-T



ANTIPASSBACK FACIAIS LINHA BIO-T



SS 3540 MF FACE EX

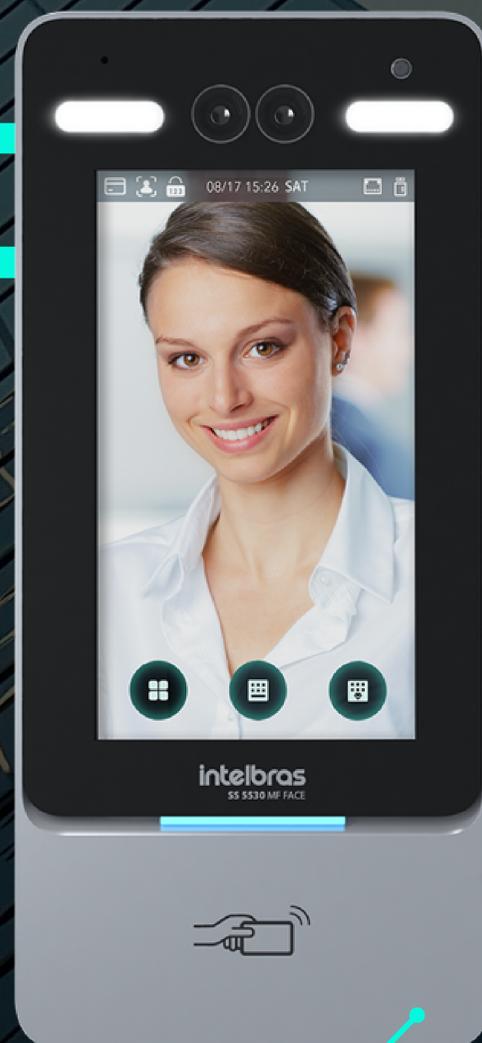

SS 5530 MF FACE EX

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

PASSO A PASSO

Deixe os dois controles de acesso conectados via wiegand.

MESTRE (SS 3540 MF FACE EX)

Interface de leitores (CON2)

Cor	Nome	Descrição
Amarelo	485-	Sinal 485B ou 485- do barramento RS-485 / Saída B para integração com MIP.
Roxo	485+	Sinal 485A ou 485+ do barramento RS-485 / Saída A para integração com MIP.
Branco	WD1	Entrada Wiegand D1 (para conectar um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D1 (para conectar a outro controlador de acesso).
Verde	WD0	Entrada Wiegand D0 (para conectar um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D0 (para conectar a outro controlador de acesso).
Preto	GND	Referência para o barramento Wiegand.
Marrom	LED	Saída para sinalização de acesso para um leitor auxiliar / Entrada para receber a sinalização de acesso.

ESCRAVO (SS 5530 MF FACE)

Interface de leitores (CON1)

Cor	Nome	Descrição
Preto	GND	Saída de alimentação para leitor auxiliar (GND).
Vermelho	12V	Saída de alimentação para leitor auxiliar (+12 V).
Azul	TAMP	Entrada para conexão do sinal TAMPER de um leitor auxiliar.
Branco	WD1	Entrada Wiegand D1 (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D1 (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).
Verde	WD0	Entrada Wiegand D0 (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída Wiegand D0 (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).
Marrom	LED	Saída para sinalizar acesso liberado para um leitor auxiliar / Entrada para receber a sinalização de acesso liberado quando estiver em modo escravo.
Amarelo	485-	Entrada RS485 negativa (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída RS485 negativa (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).
Roxo	485+	Entrada RS485 positiva (para conectar a um leitor auxiliar) / Saída RS485 positiva (para conectar a uma controladora quando em modo escravo).

Um controle de acesso será o mestre e o outro o escravo, o equipamento definido para mestre deve ser conectado à fechadura e outros produtos que podem ser integrados.

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

NA INTERFACE DO EQUIPAMENTO


Configurar os controles de acessos da seguinte forma:

Mestre > Menu > Conexão > Entrada wiegand
Menu > Utilidades > Feedback > Foto, imagem e nome.

Escravo > Menu > Conexão > Saída wiegand > (Leitura N° de cartão).

NO SOFTWARE

Adicionar o controle de acesso **Mestre**.

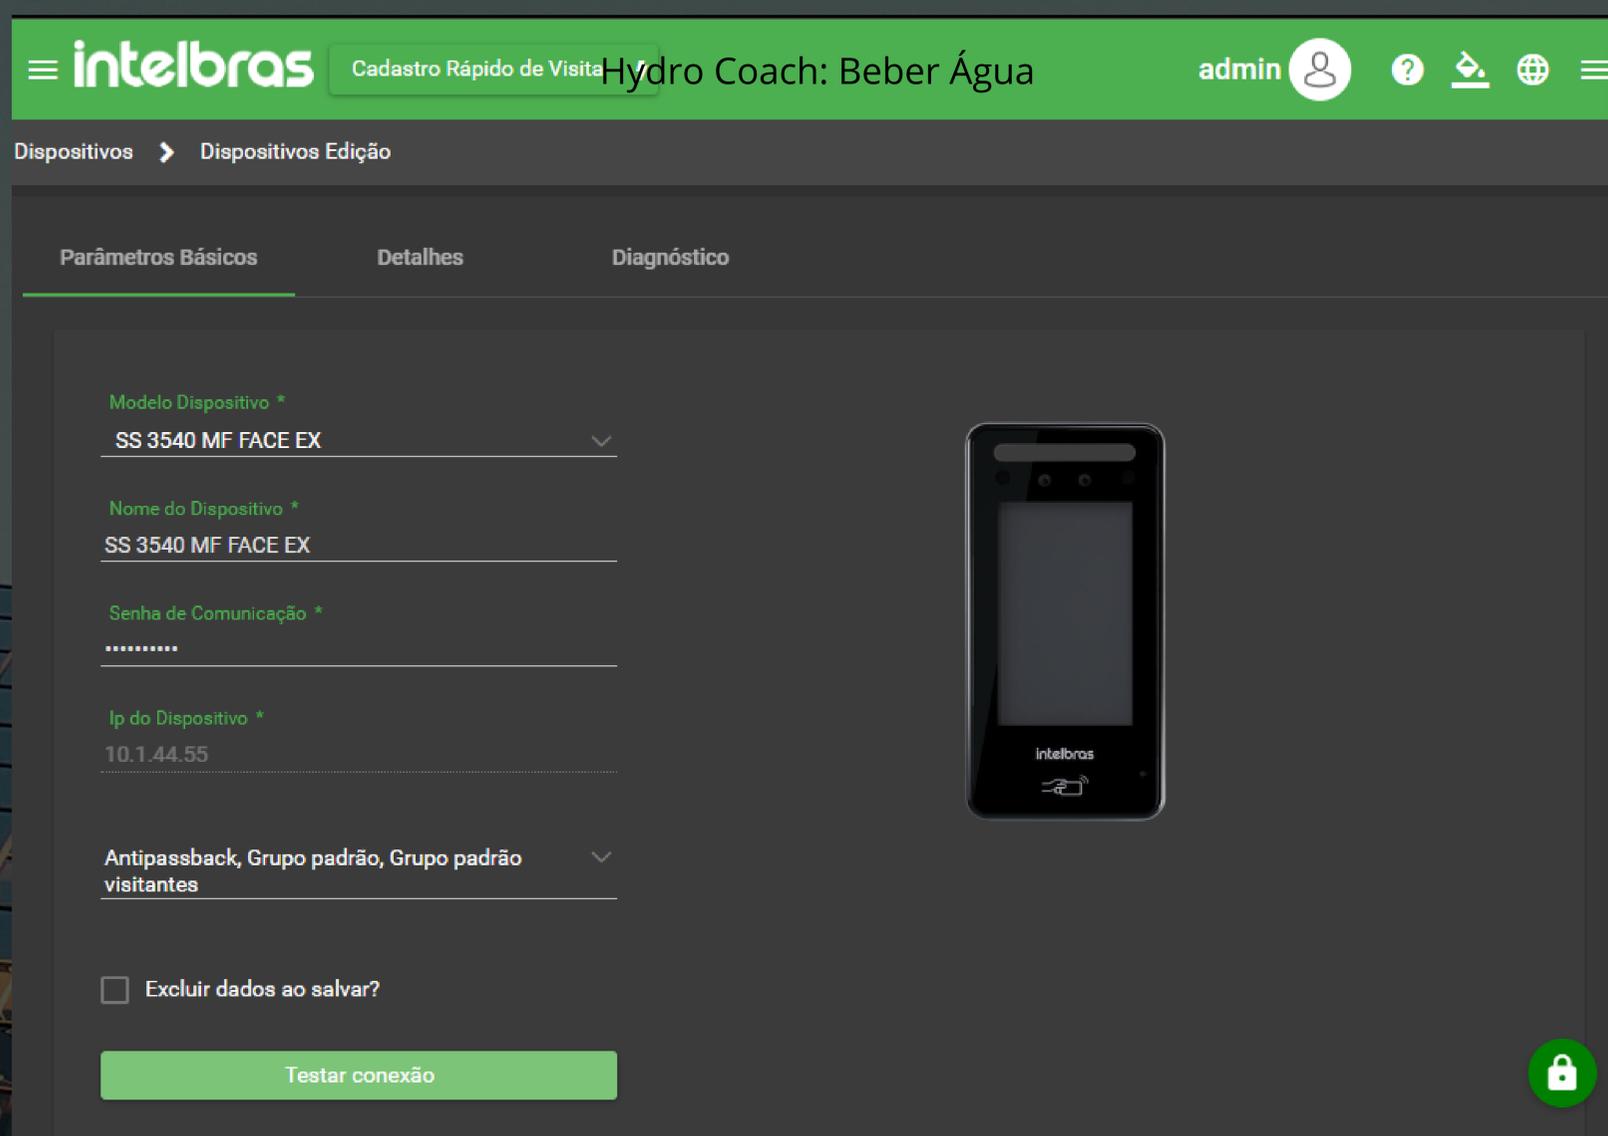

The screenshot shows the Intelbras software interface for configuring a device. The top navigation bar is green and contains the Intelbras logo, a search bar with the text "Cadastro Rápido de Visita Hydro Coach: Beber Água", and user information "admin" with a profile icon. Below the navigation bar, the breadcrumb "Dispositivos > Dispositivos Edição" is visible. The main content area has three tabs: "Parâmetros Básicos" (selected), "Detalhes", and "Diagnóstico". Under "Parâmetros Básicos", there are several fields: "Modelo Dispositivo *" with a dropdown menu showing "SS 3540 MF FACE EX"; "Nome do Dispositivo *" with the text "SS 3540 MF FACE EX"; "Senha de Comunicação *" with a masked input field "*****"; "Ip do Dispositivo *" with the text "10.1.44.55"; and "Antipassback, Grupo padrão, Grupo padrão visitantes" with a dropdown menu. At the bottom left, there is a checkbox labeled "Excluir dados ao salvar?". A green "Testar conexão" button is located at the bottom center. A green lock icon is in the bottom right corner.

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

intelbras Cadastro Rápido de Visita

admin

Dispositivos

Adicionar Editar Excluir

Filtros

Mostrando 6 coluna(s) 10

<input type="checkbox"/>	Nome	IP	Firmware	Nome Modelo	Sincronizado	Status
<input type="checkbox"/>	SS 3430 Bio	10.1.44.53	R.2022.8.30	SS 3430 BIO	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 4PB	10.1.44.51	R.2022.3.24	CT 3000 4PB	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 2PB	10.1.44.50	R.2022.3.24	CT 3000 2PB	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3420 BIO	10.1.44.52	R.2022.4.12	SS 3420 BIO	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 5530 MF FACE	10.1.44.56	R.2023.2.22	SS 5530 MF FACE	✗	Desconectado
<input type="checkbox"/>	SS 3530 MF FACE	10.1.44.54	R.2023.2.23	SS 3530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3540 MF FACE EX	10.1.44.55	R.2023.2.23	SS 3540 MF FACE EX	✓	Conectado

<< < 1 > >> Total: 7

Adicionar o controle de acesso **Escravo**.

intelbras Cadastro Rápido de Visita

admin

Dispositivos > Dispositivos Edição

Parâmetros Básicos Detalhes Diagnóstico

Modelo Dispositivo *
SS 5530 MF FACE

Nome do Dispositivo *
SS 5530 MF FACE

Senha de Comunicação *

Ip do Dispositivo *
10.1.44.56

Antipassback

Excluir dados ao salvar?

Testar conexão

Salvar e Concluir Voltar

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

intelbras Cadastro Rápido de Visita admin

Dispositivos

Adicionar Editar Excluir

Filtros

Mostrando 6 coluna(s) 40

<input type="checkbox"/>	Nome	IP	Firmware	Nome Modelo	Sincronizado	Status
<input type="checkbox"/>	SS 5530 MF FACE	10.1.44.56		SS 5530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 5530 matinas	10.1.41.167	R.2023.3.7	SS 5530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3430 Bio	10.1.44.53	R.2022.8.30	SS 3430 BIO	✗	Desconectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 4PB	10.1.44.51	R.2022.3.24	CT 3000 4PB	✗	Conectado
<input type="checkbox"/>	CT 3000 2PB	10.1.44.50	R.2022.3.24	CT 3000 2PB	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3420 BIO	10.1.44.52	R.2022.4.12	SS 3420 BIO	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3530 MF FACE	10.1.44.54	R.2023.2.23	SS 3530 MF FACE	✓	Conectado
<input type="checkbox"/>	SS 3540 MF FACE EX	10.1.44.55	R.2023.2.23	SS 3540 MF FACE EX	✓	Conectado

Navegadores Suportados: InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.

Criar um grupo e incluir os dois pontos de acesso no mesmo grupo de acesso.

intelbras Cadastro Rápido de Visita admin

Grupos de Pontos de Acesso Grupos de Pontos de Acesso Edição

Parâmetros Básicos Usuários

Nome do Grupo * Antipassback

Zona de Tempo * Zona de Tempo 24 Horas

Nível Grupo * Normal

SS 5530 MF FACE-1, SS 3540 MF FACE EX-1

Pontos de acesso selecionados:

- SS 5530 MF FACE-1
- SS 3540 MF FACE EX-1

Salvar e Concluir Voltar

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

Grupos de Pontos de Acesso

Adicionar Editar Excluir

Filtros

Mostrando 4 coluna(s) 10

<input type="checkbox"/>	Nome do Grupo	Nome da Zona de Tempo	Nível Grupo	Pontos de Acesso
<input type="checkbox"/>	Teste Área	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	SS 3430 Bio-1.
<input checked="" type="checkbox"/>	Antipassback	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	SS 5530 MF FACE-1, SS 3540 MF FACE EX-1.
<input type="checkbox"/>	Users CT 3000 2PB	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	CT 3000 2PB-2, CT 3000 2PB-1.
<input type="checkbox"/>	Grupo padrão	Zona de Tempo 24 Horas	Normal	CT 3000 4PB-1, CT 3000 4PB-2, CT 3000 4PB-3, CT 3000 4PB-4, CT 3000 2PB-2, SS 5530 MF FACE-1, CT 3000 2PB-1, SS 3420 BIO-1, SS 3530 MF FACE-1, SS 3540 MF FACE EX-1, SS 3430 Bio-1.
<input type="checkbox"/>	Grupo padrão visitantes	Zona de Tempo 24 Horas	Visitante	SS 3540 MF FACE EX-1.

Total: 5

Criar a regra de antipassback e adicionar o dispositivo mestre dentro dela.

Antipassback > Antipassback Criação

Parâmetros Básicos

Selecione o dispositivo *
SS 3540 MF FACE

Selecione a regra de Antipassback *
Antipassback ponto de acesso 1

⚠ Somente é possível cadastrar uma regra de Antipassback por dispositivo.

Salvar e Concluir Voltar

Navegadores Suportados:

InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.


Total: 5

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

PARA CADASTRO DE USUÁRIO NO SOFTWARE

Realizar o cadastro de face do usuário, respeitando os requisitos mínimos do software.

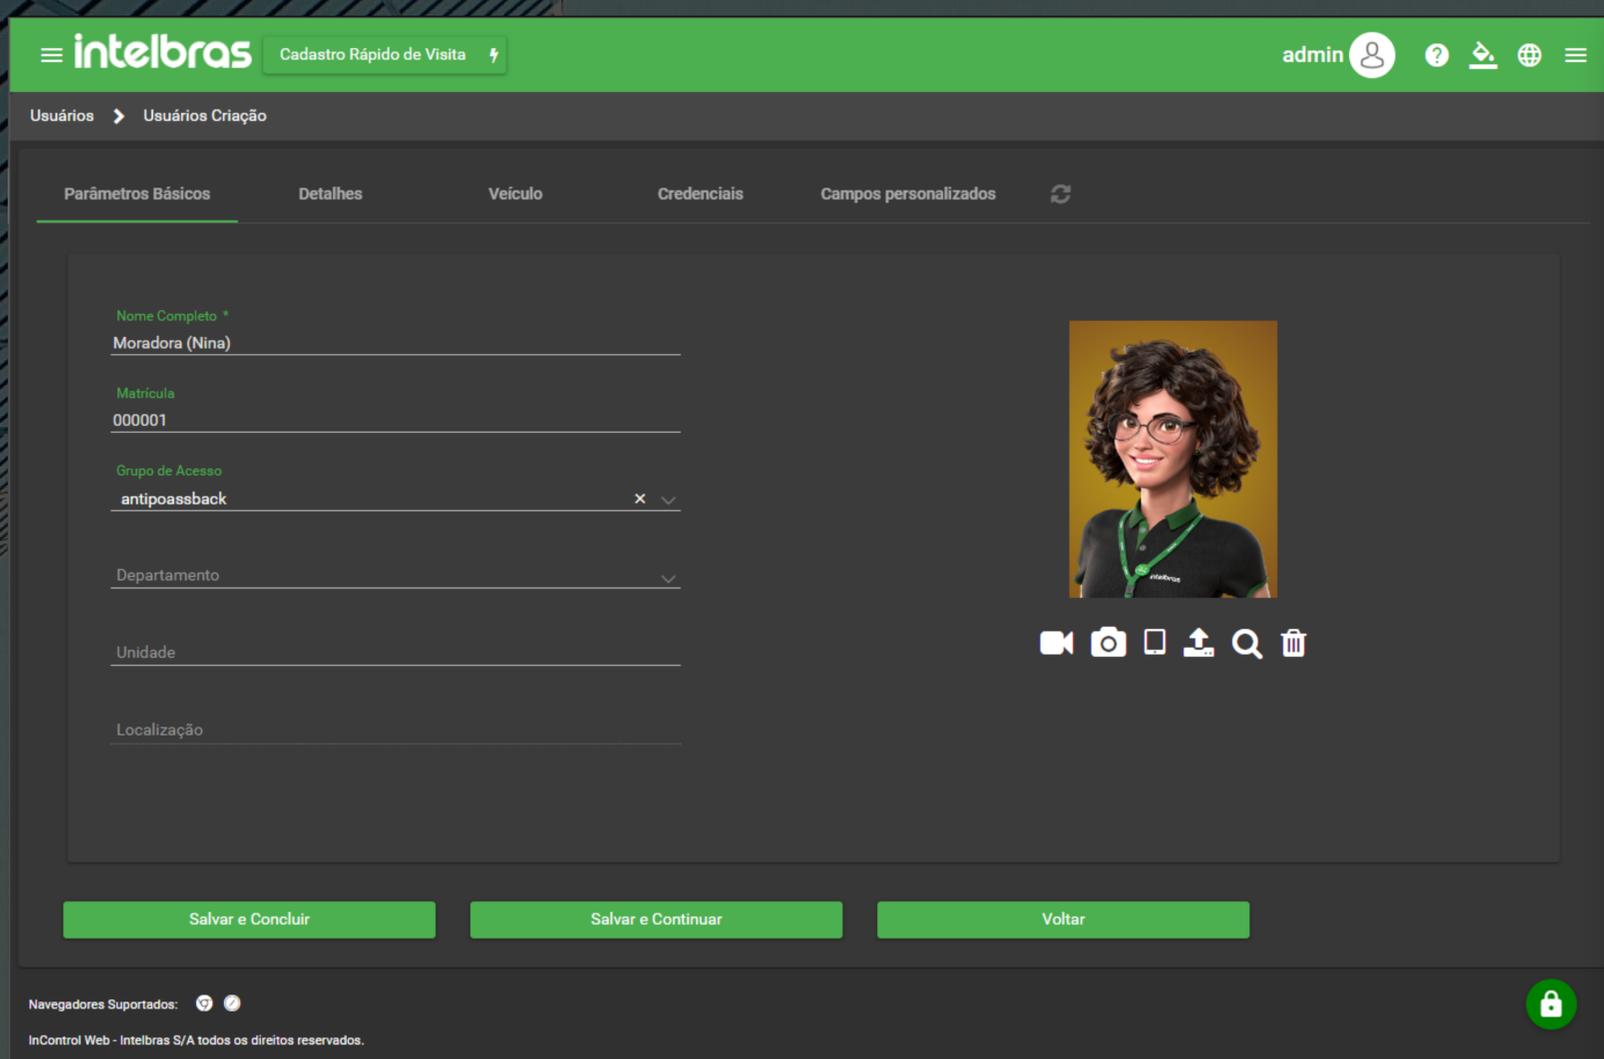

The screenshot displays the 'Cadastro Rápido de Visita' (Quick Visit Registration) interface in the Intelbras system. The page is titled 'Usuários > Usuários Criação' (Users > User Creation). The main content area is divided into several tabs: 'Parâmetros Básicos' (Basic Parameters), 'Detalhes' (Details), 'Veículo' (Vehicle), 'Credenciais' (Credentials), and 'Campos personalizados' (Custom Fields). The 'Parâmetros Básicos' tab is active, showing a form with the following fields: 'Nome Completo *' (Full Name) with the value 'Moradora (Nina)', 'Matricula' (Matriculation) with '000001', 'Grupo de Acesso' (Access Group) with 'antipassback', 'Departamento' (Department), 'Unidade' (Unit), and 'Localização' (Location). To the right of the form is a profile picture of a woman with glasses and a black Intelbras polo shirt. Below the profile picture are icons for video, camera, mobile, upload, search, and delete. At the bottom of the form are three buttons: 'Salvar e Concluir' (Save and Conclude), 'Salvar e Continuar' (Save and Continue), and 'Voltar' (Back). The footer of the page includes 'Navegadores Suportados:' (Supported Browsers) with icons for Chrome and Firefox, and the copyright notice 'InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.' (InControl Web - Intelbras S/A all rights reserved.).

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

Acessar a aba Credencial > Nova credencial > Tipo de credencial > Cartão

No campo código decimal, incluir um número "natural", como o exemplo abaixo, a cada cadastro de face continuar com a sequência, 1, 2, 3 ...

intelbras Cadastro Rápido de Visita admin

Usuários > Usuários Criação

Parâmetros Básicos Detalhes Veículo Credenciais Campos personalizados

Cadastro de nova credencial

Selecione o modo de captura

Reiniciar processo

Via cadastrador Via dispositivo Cadastrar em Lote

Pré visualização da credencial

H: 1 D: 1
www.intelbras.com.br

Nível da credencial * Normal Tipo de credencial * Cartão

Permissão da credencial * Limite de uso -1

Administrador

Detalhes da credencial

Código Hexa 1 Código Decimal * 1

Tamanho * 34 bits ID da credencial no dispositivo

Observação Usuário 1

intelbras Cadastro Rápido de Visita admin

Pré visualização da credencial

H: 1 D: 1
www.intelbras.com.br

Nível da credencial * Normal Tipo de credencial * Cartão

Permissão da credencial * Limite de uso -1

Administrador

Detalhes da credencial

Código Hexa 1 Código Decimal * 1

Tamanho * 34 bits ID da credencial no dispositivo

Observação Usuário 1

Salvar credencial Cancelar

Salvar e Concluir Salvar e Continuar Voltar

Navegadores Suportados: InControl Web - Intelbras S/A todos os direitos reservados.

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

NO CENÁRIO


Após verificar a sincronização dos dados e realizar um teste.

SS 3540 MF FACE EX

Na autenticação de entrada irá apresentar acesso liberado (**antipassback**).

SS 5530 MF FACE

Na autenticação de saída irá apresentar acesso liberado e acesso negado no controle de acesso de entrada, simultaneamente (no software o log do usuário irá apresentar duplicado, que é algo característico, por conta da função de antipassback).

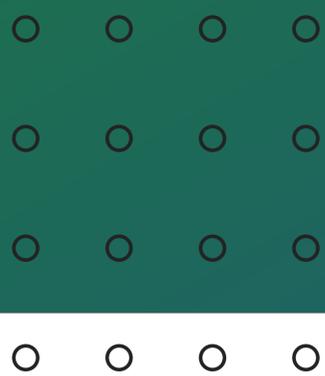

TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa




TUTORIAL TÉCNICO

Antipassback faciais linha Bio-T

Você terminou de visualizar o tutorial técnico de antipassback faciais linha Bio-T. Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais e não perder nenhum conteúdo!



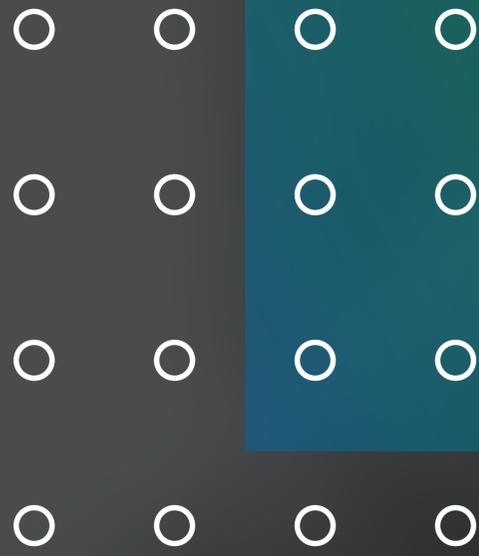

intelbras



intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/