DFE 523

Detector de fumaça endereçável DFE 523

A câmara óptica de detecção do DFE 523 foi especialmente desenvolvida para detectar com eficiência partículas de fumaça produzidas por uma ampla gama de fontes de combustão, além de contar com proteção para minimizar a entrada de insetos e sujeira.

- **Certificação EN54;**
- Indicado para ambiente interno;
- Instalação 2 fios;
- Resistente aos raios UV;
- Design moderno.

Especificações técnicas

Tensão máxima de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em supervisão	<0,4 mA
Tipo	Óptico infravermelho (efeito Tyndall)
Corrente em alarme	<2 mA
Sensibilidade a fumaça	0,25 a 0,40 dB/m
Instalação no laço	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Grau de proteção	Uso interno
Indicação visual LED	Supervisão: piscando / Alarme: piscando rapidamente/ Endereçamento: não pisca.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	<95% não condensada

Material	PC com proteção UV
Cor	Branco
Peso	105 g
Dimensões (L × A × P)	54 x 100 mm
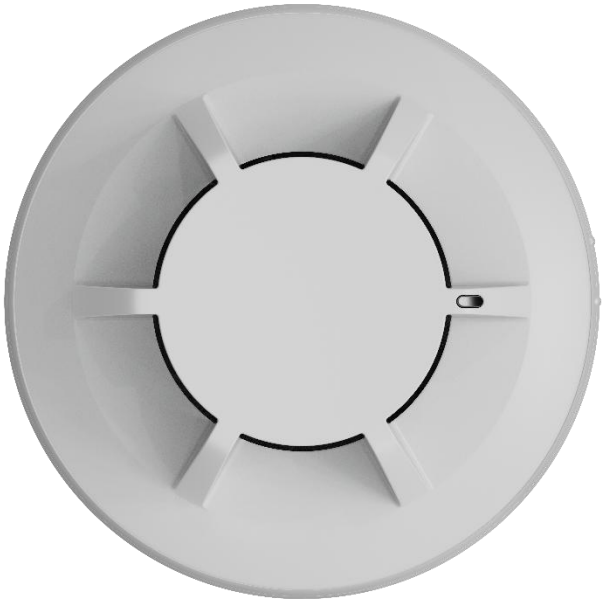
Fotos do produto