

Guia rápido de instalação

XEZ 4008 Smart e XEP 4004 Smart

Expansores de Zonas e de PGMs

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os módulos XEP 4004 e XEZ 4008 Smart são responsáveis por deixar a central AMT 4010 Smart e AMT 4010 Smart Net ainda mais completa, trazendo mais opções de zonas com fio e saídas PGMs assim adequando para o melhor uso. Podem ser adicionados até 4 módulos XEP 4004 Smart para expansão de PGMs e até 6 módulos XEZ 4008 Smart para expansão de zonas.

1. Especificações técnicas


Especificações	XEZ 4008 Smart	XEP 4004 Smart
Tensão de alimentação	Recomendado fonte exclusiva (12-15 V / 1,8 A) ligada a um nobreak	
Topologia de ligação	Cascata	
Máxima corrente fornecida pela saída auxiliar	900 mA	
Consumo mínimo	47 mA	
Consumo máximo	947 mA	
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%	
Barramento de comunicação AB (RS485)	1 km (cabo recomendado: 22 a 24 AWG par trançado blindado)	
Número de zonas com fio	8	-
Resistência máxima de cabeamento de zona	Cabo 4×26 AWG ou superior, comprimento máximo de 100 m e resistência total de até 10 Ω	
Número de saídas PGMs	4 PGMs com relés (possíveis ligações: 12 A/125 Vac ou 10 A/250 Vac ou 10 A/277 Vac) integrados ao expansor	
Central compatível	AMT 4010 Smart	
Dimensões com embalagem individual (L × A × P)	87 × 142 × 33 mm	
Dimensões sem embalagem individual (L × A × P)	82 × 131 × 31 mm	
Peso líquido	98 g	126 g
Peso bruto	116 g	146 g

2. Instalação

A imagem a seguir mostra a ligação entre 1 expansor de zonas XEZ 4008 Smart e 1 expansor de PGMs XEP 4004 Smart a uma central de alarme AMT 4010 Smart/AMT 4010 Smart Net, sendo:

- » Ligação do positivo (+) do XEZ 4008 Smart e do XEP 4004 Smart ao positivo (+) da fonte de alimentação.
- » Ligação do negativo (–) do XEZ 4008 Smart e do XEP 4004 Smart ao negativo (–) da fonte de alimentação.
- » Ligação do conector A do XEZ 4008 Smart e do XEP 4004 Smart ao conector A da central.
- » Ligação do conector B do XEZ 4008 Smart e do XEP 4004 Smart ao conector B da central.

Obs.: para o melhor funcionamento dos dispositivos, utilizar uma fonte de alimentação conectada a um nobreak de boa qualidade.

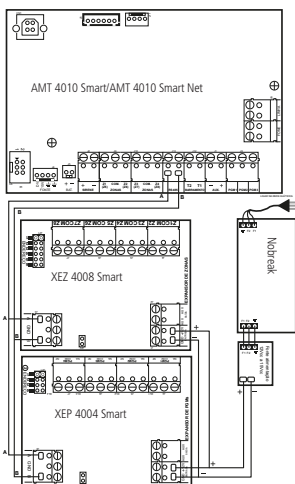

Esquema de ligação módulos de expansão

Para concluir ou obter mais informações sobre a instalação ou programação deste dispositivo, consultar o manual da central de alarme AMT 4010 Smart ou AMT 4010 Smart Net, disponível no site da Intelbras, www.intelbras.com.br.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, descarte o produto em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
3. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Para mais informações sobre condições de garantia do produto, consulte o site intelbras.com.br ou contate o Suporte.

Todas as imagens desta embalagem são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 459, km 126, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37538-400
CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

01.24
Indústria brasileira