

Two decorative green curved lines, one larger and one smaller, sweeping from the left towards the right side of the page.

# **Tutorial técnico**

Como atualizar  
o firmware do  
facial através da nova  
Interface Web 2.0

# Tutorial técnico

## Introdução


Neste tutorial você aprenderá como atualizar a versão do firmware do controlador de acesso facial através da nova Interface Web 2.0 do dispositivo.

*Essas melhorias serão aplicáveis aos seguintes modelos:*

- SS 35x1 MF LITE (lançamento futuro)
- SS 35x2 MF/W (produto lançado)
- SS 55x1 MF W/EX (produto lançado)
- SS 55x2 MF W (produto lançado)

1)






Acesse a interface web do dispositivo em nosso exemplo o modelo **SS 3541 MF Lite**.

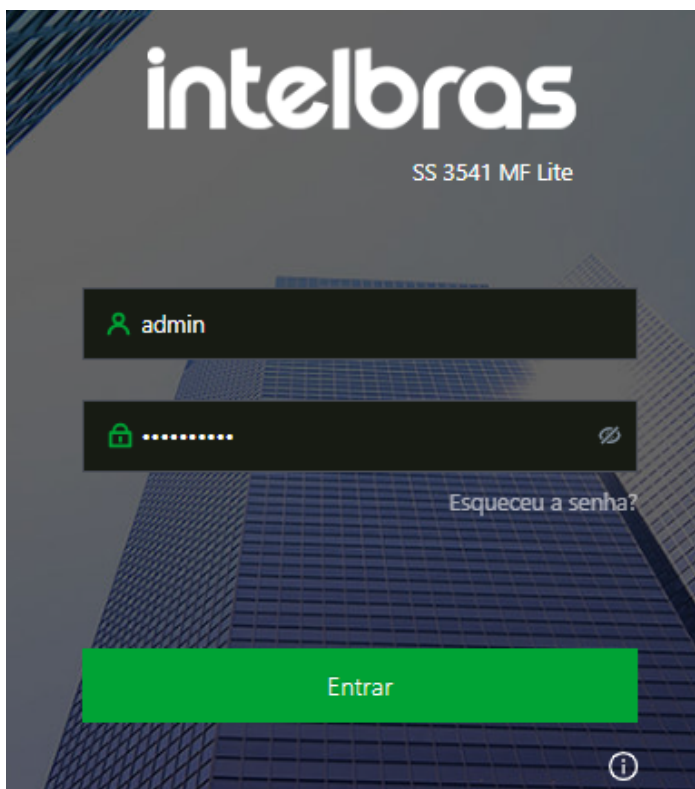

*Dados de acesso:  
admin e a senha cadastrada  
no dispositivo quando ligado  
pela primeira vez.*

# Tutorial técnico

- 2) Clique em “**Sistema > Atualizar**” em seguida clique em **Procurar** e selecione o arquivo de firmware com a extensão **.bin** e clique em **Atualizar**.

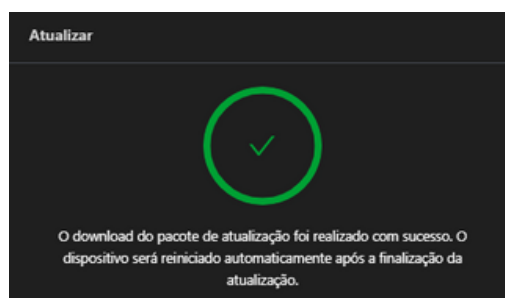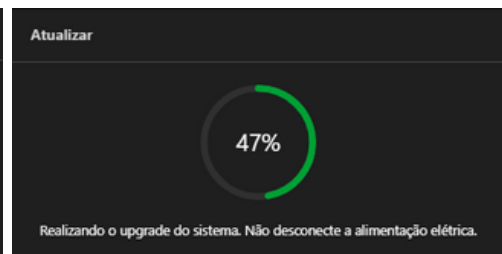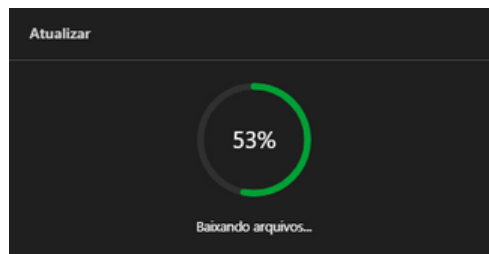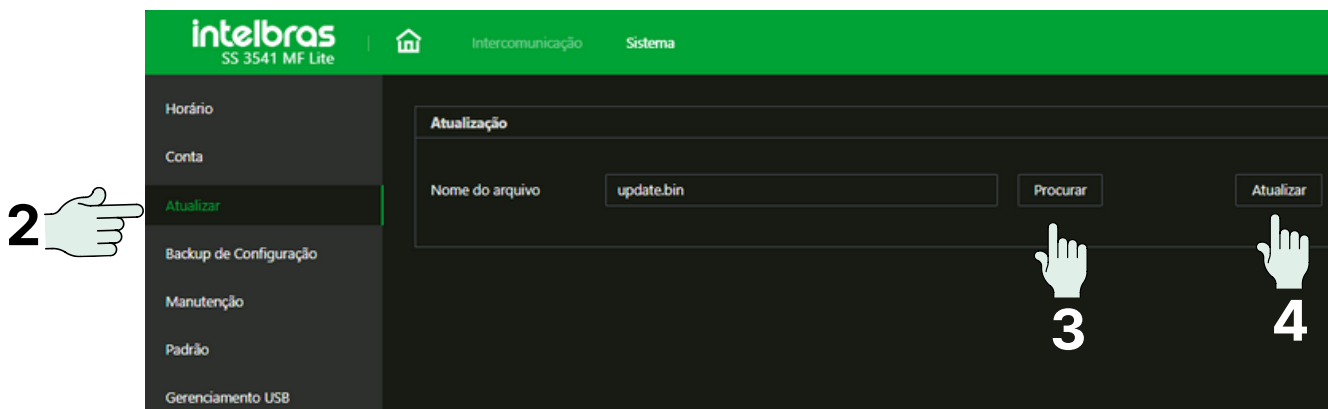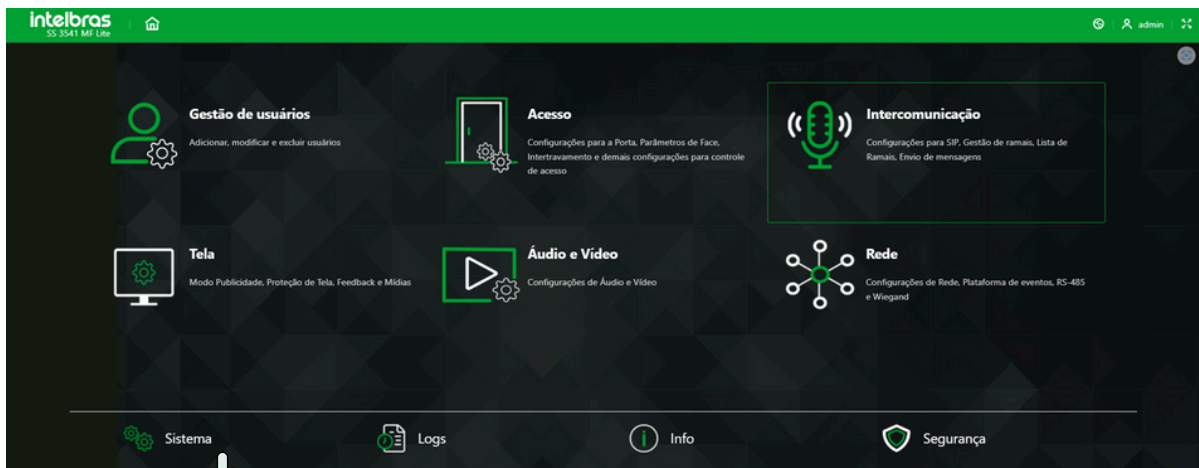

Aguarde finalizar e o dispositivo reiniciar.



# Tutorial técnico

- 3)** Após a atualização do firmware do dispositivo, é necessário realizar um reset (**restauração de fábrica**).

Esse procedimento pode ser executado de duas maneiras: preservando os usuários e eventos ou optando por excluí-los.



Em nosso exemplo, nosso objetivo será na restauração, porém **manter usuários e eventos**.

Clique em **Sistema > Padrão**

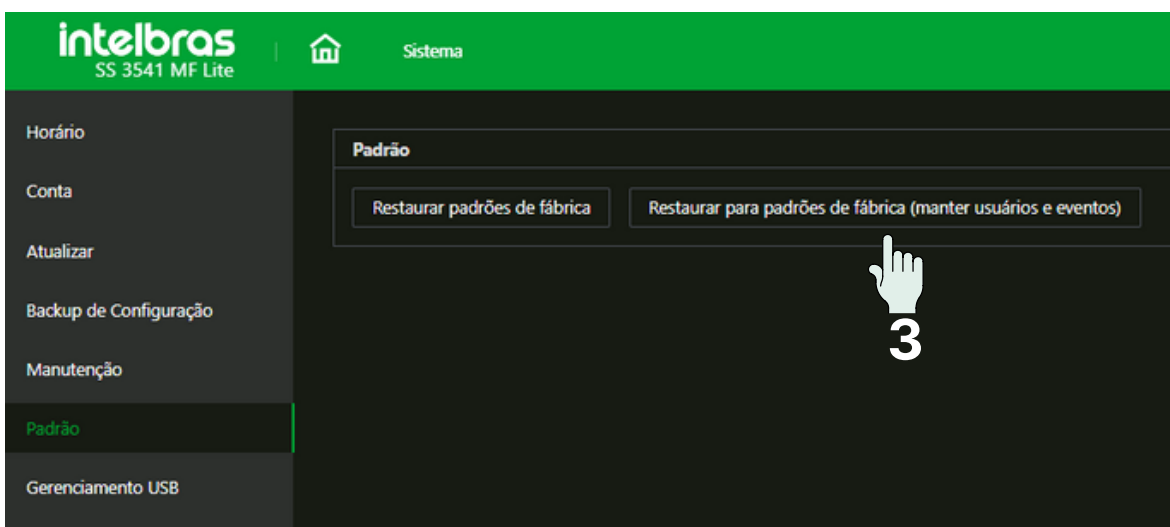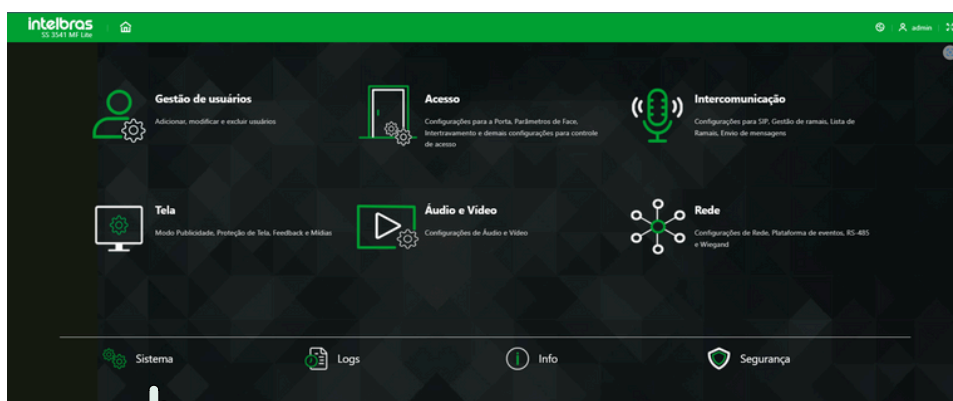

# Tutorial técnico

Leia com atenção as informações e clique em **OK**.

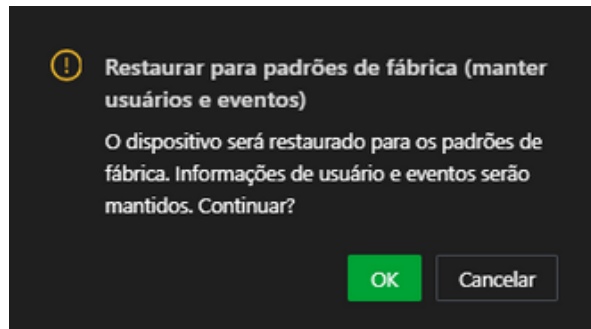


Após a exibição da mensagem, como ilustrado na imagem acima, aguarde a conclusão da reinicialização do dispositivo para que você possa acessá-lo novamente.


- 4) Depois de reiniciar o dispositivo, será necessário cadastrar as informações **senha e e-mail**. Esse procedimento pode ser realizado através da interface web ou diretamente na tela do dispositivo facial.

# Tutorial técnico

## Na interface web

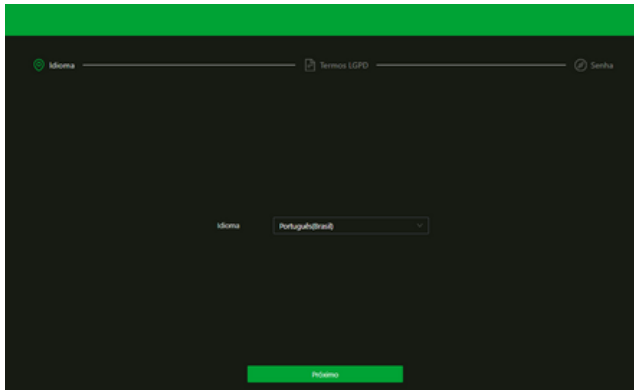

**1** Clique em **Próximo**.

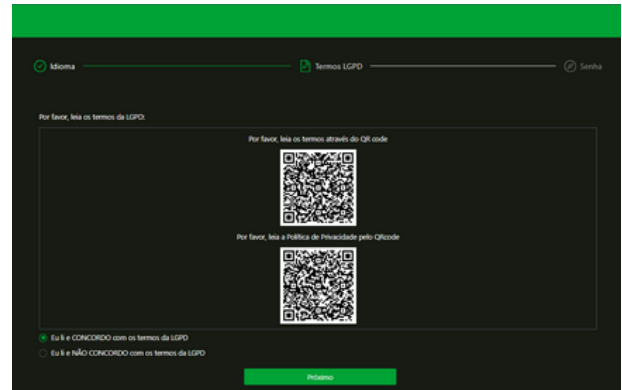

**2** Marque a opção “**Eu li e CONCORDO...**” e toque em **Próximo**.

Usuário: admin

Senha: [Redacted]

A senha deve ter de 8 a 32 caracteres e deve incluir pelo menos dois dos seguintes tipos: números, letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais (caracteres como ' ' ; : & não são permitidos).


Confirmar senha: [Redacted]

As senhas não correspondem.

Endereço E-mail: [Redacted]

Concluído


**3** Cadastre os dados de acesso: **Senha**, **confirmar senha** e **E-mail** toque em **Concluído** para finalizar.

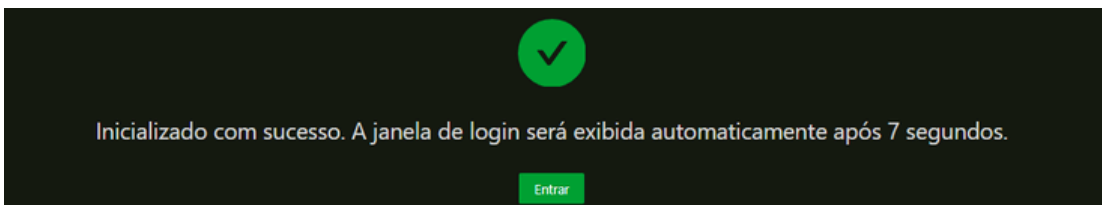


Procedimento finalizado!

# Tutorial técnico

## Na tela do dispositivo

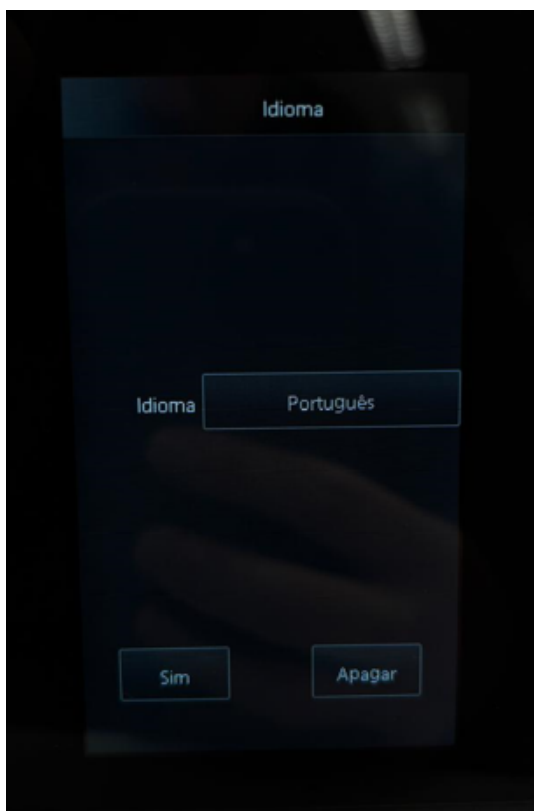


- 1 Toque em “**Sim**” para continuar ou caso selecione outro idioma e precise retornar toque em **Apagar**.

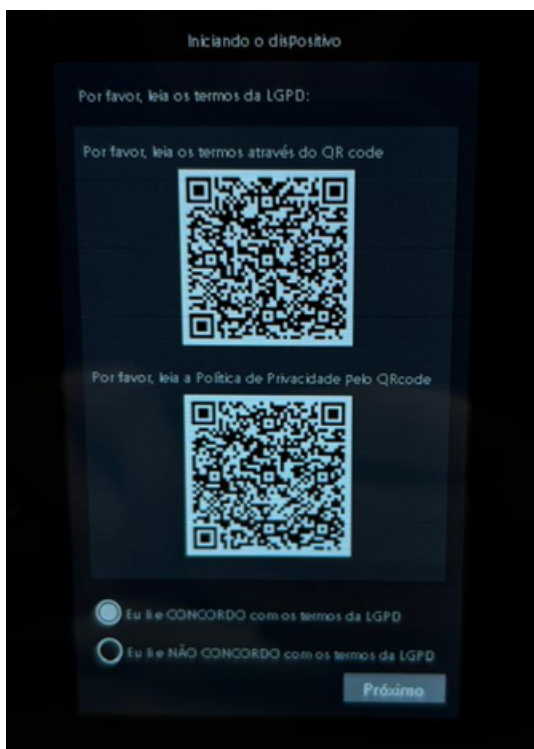


- 2 Marque a opção “**Eu li e CONCORDO com os termos da LGPD**” e toque em **Próximo**.

# Tutorial técnico

## Na tela do dispositivo

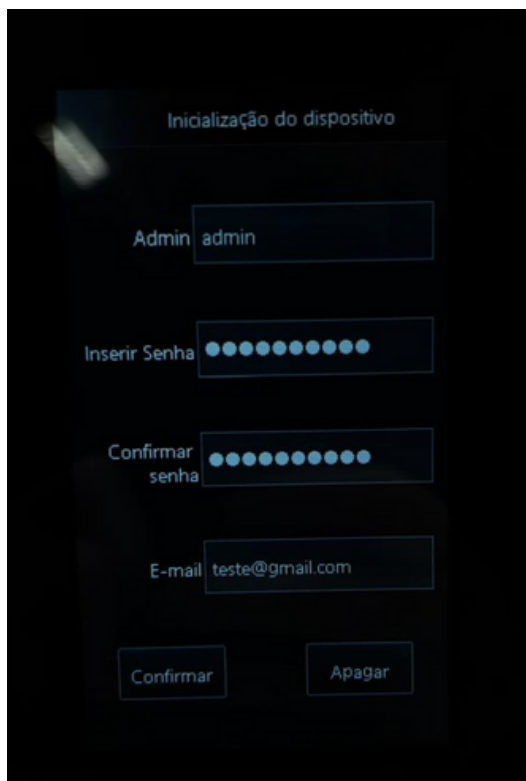

**3** Cadastre os dados de acesso: **Senha, confirmar senha e E-mail** toque em **Confirmar** para finalizar.

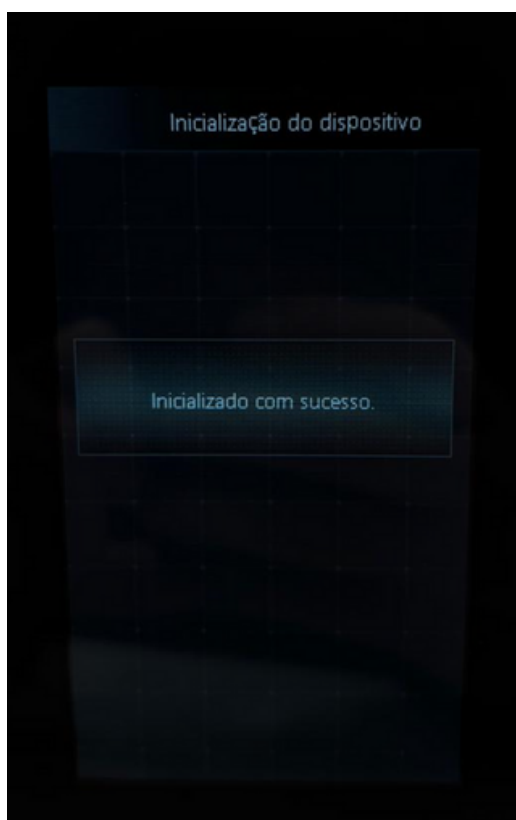

Procedimento finalizado com sucesso.



# Tutorial técnico

*Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!*

[Ir para a conversa](#)

**Suporte a clientes:** [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

WhatsApp (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

**intelbras**