

Tutorial técnico

Como realizar
chamada do facial
da nova linha para
o terminal TIP 125i

Tutorial técnico



Introdução


Como realizar configuração de chamada dos **faciais da linha nova** para o terminal **TIP 125i**.



Antes de realizar o procedimento, é importante que todos os produtos incluídos neste tutorial estejam na última versão de firmware disponível no site.




Acesse a interface web do facial digitando o endereço IP do dispositivo no browser do navegador.

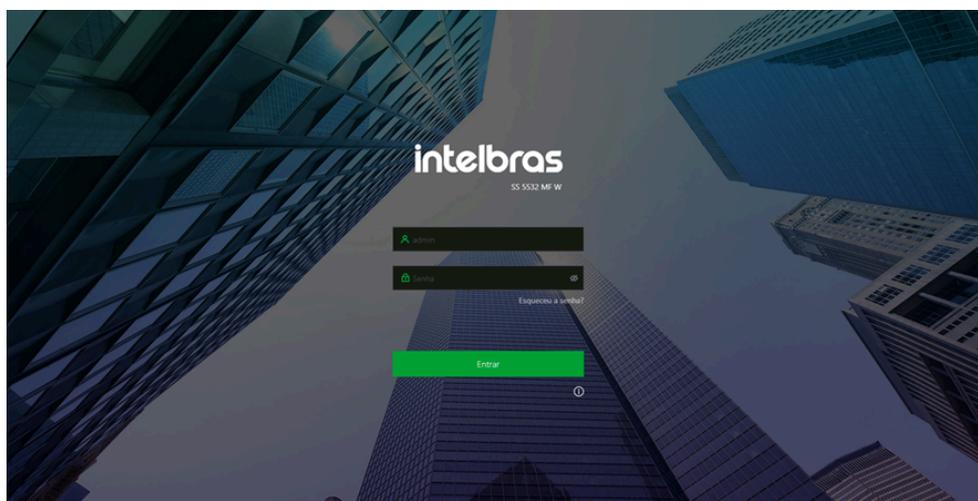

Tutorial técnico



Após abrir a interface no navegador, insira suas credenciais de login e para acessar o dispositivo. O login padrão é “**admin**” e a senha é a mesma utilizada para acessar diretamente as configurações de administrador no dispositivo.

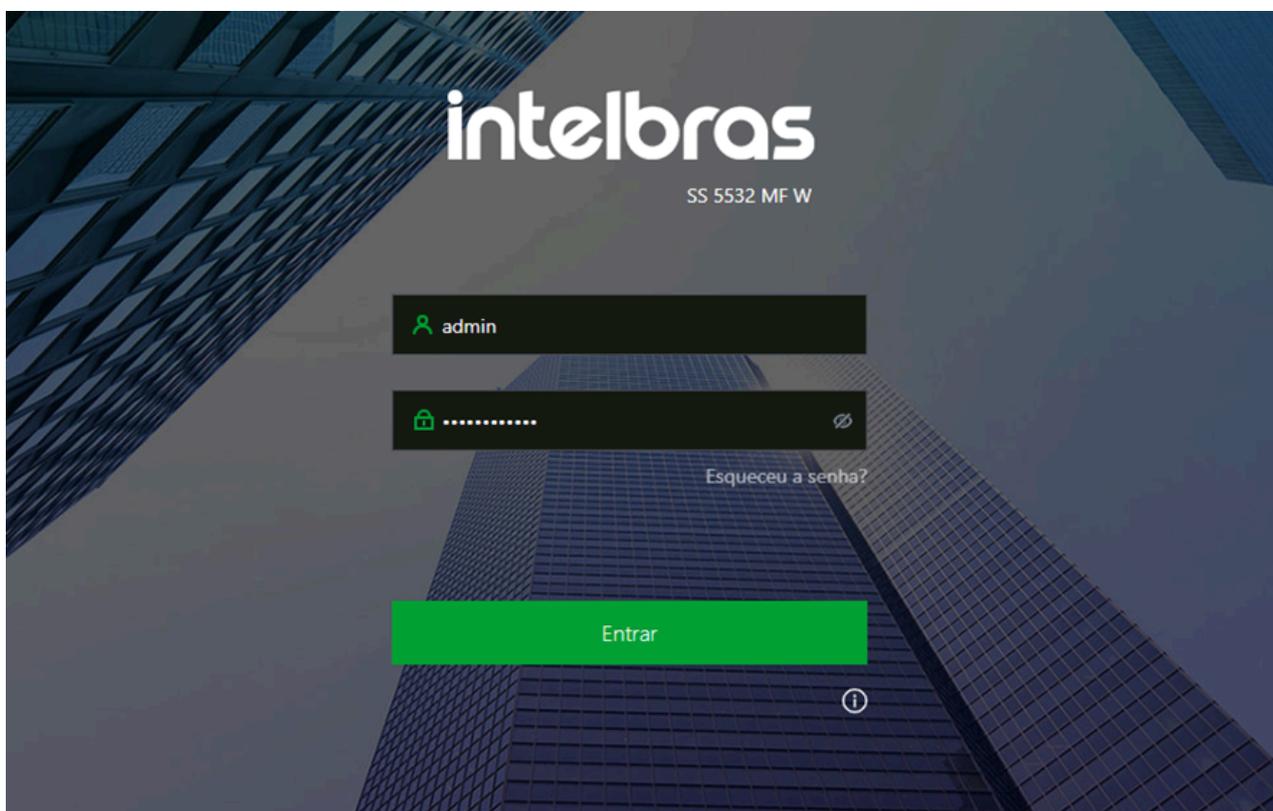

Tutorial técnico



Após acessar a interface web vá em “**Intercomunicação**”.




Após completar o terceiro passo, vá até a aba “**SIP**”.

1-Conta SIP: Ativado


2-Ative a função SIP para que ele alterne para a cor verde.

3-Tipo de servidor: Dispositivo


Após realizar o procedimento vá em “**4-Aplicar**” para efetuar a configuração realizada.

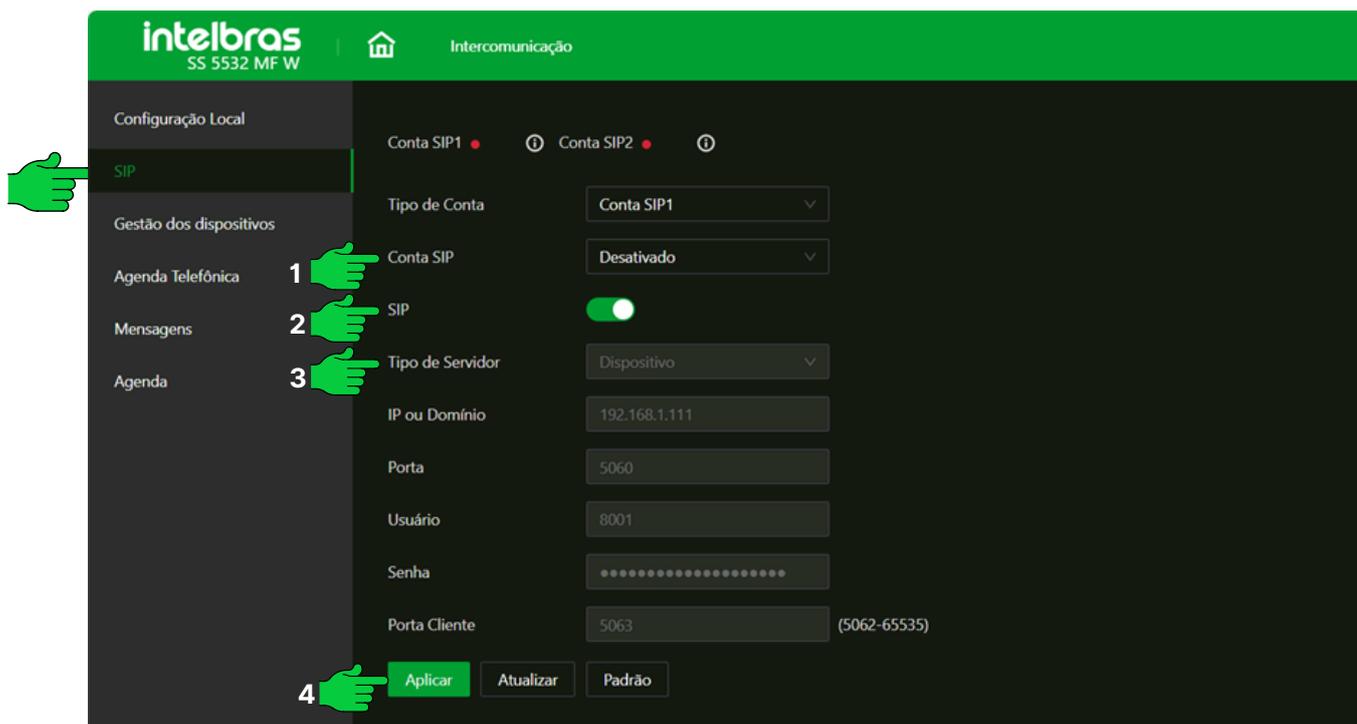

Tutorial técnico



Após realização do 4º passo acesse a aba “**Gestão dos dispositivos**”. E vá em “**Adicionar**”.

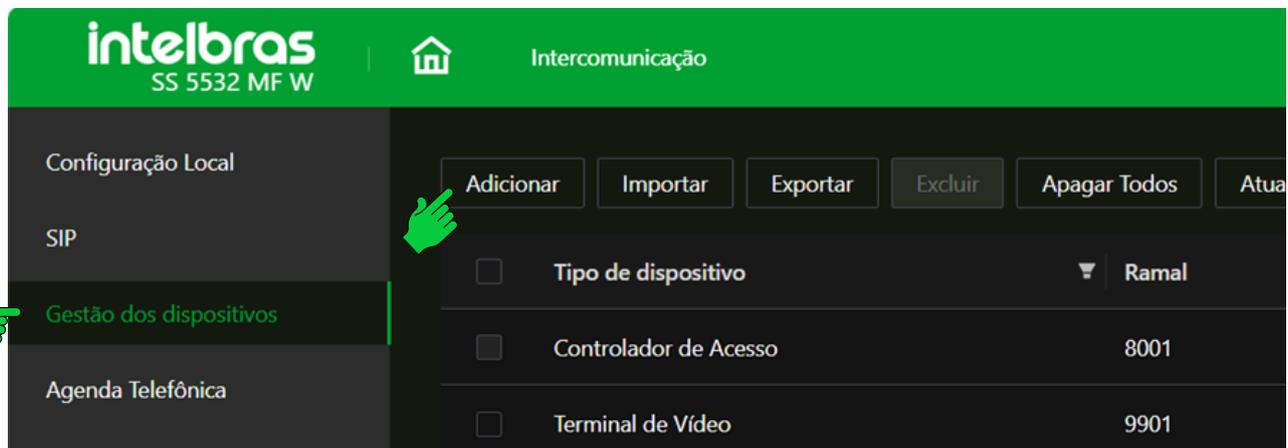

Após realizar o 5º passo preencha os seguintes campos:

1-Tipo de dispositivo: Terminal de vídeo


2-Ramal: nº de ramal que irá discar do facial para realizar a chamada ao TIP 125i.

3-Senha: a senha desejada que será utilizada posteriormente para realizar o registro no TIP 125i. Após isso, basta ir em “**OK**” para efetuar a configuração realizada.

No nosso caso utilizaremos como exemplo o ramal “**101**” e a senha “**123456**”.

Tipo de dispositivo	1	Terminal de Vídeo
Adicionar Ramal		Adicionar individual
Nome		Insira
Sobrenome		Insira
Apelido		Insira
* Ramal	2	101
Modo de registro		Público
* Senha	3
		OK Cancelar

Tutorial técnico



Ainda na aba de “**Intercomunicação**”, vá em “**Configuração local**”.

Na aba **1-Desbloquear 1 por DTMF**: coloque o código que deseja utilizar para realizar a liberação da fechadura instalada ao facial. No nosso caso, utilizaremos o “**25**”.

Em **2-Modo DTMF**: selecione a opção “**SIP Info + RFC2833**” e clique em **3-Aplicar** para efetuar as configurações.

Configuração Local

SIP

Gestão dos dispositivos

Agenda Telefônica

Mensagens

Agenda

Tipo de dispositivo: Controlador de Acesso

ID: 8001

Chamada grupo:

Picture-in-picture:

Portaria: 888888


Entrada de Alarme como bot...:

1 Desbloquear 1 por DTMF


2 Modo DTMF

3


Tutorial técnico



Após realizar o 7º passo, digite o **endereço IP do TIP 125i** no browser do navegador para acessarmos a interface web do dispositivo. Recomendamos que utilize o navegador **Mozilla Firefox** para configurações do TIP.

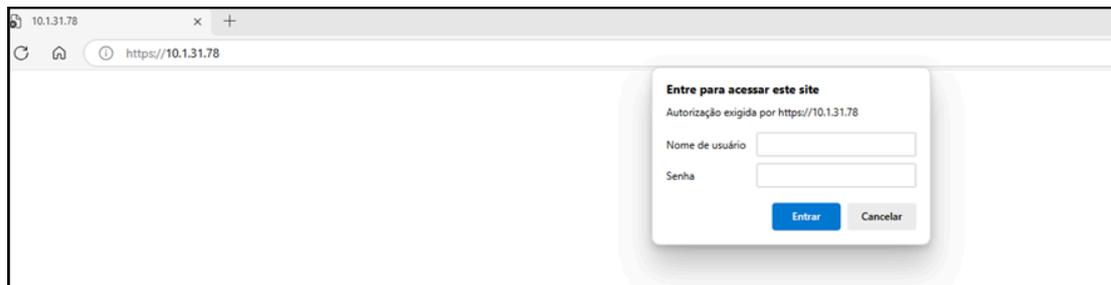

Após acessar a interface web no navegador, entre com suas respectivas credencias. O padrão de fábrica do TIP é “**Nome de usuário: admin**” e “**Senha: admin**”. Após preencher as credenciais, vá em “Entrar” para acessar a interface.

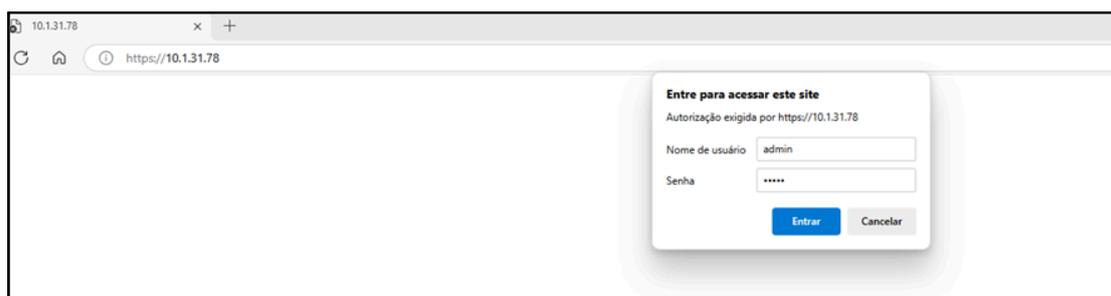

Tutorial técnico




Após logar na interface do TIP 125i, vá em “**Conta**” e logo depois “**Básico**”.




Após realizar o 10º passo, marque as caixinhas “**Habilitar Conta**” e “**Enviar Registro**”.

Já nas abas “**Nome de Identificação**”, “**Nome de Registro**”, “**Nome de Usuário**” preencha com o ramal “**101**” e a senha “**123456**” que criamos conforme o 6º passo.

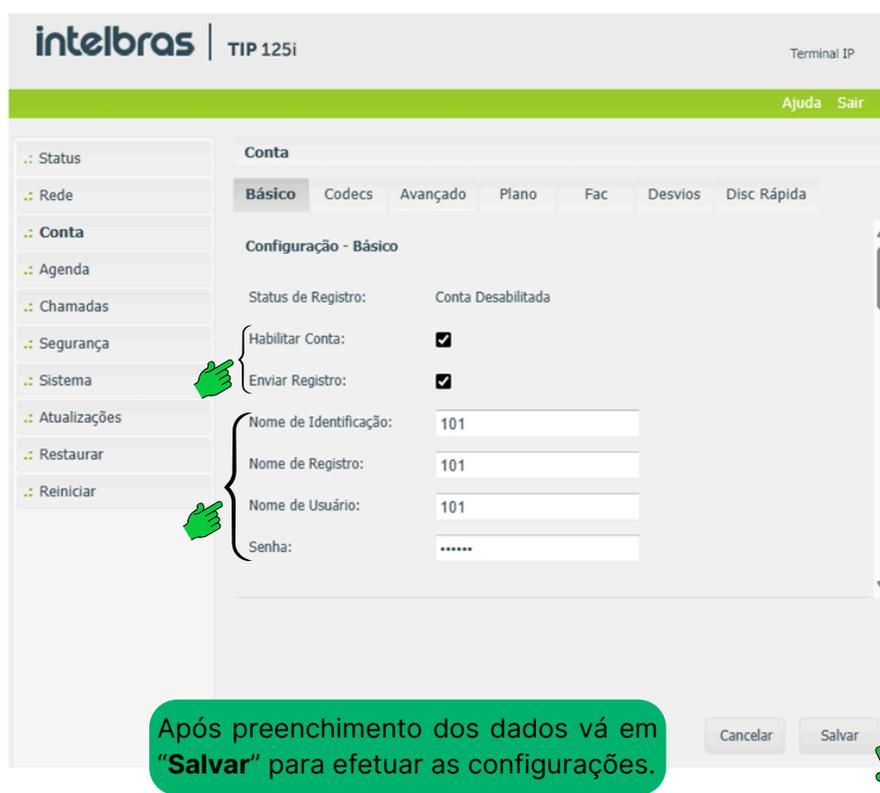

Tutorial técnico



Após realizar o procedimento do 11º passo, a configuração irá alterar de “**Conta Desabilitada**” para status “**Registrado**” conforme a imagem abaixo.

The screenshot displays the Intelbras web interface for a TIP 125i device. The page title is 'intelbras | TIP 125i' and the user is logged in as 'Terminal IP'. A green navigation bar at the top contains 'Ajuda' and 'Sair'. On the left, a sidebar menu lists various settings: Status, Rede, Conta (highlighted), Agenda, Chamadas, Segurança, Sistema, Atualizações, Restaurar, and Reiniciar. The main content area is titled 'Conta' and has several tabs: Básico (selected), Codecs, Avançado, Plano, Fac, Desvios, and Disc Rápida. Under the 'Configuração - Básico' section, the 'Status de Registro' is set to 'Registrado', which is highlighted by a green hand cursor. Other settings include 'Habilitar Conta' (checked), 'Enviar Registro' (checked), and several text input fields for 'Nome de Identificação', 'Nome de Registro', and 'Nome de Usuário', all containing the value '101'. The 'Senha' field is masked with dots. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. The footer of the page reads '2023 Intelbras S.A.'.

Após seguir cuidadosamente todas as etapas, a configuração está pronta para ser utilizada. Para ativar a fechadura do facial durante a chamada, simplesmente disque o código que configuramos no 7º passo, que neste caso é “**25**”.

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

[Ir para a conversa](#)

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

 WhatsApp (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras