



Etiqueta RFID UHF

TH 382 T



L	A
75 mm	25 mm

A etiqueta TH 382 T é um elemento passivo utilizado para a identificação de veículos em sistemas de controle de acesso Intelbras.

Para verificar a compatibilidade com sistemas de outros fabricantes, consulte o canal de atendimento Intelbras. Para verificar a compatibilidade com veículos, consulte a lista na página Downloads do site intelbras.com.br.

Características

- » Etiqueta complementar ao leitor LE 150 EP UHF

Especificações técnicas


Frequência	860 ~ 960 MHz
Modo de trabalho	Passivo
Material	PET
Distância de operação	Até 6 metros
Temperatura de operação	-10 °C ~ 60 °C
Dimensões (L x A)	75 x 25 mm

Instalação

O leitor pode ser instalado em qualquer posição destacada na imagem abaixo. Para cada opção de posicionamento, uma forma de colagem da tag no vidro do veículo é recomendada.



Para facilitar a instalação da tag, utilize uma fita autocolante temporária para posicioná-la nos locais informados a seguir, encontrando a posição de melhor leitura para o cenário. Após a verificação, cole-a definitivamente de acordo com a recomendação.

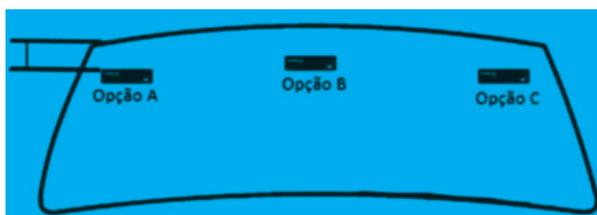

Recomendação: cole a etiqueta no vidro com uma distância aproximada de 15 cm do teto.

Cuidados e segurança

- » Antes de colar a etiqueta (tag) certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Sugerimos a limpeza com álcool.
- » Cole-a na horizontal. A etiqueta não funciona se colada em outra posição.
- » Não dobre e nem use objetos para fixá-la.
- » Não retire após colar. Uma vez colada, a retirada inutiliza a etiqueta.
- » Não é recomendada a colagem sobre películas veiculares, pois impedem o funcionamento correto da tag.
- » Não funciona em veículos com vidro blindado.
- » Própria para uso interno.