

Controle remoto universal inteligente IR

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. O controle remoto universal inteligente IR MCR 1001 pode ser utilizado no acionamento de diversos equipamentos que necessitam de controle remoto infravermelho.

Discreto e de fácil configuração, ele permite que o usuário possa automatizar seus eletrônicos, tendo o controle em seu smartphone através do aplicativo Mibo Smart.

O MCR 1001 quando associado com o seu assistente de voz (Alexa® ou Google®), permite controlar seus dispositivos com o uso da sua voz, de forma rápida e interativa. Verifique se o seu dispositivo pode ser controlado através desta facilidade e experimente mais este recurso.

Obs.: para funcionamento do produto é necessário conexão com a internet.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

1. Cuidados e segurança


- » Limpe o produto somente com pano seco;
- » Este produto não funciona na falta de energia elétrica;
- » Não tente abrir o produto, o ato pode danificá-lo e implica em perda do direito a garantia;
- » Use apenas a fonte de alimentação que acompanha o produto;
- » Não exponha o dispositivo à água, chuva ou umidade;
- » Cuidado para não danificar o cabo;
- » Para maior proteção durante tempestade com relâmpago ou quando o aparelho ficar inativo e/ou sem uso por longos períodos, tire-o da tomada.

2. Especificações técnicas

Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Alimentação	5 V / 1 A
Consumo	≤0.4 W
Frequência de operação Wi-Fi	2,4 GHz
Frequência de operação IR	38 kHz
Frequência de operação Bluetooth	2,4 GHz
Versão Bluetooth	5.1
Diretividade IR	360°
Padrões	IEEE 802.11 b/g/n
Largura de banda	20 MHz
Dimensões (L x A x P)	67 x 26 x 67 mm
Taxa de transmissão	Até 100 Mbps
Alcance IR sem obstáculos	Até 15 m ¹
Alcance Wi-Fi sem obstáculos	Até 50 m ¹

¹ Alcance poderá variar de acordo com condições de uso e local de instalação.


3. Conhecendo o produto

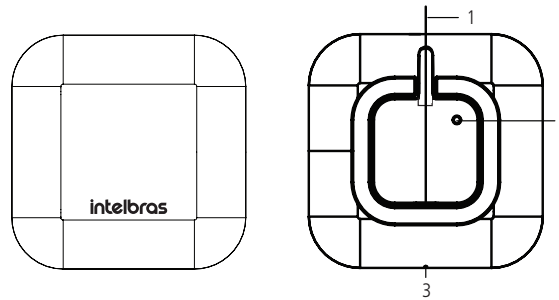

1. Entrada DC 5V (porta micro USB tipo B).
 2. Botão de Reset e configuração de Wi-Fi. Após alimentado, quando este botão é pressionado por 5 segundos, o produto entra em modo de configuração.
 3. LED indicador de funcionalidades do produto.
- » Tabela de funcionalidades do LED de acordo com o modo de operação do produto:

Apagado	Produto sem alimentação.
Apagado e com alimentação	Produto pareado.
Piscando	Modo de configuração.
Acende ao utilizar um comando	Produto em uso e configurado corretamente.
Aceso	Perdeu conexão com a rede. Verifique sua conexão com a internet. Desligue e ligue a alimentação do produto, e verifique se o LED apaga.

4. Instalando o produto



- » Conecte o cabo na entrada micro USB do produto e depois na entrada USB da Fonte de alimentação 5 V / 1 A (cabo USB e fonte fornecidos com o produto), em seguida conecte a fonte a uma tomada elétrica. O produto iniciará automaticamente.

5. Configurando o produto


Você vai precisar:

- » Baixar e instalar o aplicativo Mibo Smart.
- » Para baixar, acesse a loja de aplicativos de acordo com a plataforma do seu dispositivo.



- » Fazer o registro no App Mibo Smart através do seu e-mail.
- » Um roteador Wi-Fi compatível com 2,4 GHz (802.11 b/g/n), e acesso à Internet.

- » Um smartphone ou tablet com iOS 9.0 (ou superior) ou Android 5.0 (ou superior).

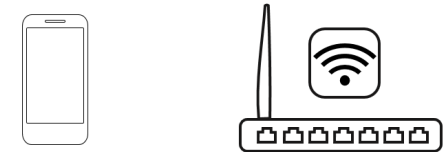

- » Conecte seu smartphone ou tablet na mesma rede Wi-Fi em que você deseja configurar seu dispositivo.
- » Desabilite o acesso por pacote de dados durante a configuração.
- » Habilite o Bluetooth do seu aparelho.
- » Abra o aplicativo Mibo Smart e siga as instruções para conectar seu produto na sua rede Wi-Fi.

Realize o seu registro para acessar o aplicativo utilizando um e-mail válido ou utilize uma conta já cadastrada.

Um código de confirmação poderá ser enviado para seu e-mail, caso necessário utilize-o para confirmar seu registro.

Estando na tela inicial do aplicativo Mibo Smart, clique em *Adicionar dispositivo* ou + no canto superior direito da tela.

Localize o produto MCR 1001 entre os dispositivos disponíveis, e clique nele para iniciar a configuração.

Insira as informações referentes a rede Wi-Fi em que deseja configurar o MCR 1001, em seguida clique em *Próximo*.

- » Compatível apenas com redes Wi-Fi 2,4 GHz.
- » Certifique-se que o Bluetooth está ligado em seu telefone e clique em *Próximo*.

Estando com o produto em mãos, pressione por 5s o botão de Reset (Botão localizado na parte inferior do seu MCR 1001), ao soltar o botão, certifique-se de que o LED localizado na parte da frente do produto passará a piscar rapidamente.

No aplicativo, clique em *Próximo* e aguarde enquanto a busca pelo dispositivo é realizada. Após encontrar o dispositivo, clique em *Próximo* e aguarde finalizar as configurações.

Você poderá editar o nome do seu MCR 1001 de acordo com sua preferência.

Clique em *Concluído* e pronto, seu produto está configurado e para começar a utilizá-lo, siga os próximos passos para associá-lo à um dispositivo infravermelho (IR) compatível.

- » Caso ocorra algum erro durante a configuração, feche o aplicativo Mibo Smart, certifique-se que o acesso à internet por pacote de dados está desabilitado e que seu acesso à rede Wi-Fi está funcionando no seu Smartphone.
- » Pressione o botão Reset do seu dispositivo por 5 segundos para entrar no modo de configuração novamente, e reinicie o procedimento de configuração.
- » Caso precise mudar de rede Wi-Fi será necessário refazer a configuração do produto, para isso siga as instruções mencionadas anteriormente.

6. Adicionando dispositivo IR

Você poderá incluir mais de um dispositivo ou categoria para ser controlado dentro do alcance do seu MCR 1001.

Para isso, você vai precisar clicar no ícone do produto Mibo Smart adicionado anteriormente, e em seguida em *Adicionar dispositivo*.

Para controlar o seu equipamento através de seu MCR 1001 será necessário escolher a categoria, a marca e a opção de controle que melhor atende o seu aparelho.

Feito isso, você deve atribuir um nome ao novo controle remoto criado no seu aplicativo Mibo Smart.

Dica: para televisores: STBs e TV Box, inicie o nome do dispositivo com a sigla TV. Por exemplo:

- » **Televisores:** TV Quarto, TV sala, TV Cozinha...
- » **STBs:** TV Cabo

Evite utilizar o nome das operadoras para evitar conflitos com outras funcionalidades.

- » **TV BOX:** TV Izy Play

Escolhendo a Categoria do dispositivo

Selecione a categoria do dispositivo que deseja controlar.

Por exemplo:

- » **TV:** para controlar o seu televisor.
- » **Decodificador e STB:** para controlar aparelhos de TV por assinatura e conversores digitais.
- » **TV Box:** para aparelhos como Smart Box (IZY Play).

As outras categorias seguem o mesmo princípio.

Escolhendo a marca do dispositivo

Você poderá encontrar a opção que corresponde aos comandos do seu dispositivo de maneira manual ou automática.

Para algumas marcas disponíveis na biblioteca do App Mibo Smart, existem diferentes opções de controle remoto as quais podem ser testadas caso a primeira opção não funcione ou ainda não atenda todas as funcionalidades de seu dispositivo.

Para escolher outra opção de controle, clique em Não pode controlar no canto inferior esquerdo. Caso a opção escolhida atenda suas necessidades, clique em *Pode controlar* no canto inferior direito.

Siga as instruções no aplicativo.

- » Escolha a marca do produto que deseja controlar
- » Certifique-se de que o aparelho a ser controlado esteja ligado, e próximo do MCR 1001 para realizar a combinação do código IR.
Dica: colocar o televisor na entrada TV durante a configuração do controle.
- » Certifique-se de que ao menos 3 teclas funcionem, e ao identificar a combinação adequada, clique em *Pode controlar*.
- » Caso não funcione, clique em *Não pode controlar*, e teste a próxima opção gerada automaticamente repetindo a operação descrita no item anterior.

Obs.: o conteúdo deste manual está sujeito a alterações para melhorias no produto sem aviso prévio.

6.1. Função Criar

Caso seu aparelho não seja compatível com as marcas ou opções de controle remoto disponíveis na biblioteca do aplicativo, é possível tentar copiar o código do controle remoto original através da função *Criar*.

- » Clique em *Adicionar dispositivo*.
- » Escolha a opção *Criar*.
- » Selecione a categoria do dispositivo o qual deseja copiar o controle (TV, Ar condicionado, Set-top Box, outros ...).
- » Selecione a marca do seu dispositivo.
- » No layout do controle remoto selecionado, você precisará realizar o aprendizado de cada botão individualmente. Para isso, pressione e segure a tecla que deseja configurar no aplicativo, em seguida aponte o controle remoto físico para o MCR 1001, mantendo uma distância de aproximadamente 3 cm, e pressione o botão correspondente no controle remoto para gravar a função desejada. Faça isso para todos os botões que deseja gravar e clique em *Salvar* para concluir a configuração.

Dica: caso você queira adicionar um controle remoto que opera via Bluetooth pela função *Criar*, será necessário desaparecer o controle remoto do dispositivo em que está conectado. Dessa forma, o controle remoto irá emitir comandos em infravermelho para o MCR 1001 realizar a cópia desses códigos, adicionando os botões desejados.

7. Dúvidas frequentes

Problema	Solução
Produto não está respondendo.	Certifique-se de que a alimentação esteja conectada e funcionando corretamente. Verifique o LED, e confira o status na tabela de status de funcionamento do LED deste manual. Verifique se a sua rede Wi-Fi é 2.4 GHz e o seu roteador está funcionando.
Produto não consegue se conectar à minha rede Wi-Fi.	Desligue o roteador e o produto e aguarde 10s e ligue novamente. Caso necessário, refaça a configuração do produto pressionando a tecla <i>Reset</i> por 5s. Siga as instruções no aplicativo para concluir a configuração de Wi-Fi. Certifique-se que seu dispositivo está conectado à mesma rede para realizar a configuração.
Não há resposta após dar o comando no App.	Certifique-se de que não tenha obstáculos entre o controle e o dispositivo a ser controlado. Paredes ou outros objetos irão reduzir o alcance efetivo do dispositivo. Verifique se há algum problema de conexão com a Internet.
Envie Sua Sugestão.	Para enviar sugestões sobre o aplicativo Mibo Smart, abra o aplicativo, clique em <i>Eu</i>, depois em FAQ e Feedback e em envie sua sugestão.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto. Este produto possui criptografia na transmissão dos dados pessoais.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruí – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br