

La central telefónica Conecta es ideal para quien quiere confort y agilidad en la comunicación en residencias, pequeños negocios y consultorios, pues identifica quién está llamando, cuida a su bebé en otro ambiente y además abre el portón de su casa u oficina.

Configuración mínima: 2 líneas/troncales y 4 extensiones/internos

Configuración máxima: 3 líneas/troncales y 8 extensiones/internos



Conecta

Principales facilidades:

- Identificador de llamadas*
- Llamada de emergencia
- Monitoreo de ambientes
- Música para la retención de llamada (interna y externa)
- Portero electrónico*
- Intercalación
- Accionamiento externo*
- Timbrado múltiple
- Transferencia de llamadas
- Consulta a extensiones/internos
- Despertador*
- Desvío de llamadas
- No molestar
- Marcación/discado de captura (hot line)
- Clave de extensión/interno
- Candado electrónico
- Duración de llamada limitada*
- Clase de servicio
- Billetaje*
- Tarificación*
- DISA - Operadora automática*
- Captura
- Agenda/directorio colectivo
- Agenda/directorio individual
- Sígueme
- Retrollamada
- Rellamada
- Rellamada a número externo*
- Grupos jefe-secretaria
- Servicio nocturno
- Grupos de extensiones/internos
- Conferencia
- Retenido
- Estacionamiento/parqueo de llamadas
- Programación por computadora*
- Llamada en espera
- Acceso a funciones externas
- Programación remota por teléfono de tonos*
- Análisis de cifras y prefijos


* accesorios

Características Técnicas

Dimensiones	215 x 223 x 54 mm	Señalización	decádica o multifrecuencial
Configuración mínima	2 líneas/troncales y 4 extensiones/interos	Alcance de las líneas/troncales	líneas/troncales 2000 Ohms - extensiones/interos: 1100 Ohms, incluido el teléfono
Configuración máxima	3 líneas/troncales y 8 extensiones/interos	Protección eléctrica	en las líneas/troncales y en la alimentación AC contra transientes y oscilaciones en la red
Reloj en tiempo real	mantiene la hora para servicios de despertador, hora exacta*, billeteaje y tarificación aún sin energía	Alimentación AC	fuentes externa: 110/127V ó 220V - 50Hz ó 60Hz
Modularidad extensiones/interos	4	Peso	1,9 kg
Modularidad líneas/troncales	1	Protección de programación	a través de una pila Ni/Cd de 3,6V recargable
Cantidad TI 730i	4	Potencia máxima	24 W
Enlaces internos	2	En falta de energía	líneas/troncales 1 y 2 acopladas automáticamente a las extensiones/interos 20 y 21
Numeración de las extensiones/interos	de 20 a 27 (o abierta de 2 - 2999)		

* accesorios

Interconexión Conecta

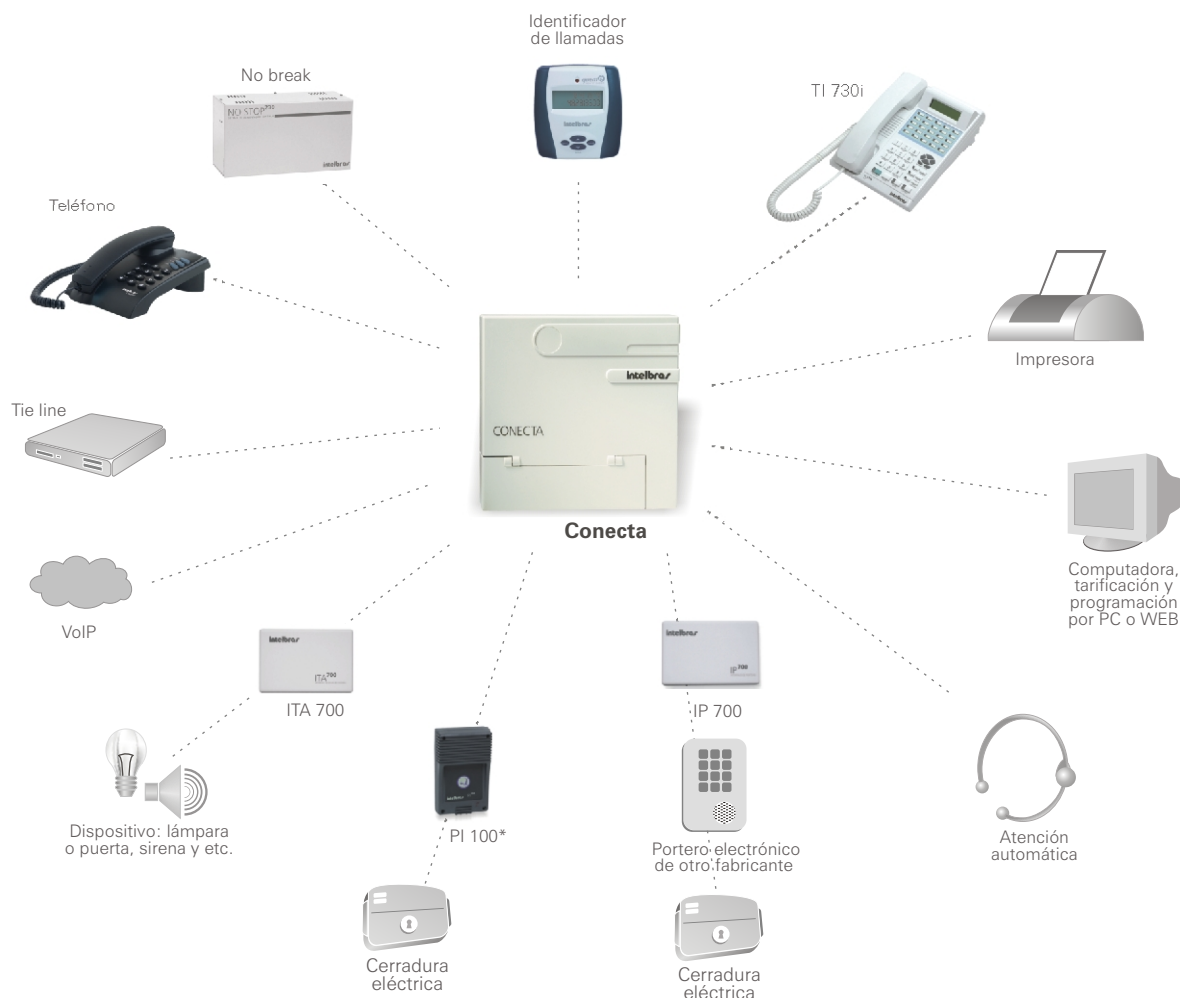

* El PI 100 es independiente de la interfaz IP 700