

Associação de números no XPE 1013 Plus e Plus ID

Santa Rita do Sapucaí, 08 de Outubro de 2019.

Este passo a passo demonstra as configurações à realizar no **XPE 1013 Plus** e **XPE 1013 Plus ID** para que eles realizem ligações para celulares ou telefones fixos.

O procedimento abaixo considera que os dispositivos estão na última versão de firmware disponível para eles, caso necessário consulte sobre firmwares e tutoriais de atualização disponíveis nos links abaixo.



XPE 1013 PLUS: <https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/download/porteiro-eletronico-universal-de-13-teclas-xpe-1013-plus>

XPE 1013 PLUS ID: <https://www.intelbras.com/pt-br/porteiro-eletronico-de-13-teclas-xpe-1013-plus-id#suporte>

ITC 4100: <https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/faq/interface-celular-quad-band-itc-4100>

Vídeo tutorial para atualização da ITC 4100: https://www.youtube.com/watch?v=tZ-OMw_2AGs

Funcionamento da solução


O Objetivo da solução é associar um número de telefone ou celular a um apartamento ou casa, desta forma, quando for discado o número desse apartamento/casa no **XPE 1013 PLUS** ou **PLUS ID** ele irá buscar o número associado e realizar a chamada telefônica pela **ITC 4100**.

Após o atendimento via celular ou telefone é possível que seja dado o código de abertura para fechadura conectada ao porteiro.

Programação

Recomenda-se que a programação seja feita por uma central de portaria ou PABX analógico.

Segue abaixo o passo a passo de programação com uma central de portaria **Intelbras**:

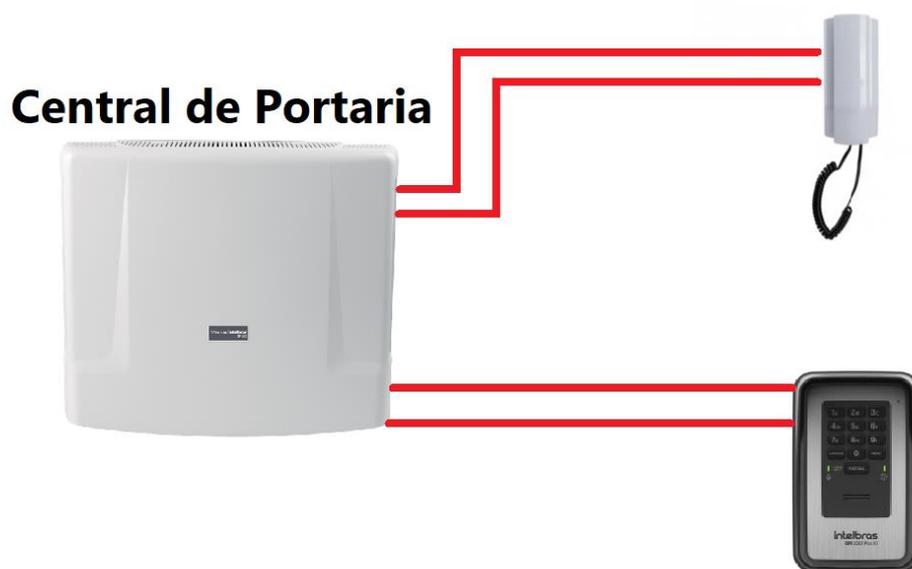

1° Conecte o **XPE** em um ramal da central e disque para o porteiro eletrônico, automaticamente o **XPE** atenderá a ligação e você entrará em conversação com ele.

2° Ainda em ligação com o porteiro digite o comando **#241##**, o **XPE** deverá emitir dois bips longos de confirmação, isso habilitará o modo de tabela flexível no porteiro.

3° Para programar os números, ainda em ligação com **XPE** digite:

25 Nf * f

Em que **Nf** = Numero físico ("apartamento")

Em que **f** = flexível ("N° de telefone")

Exemplo: Para associar o número de telefone **1234-5678** ao apartamento 101 disque

25 101*12345678

OBS: No XPE 1013 Plus é possível associar até 150 números e no XPE 1013 Plus ID até 340 números.