

Cadastro de chaveiro no XPE 1001/1013 PLUS ID

Santa Rita do Sapucaí, 07 de Abril de 2020.

Este passo a passo demonstra como cadastrar **TAGs** no **XPE 1001** e **XPE 1013 PLUS ID** sem o uso do **MIP 1000**.

O **XPE 1001/1013 PLUS ID** são compatíveis com **TAGs** que possuam as seguintes características:

- 1 – Tecnologia MIFARE, frequência de **13,56 Mhz**.
- 2 – Memória de **1K** de armazenamento.
- 3 – Memória de **32 bits**, formato em que o código fica salvo na **TAG**.

Segue exemplos de chaveiros/cartões com essas características:



TH 1000 MF
Tag de acesso por
proximidade




XID 1000
Chaveiro RFID



TH 2000 MF
Cartão RFID 13,56
MHz

1º - Cadastro/Exclusão de chaveiro no XPE 1013 PLUS ID via TAG mestre.

Entre em conversação com **XPE** discando para seu ramal programado na central ou recebendo uma ligação dele.

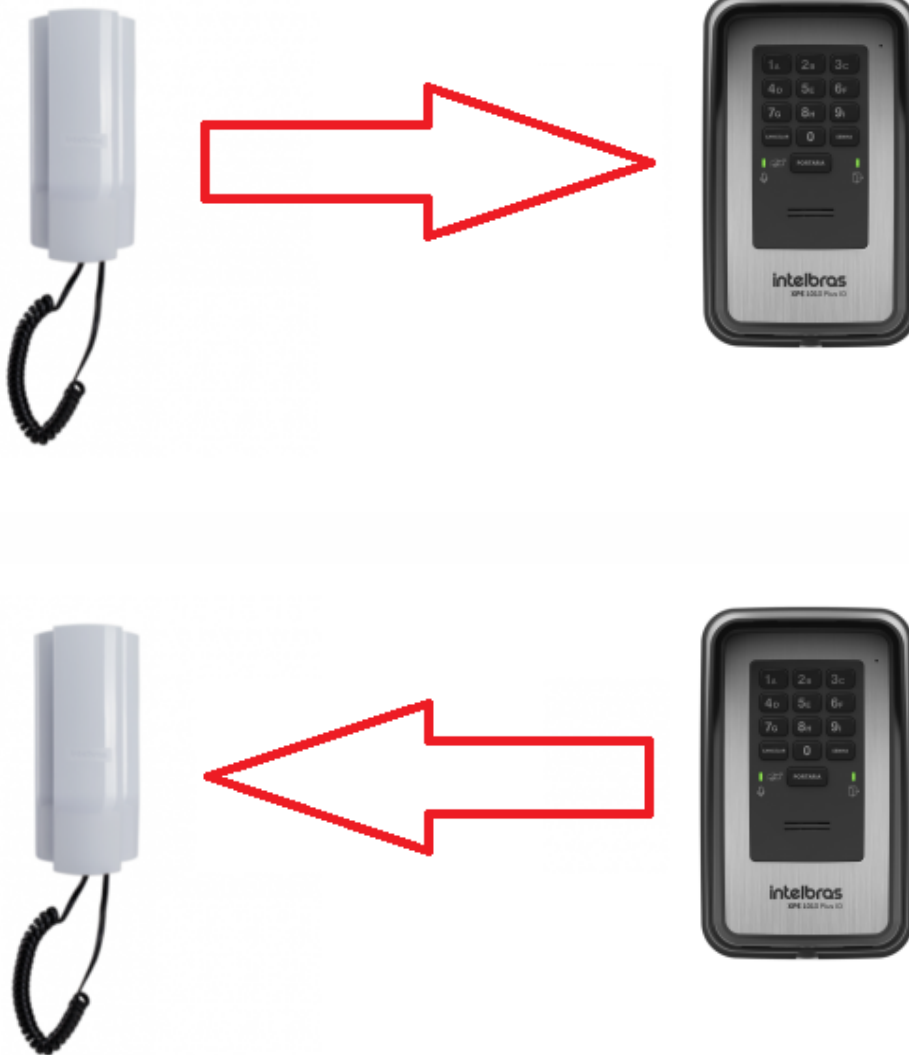

Após estar em conversação disque **#7931##** do terminal interno, o XPE emitirá dois bipes.

*(Observação: Caso seu XPE esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de **#7931##** e aguarde dois bipes)*

Vá até o porteiro eletrônico e aproxime a **TAG** mestre do leitor de chaveiro dele, deve ser emitido mais dois bips longos e então encerre a ligação.



Agora com o chaveiro mestre incluído você possui duas formas de cadastro e exclusão:

Formas de cadastro:

1° Associada ao número de apartamento:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 PLUS ID** o número **1 + APT**, sendo **APT** = número do apartamento que deseja cadastrar **TAGs**.
- Depois aproxime o(s) chaveiro(s) que irá cadastrar para esse apartamento, devem ser emitidos dois bips na aproximação.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.

2° Sem associação com número de apartamentos:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 PLUS ID** o número **2** e aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar, devem ser emitidos dois bips após aproximação de cada uma.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.

Formas de exclusão:

1° Exclusão de TAG individual:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 PLUS ID** o número **3** e aproxime a(s) **TAG(s)** que deseja excluir, após aproximação de cada uma, dois bips devem ser emitidos.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.


2° Exclusão de TAG por apartamento:

- Aproxime o chaveiro mestre do leitor, deve ser emitido um bip longo.
- Digite no **XPE 1013 PLUS ID** o número **4** e o número do apartamento que deseja excluir a(s) **TAG(s)**, dois bips devem ser emitidos.
- Para finalizar aproxime o chaveiro mestre do leitor, dois bips longos devem ser emitidos.



1 – Cadastro de chaveiro no XPE 1001/1013 PLUS ID sem TAG mestre.

Entre em conversação com **XPE** discando para seu ramal na central programado na central ou recebendo uma ligação dele.

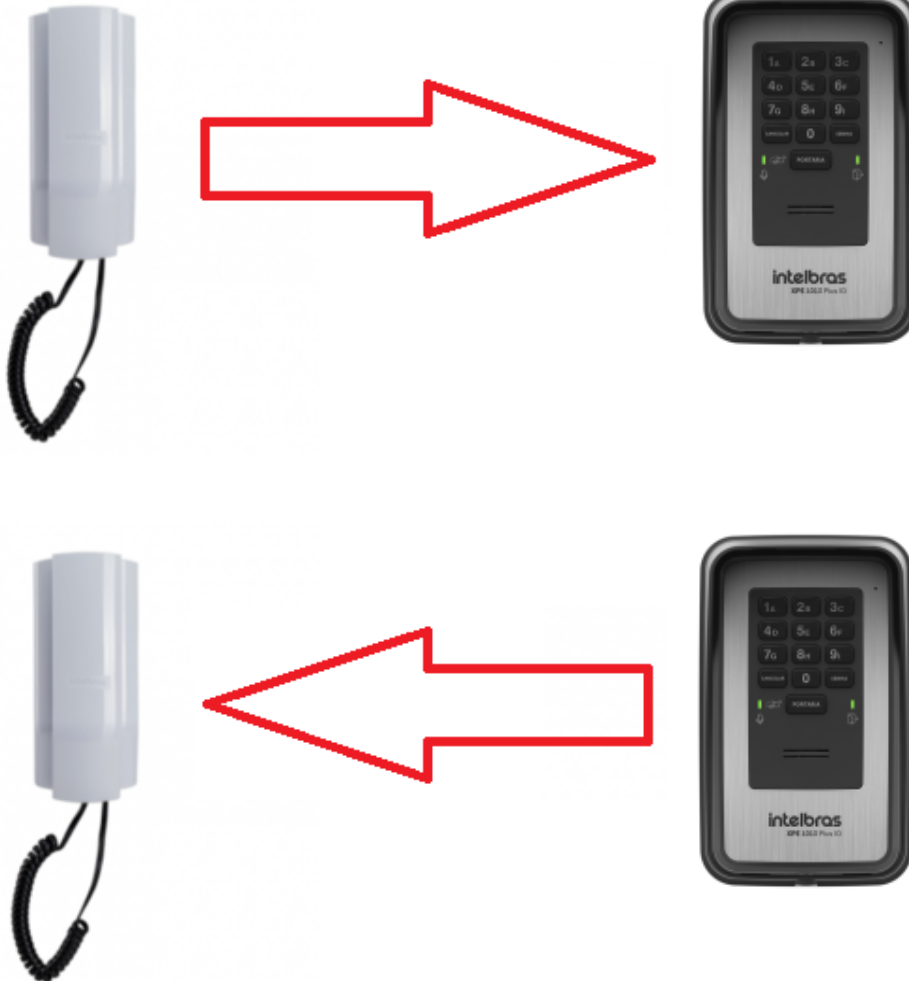

Após entrar em comunicação disque **#794 ##** do terminal interno, o **XPE** emitirá dois bips.

*(Observação: Caso seu XPE esteja com senha de programação cadastrada, digite-a antes de **#794##** e aguarde dois).*

Agora você está no modo cadastro de chaveiro do **XPE** e possui duas opções de inclusão e exclusão:

Formas de cadastro:

1° Associada ao número de apartamento:

- Digite do aparelho telefônico em conversação com **XPE** o número **1 + APT**, sendo **APT** = número do apartamento que deseja cadastrar **TAGs**.
- Depois aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar para esse apartamento do leitor de chaveiro do **XPE**, devem ser emitidos dois bips.

2° Sem associação com número de apartamentos:

- Digite do aparelho telefônico em conversação com **XPE** o número **2**.
- Aproxime as **TAGs** que deseja cadastrar, devem ser emitidos dois bips após aproximação de cada uma.

Formas de exclusão:

1° Exclusão de TAG individual:

- Digite no telefone em conversação com **XPE** o número **3** e aproxime a(s) **TAG(s)** que deseja excluir, após aproximação de cada uma, dois bips devem ser emitidos.

2° Exclusão de TAG por apartamento:

- Digite no telefone em conversação com **XPE** o número **4** e o número do apartamento que deseja excluir a(s) **TAG(s)**, dois bips devem ser emitidos.