



FXS

8 PORTAS

FXS

16 PORTAS

FXS

32 PORTAS

Gateway de voz
IP FXS

GW 208 S
GW 216 S
GW 232 S



CONECTORES
RJ45



CONVERSÃO
DE SINAL
ANALÓGICO (IP)


SIP

TECNOLOGIA
VOIP

Os modelos de gateway de voz IP FXS Intelbras possibilitam economia e integração na comunicação corporativa, pois integram as redes de telefonia convencional à telefonia IP. As versões dos produtos estão divididas de acordo com a capacidade para conexão de ramais analógicos, entre 8, 16 ou 32 portas FXS.

Características

- » Possui 8, 16 ou 32 portas FXS para conexão de ramais analógicos e conversão de sinal VoIP
- » Os gateways oferecem a possibilidade de configurar diferentes Perfis IP, para que o mesmo possam se registrar em diferentes servidores SIP
- » Manipulação e roteamento de chamadas: oferece mais organização do atendimento, de acordo com regras pré-estabelecidas
- » Identificação de chamadas via DTMF e FSK
- » Suporte para VLAN e QoS que permitem aumentar a performance da rede de internet
- » Monitoramento remoto de equipamentos através do suporte a SNMP

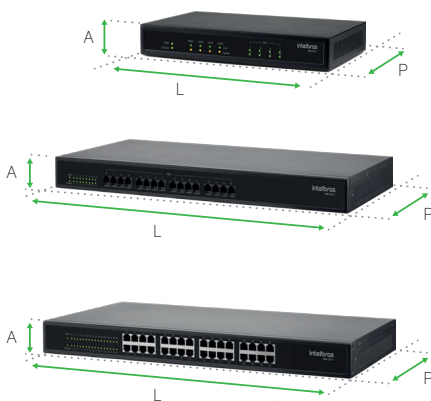

	L	A	P
GW 208 S	240 mm	36 mm	150 mm
GW 216 S	440 mm	36 mm	230 mm
GW 232 S	440 mm	36 mm	240 mm



Especificações técnicas

	GW 208 S	GW 216 S	GW 232 S	
Sinalização	SIP e FXS	SIP e FXS	SIP e FXS	
Tecnologias (canais)	FXS	FXS	FXS	
	Quant. máxima	8	16	32
Chamadas simultâneas	8	16	32	
Rota de menor custo	Sim	Sim	Sim	
Cancelamento de eco	Sim	Sim	Sim	
LEDs indicadores de status	Sim	Sim	Sim	
Portas Ethernet	4	4	4	
Fonte de alimentação	Tensão de entrada	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
	Tensão de saída	12 Vdc, 2 A	12 Vdc	12 Vdc
	Potência máxima	18 W	35 W	45 W
CODECs	G.711A/U law G.723.1 G.729A/B G.726 iLBC, AMR	G.711A/U law G.723.1 G.729A/B G.726 iLBC, AMR	G.711A/U law G.723.1 G.729A/B G.726 iLBC, AMR	
FAX	T.38 e Pass-through	T.38 e Pass-through	T.38 e Pass-through	
Dimensões (L x A x P)	240 x 36 x 150 mm	440 x 36 x 230 mm	440 x 36 x 240 mm	
Peso	1 kg	3 kg	3,2 kg	

Fotos do produto

GW 208 S



GW 216 S



GW 232 S




Soluções integradas GW 208 S



GW 208 S
GW 216 S
GW 232 S

Gateway de voz IP FXS

Soluções integradas GW 208 S

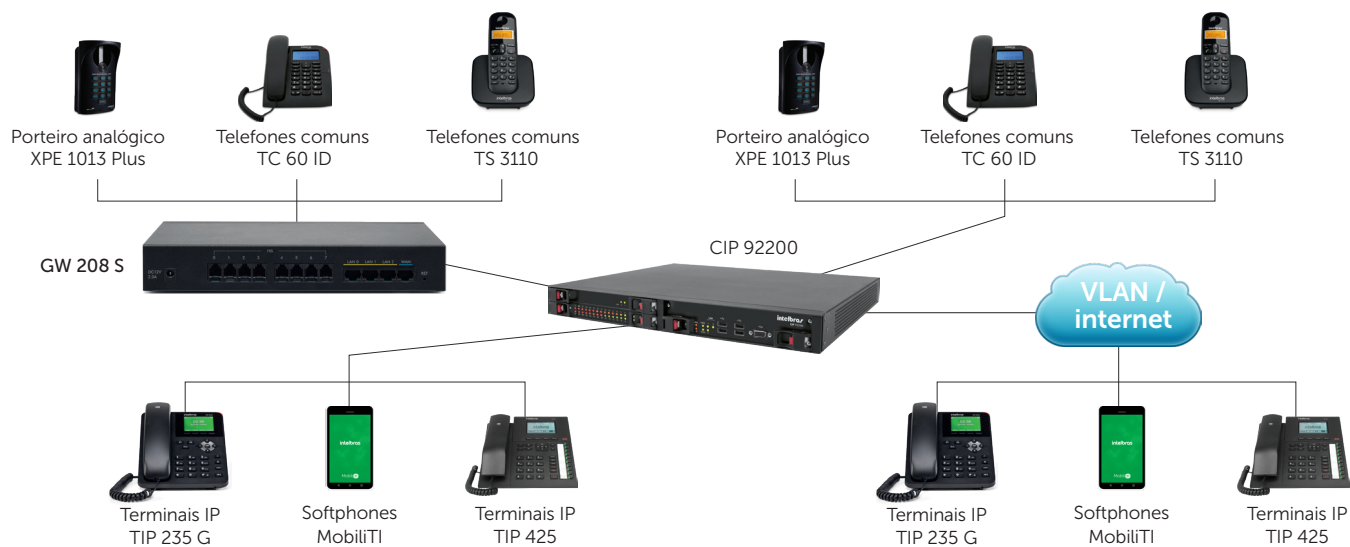

GW 208 S
GW 216 S
GW 232 S

Gateway de voz IP FXS


Soluções integradas GW 216 S



GW 208 S
GW 216 S
GW 232 S

Gateway de voz IP FXS

Soluções integradas GW 216 S

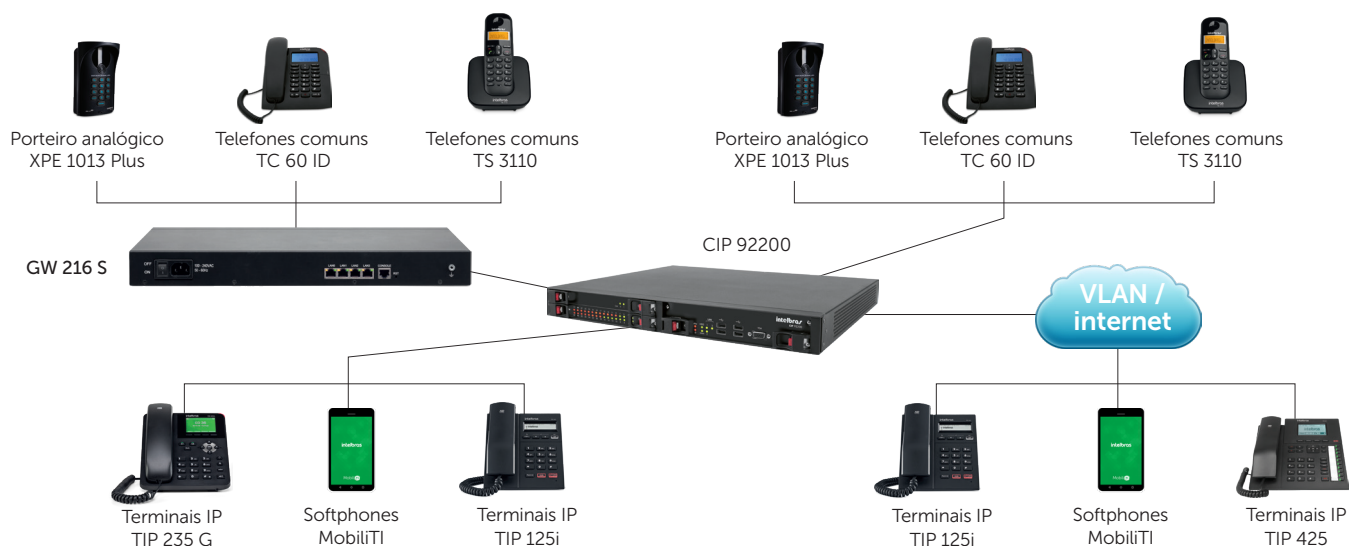


GW 208 S
GW 216 S
GW 232 S

Gateway de voz IP FXS

Soluções integradas GW 232 S



Soluções integradas GW 232 S

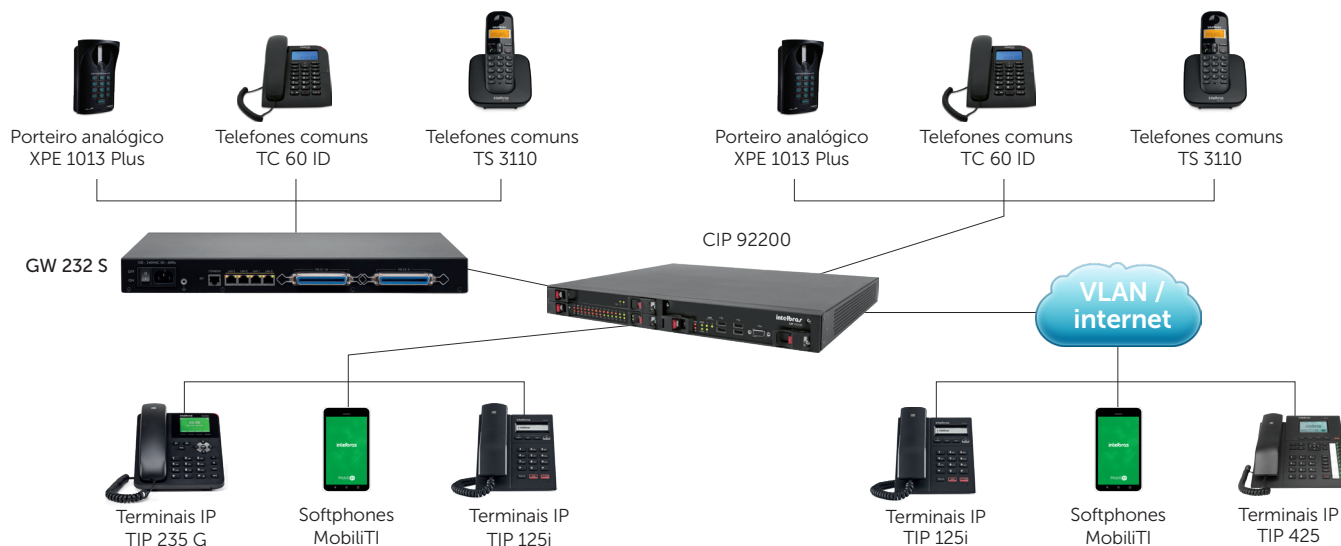

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**