



Manual do usuário

CIK 200

Campainha sem fio

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A campainha sem fio CIK 200 é utilizada para auxílio no controle de acesso de residências, apartamentos e escritórios.

Possui um receptor com 5 sons diferenciados e 4 níveis de volume. Sua instalação é simples e pode ser feita por qualquer pessoa.

Tudo isso com um excelente acabamento!

1. Cuidados e segurança



Evite colocar o transmissor ou o receptor perto de áreas de alta temperatura, superfícies metálicas ou eletromagnéticas.



Para a limpeza use somente uma flanela ou pano de microfibra seco. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



O receptor é próprio para instalação em ambientes internos. Não exponha o aparelho ao sol, à chuva ou à umidade. Caso isso aconteça, desligue-o e leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Nunca abra o produto, troque ou substitua peças.



LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

2. Especificações técnicas

Alimentação (receptor)	Bivolt automático (100 a 240 Vac / 50-60 Hz)
Alimentação (transmissor)	Energia cinética (sem bateria)
Frequência de operação	433.92 MHz
Volume	4 níveis
Melodias	5 melodias
Material	ABS
Alcance	Até 100 m sem barreiras

3. Conteúdo da embalagem




1× transmissor



2× parafusos 5 mm



2× buchas 5 mm

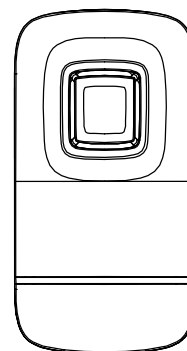

1× receptor



1× manual do usuário




1× fita dupla face

4. Instalação

4.1. Transmissor


Para instalar o transmissor da campinha, verifique o local desejado e, então, escolha a forma de fixação. Como mostra a figura a seguir, esta parte pode ser fixada por dois parafusos 5 mm ou ainda ser utilizada uma fita dupla face (ambos acompanham o produto).

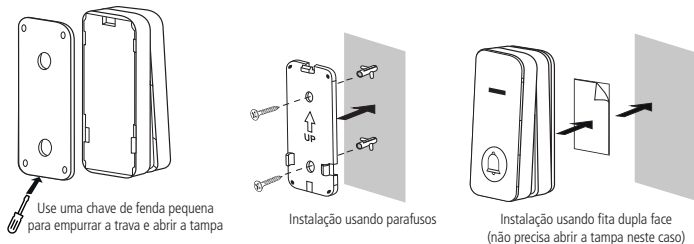

Obs.: para a correta fixação do módulo externo quando utilizada a fita dupla face, a superfície deve estar limpa, isenta de substâncias gordurosas, poeira ou qualquer tipo de contaminação que possa comprometer a fixação da cola.

4.2. Receptor

Conecte o receptor diretamente em uma tomada elétrica.

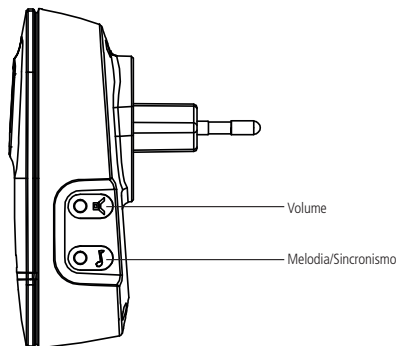

Volume

Com o receptor ligado à tomada, pressione o botão de *Volume* para selecionar um dos 4 níveis sonoros desejado.

Melodia

Com o receptor ligado à tomada, pressione o botão *Melodia* para selecionar uma das 5 melodias desejada.

Sincronismo

O transmissor e o receptor já saem de fábrica sincronizados. Se houver alguma desconexão ou adição de mais receptores, siga o procedimento para sincronizar:

1. Mantenha pressionado o botão de sincronismo do receptor por 3 segundos até que seja emitido um sinal sonoro *Ding-Ding*;
2. Em seguida, pressione o botão de chamada do transmissor;
3. O receptor irá soar *Ding*, o que significa que o sincronismo está concluído.

Obs.: 1 receptor sincroniza com até 4 transmissores e 1 transmissor sincroniza com infinitos receptores.

5. Reset

Para resetar a campinha segue o procedimento abaixo:

1. Manter pressionado os botões *volume* + *Melodia/Sincronismo*;
2. Colocar o receptor na tomada com os botões pressionados;
3. Manter os botões pressionados até que a campinha toque.

Após esse procedimento, o receptor não reconhecerá mais o transmissor.

Atenção: este procedimento limpa todas as configurações do receptor, é preciso configurar novamente a melodia e volume da campinha, caso ache necessário.



Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala?: 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruíim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.24

Origem: China