

# Central analógica

# intelbras

Sua pequena empresa mostrando que é grande em tecnologia.

## ▼ Corp 6000 e Corp 8000

As Centrais Intelbras Corp 6000 e Corp 8000 equipam inúmeras empresas oferecendo segurança, agilidade e economia, pois minimizam custos acompanhando todos os detalhes das ligações. Você pode utilizar terminais inteligentes, com recursos de rechamada automática e grupos de ramais definidos para atender ligações externas. Estas centrais contam ainda com a praticidade de fazer reuniões internas e/ou externas por telefone, além de oferecer espera com música e dar agilidade através da seleção automática de linha.

### Corp 6000

- ▼ Configuração mínima: 2 linhas e 4 ramais
- ▼ Configuração máxima: 6 linhas e 16 ramais

### Corp 8000

- ▼ Configuração mínima: 2 linhas e 4 ramais
- ▼ Configuração máxima: 8 linhas e 24 ramais




Imagens ilustrativas

## Principais facilidades

- ▼ Identificador de chamadas<sup>1</sup>
- ▼ Chamada de emergência
- ▼ Monitoração de ambiente
- ▼ Música de espera (interna e externa)
- ▼ Porteiro eletrônico<sup>1</sup>
- ▼ Intercalação
- ▼ Acionamento externo<sup>1</sup>
- ▼ Hora certa
- ▼ Toque geral
- ▼ Transferência
- ▼ Consulta
- ▼ Despertador
- ▼ Desvios de chamadas
- ▼ Não perturbe
- ▼ Hotline (interna e externa)
- ▼ Senha para os ramais
- ▼ Cadeado
- ▼ Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular
- ▼ Bloqueio de ligações a cobrar
- ▼ Atendimento automático<sup>1</sup>
- ▼ Captura
- ▼ Agenda coletiva
- ▼ Agenda individual
- ▼ Siga-me
- ▼ Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega trote)
- ▼ Rechamada interna
- ▼ Rechamada externa
- ▼ Chefe-secretária
- ▼ Serviço noturno
- ▼ Grupos de ramais
- ▼ Conferência
- ▼ Retenção de chamadas
- ▼ Estacionamento de chamadas
- ▼ Programação via PC
- ▼ Pêndulo
- ▼ Acesso às facilidades CPA
- ▼ Correio de voz<sup>1</sup>
- ▼ Bilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes)
- ▼ Rota de menor custo<sup>1</sup>
- ▼ Ramal econômico
- ▼ Programação remota via telefone MF<sup>1</sup>
- ▼ Seleção automática de linhas<sup>1</sup>
- ▼ Programação remota via web<sup>1</sup>
- ▼ Tarifação<sup>1</sup>
- ▼ Análise de cifras e prefixos

<sup>1</sup>Acessório

Modelo de aplicabilidade

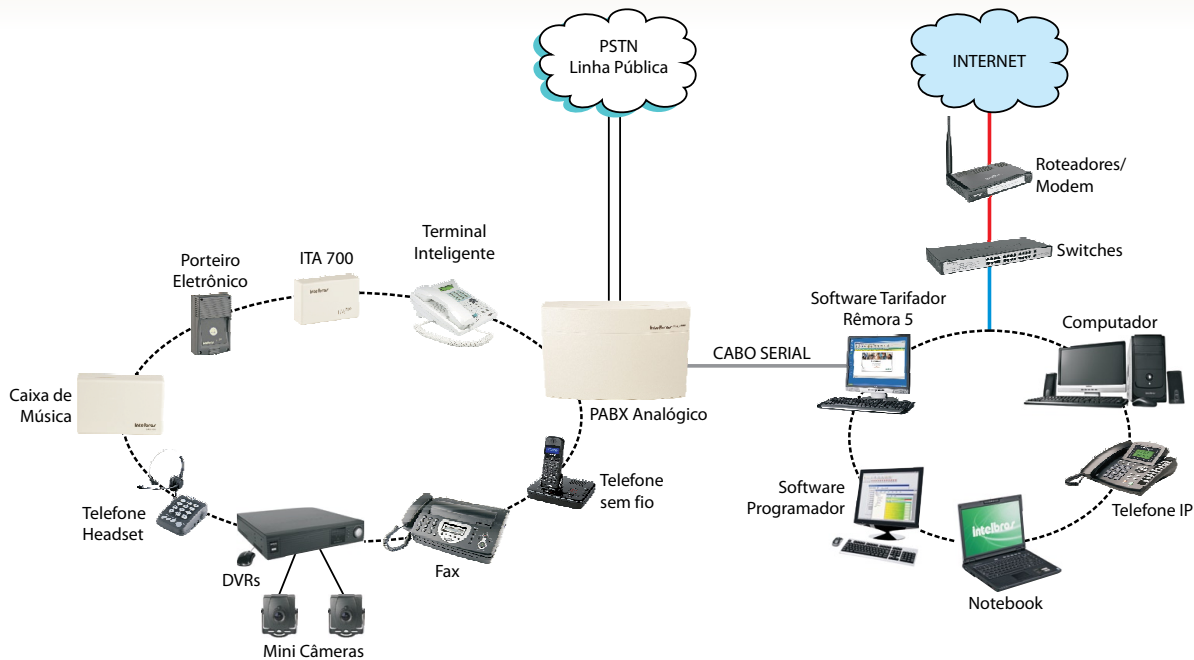

Diagramas e fotos ilustrativas. Alguns acessórios não permitem instalação simultânea, favor consultar manual técnico.

Características técnicas

	Corp 6000	Corp 8000
Dimensões	263 x 323 x 105 mm	250 x 380 x 115 mm
Relógio de tempo real	mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia	mantém o horário correto para serviços de despertador, hora certa, bilhetagem e tarifação, mesmo na falta de energia
Modularidade ramais	4	4
Modularidade linhas	2	2
Enlaces internos	4	5
Numeração dos ramais	de 20 a 35 (ou aberta de 2 - 2999)	de 200 a 223 (ou aberta de 2 - 2999)
Sinalização	decádica ou multifrequencial	decádica ou multifrequencial
Alcance das linhas	troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)	troncos: 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)
Proteção elétrica	nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede	nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede
Alimentação AC	100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz	100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz
Peso	3,85 Kg	4,61 Kg
Proteção de programação	através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável	através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável
Potência máxima	40 W	40 W
Na falta de energia	linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 20 e 21	linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201
Quantidade TI 730i	5	5

Impresso em outubro/2009

