


A conexão dos ramais analógicos e digitais das placas de ramal analógico e mista é realizada através de um cabo champ customizado CAT.3, 24AWG de 25 pares com um conector CN50P/M.


Já a outra extremidade do cabo não possui conector e será conectada ao Path Panel do cliente conforme a disponibilidade de acesso. No caso de cabeamento estruturado, verifique as opções para o padrão RJ45, por exemplo.

Estes cabos seguem a seguinte distribuição no conector e código de cores conforme as figuras a seguir:

P1	COR	CORTE						
1	BRANCO		6	VERMELHO		11	PRETO	
26	AZUL		31	AZUL		36	AZUL	
2	BRANCO		7	VERMELHO		12	PRETO	
27	LARANJA		32	LARANJA		37	LARANJA	
3	BRANCO		8	VERMELHO		13	PRETO	
28	VERDE		33	VERDE		38	VERDE	
4	BRANCO		9	VERMELHO		14	PRETO	
29	MARROM		34	MARROM		39	MARROM	
5	BRANCO		10	VERMELHO		15	PRETO	
30	CINZA		35	CINZA		40	CINZA	
						16	AMARELO	
						41	AZUL	
						17	AMARELO	
						42	LARANJA	
						18	AMARELO	
						43	VERDE	
						19	AMARELO	
						44	MARROM	
						20	AMARELO	
						45	CINZA	
						21	ROXO	
						46	AZUL	
						22	ROXO	
						47	LARANJA	
						23	ROXO	
						48	VERDE	
						24	ROXO	
						49	MARROM	
						25	ROXO	
						50	CINZA	

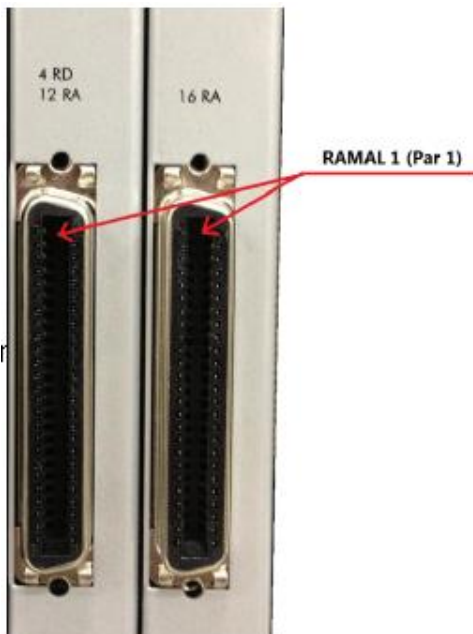

Placa 16RA / Placa 4RD 12RA

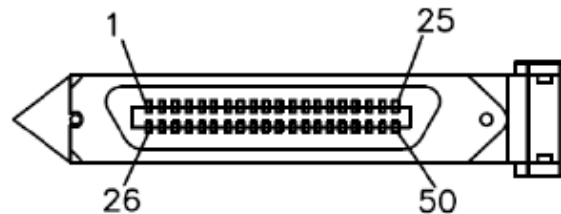

Pinagem Conector Macho