

Como fazer o Reset de senhas da AMT 8000

São José, 26 de Fevereiro de 2021

Caso você tenha perdido a senha Master ou a senha do Instalador, você não conseguirá alterar as configurações da central, e até mesmo muitas vezes nem a opera-la (ex: Arme/desarme).

Por esse motivo criamos uma forma de resetar temporariamente estas senhas para assim recupera-las:

1º Passo, pressione o botão de Cadastro da central


- Com a central ligada mantenha pressionada a tecla de cadastro de dispositivos sem fio por aproximadamente **15 segundos**.



- Quando o LED voltar a piscar a central entrará no modo de reset temporário por **1 minuto**. Durante este tempo a senha Master voltará a ser **1234** e a senha do Instalador será **9090**.

2º Passo, Recupere a senha Master e do Instalador

- Neste período de tempo é possível entrar no modo de programação e alterar as senhas Master e do Instalador, para isso vá até um teclado XAT 8000.
- No teclado Primeiro verifique se a central está toda desarmada, para isso verifique se não há nenhuma letra aparecendo nele referente a alguma partição.

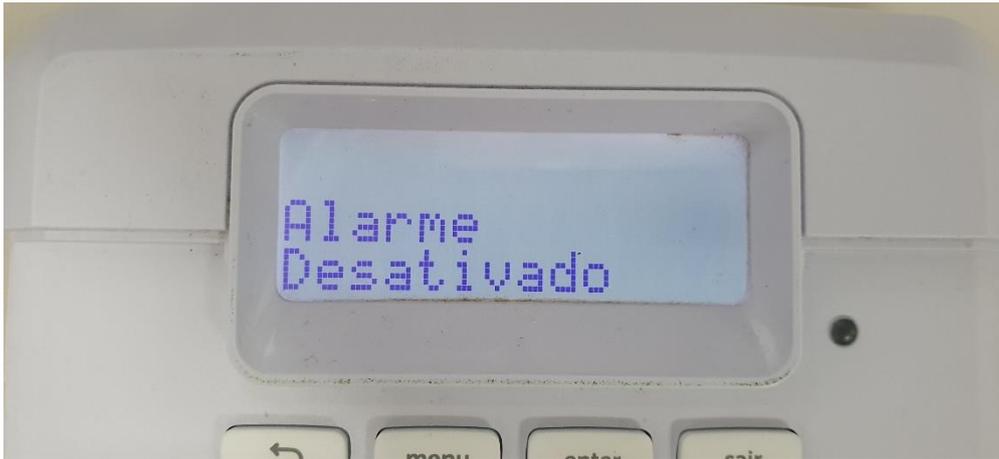


- Com ela desarmada, agora é preciso entre em programação com a senha que você quer alterar,

Obs: Lembrando que você deve fazer durante o período de 1 minuto após ter pressionando o botão de cadastro.

3º Alterando a senha do instalador

Entre em programação com a senha de instalador padrão 9090.

Digite: **Enter + 9090**

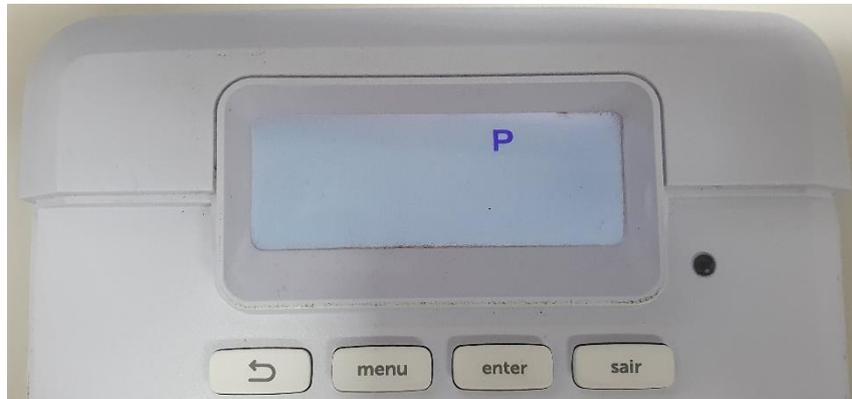

O comando para mudar a senha é o seguinte:

Enter + 20 + Posição da senha¹ + Nova senha² + Enter


Obs¹: A posição da senha do **Instalador** é **99**.

Obs²: A nova senha deve possuir **(4 ou 6 Dígitos)**

Exemplo: Vamos alterar a senha do instalador em definitivo para 9090

Enter + 20 + 99 + 9090 + Enter

- O teclado emitirá alguns bipes rápidos indicando a confirmação do comando de alteração da senha, mas se é um **bip longo**, a central não aceitou o comando, ente refazer o procedimento verificando se o tempo não foi excedido.

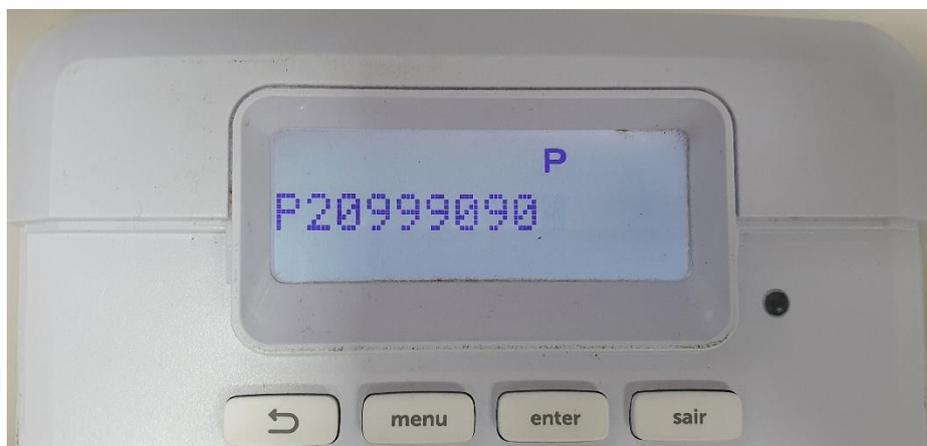


Após alterar a senha, para sair de programação basta digitar somente a **nova senha do instalador**, que no nosso exemplo é: **9090**

4º Alterando a senha do Usuário Master

Entre em programação com a senha Master padrão 9090.

Digite: **Enter + 1234**

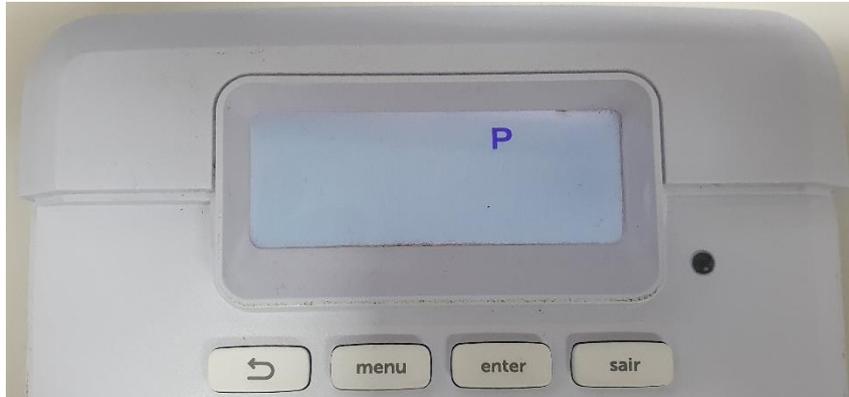

O comando para mudar a senha é o seguinte:

Enter + 20 + Posição da senha¹ + Nova senha² + Enter

Obs¹: A posição da senha do **Master** é **00**.

Obs²: A nova senha deve possuir **(4 ou 6 Dígitos)**

Exemplo: Vamos alterar a senha do **Master** em definitivo para 1234

Enter + 20 + 00 + 1234 + Enter



O teclado vai emitir bipes rápidos indicando a confirmação do comando de alteração da senha, mas se emitir um **bip longo**, a central não aceitou o comando, tente refazer verificando se o tempo não foi excedido.

Após alterar a senha, para sair de programação basta digitar somente a **nova senha Master**, que no nosso exemplo é: **1234**