

AGH 3001


Central de automação residencial Mibo Home

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A central de automação AGH 3001 é o cérebro do seu sistema de automação, ela é responsável por armazenar e controlar todas as automações de sua residência. A central também funciona como um controle remoto universal controlando, através de infravermelho, aparelhos de televisão, ar condicionado e home theater, e com uma sirene interna ela traz mais segurança para sua residência. Toda configuração é feita utilizando o aplicativo Intelbras Mibo Home disponível para iOS® e Android®. O HUB AGH 3001 precisa estar conectada na internet através do Wi-Fi ou cabo de rede para receber as configurações e executar os comandos enviados pelo o aplicativo Intelbras Mibo Home, pelas automações criadas ou comandos de voz através dos assistentes pessoais Amazon® Alexa e Google® Home. Os produtos da linha Mibo Home se conectam a central através da tecnologia ZigBee, trazendo mais segurança e velocidade nas suas automações.


1. Conheça o seu Hub AGH 3001

1.1. Visão frontal

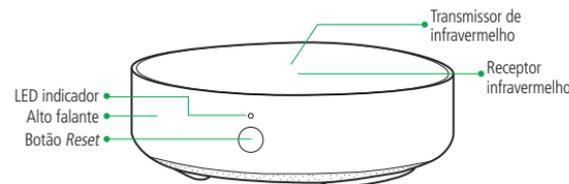

Nome	Descrição
LED Indicador	<ul style="list-style-type: none"> » Vermelho (Fixo): o Hub está alimentado. » Vermelho (Piscando): esperando configuração Wi-Fi. » Azul (Fixo): pronto para uso. O hub recebeu a senha do Wi-Fi e se conectou a rede local. » Roxo (Piscando): pronto para adição de acessórios. » Azul (Piscando): falha ou queda de internet.
Transmissor Infravermelho	Transmite o comando IR para equipamento que deseja controlar (após previamente configurado).
Receptor Infravermelho	Módulo responsável por receber os códigos IR (quando o equipamento que se deseja controlar não está na lista dos homologados).
Botão Reset	Pressione por 10 segundos para reiniciar o Hub AGH 3001 e voltar ao modo de adição inicial.

1.2. Visão traseira

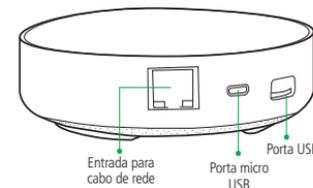

Entrada para cabo de rede	Permite a ligação do Hub à rede local, através de um cabo de rede (opcional).
Porta micro USB	Entrada para conectar a fonte 5 V 1 A, que acompanha o produto.
Porta USB	Porta USB reservada para uso da Intelbras em casos de manutenção.

O Hub AGH 3001 é a central inteligente de automação residencial da Intelbras, ou seja, é onde os acessórios da linha Intelbras Mibo Home são adicionados, também no Hub AGH 3001 que através do aplicativo Intelbras Mibo Home, suas automações são criadas e definidas.

Além de suportar a adição dos acessórios, é possível também configurar no Hub AGH 3001, controles remotos virtuais para controlar seus equipamentos eletrônicos, como TV's, ar condicionados, etc., através de Infravermelho (necessário Internet para esta função).

2. Instalando o seu Hub AGH 3001

2.1. O aplicativo Mibo Home

Para começar a instalação do seu Hub AGH 3001, é preciso ter instalado no seu smartphone o aplicativo Mibo Home. Se você já fez o download, instalou e criou uma conta no aplicativo Mibo Home, pule para o item *Instalando e adicionando o Hub AGH 3001*.

- » Baixe e instale o aplicativo Intelbras Mibo Home no seu smartphone, disponível na App Store® e Google Play™, ou leia o QR code abaixo.
- » Inicie o aplicativo e crie uma conta, seguindo o fluxo do aplicativo.



Obs.: em algum momento será pedido um código de verificação para criar sua conta. Caso não encontre-o em sua caixa de e-mail, verifique a caixa de Spam.

2.2. Instalando e adicionando o Hub AGH 3001

Obs.: antes de começar a instalação, desligue os dados móveis do seu celular (3G, 4G, etc.).

1. Ligue o Hub à fonte de alimentação e ligue-a na tomada;
2. Aguarde o Hub emitir o aviso sonoro *Esperando para conectar*, por favor abra o aplicativo;
3. Abra o aplicativo Mibo Home e clique em *Adicionar Acessório*;
4. Na próxima tela, selecione Mibo Hub;
5. Verifique se o Hub está com a luz vermelha piscando. Em seguida, escolha o método de adição no aplicativo;
6. Aguarde o aplicativo encontrar o seu Hub e o selecione.

Obs.: o Hub AGH 3001 é compatível apenas com redes 2.4 GHz. Caso você tenha um roteador dual band, certifique-se que seu celular está conectado ao roteador através da rede 2.4 GHz ou desabilite a rede 5 GHz no seu roteador.

Recomendamos que no momento da adição do Hub AGH 3001 (por Wi-Fi) a distância entre ele e o roteador seja de 2 - 6 metros e evite qualquer barreira metálica entre eles.

Adicionando o Hub em smartphones Android: caso o seu smartphone use o sistema operacional Android, escolha a rede desejada para se conectar, insira a senha e clique em *Próximo*. Aguarde o Hub emitir a mensagem *Wi-Fi conectado com sucesso*.

Adicionando o Hub em smartphones iOS: caso o seu smartphone use o sistema operacional iOS, vá no painel de seleção de rede Wi-Fi e procure pela rede *Intelbras_Hub_XXXX*. Depois de conectar-se, volte ao aplicativo. Em seguida, escolha a rede desejada para se conectar, insira a senha e clique em *Próximo*. Aguarde o Hub emitir a mensagem *Wi-Fi conectado com sucesso*.

7. Quando você retornar a tela inicial, o seu Hub AGH 3001 foi adicionado. Agora, basta adicionar seus acessórios.

2.3. Adicionando acessórios na sua conta Mibo Home

O procedimento de adição de acessórios é o mesmo para todos os dispositivos da linha Mibo Home. Repita este passo-a-passo para adicionar quantos acessórios você quiser:

1. No aplicativo Mibo Home, clique no símbolo de + presente na parte superior direita da tela.
2. Na próxima tela, selecione o acessório que você irá adicionar.
3. Escolha o Hub o qual você irá vincular seu acessório – é possível ter mais de um Hub na mesma conta – e clique em próximo.
4. Siga as orientações do aplicativo para adicionar o dispositivo.

Assim que o Hub emitir o áudio *Dispositivo adicionado com sucesso*, e o aplicativo automaticamente passar para a próxima tela, o seu dispositivo foi adicionado com sucesso.

Importante: cada Hub suporta até 32 dispositivos.

Obs.: em caso de falha ao adicionar, siga as orientações disponíveis no aplicativo. Se o erro persistir, entre em contato conosco.

3. Especificações técnicas

Padrões	IEEE 802.15.4 GHz (Zigbee) IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz (não suporta 5 GHz)
Protocolo sem fio	Zigbee (comunicação com os acessórios)
Protocolo de segurança	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Alcance da conexão Zigbee	100 metros sem barreiras
Cor	Preta
Fonte de alimentação	DC 5 V ±10%, 1 A
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C umidade 10%~90% sem condensação
Número máximo de dispositivos sem fio	32 dispositivos (opcionais)
Dimensões (L x A)	100 x 30 mm
Peso bruto	296 g (com a fonte)



Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Play Store é uma marca registrada de Google Inc.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.20
Origem: China

intelbras

Guia do usuário

AGH 3001