

intelbras

ISI 1001 - Sirene smart

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A sirene ISI 1001 é responsável pelo alerta sonoro e luminoso, emitindo um alarme de alta potência capaz de assustar intrusos e alertar uma detecção de movimento ou abertura de porta/janela indesejada.

Atenção: obrigatório o uso de uma central compatível da linha de automação Izy Smart.


Obs.: a sirene smart ISI 1001 foi desenvolvido para uso interno.



Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número: 12385-20-11765. O número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas utilize o link sistemas.anatel.gov.br/sch.

1. Produto

1.1. Conheça seu sistema de segurança smart

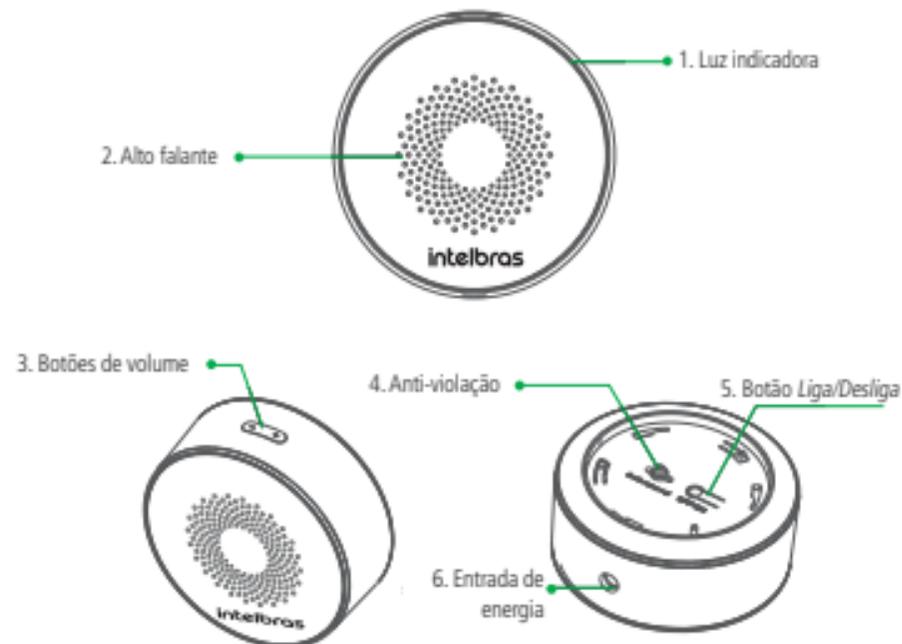

Item	Nome	Descrição
1	Luz indicadora do sistema	Indica o status do sensor na instalação. » Piscando vermelho: modo de adição e alarme.
2	Alto-falante	Emite alerta sonoro de alta potência (>100 dB).
3	Botões de volume	Para controle do volume sonoro.
4	Anti-violação	Quando fixado qualquer tentativa de remoção será alertada.
5	Botão Liga/Desliga	Utilizado para ligar e desligar a sirene.
6	Entrada de energia	Alimentação da sirene (fonte de alimentação DC 12 V acompanha o produto).

1.2. Conteúdo da embalagem

1x Sirene, 1x Fonte de alimentação DC 12 V, 1x Kit de fixação, 1x Fita adesiva e 1x Guia do usuário.

2. Especificações técnicas

Padrões de comunicação	IEEE 802.15.4 (Zigbee)
Frequência de operação	2,4 Ghz (Zigbee)
Alcance da conexão Zigbee	100 metros sem barreiras
Potência sonora	100 dB (volume máximo)
Cor	Branca
Fonte de alimentação	DC 12 V, 1 A
Bateria interna	3,7 V (bateria de lítio)
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C umidade 10%~90% (sem condensação)
Dimensões (L x A x P)	80 x 34 mm

3. Instalação

3.1. Criando uma conta no aplicativo Izy Smart

Para começar a utilizar a sirene ISI 1001, é preciso ter instalado no seu smartphone o aplicativo Intelbras Izy Smart.

Obs.: se você já fez o download, instalou e criou uma conta no aplicativo Izy Smart, pule para o item Adicionando a sirene ISI 1001 a uma conta no aplicativo Izy Smart.

» Baixe e instale o aplicativo Intelbras Izy Smart no seu smartphone disponível na disponível na App Store® e Google Play TM.

Obs.: em algum momento será pedido um código de verificação para criar sua conta. Caso não encontre-o em sua caixa de e-mail, verifique a caixa de Spam.

3.2. Adicionando a sirene ISI 1001 a uma conta no aplicativo Izy Smart

Obs.: para adicionar a sirene na sua conta a sua conta no aplicativo Izy Smart, primeiramente assegure que você possui adicionado uma central compatível.


1. Abra o aplicativo Intelbras Izy Smart e clique em *Adicionar Acessório*;
2. Na próxima tela selecione a sirene;
3. Selecione a central o qual você deseja vincular seu acessório (é possível ter mais de uma central na mesma conta) e clique em próximo;
4. Segure os botões de volume até a luz indicadora começar a piscar.

Para instalar mais dispositivos, basta repetir os passos descritos acima.

Ligue a sirene com o alto falante virado para baixo, a sirene irá emitir dois avisos sonoros (alerta para sustos).



Obs.: os dispositivos também podem ser adicionados clicando na central.

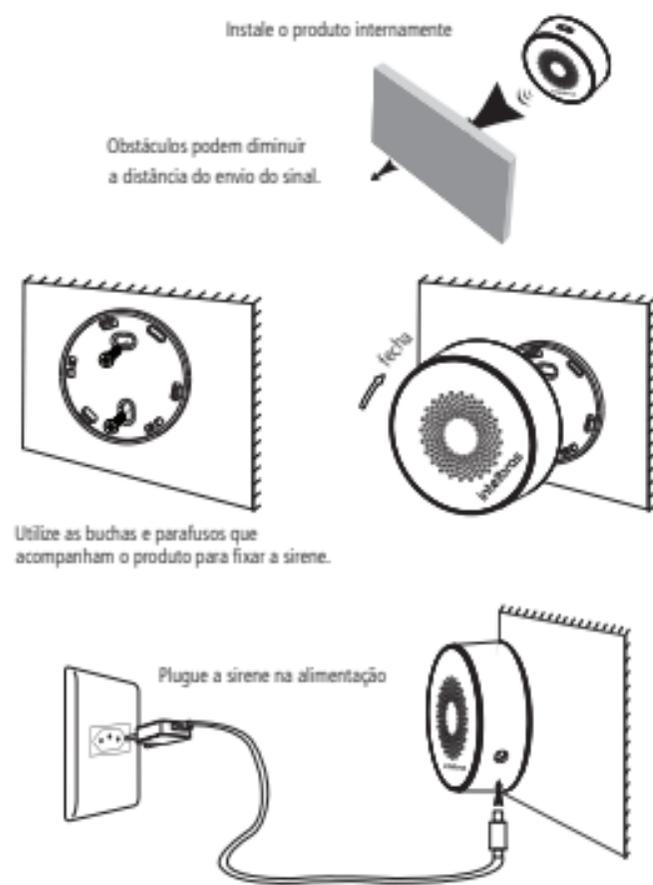

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
3. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto. Este produto possui criptografia no armazenamento dos dados pessoais.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Play Store é uma marca registrada de Google Inc.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.21
Origem: China

intelbras

Guia do usuário

ISI 1001