

Guia de configuração

VIP 7250 LPR IA FT G2 VIP 7260 LPR IA FT G2

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.


Com a VIP 7250 LPR IA FT G2 e VIP 7260 LPR IA FT G2 é possível monitorar o tráfego em vias urbanas, rurais e entrada e saída de estacionamentos privados. Além de realizar leitura de placas, pode-se extrair as fotos das placas, no momento em que foi realizada a leitura¹.

¹ Desde que a câmera possua cartão SD.


1. Configuração da câmera

1.1. Configuração dos eventos

Primeiramente, é recomendado configurar qual o tipo de informação que a câmera irá verificar:

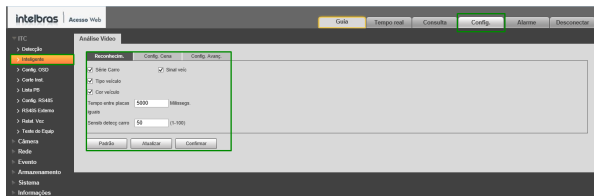


Depois realizar qual tipo de detecção a câmera irá realizar, como somente carro ou carro e motocicletas:

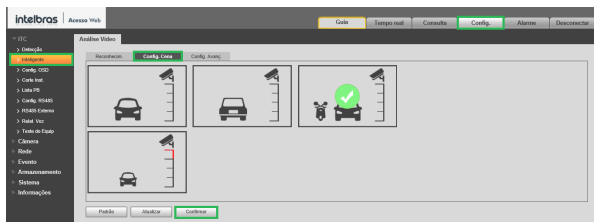


1.2. Menu OSD Ajuste

Nesta tela, é possível configurar as informações que irão aparecer na tela de visualização, por exemplo, data/hora e placa lida.

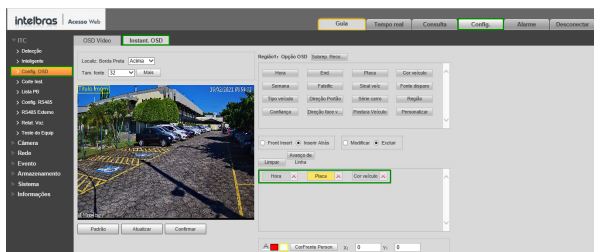


Com esta configuração, as informações irão aparecer na tela da seguinte maneira:

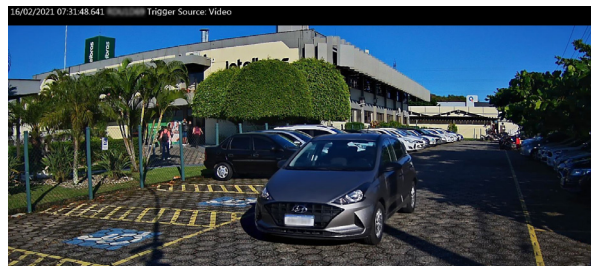

1.3. Configuração de pista


Para uma melhor performance das leituras, é necessário realizar a configuração da pista e linha de captura, conforme tela a seguir:

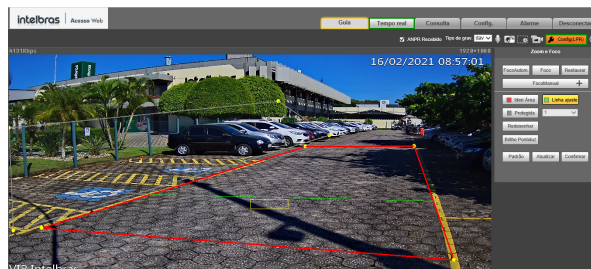


A região vermelha representa a pista a ser capturada ou a região do carro. A linha verde é a linha de captura. A região amarela representa o tamanho da placa para referência. A região cinza é a uma área que deseja-se ocultar, ou seja, área onde terá veículos mas os mesmos não serão capturados (como uma área de estacionamento).

1.4. Leitura de placas

Realizando as configurações conforme mencionado nos tópicos anteriores, será possível verificar as leituras, através do menu *Tempo real*, basta habilitar a opção *ANPR recebida*:

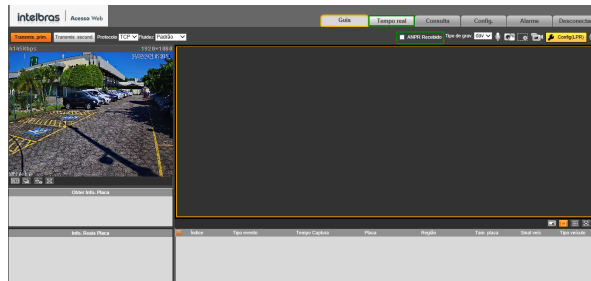


Assim, as leituras irão aparecer conforme os veículos forem passando pela região de captura:

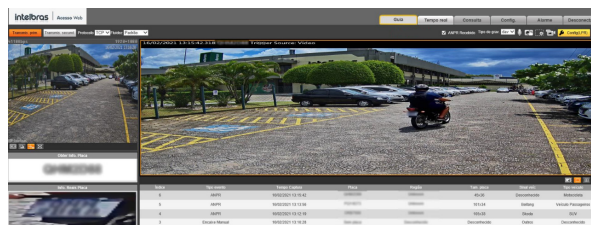


1.5. Relatório

Para que a câmera possa armazenar as informações de leitura realizadas, é necessário inserir micro cartão SD (este é vendido separadamente). O mesmo poderá ter capacidade de armazenamento de até 128 GB.


Ao inserir o cartão, é necessário que o mesmo seja formatado. Esta configuração pode ser realizada através da interface da câmera, conforme mostra a seguir:

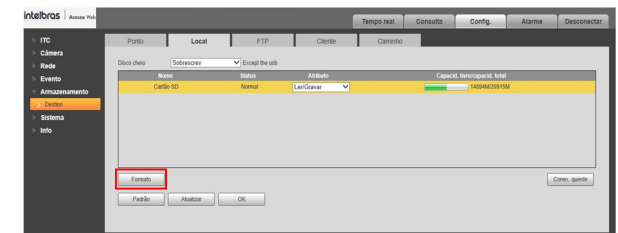

Após formatação, selecionar o destino na aba ponto:

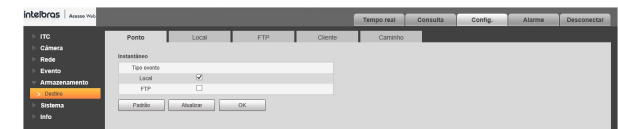


Agora é necessário aguardar um período para que os registros possam ser pesquisados. Para tal função, basta ir no menu *consulta* e selecionar o período que se deseja verificar:

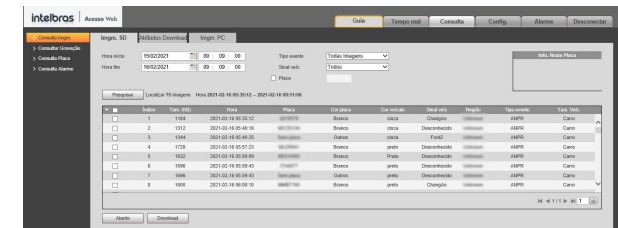


É possível pesquisar pelo nome da placa também, selecionando a opção *Placa* e digitando o valor da mesma.

Para baixar as imagens das leituras, basta selecionar a linha e clicar em *Download*:

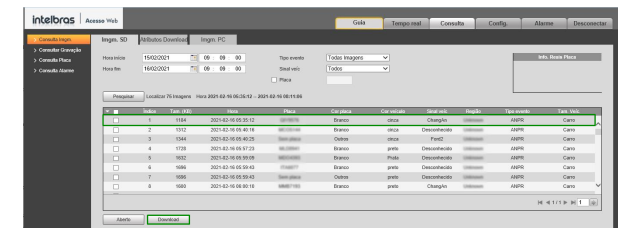


Para baixar mais imagens ou todas as imagens da pesquisa, basta clicar no *checkbox* na lateral esquerda, ou clicar no *checkbox* da linha cinza.

Ao término do download, as imagens serão representadas da seguinte maneira:

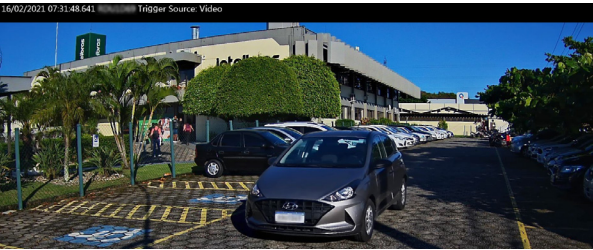


Com o cartão SD, é possível também exportar os dados dos veículos que passaram em formato .csv.

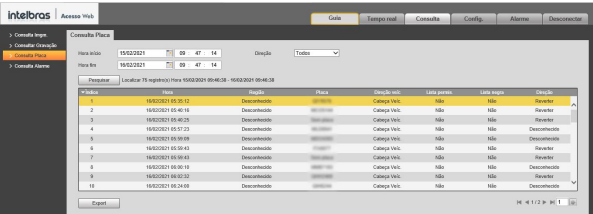


1.6. Controle de veículos

Nesta tela, é possível configurar lista de veículos permitidos e/ou proibidos, para questões de controle de estacionamentos:

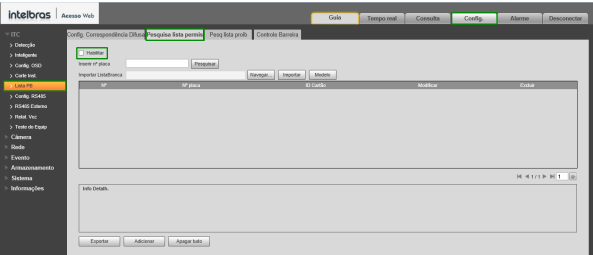


Ao clicar em *Modelo*, é possível baixar um arquivo em .csv com as marcações do que precisa ser preenchido para uma melhor performance da solução.

Ao importar o arquivo, é possível verificar as informações como mostrado a seguir:

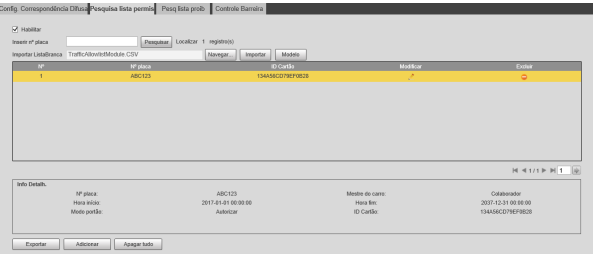


Obs.: essas são as informações que aparecem na lista de permitidos.

Para lista de proibidos, as informações irão aparecer da seguinte maneira:

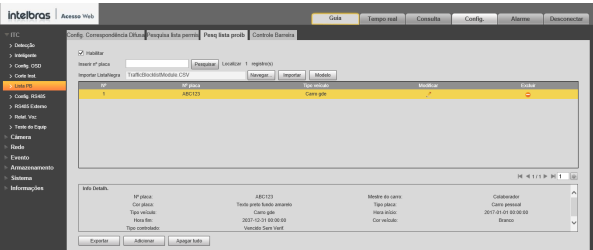

Na aba *Controle de Barreira*, é possível configurar os acionamentos que a câmera realizará, com base nos gatilhos iniciais (acionar saída de alarme dependendo do tipo de controle).

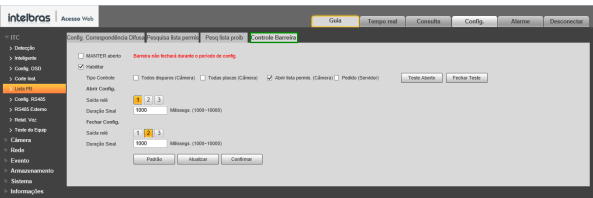

Tipos de informação	Descrição
Manter aberto	A barreira não fechará enquanto esta opção estiver selecionada.
Habilitar	Habilitar o funcionamento da regra. Pode acionar o alarme através dos diferentes tipos de controle: » Todos os disparos (câmera): captura uma imagem de qualquer veículo que cruzar a cancela; » Todas as placas (câmera): captura uma imagem de qualquer placa que cruzar a cancela; » Abrir lista permis. (câmera): permite a passagem do carro que possui placa na Lista Permitidos; » Servidor: será uma implementação futura para operação conjunta com um servidor.
Teste aberto	Botão para ativar a saída manualmente.
Fechar teste	Botão para desativar a saída manualmente.
Abrir Config.	Saída relé: seleciona quais das saídas será acionado quando o gatilho de alarme for ativado. Duração sinal: é o tempo que a cancela manterá o sinal em milissegundos na saída de alarme escolhida.

2. Contatos

Para esclarecimentos e dúvidas, indicamos entrar em contato com o suporte técnico através do número (48) 2106 0006, ou com o representante comercial da sua região.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo:
Revendedor:

Nº de série:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado; f) o não uso do protetor do conector RJ45 pode acarretar perda da garantia caso o conector RJ45 esteja oxidado; g) disponibilizar as senhas de acesso às informações do produto a terceiros não autorizados, caracterizando o uso indevido.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto. Este produto possui criptografia no armazenamento dos dados pessoais.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.
Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras

PRODUTOS NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Av. Tefé, 3105 – Japiim – Manaus/AM – 69078-000 – CNPJ 82.901.000/0015-22
IE (SEFAZ-AM): 06.200.633-9 – www.intelbras.com.br