



TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no
XPE 3200 IP FACE



TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE

O procedimento abaixo considera que o dispositivo está na última versão de firmware disponível a ele.



XPE 3200 IP FACE

O cadastro de faces no XPE 3200 pode ser feito de duas maneiras:

- 1 Direto pelo display do equipamento.
- 2 Pela interface web do equipamento.

OBSERVAÇÕES

ANTES DO REGISTRO

- » Óculos, chapéus e barbas podem influenciar o desempenho do reconhecimento de rosto. Não cubra as sobrancelhas ao usar chapéus;
- » Se o usuário tiver uma grande mudança no visual e ocorrerem dificuldades de acesso, atualize o seu cadastro;
- » Mantenha seu rosto visível;
- » Mantenha o dispositivo a pelo menos dois metros de distância da fonte de luz e a pelo menos três metros de janelas ou portas, caso contrário, a luz solar direta pode influenciar o desempenho do reconhecimento de face do dispositivo.

DURANTE O REGISTRO

- » Você pode registrar faces através do display ou através da interface web utilizando arquivo de foto que não foi submetido a softwares de edição de imagem.

Caso o XPE 3200 IP FACE esteja instalado em áreas externas o cadastro pela câmera interna do produto e com incidência direta do sol no rosto do usuário, pode ser prejudicado devido a áreas de sombra que são criadas na face nesta situação. Se necessário refaça o cadastro por foto através da interface web. Os celulares possuem modo embelezamento nativo de fábrica, portanto não utilize esse tipo de foto ou qualquer outro arquivo que foi previamente editado/tratado por software.

1 CADASTRO PELO DISPLAY DO XPE 3200 IP


PRIMEIRO PASSO

Habilite a senha de gerenciamento na interface web.

» Navegue até a aba **Segurança / Básico / Senha Gerenciamento** e habilite-a.


IMPORTANTE

A senha padrão de fábrica é admin, portanto é imprescindível que essa seja modificada ao habilitar essa função.

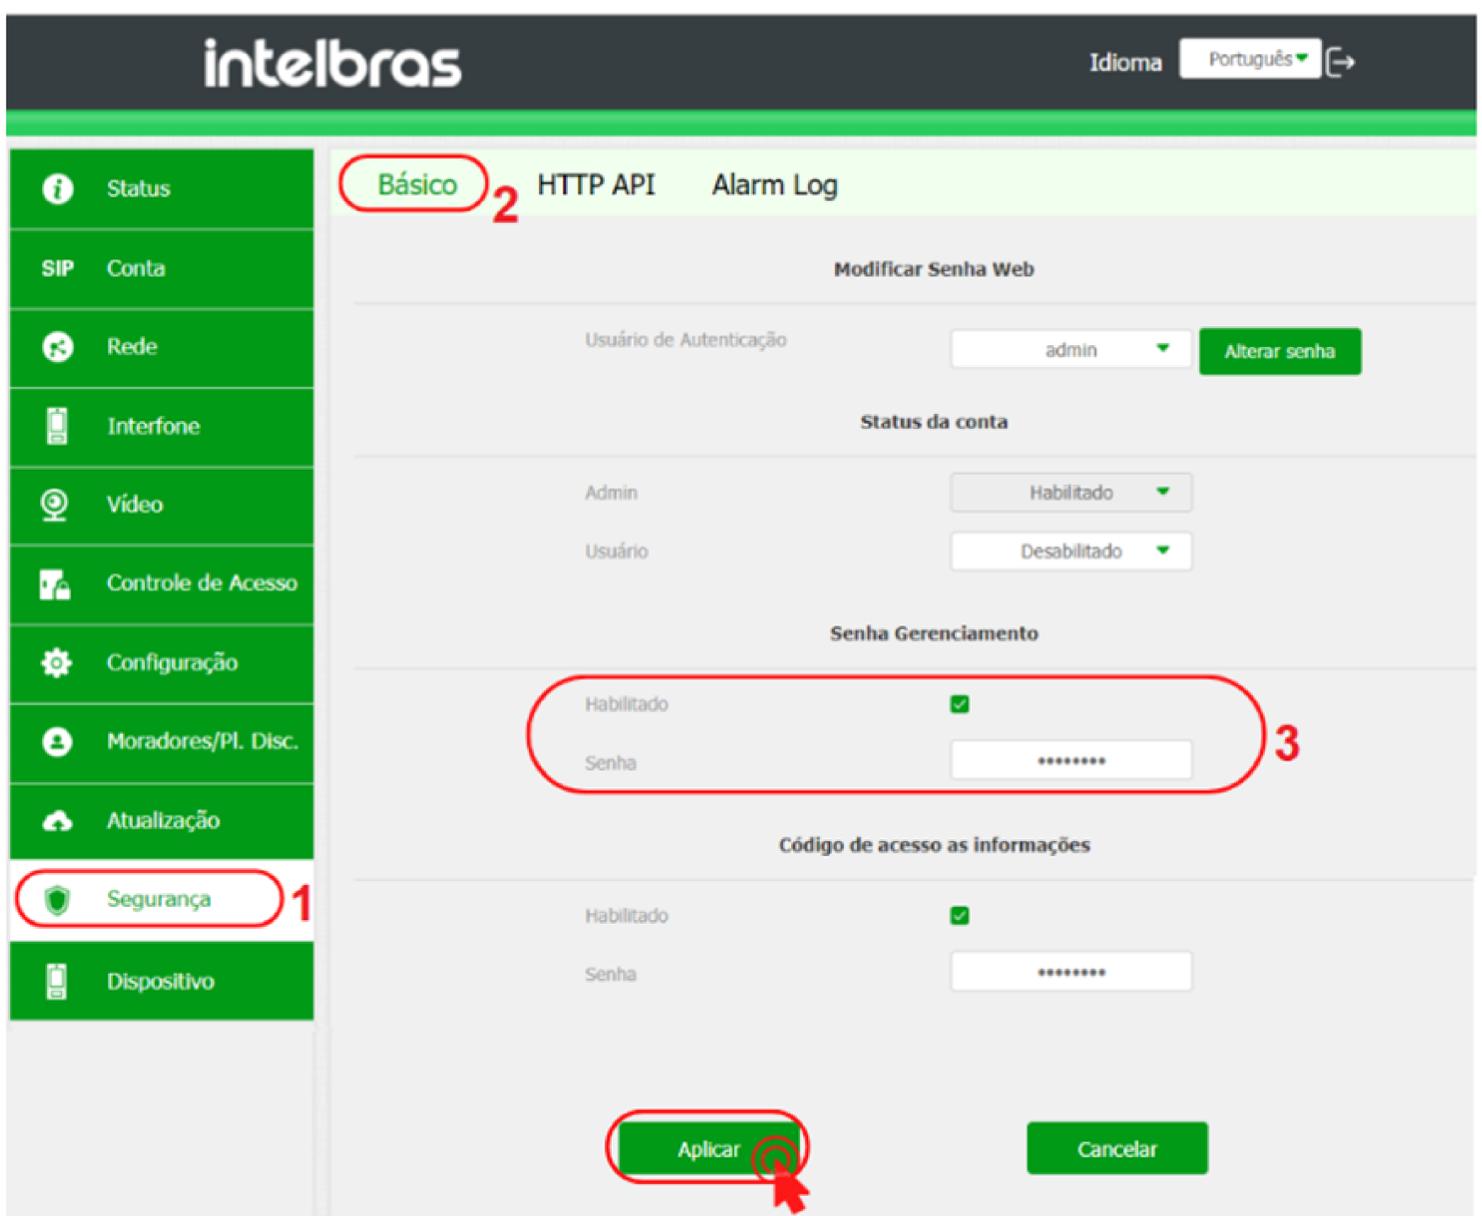


DETALHE

O passo a passo de como acessar a interface web do equipamento está disponível na página 06 deste tutorial.

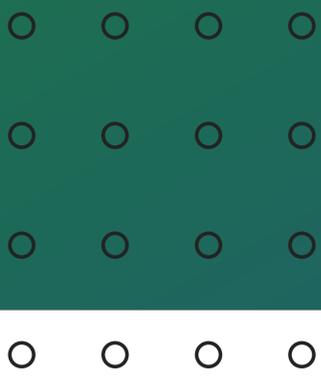


→ SEGUNDO PASSO

Mantenha pressionado o **display** por aproximadamente **5 segundos** para entrar no menu de configuração.

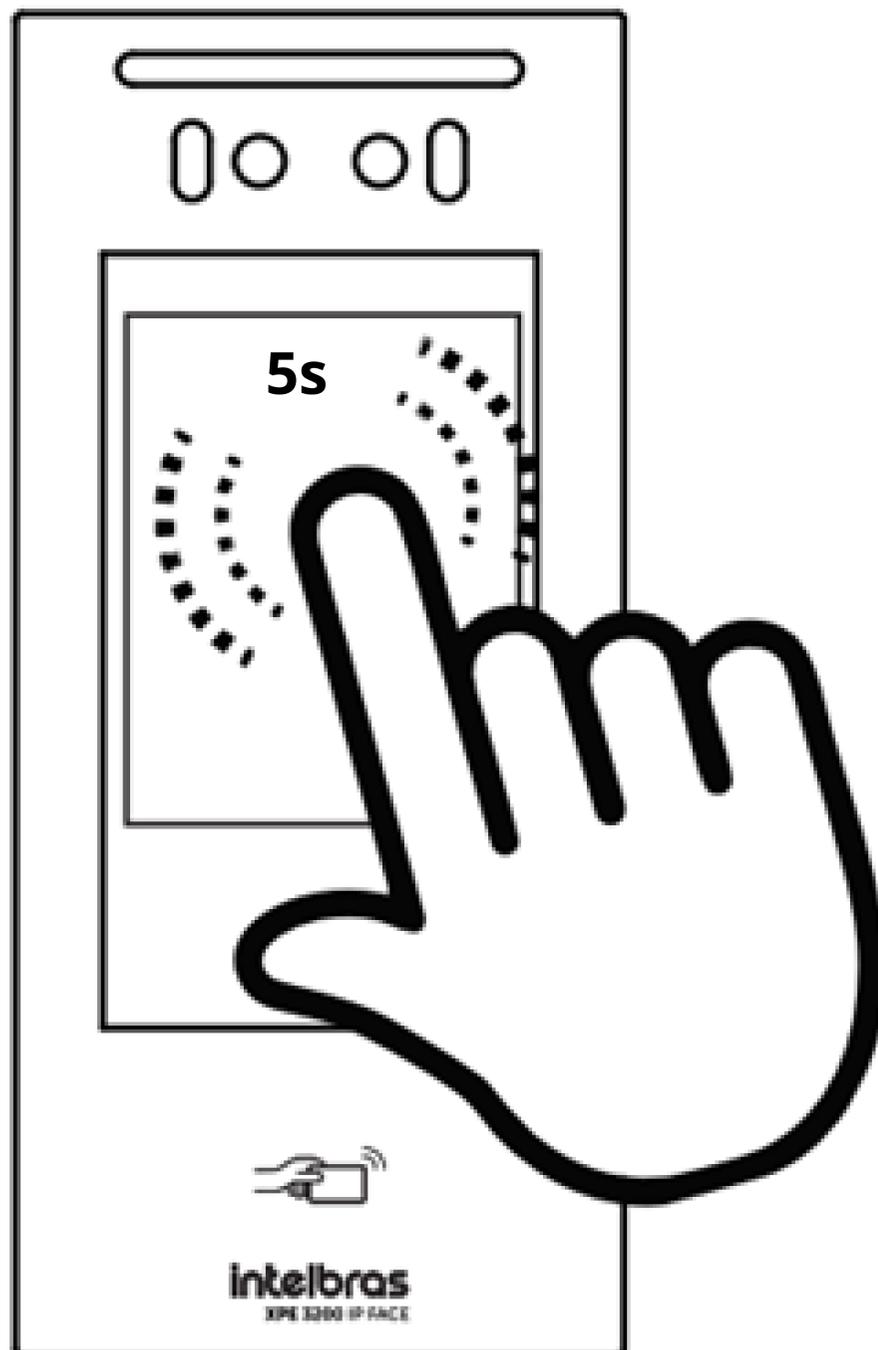



TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE

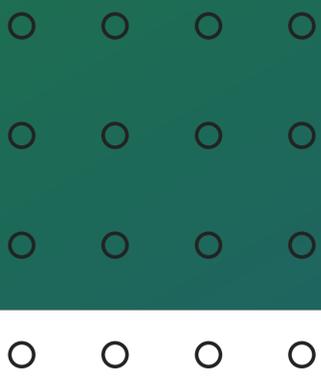


→ TERCEIRO PASSO

Digite a senha de gerenciamento padrão: **admin**

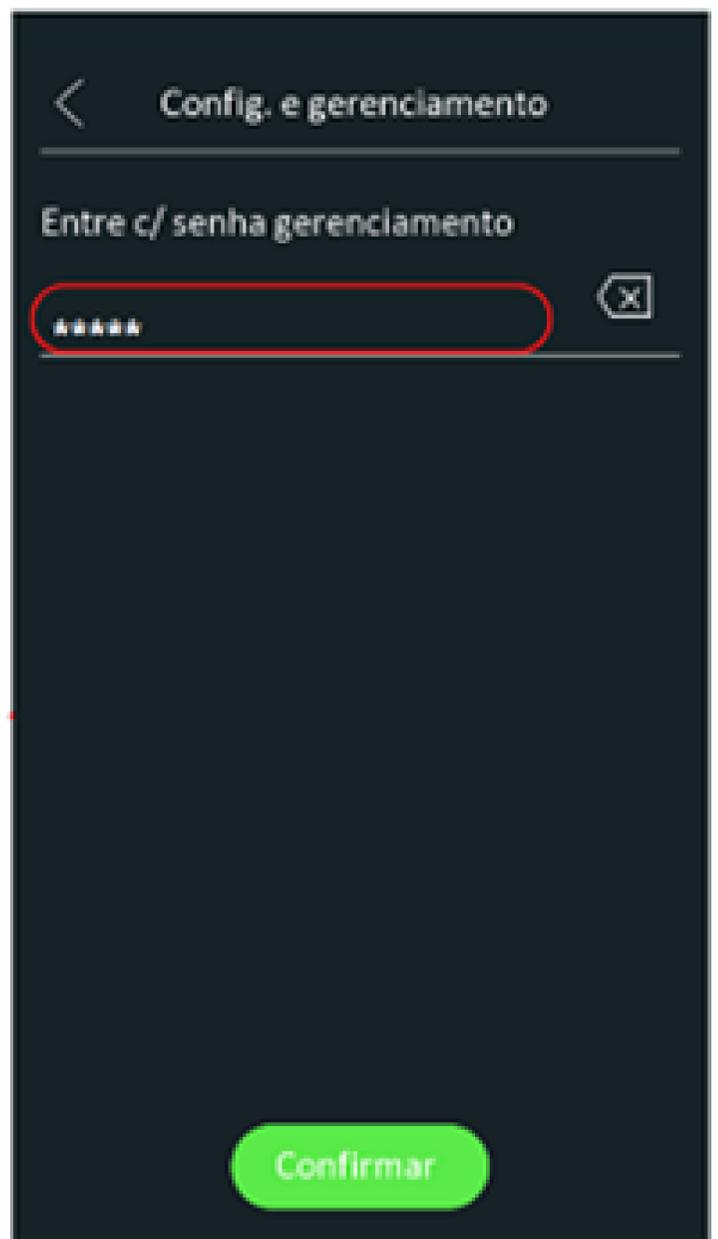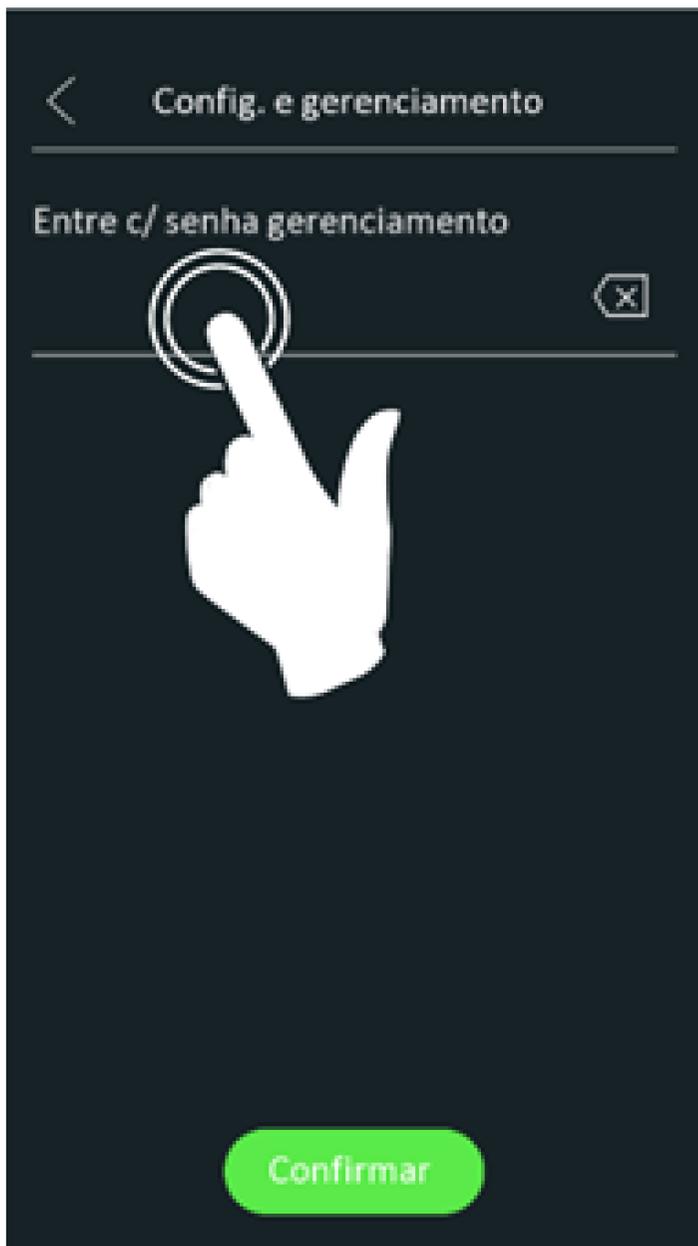



TUTORIAL TÉCNICO


Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE

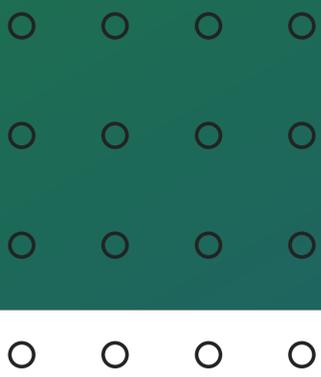

→ QUARTO PASSO

Toque no ícone  e em **Adic.** para adicionar um novo usuário.

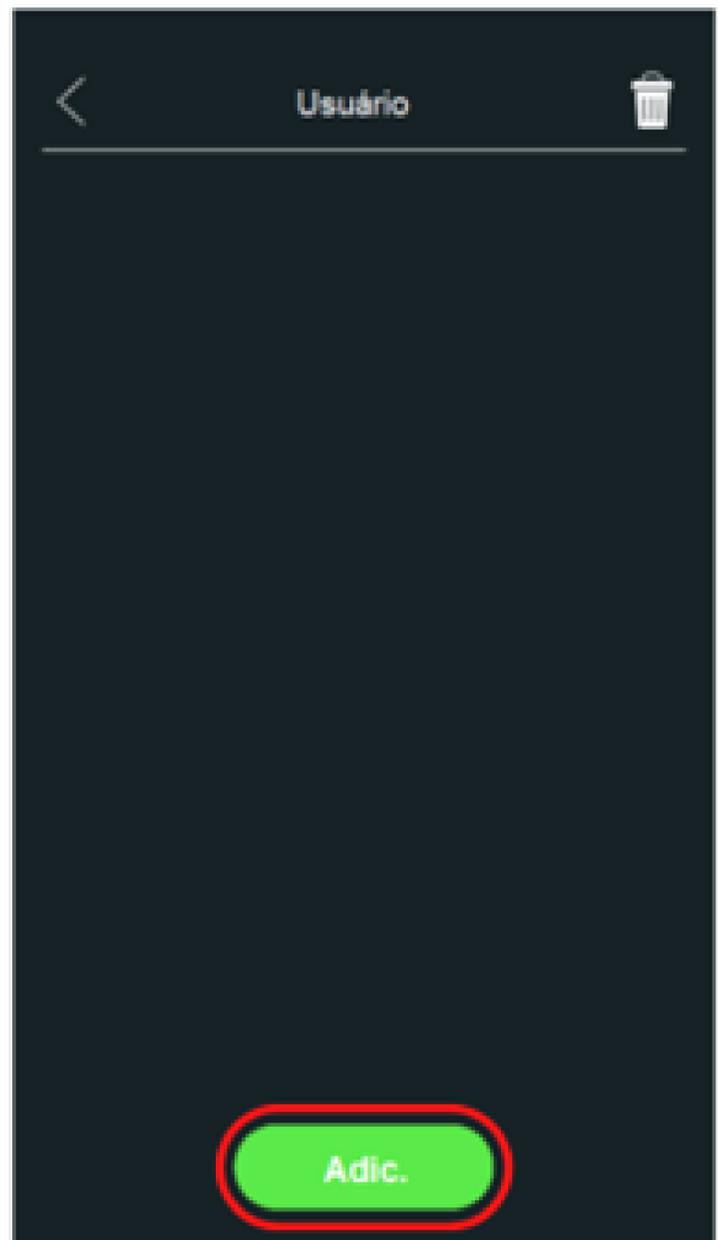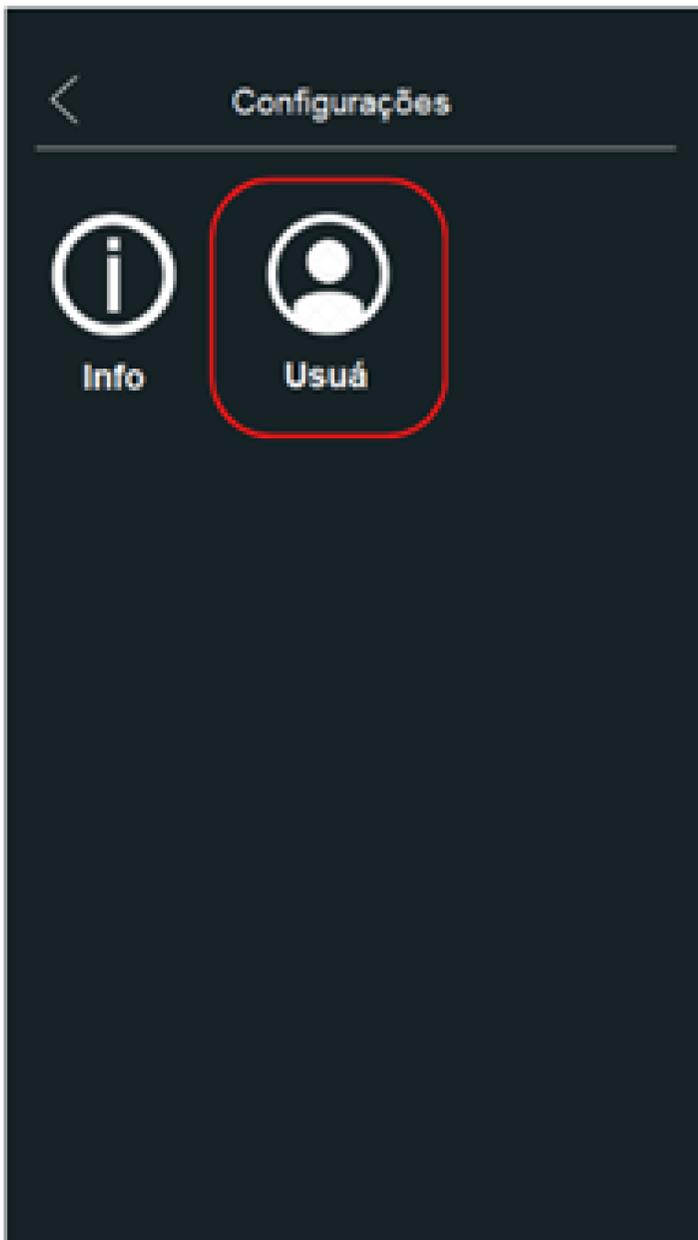

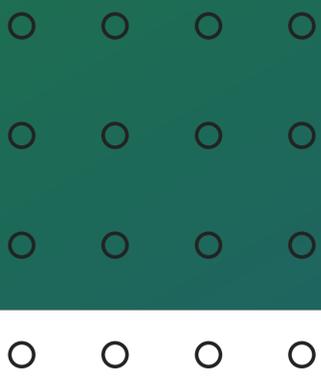

→ QUINTO PASSO

Em seguida, preencha os campos abaixo:

The screenshot shows a mobile application screen titled 'Adic. Usuário'. It features a back arrow in the top left corner. Below the title, there are five input fields: '*ID Usuário', '*Nome', 'Senha Pess.', 'Face' (with a person icon and a right arrow), and 'Web Relé' (with a right arrow). At the bottom center, there is a prominent green button labeled 'Adic.'.

- » **ID Usuário:** Identificação do usuário na tabela de registros;
- » **Nome:** Nome do usuário;
- » **Senha Pess.:** Senha utilizada no display para acionar a fechadura;
- » **Web Relé:** Para informações de Web Relé consulte o manual completo no site da Intelbras;
- » **Face:** Após aceitar os termos, é realizada a captura da face do usuário, onde é importante seguir as seguintes instruções:

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE

< Adic. Usuário

*ID Usuário

*Nome

Senha Pess.

Face >

Web Relé >

Adic.

< Reconhecimento facial

Pressione ok p/ consentimento
você concorda do dispositivo de coletar
informações pessoais para
Reconhecimento facial.

Pressione discordar p/ consentimento
que você discorda do dispositivo de
suas informações pessoais.

Discordar OK

- » Posicione sua cabeça centralizada na tela do display. Uma foto do seu rosto será capturada automaticamente;
- » Não balance a cabeça ou o corpo, pois o registro pode falhar;
- » Evite que duas faces apareçam na tela do display ao mesmo tempo.

DETALHE


Requisitos de rostos

» *Verifique se o rosto está visível e se a testa não está coberta por cabelos;*

» *Não use óculos, chapéus, barbas pesadas ou outros ornamentos para o rosto que influenciem a gravação da imagem do rosto;*

» *Com os olhos abertos, sem expressões faciais, e faça seu rosto ficar voltado para o centro da câmera;*


» *Ao gravar seu rosto ou durante o reconhecimento de rosto, não o mantenha muito próximo ou muito longe da câmera.*

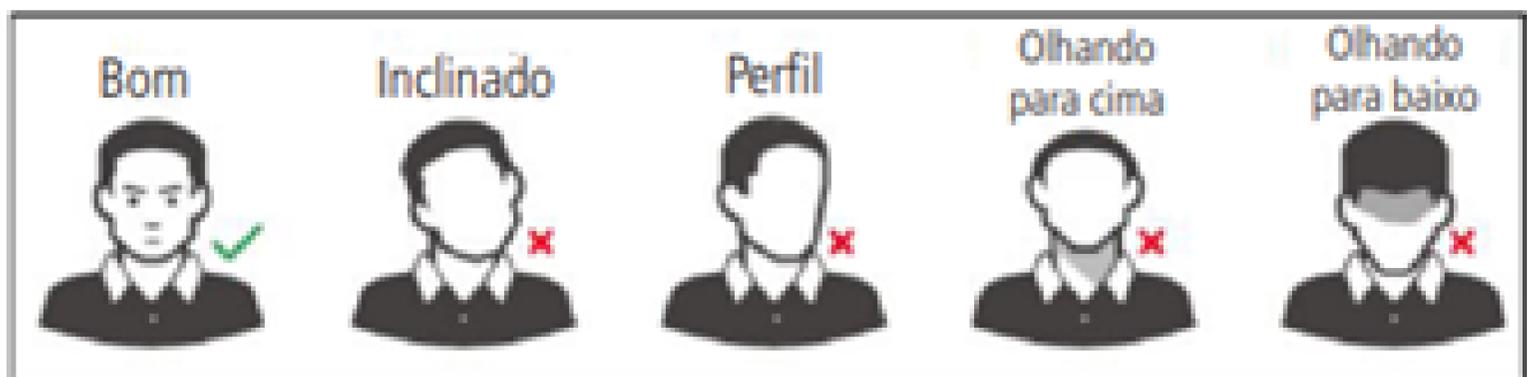

Requisitos de rostos



TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE

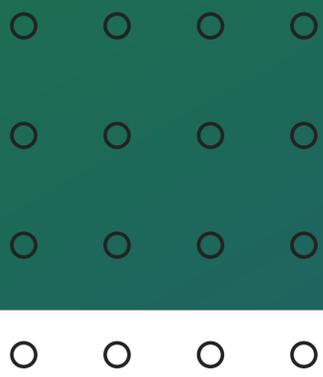

→ SEXTO PASSO

Após a mensagem “**Registrado c/ Sucesso.**” pressione em **Adic.** para finalizar o cadastro.

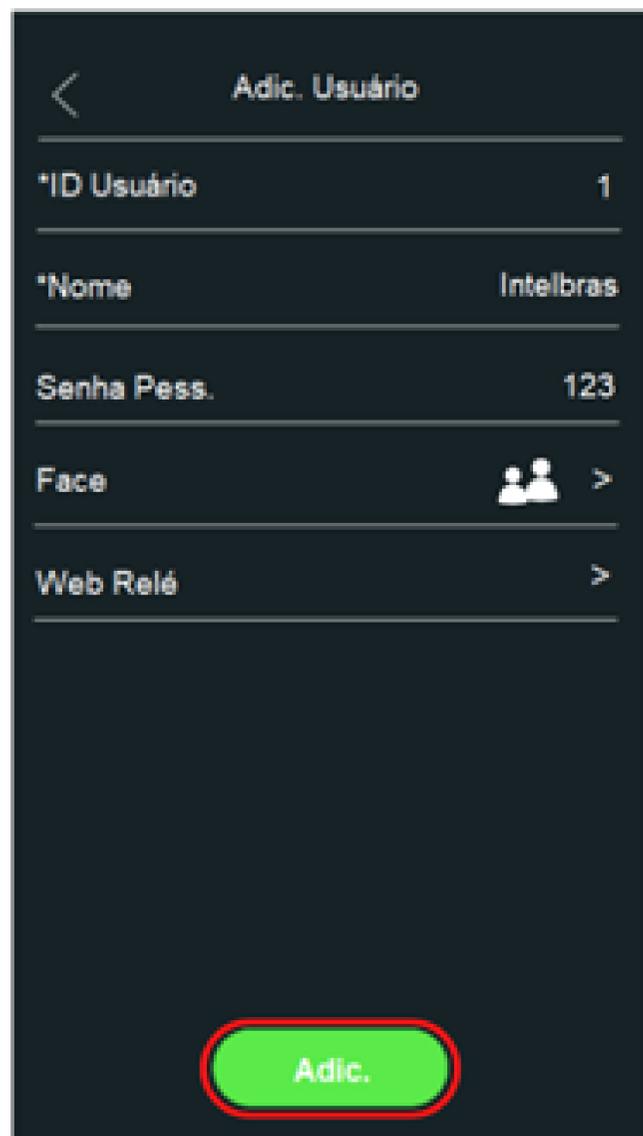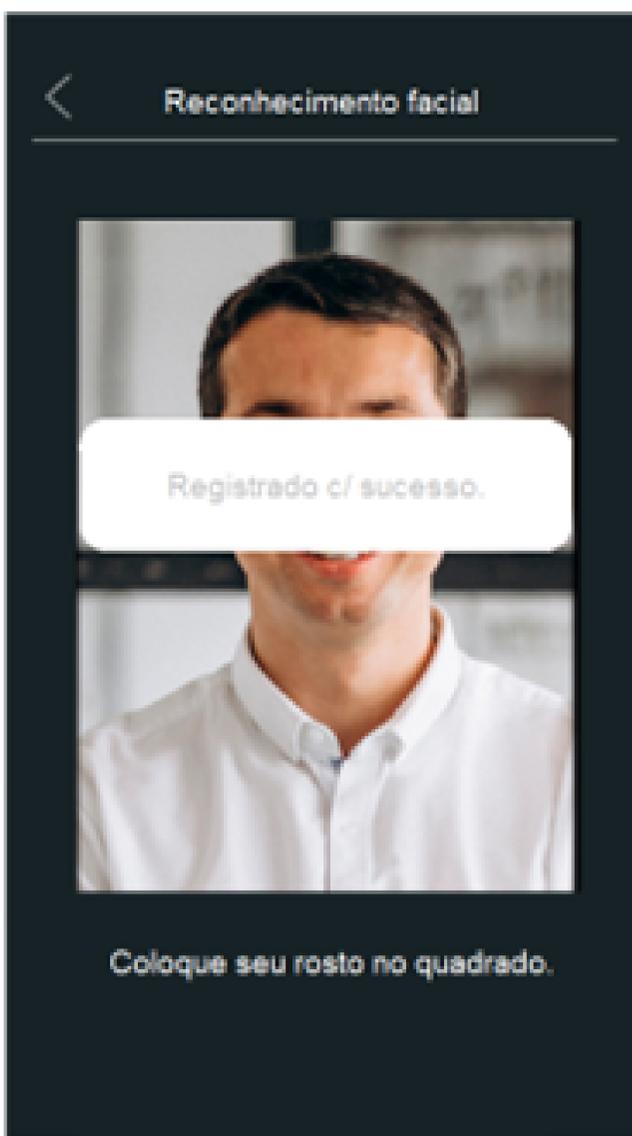

OBSERVAÇÃO

Para edição de registro utilize a interface web do XPE 3200 IP FACE.

2 CADASTRO PELA INTERFACE WEB DO XPE

PRIMEIRO PASSO

Descubra qual o IP foi atribuído para o XPE.

» O vídeo porteiro eletrônico XPE 3200 IP FACE vem de fábrica com a sua porta Ethernet setada para obter IP automaticamente quando conectado a uma rede com servidor DHCP (roteador principal da rede com DHCP).


Para descobrir qual endereço IP foi atribuído ao XPE, disque o número **#99#** utilizando o display do XPE ou mantenha pressionada por **7 segundos** a tecla 

» Para o primeiro acesso será imprescindível a utilização de uma rede com servidor DHCP para que o IP seja atribuído ao vídeo porteiro eletrônico, após acessar a interface web um IP estático poderá ser definido.



Info	
Modelo	XPE-3200-IP-FACE
Endereço IP	10.0.0.142
Endereço MAC	0C:11:05:0F:53:F6
Firmware	116.57.2.41
Hardware	116.0.6.1.0.0.0.0

» O número/código #99# poderá ser alterado ou desabilitado acessando a interface web do XPE, aba **Segurança / Básico / Código de acesso as informações**.

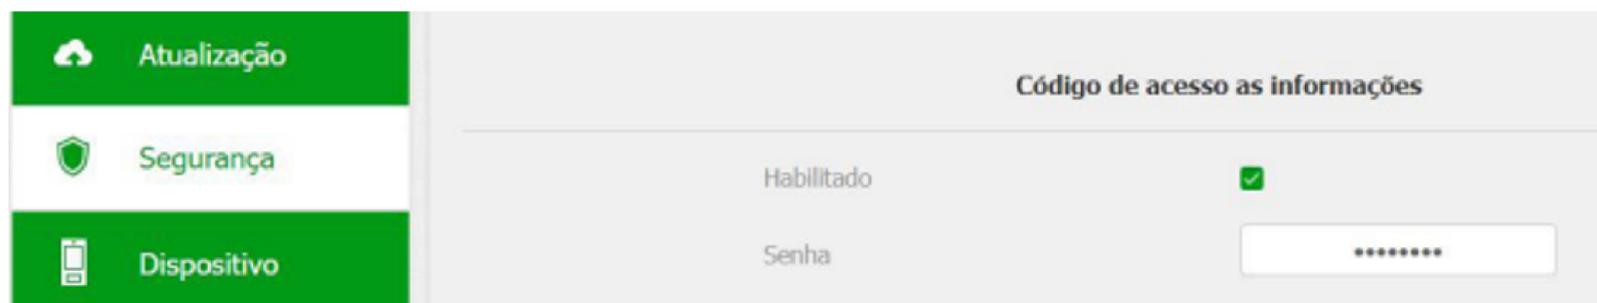


→ PASSO 2

Acessando a interface WEB do XPE.

Utilizando o navegador Firefox® ou o Google® Chrome acesse a interface web pelo IP reconhecido no passo anterior (**http://ENDEREÇOIPDOXPE** ou **https://ENDEREÇOIPDOXPE**) com usuário e senha padrão de fábrica:

- » Usuário: **admin**.
- » Senha: **admin**.

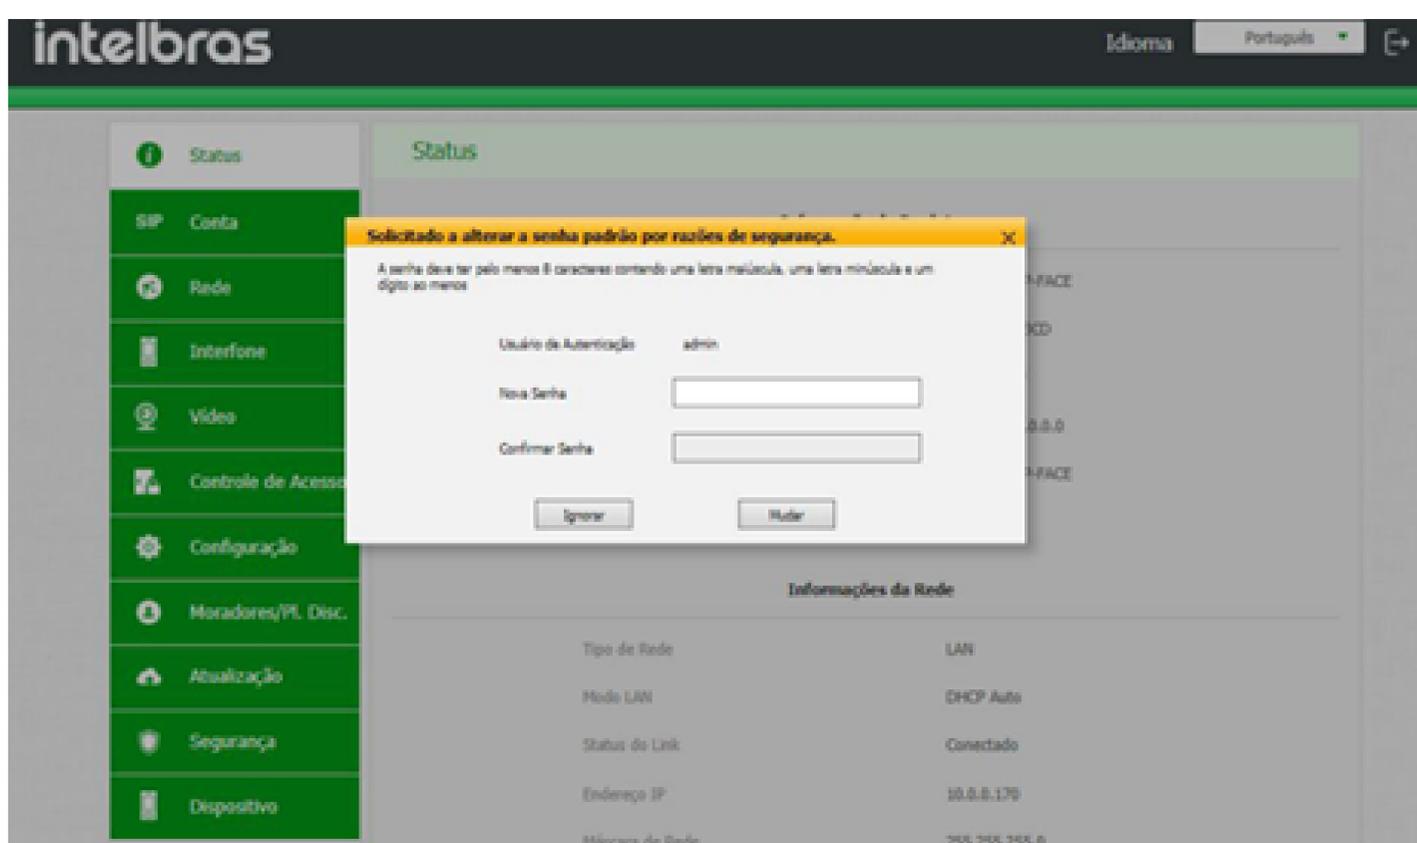

Página de login de primeiro acesso.

Por motivo de segurança:

» No primeiro acesso na interface web do produto, será solicitada a alteração da senha de administrador. Esta senha deve conter no mínimo **8 caracteres** e atender alguns pontos como ao menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um dígito numeral. **Caso seja clicado em Ignorar o produto manterá a senha padrão admin.**


IMPORTANTE

Mantenha esta senha memorizada ou anotada em um local seguro, caso esqueça a senha para recuperar o acesso a interface web será necessário um reset de configuração de fábrica, onde serão removidas todas as configurações e registros de acesso.

→ PASSO 3

Fazer o cadastro da face.

» Para fazer o cadastro de uma face pela interface do XPE 3200, basta acessar a aba **CONTROLE DE ACESSO** e cadastrar um **USUÁRIO**.

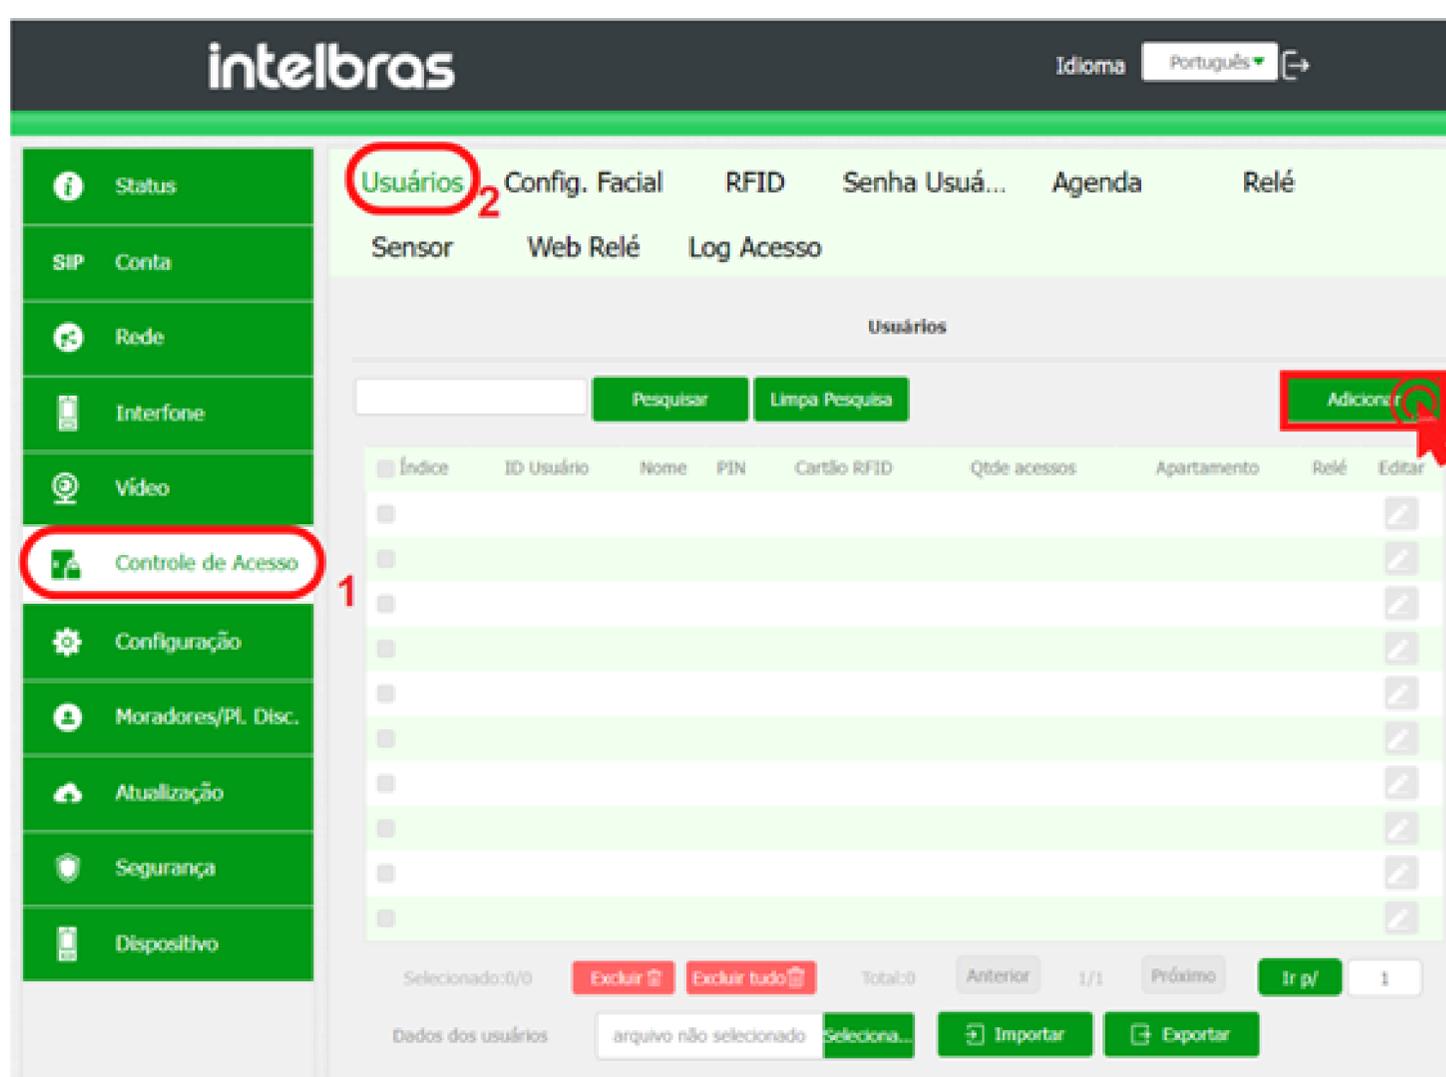

» Para cadastrar um novo usuário, clique no botão **Adicionar** e para editar um usuário já cadastrado, basta clicar no ícone **Lápis** ao seu lado.

» Ao clicar em **ADICIONAR**, aparecerá a tela abaixo, preencha os campos com as informações de seu usuário.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema Intelbras para o cadastro de um novo usuário. O cabeçalho contém o logo 'intelbras' e o idioma selecionado como 'Português'. O menu lateral à esquerda oferece opções como Status, Conta, Rede, Interfone, Vídeo, Controle de Acesso, Configuração, Moradores/Pl. Disc., Atualização, Segurança e Dispositivo. O painel principal apresenta abas para Usuários, Config. Facial, RFID, Senha Usuá..., Agenda e Relé. Abaixo, há sub-abas para Sensor, Web Relé e Log Acesso. O formulário de cadastro está dividido em seções: 'Básico' com campos para ID Usuário, Nome e Apartamento; 'Senha' com campo para Senha do usuário; 'Cartão RFID' com campo para ID do Cartão e botões 'Obter' e '+Adc'; e 'Facial' com campos para Status (Sem registro) e Foto (arquivo não selecionado), além de botões 'Visualizar', 'Selecione...' e 'Limpar'.

Sendo os dados:


ID Usuário: Identificação do usuário na tabela;

Nome: nome do usuário;

Apartamento: apartamento do usuário;

Senha do usuário: senha utilizada no display para acionar a fechadura;


» Após preenchimento dos dados, faça o cadastro da face, na aba **FACIAL** e clique em **SELECIONAR AQUIVO**.

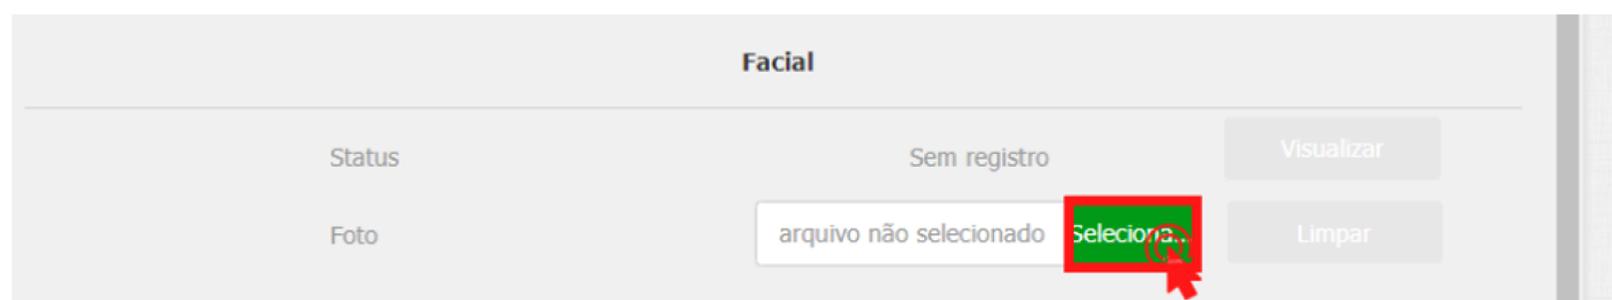

Ao pressionar, basta selecionar o arquivo com a foto do usuário que quiser cadastrar!

Permitido utilizar apenas arquivo de foto com extensão **.jpg**.

Após selecionar a foto, basta clicar em **APLICAR** e pronto, a face estará cadastrada!

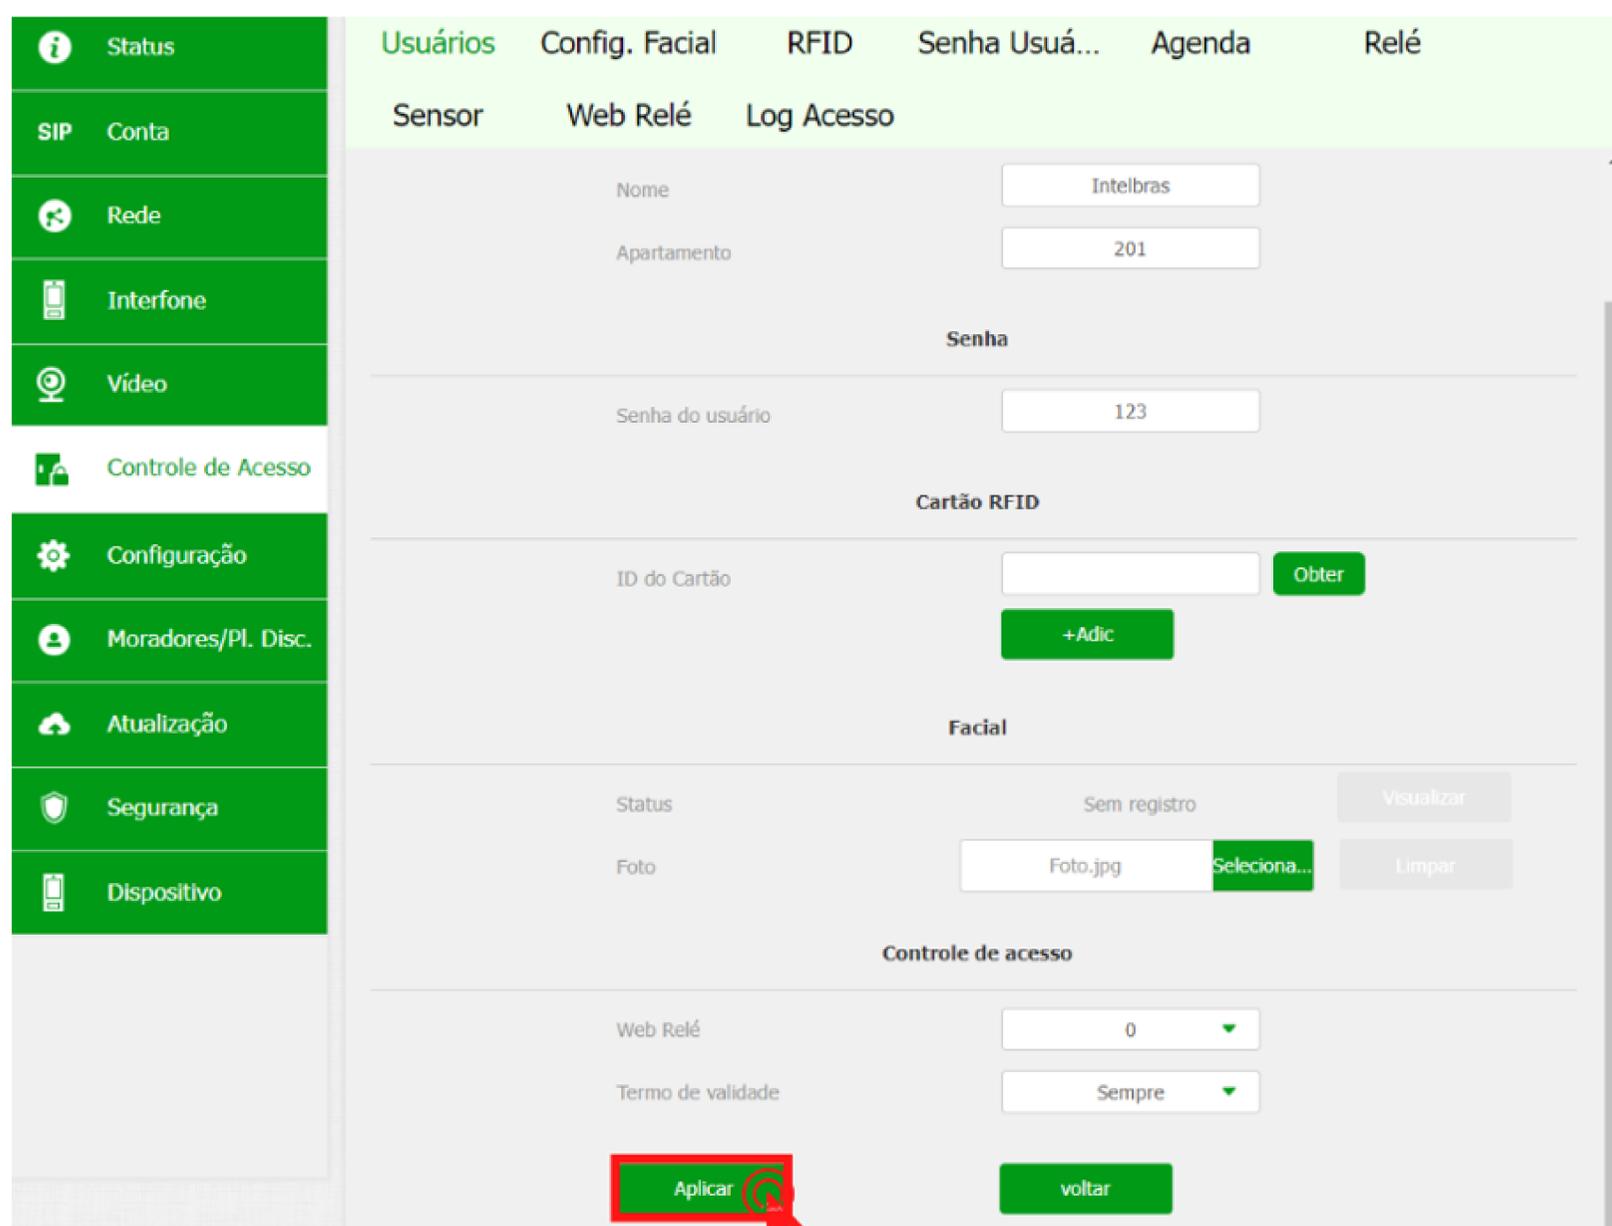

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE


Parabéns por concluir o tutorial técnico de cadastro de faces no XPE 3200 IP FACE. Que tal conhecer nossas redes sociais? Clique nos ícones abaixo.



Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://www.youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

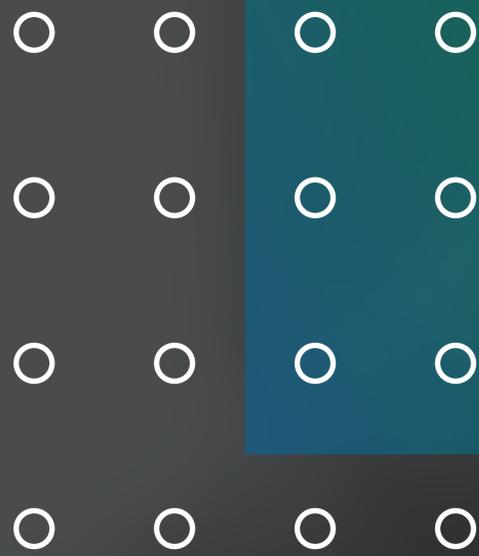

intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/