



EZS 1001

Interruptor Touch Smart Zigbee 1 Tecla


Ilumine sua casa de forma inteligente com o interruptor touch EZS 1001. Controle sua iluminação pelo aplicativo para smartphone, com comandos de voz com os assistentes Amazon Alexa e Google Assistente, e através do botão sensível ao toque do próprio interruptor, que possui luz indicadora para facilitar seu uso. Faça acionamentos à distância, programe horários para simular presença e crie rotinas e automações integradas com outros dispositivos da linha Mibo e Izy, sem ter que trocar suas lâmpadas antigas. Mais economia de energia e segurança para sua casa.

- » Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart ou Izy Smart
- » Tecla touch de alta sensibilidade, com luz indicadora
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco
- » Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação ICA 1001)
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Instalação embutida em caixas de passagem 4x2"

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP 1)
Potência máxima da carga (FP=1)	1.100 W em 110 V 2.200 W em 220 V
Consumo máximo (interruptor)	1,2 W
Número de teclas touch / Quantidade de saídas (canais)	1
Local de instalação	Caixa de passagem 4x2" (requer fio neutro)
Bitola máxima de fio	1,5 mm ²
Conectividade	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 4.2
Wi-Fi - distância máxima do roteador	Até 100 m sem obstáculos
App Izy Smart – sistemas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior
Material	Plástico com proteção anti-chama e anti-UV, vidro temperado 4 mm
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Dimensão do produto (L x A x P)	72 x 118 x 39 mm
Peso do produto	165 g

Fotos do produto

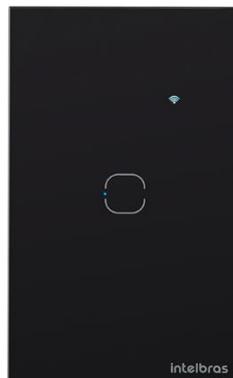

Imagens meramente ilustrativas
Android e Google são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc e suas afiliadas.