




Câmera IP bullet

VIP 5450 Z



ZOOM
MOTORIZADO



CARTÃO SD


4.0
megapixels
RESOLUÇÃO REAL

H.265

COMPRESSÃO
DE VÍDEO



ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO

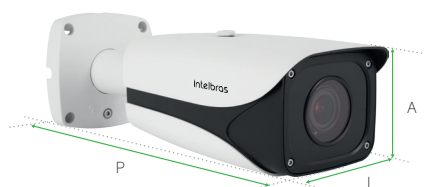

L	A	P
94,8 mm	94,8 mm	273,3 mm



1045 g

A VIP 5450 Z é uma câmera robusta, que proporciona alta definição de imagens e é ideal para grandes projetos. Ela conta com IP67, podendo ser instalada em ambientes internos e externos, e possui recursos que facilitam a instalação, como zoom motorizado e ajuste automático de foco.

Características

- » Resolução – 4 megapixels
- » Lente de 2.7 a 12 mm motorizado
- » Compressão de vídeo H.265
- » IR inteligente com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP67
- » Suporte a PoE
- » Compatível com Intelbras Cloud
- » Função WDR (120 dB)
- » Microcartão SD de até 128 GB (cartão não incluso)


Especificações técnicas

Geral	
Processador	Ambarella
Sistema operacional	Linux embarcado
Interface do usuário	Web, SIM e iSIC
Câmera	
Sensor de imagem	1/3" Sony Exmor CMOS
Obturador eletrônico	1/3s a 1/100.000s
Iluminação mínima	0,03 lux: colorido
	0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Saída de vídeo	BNC (1,0 Vp-p/75 Ω)
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco do branco	Automático/Manual
Redução de ruído	3D
Máscaras de privacidade	4
Compensação de luz de fundo	BLC, HLC e WDR (120dB)
Perfil Dia/Noite	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Modos de vídeo	Automático (ICR)/Colorido/Preto e branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção
Lente	
Distância focal	2,7 a 12 mm
Abertura máxima	F1.4
Zoom óptico	4,4x
Controle de foco	Automático/Manual
Ângulo de visão	H: 100° a 35°, V: 54° a 20°
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Tipo de montagem	Montada em placa
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265/H.264/MJPEG
	4M (2688 x 1520) / QWHD (2560 x 1440)
	3M (2304 x 1296) / 1080p (1920 x 1080)
Resolução de imagem	SXGA (1280 x 1024) / 1,3 M (1280 x 960)
Proporção da tela	720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480)
	CIF (352 x 240)

Análise inteligente de vídeo	Linha virtual Cerca virtual Abandono/Retirada de objetos Deteção de Face Mudança de cena Deteção de áudio
Foto	Até 7 fotos por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Bit rate	H.265: 14 kbps a 9984 kbps H.264: 28 kbps a 10240 kbps MJPEG: 40 kbps a 40960 kbps
Taxa de frames	Stream principal: 4M/QWHD/3M/1080p/ 1,3M/720p (1 a 30 FPS) Stream extra: D1/CIF (1 a 30 FPS)
Áudio	
Compressão de áudio	G711a/G711u
Entrada/saída de áudio	1 entrada/1 saída
Rede	
Interface	RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, Onvif, Genetec
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS
Configuração de nível de acesso	Até 10 acessos simultâneos
Navegador	Internet Explorer®, Google Chrome® e Mozilla Firefox® ¹
Smartphone	iOS e Android
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM Plus, Intelbras Security Center
Interface auxiliar	
Alarme	2 entradas/1 saída
Características ambientais	
Distância máxima do infravermelho	50 metros
Alimentação	12 Vdc/PoE (802.3af)
Nível de proteção	IP67
Consumo de energia	Máx. 11,5 W
Temperatura de operação	-10 a 60 °C
Dimensões (L x A x P)	94,8 x 94,8 x 273,3 mm
Peso	1045 g

¹ O acesso via navegador Firefox só é compatível até a versão 51.0.1.

Fotos do produto

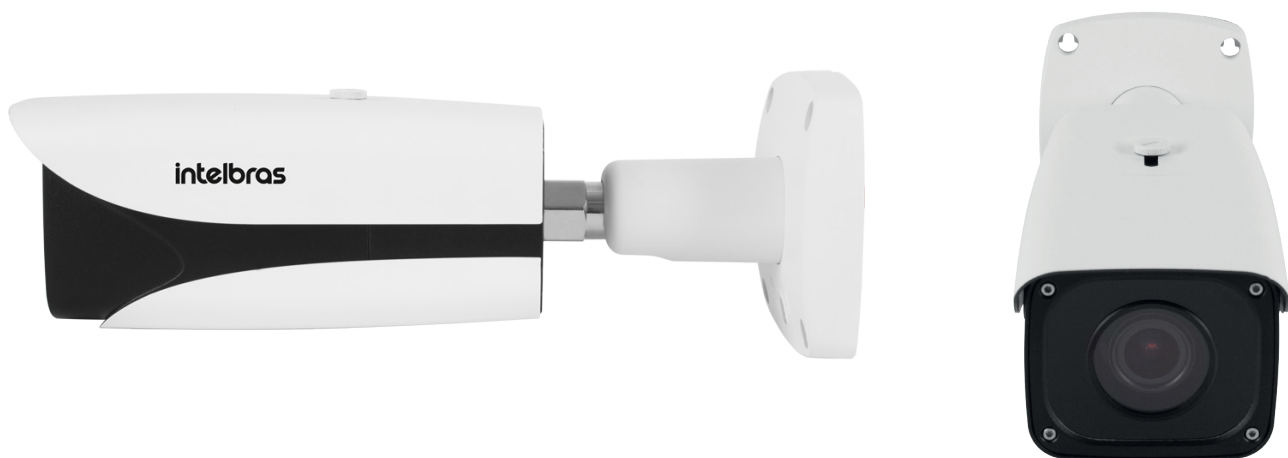

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
 01.18

intelbras