Como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID

- 0 0 0
- O O C
- O O C

inteloras

Como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID

0 0 0

Para actualizar el firmware de su portero electrónico **XPE 1001/1013 PLUS ID**, realice los siguientes pasos:


01 Desconecte de la alimentación el XPE y retire la TAPA.



O2 Coloque el Jumper en BOOT.

Como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID

O3 Conecte nuevamente a la alimentación (LD1 no se enciende).

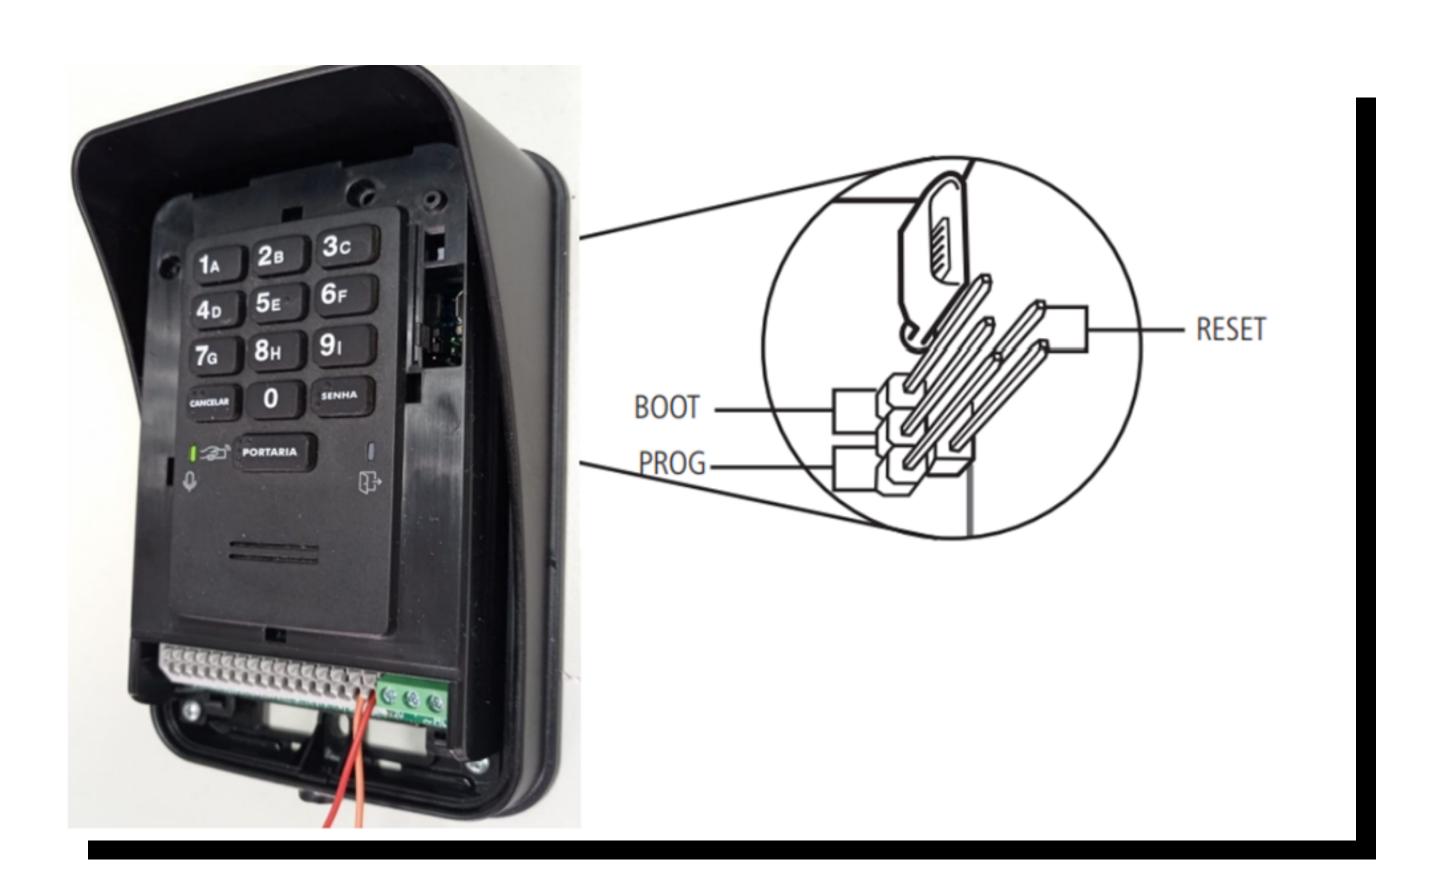

Conecte el XPE a la computadora mediante un cable USB tipo B.






TUTORIAL TÉCNICO Como actualizar el firmware del portero

electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID

0 0 0


Si no se abre la carpeta como si fuera una unidad flash, seleccione mediante el acceso directo:

Este equipo > Dispositivos y unidades > Seleccione la unidad correcta.

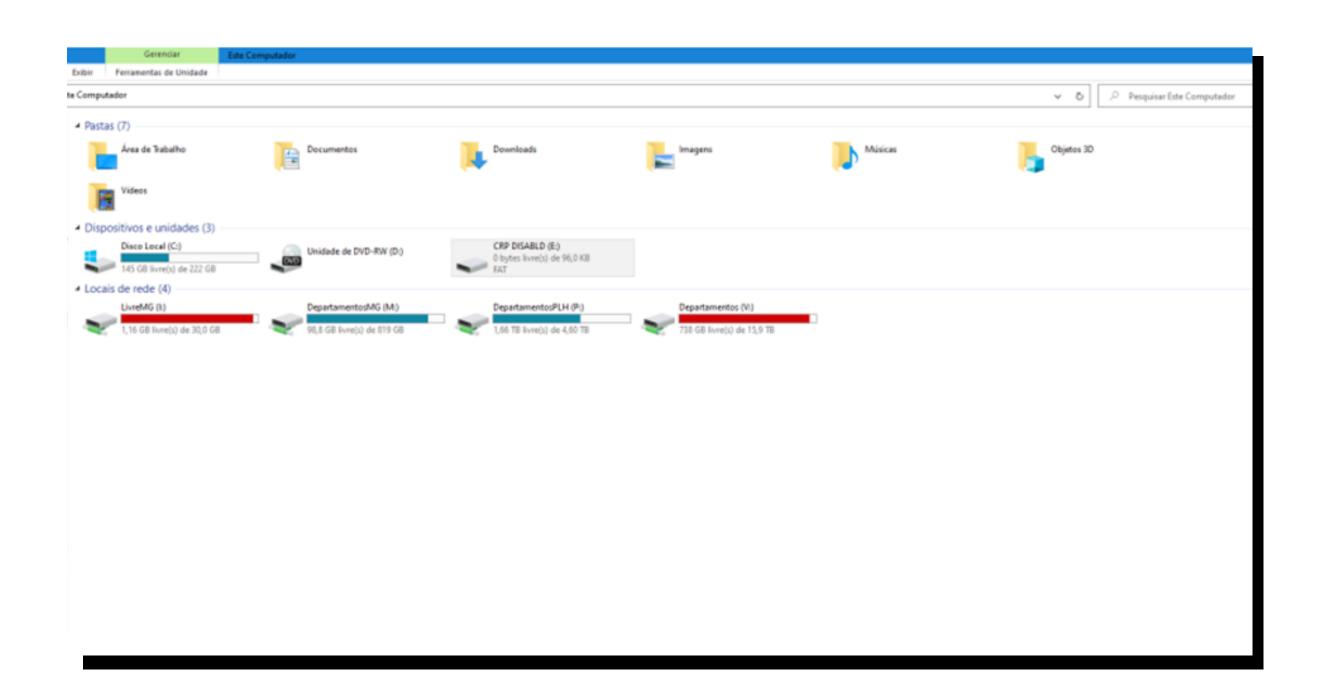

Reemplace el archivo existente en la carpeta por el nuevo archivo.

Observación: Descargue el firmware actualizado, extraiga la carpeta .ZIP y utilice solo el archivo .bin.

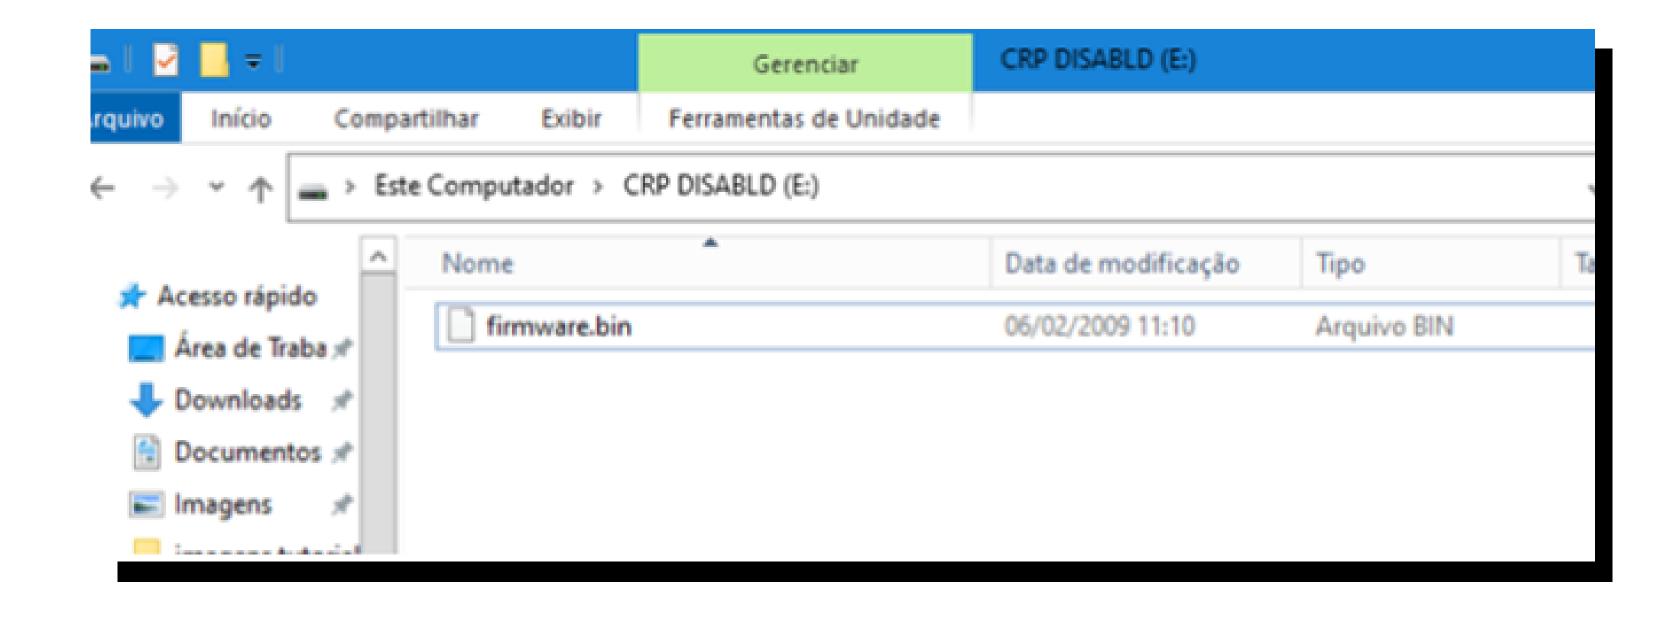

- Como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID
- 0 0 0 0
 - 07 Desconecte el XPE de la computadora.
 - 08 Retire el jumper del BOOT.
 - Coloque y retire el jumper en el RESET (LD1 comenzará a parpadear).





Como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID

0 0 0

Dudas o sugerencias, por favor contactános vía WhatsApp



Intelbras 💝

Ir para a conversa



Como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID

0 0 0

Ha terminado de ver el tutorial sobre como actualizar el firmware del portero electrónico XPE 1001/1013 PLUS ID. Haga clic en los siguientes iconos para descubrir nuestras redes sociales.











intelocas

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/