

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware
XFE 1000



intelbras

TUTORIAL TÉCNICO


Atualização de firmware
XFE 1000

XFE 1000

Neste guia iremos explicar como realizar a atualização de firmware do módulo XFE 1000, compatível com os dispositivos XPE 3200 PLUS IP, Collective i e XPE BIO.



● CONEXÕES INFERIORES XFE 1000

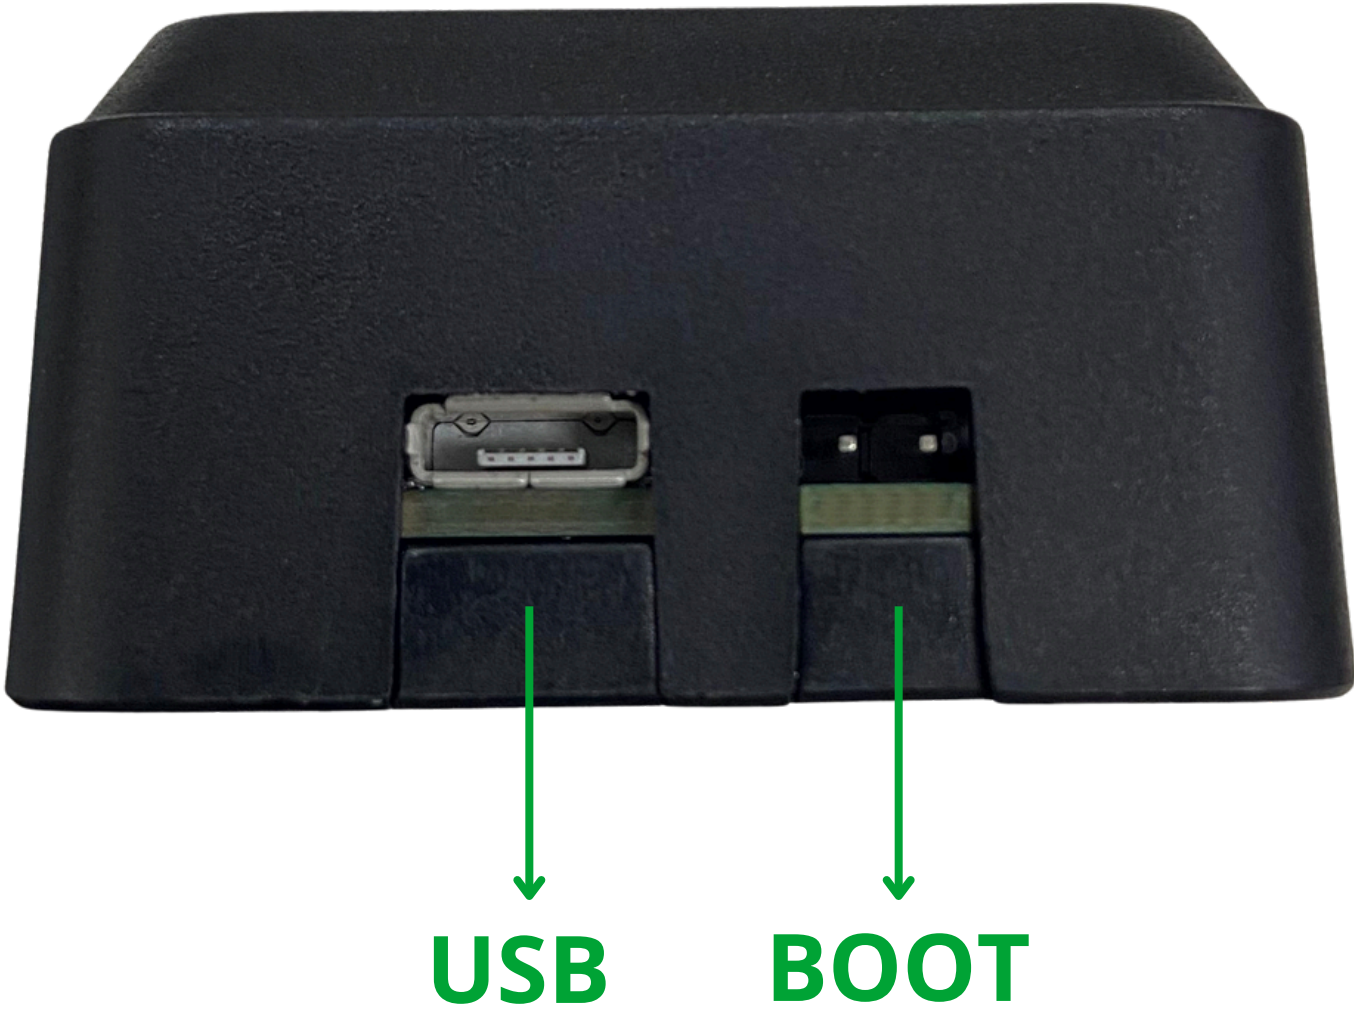

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○


TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware
XFE 1000

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Passo 1

Feche o jumper BOOT do XFE 1000

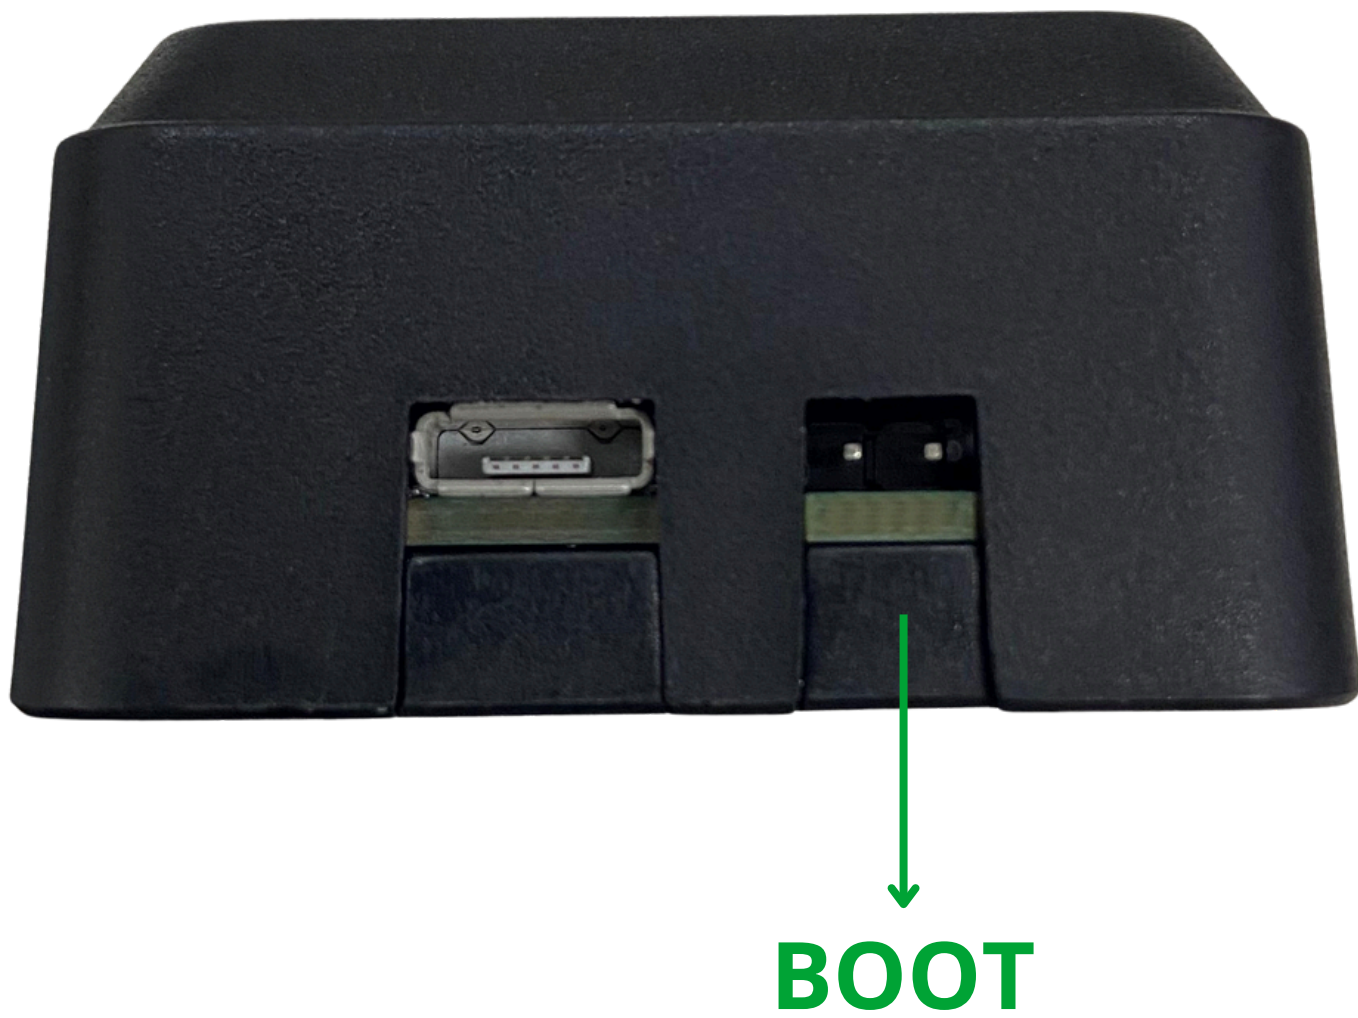

Passo 2

Conecte o XFE 1000 ao computador utilizando um cabo micro-USB tipo B.




IMPORTANTE: a própria conexão USB irá alimentar o XFE 1000 para realizar a atualização de firmware

TUTORIAL TÉCNICO


Passo 3

O XFE 1000 será reconhecido como um PenDrive no computador.

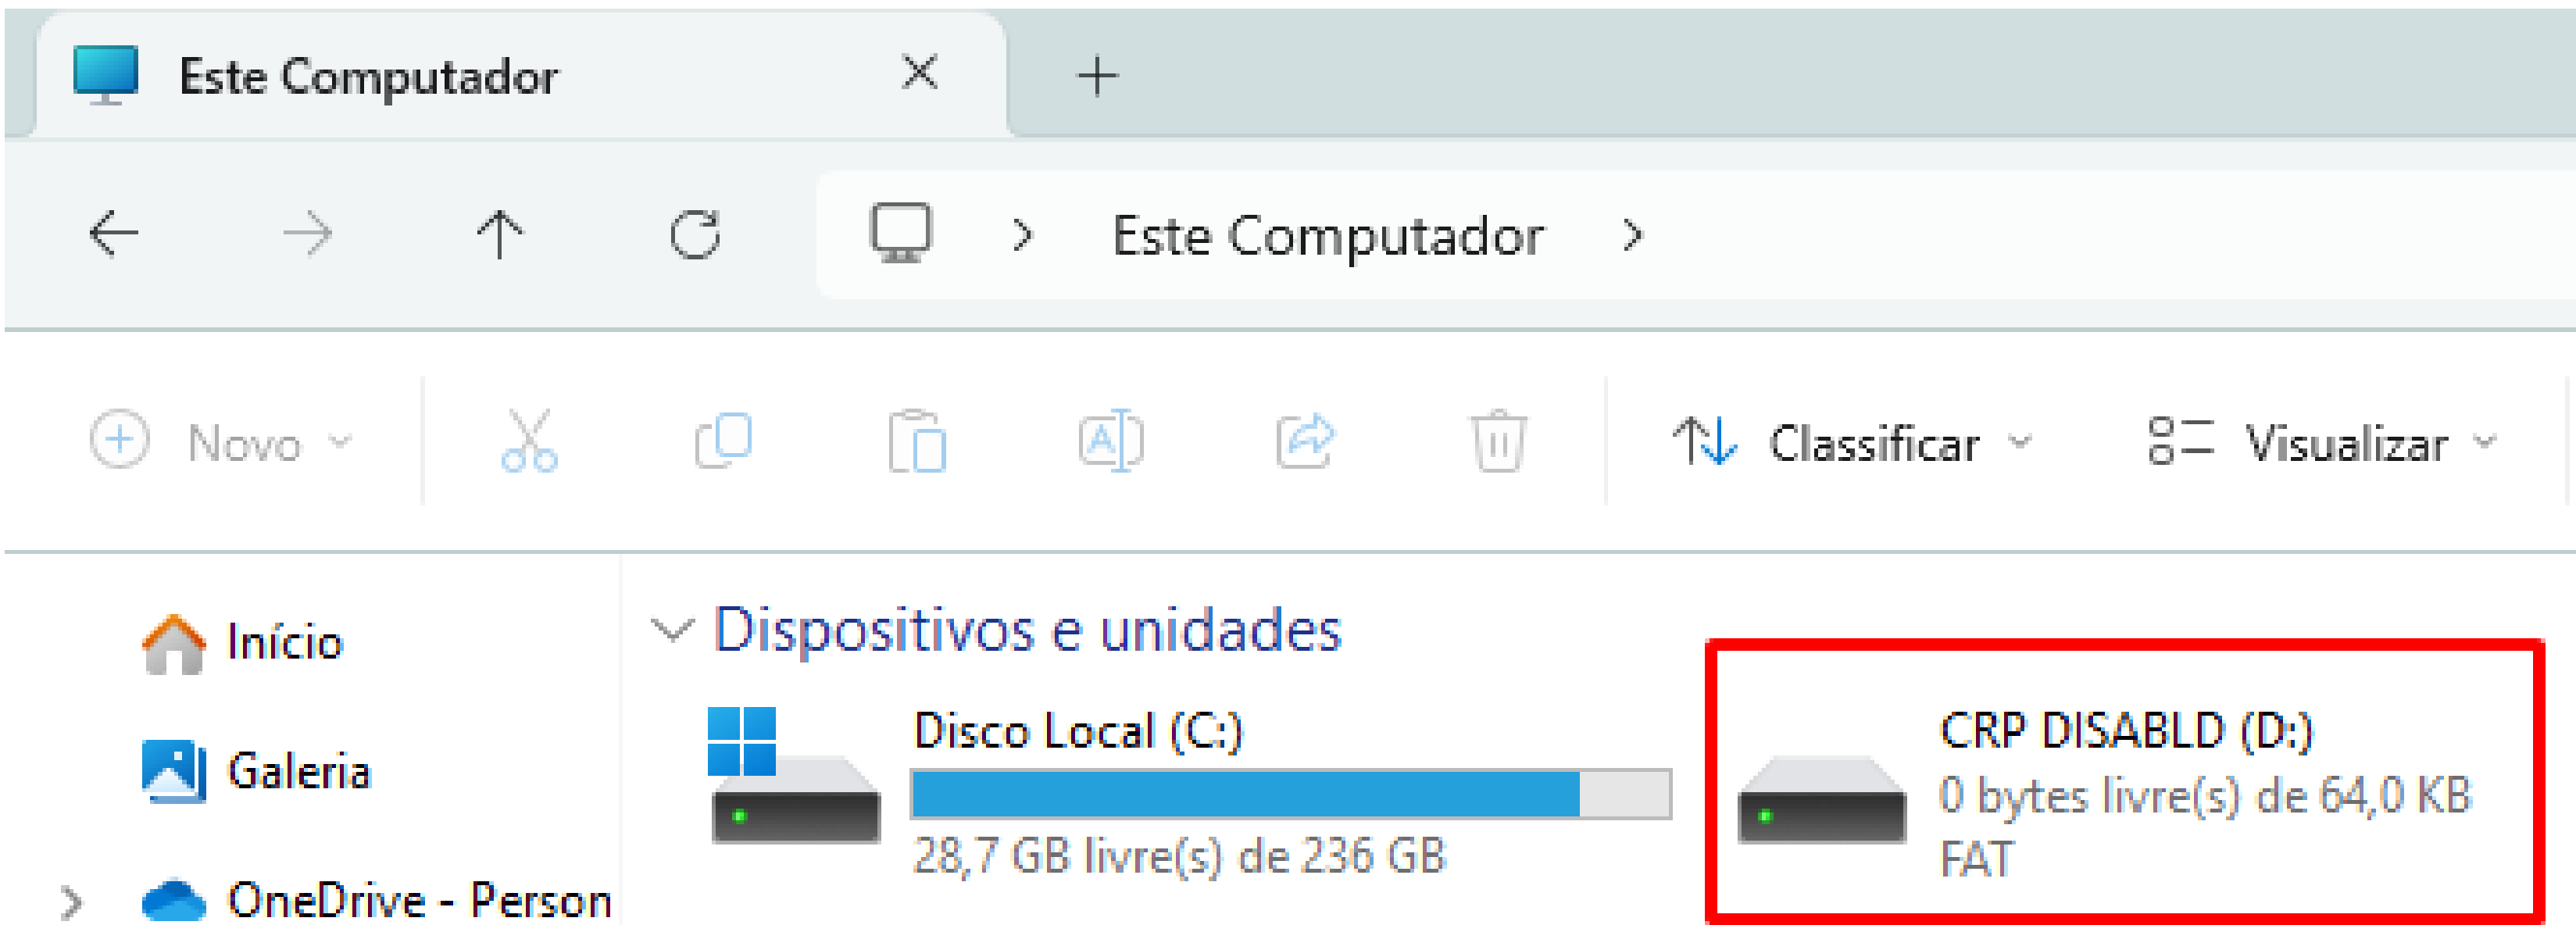


Passo 4

Abra a pasta do XFE 1000 para visualizar o arquivo de firmware

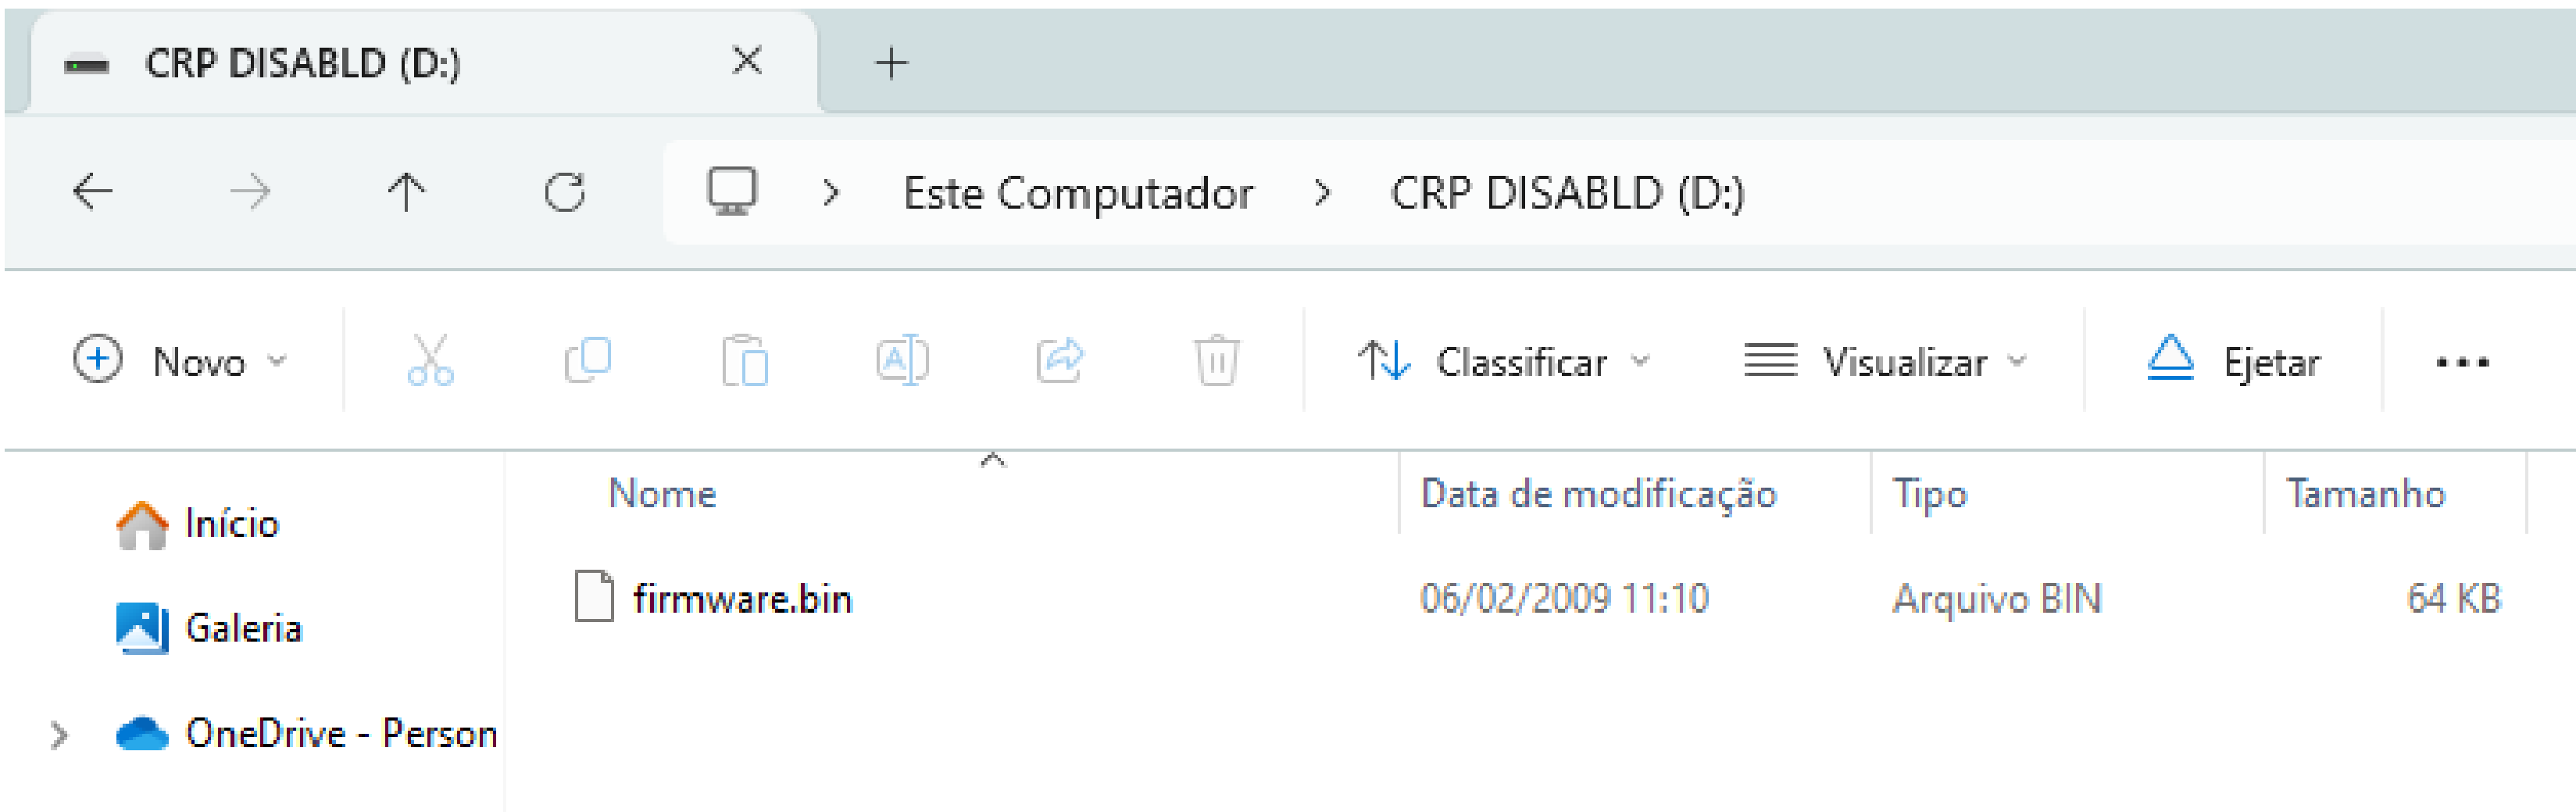


Passo 5

Exclua o arquivo de firmware existente dentro da pasta do XFE 1000

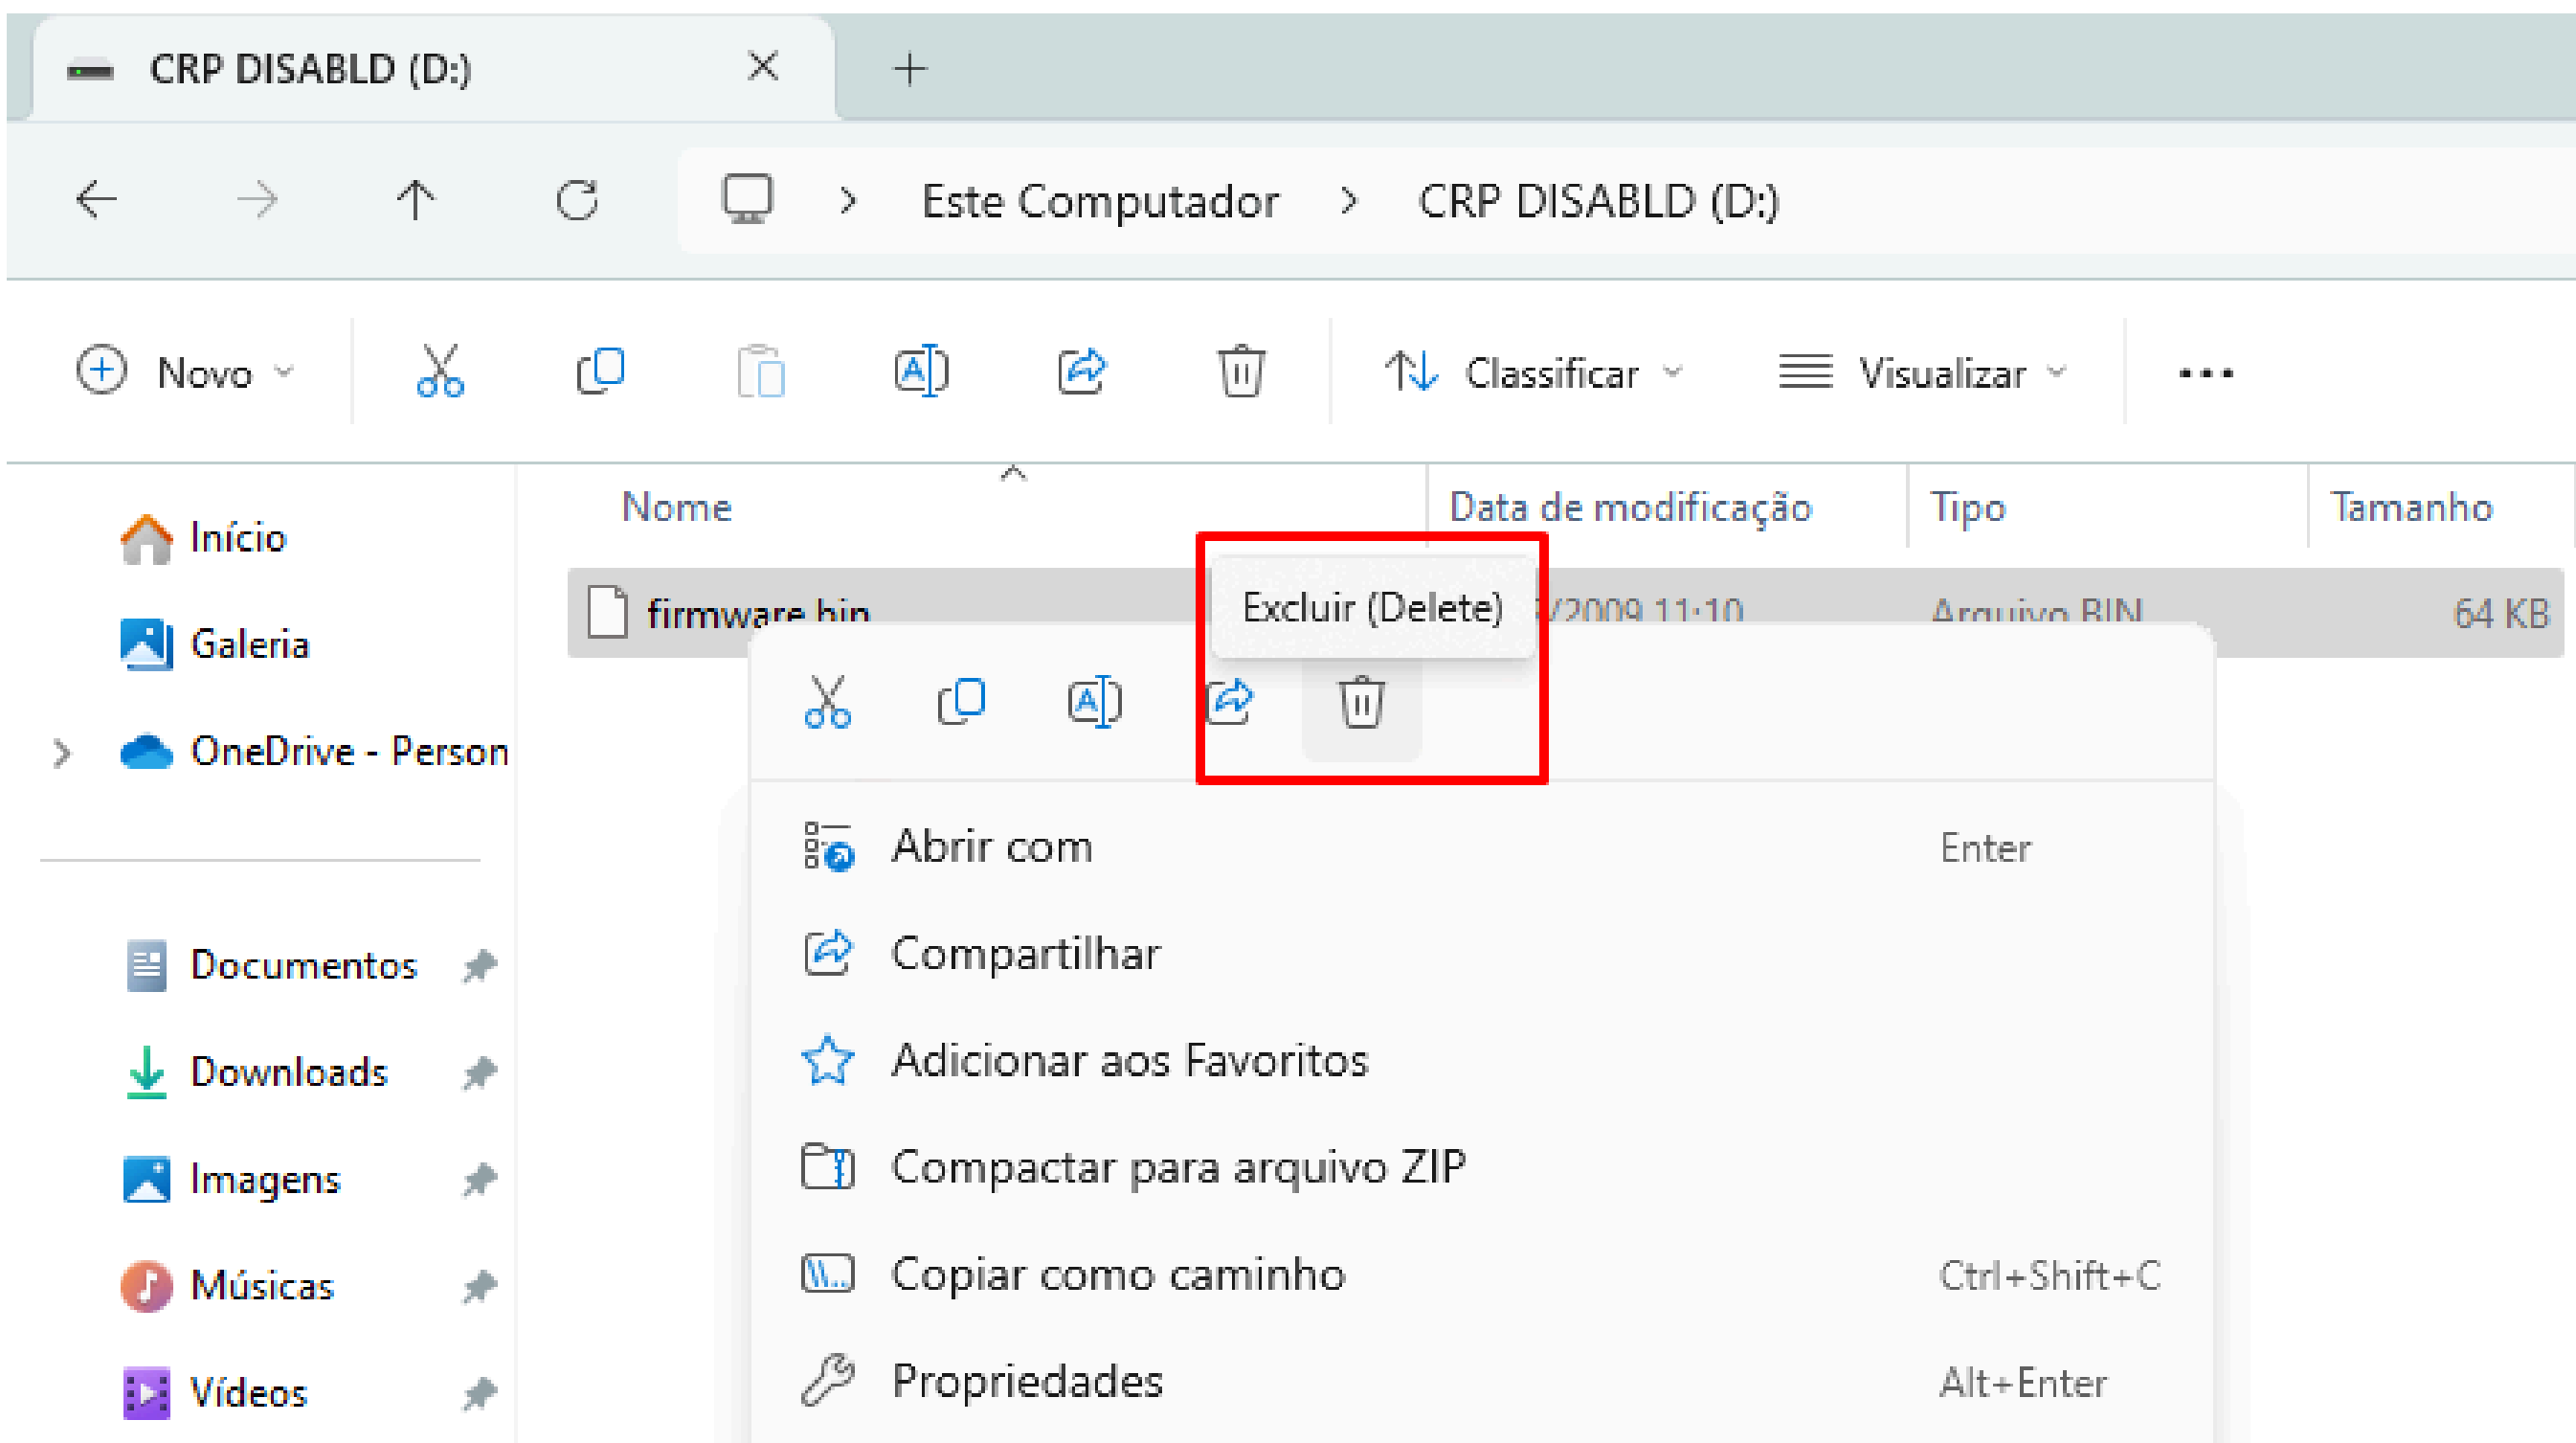


Passo 6

Coloque o arquivo de firmware atualizado na pasta do XFE 1000

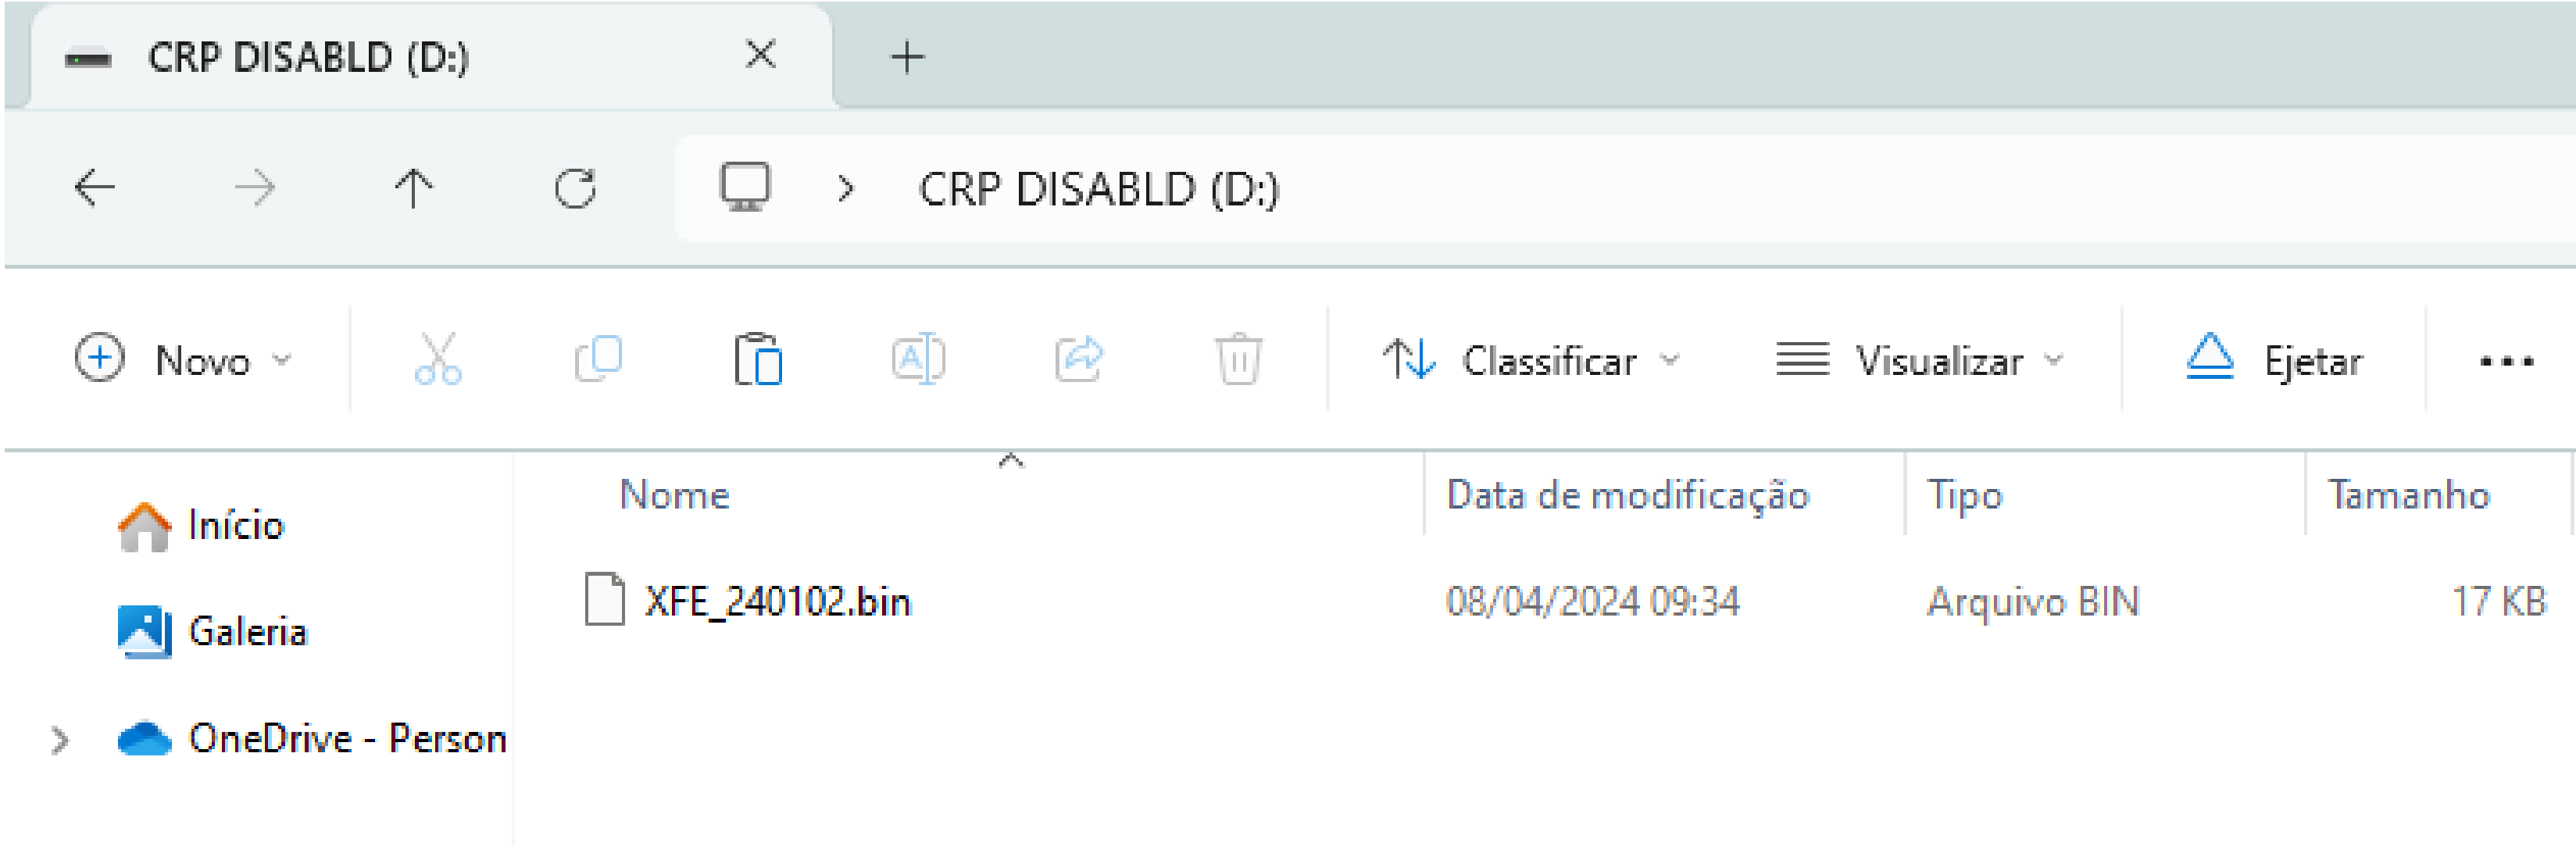

Passo 7

Feche a pasta, desconecte o XFE 1000 do computador e abra o jumper BOOT

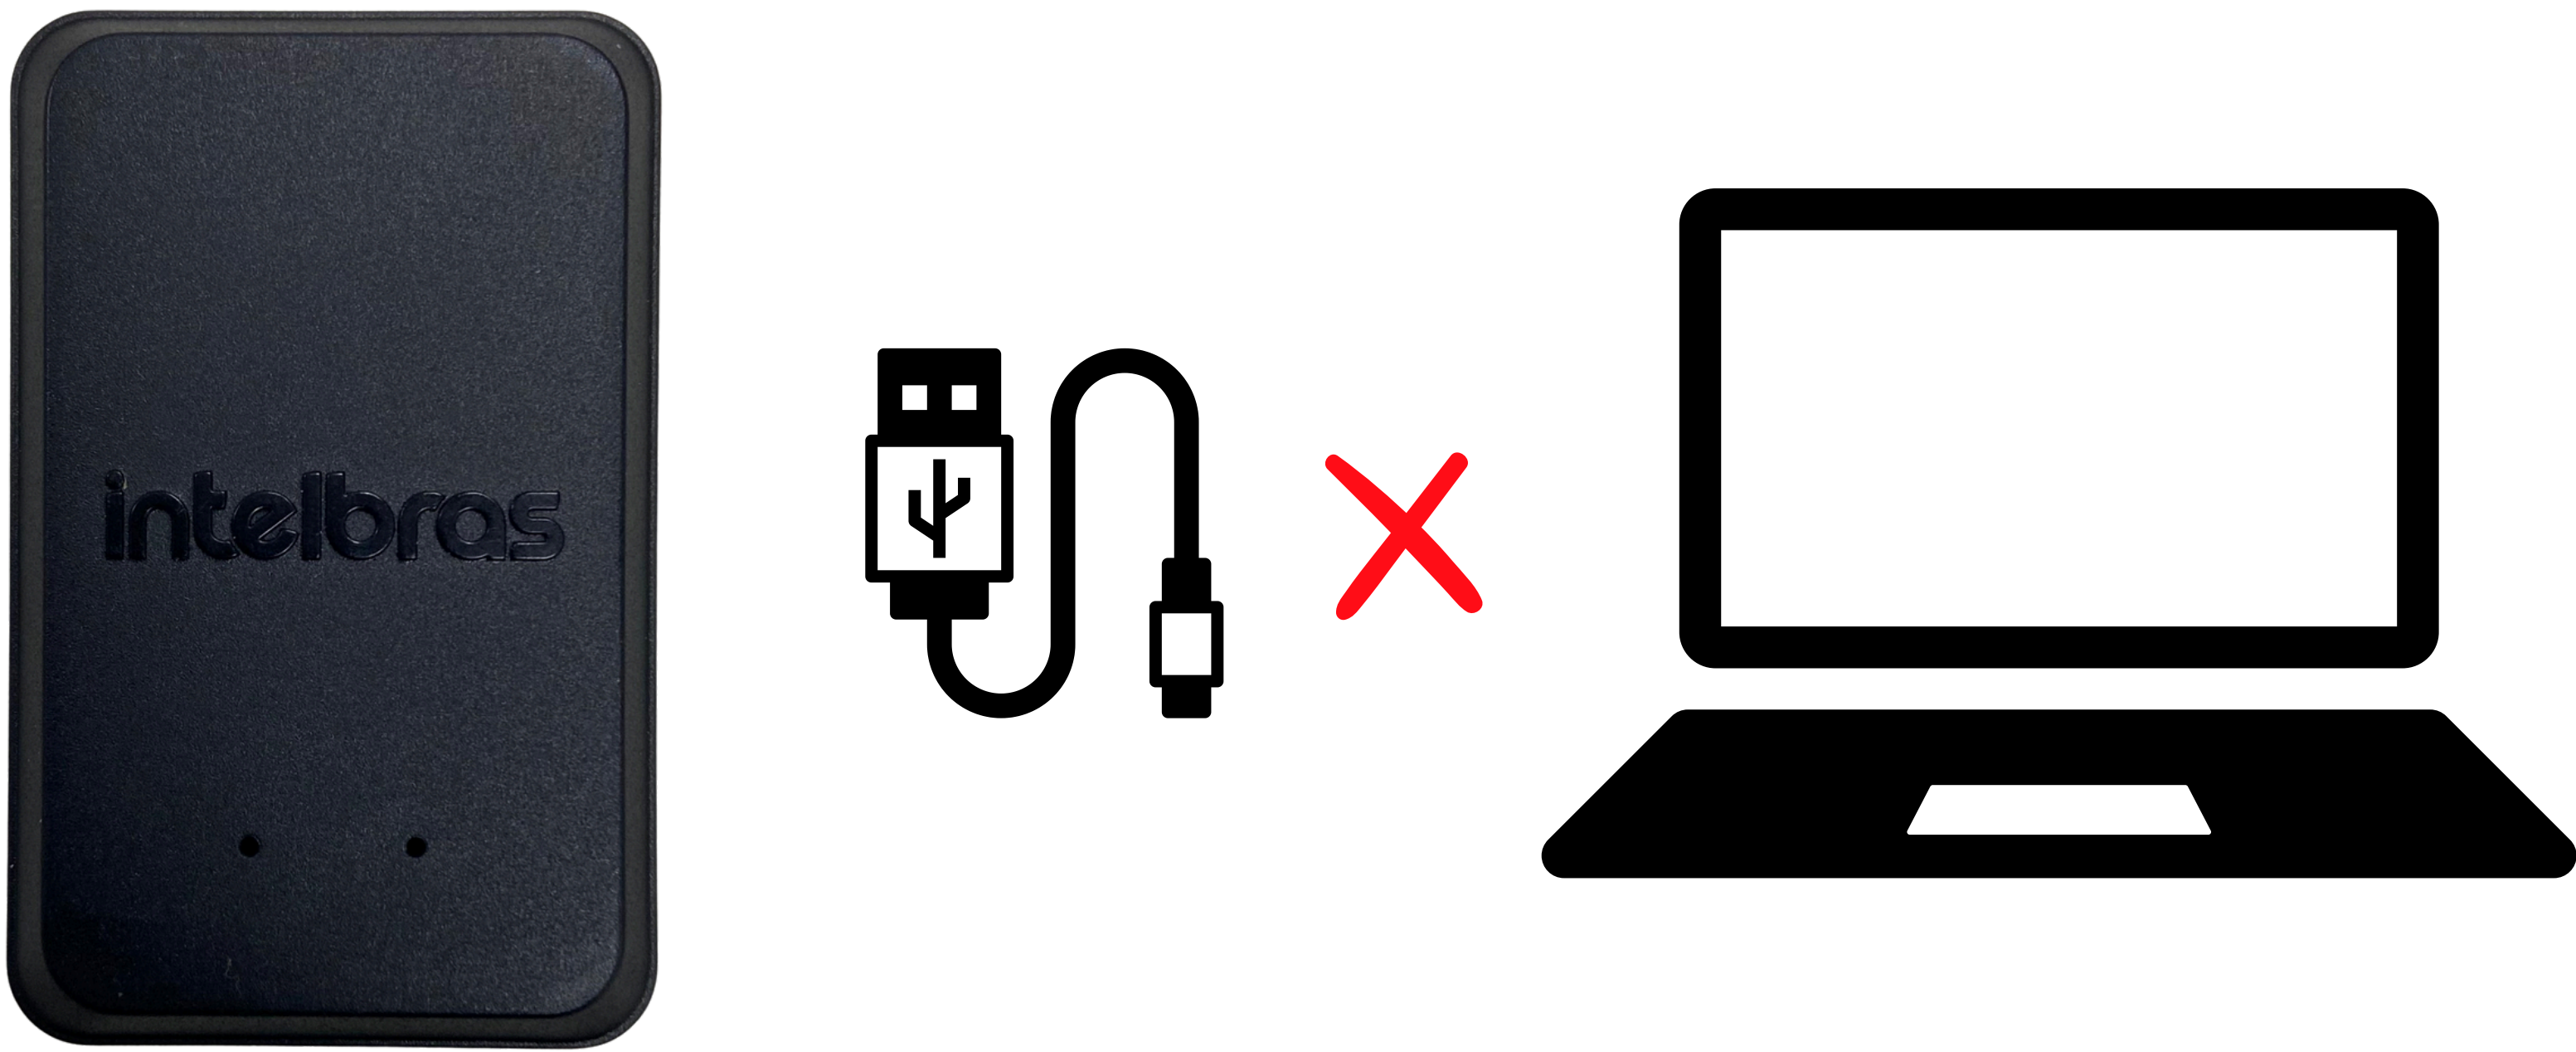

PRONTO, O XFE 1000 JÁ ESTÁ ATUALIZADO

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○

TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware
XFE 1000

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa



TUTORIAL TÉCNICO

Atualização de firmware

XFE 1000

Você terminou de visualizar o tutorial técnico Atualização de firmware - XFE 1000.
Clique nos ícones abaixo para conhecer nossas redes sociais!





intelbras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/