


Aviso de versões das centrais de Alarme Intelbras

Caro usuário,

Para o correto funcionamento de sirenes magnéticas ligadas diretamente na saída sirene nas centrais de alarme Intelbras, é necessário que tenham o software atualizado a partir da versão listada conforme a tabela abaixo:

Central de alarme	Versão Firmware
AMT 2018 EG / AMT 2018 E	8.10
AMT 1016 Net	4.10
AMT 2018	8.00
AMT 2010	8.00
AMT 2110	1.50
AMT 2118 EG	1.50
AMT 2008 RF	8.00

Caso não deseje atualizar a central de alarme para o funcionamento de sirene magnética de até 1 A, basta utilizar a ligação com uso de relé auxiliar conforme imagem abaixo:

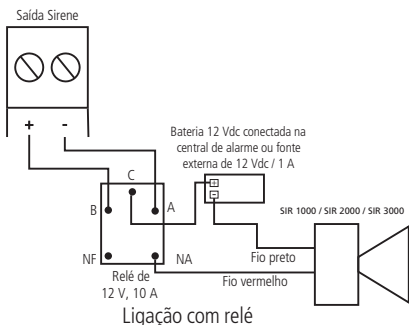

Atenção: as centrais de alarme Intelbras precisam estar com bateria para o funcionamento das sirenes modelos SIR 2000 e SIR 3000. Assim como alguns modelos de centrais Intelbras, independente do modelo da sirene não tocam a sirene sem bateria.

intelbras