



FV 201

Fechadura Digital de Sobrepor

Sua casa mais prática e segura com a chave na ponta dos seus dedos.

- » Cadastro de até 9 senhas, sendo elas, 1 de administrador, 4 de usuário e 4 de visitante
- » Cadastro de até 100 tag de proximidade
- » Fechadura de sobrepor para portas pivotantes e de correr de 25 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 12 meses
- » Travamento automático
- » 3 anos de garantia


Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Bateria 9 Vdc (1 bateria)
Temperatura de operação	-10 a 65°C
Tipo de chaveiro de proximidade (Tag)	MIFARE ISO/IEC 14443 A
Tipo de autenticação	Senha numérica e chaveiro de proximidade (Tag)
Capacidade máxima de tag	100
Capacidade máxima de senhas	1 senha de administrador; 4 senhas do usuário; 4 senhas de visitante.
Autonomia das pilhas	12 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)
Espessura da porta	25 a 60 mm
Dimensões da unidade externa (L x A x P)	70 x 168 x 20 mm
Dimensões da unidade interna (L x A x P)	78 x 197 x 39 mm
Resistencia ao impacto	300 kgf
Material	Alumínio, zinco, ABS
Umidade	0 a 95% sem condensação
Tecnologia	RFID, frequência 13,56 MHz, modulação ASK, potência 93,5 dBuV/m @ 10 m



Esqueça as chaves

Com a FV 201 você realiza o acesso seguro e fácil por meio de até 100 tags ou de senhas, de 4 a 12 dígitos, sendo 1 de administrador, 4 de uso único e 4 de uso diário.

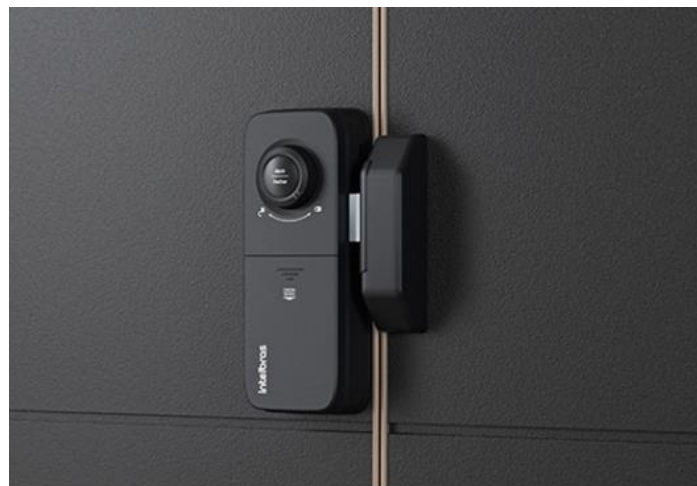


Não tem certeza se trancou a porta?

A FV 201 possui um sensor que realiza o trancamento automático assim que a porta é fechada, dessa forma, você nunca mais vai precisar questionar se trancou ou não sua porta.



Instalação Facilitada

Alimentada por 4 pilhas AA com duração média de 1 ano, a FV 201 tem a fácil instalação de sobrepor para portas pivotantes e de correr de 25 a 60mm de espessura.

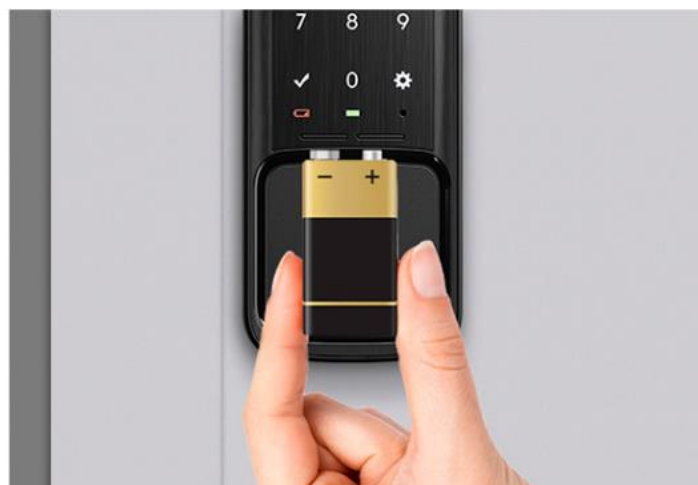

Acabou a pilha?

A FV 201 emite um aviso de bateria fraca quando a pilha está em 20% de sua capacidade restante. Mas, caso você não consiga trocá-la a tempo, é possível realizar a abertura da porta com o uso de baterias de 9V nas polaridades da fechadura.