

MFV 2010

Fechadura Digital de Sobrepor


Sua casa mais prática com liberação de acesso remoto e conectividade com eletroeletrônicos e lâmpadas através do app Mibo.



- » Até 16 senhas de acesso com o aplicativo Mibo e 10 senhas sem o uso do aplicativo.
- » Cadastro de até 100 biometrias.
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real pelo aplicativo Mibo.
- » Fechadura de sobrepor para portas pivotantes e de correr de 25 a 60 mm de espessura.
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses.
- » Travamento automático
- » 3 anos de garantia

Especificações técnicas


Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Bateria 9 Vdc
Temperatura de operação	-10 a 65° C
Tipo de identificação	Senha, biometria e aplicativo
Capacidade máxima de digitais	100 biometrias
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas alcalinas)
Resistência ao impacto	300 kgf
Material	Alumínio, zinco, ABS
Dimensões (L x A x P)	Unidade externa: 70 x 167 x 20 mm
	Unidade interna: 79 x 197 x 40 mm
Espessura da porta	25 a 60 mm

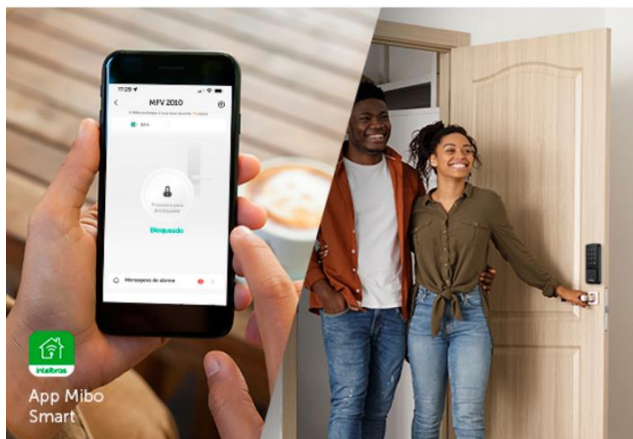

Execute funções remotamente com o APP Mibo Smart

Controle local, horário, data de entrada e libere o acesso da sua visita a qualquer momento e de onde estiver via App Mibo Smart¹. Crie comandos e automatize sua residência como luzes, TV, ar condicionado e até mesmo para passar um café. Sua vida muito mais prática.

¹ Requer HUB de automação MCA

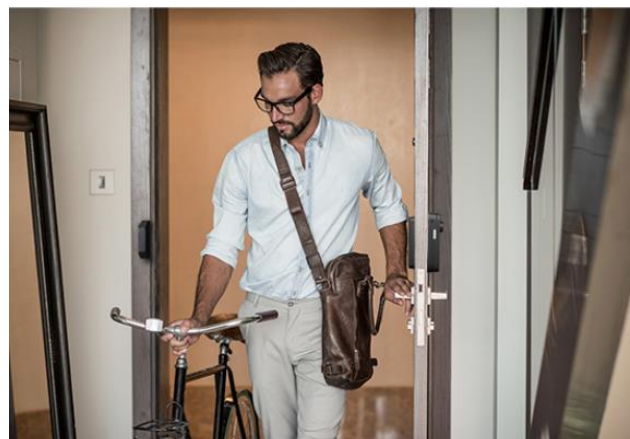

Esqueça as chaves

A MFV 2010, fechadura smart de sobrepor para portas de correr e pivotantes de 25 a 60mm, permite até 100 biometrias, 16 senhas e acesso pelo App Mibo Smart¹.


¹ O não uso do hub de automação da linha Mibo Intelbras (modelos MCA) pode implicar em perda de funções de aplicativo e quantidade de acessos. Produto vendido separadamente.



Por que investir em uma fechadura com hub de automação?

Fechaduras inteligentes que utilizam hub¹ de automação garantem maior autonomia de bateria, economia de pilhas, conexão mais estável e maior alcance de fechaduras em relação ao seu roteador.

¹ Hub de automação vendido separadamente.

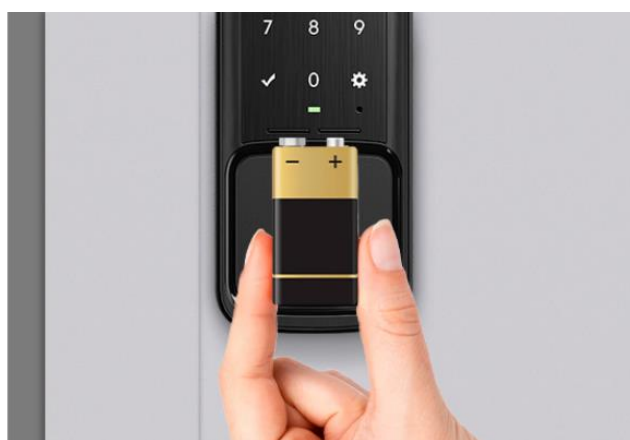

Acabou a pilha?

A MFV 2010 emite um aviso de bateria fraca quando a pilha está em 20% de sua capacidade restante. Mas, caso você não consiga trocá-la a tempo, é possível realizar a abertura da porta com o uso de baterias 9V nas polaridades da fechadura.