Tutorial técnico

Grupo de chamadas entre telas IP da linha 2000.

intelbras

Tutorial técnico

TVIP 2220/2220W

TVIP 2221

TVIP 2231

TVIP 2210

Tutorial técnico

Neste tutorial mostraremos como criar um **grupo de chamadas com até 4 ramais entre os TVIPS 2210, 2220, 2220W, 2221 e 2231.**

Utilize seu navegador web para acessar o **PVIP 2216** inserindo o endereço IP na barra de endereços.

PADRÃO DE FÁRICA

» **Endereço IP:** 10.0.0.253
» **Máscara:** 255.255.255.0
» **Login:** Por motivos de segurança, logo após acessar o **PVIP 2216**, uma tela aparecerá requisitando a criação de uma senha para o usuário administrador. É obrigatório a criação dessa nova senha, conforme a imagem abaixo.

IMPORTANTE

Use uma senha que tenha de 8 a 32 caracteres. Pode conter números, símbolos e letras, desde que seja uma combinação de pelo menos duas dessas formas. (Não utilizar caracteres especiais como‘ “; : &) "

Tutorial técnico

O usuário pode optar por definir um e-mail que poderá ser utilizado para recuperação de senha.

IMPORTANTE

Caso não seja configurado um e-mail ou não tenha mais acesso a este, não será possível a recuperação apenas da senha do produto, sendo necessário realizar um reset geral das suas configurações.

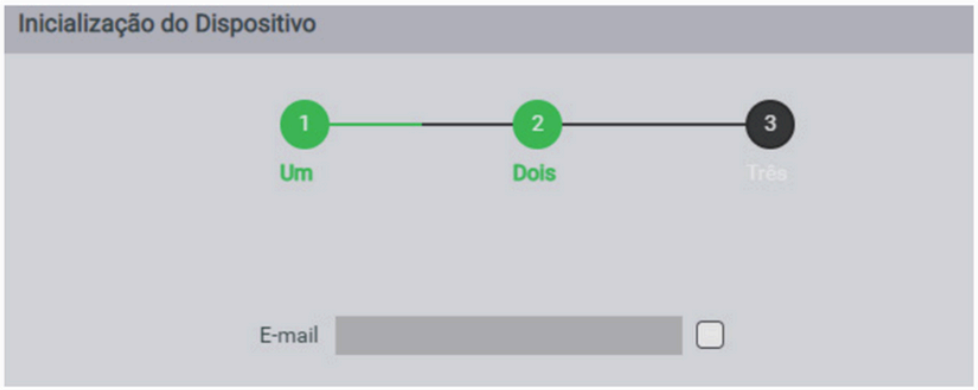

OBSERVAÇÃO

Utilizar um e-mail padrão de condomínio, pois este não poderá ser alterado e será utilizado quando for necessária a recuperação de senha.

Utilize a senha previamente cadastrada para acessar a interface web do **PVIP 2216**.

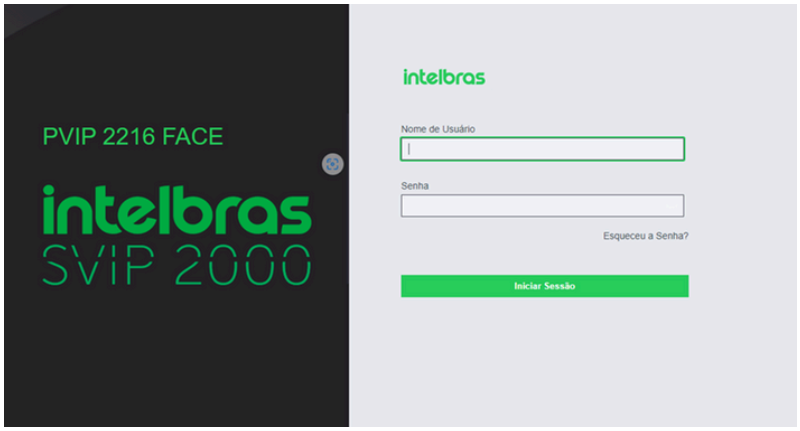

Tutorial técnico

NAVEGUE ATÉ GESTÃO DO DISPOSITIVO/GESTÃO DE APTOS

Os grupos de ramais devem seguir o padrão:
» *Apartamento # TVIP (mestre 0)*
» *Apartamento # TVIP (escravo 1)*
» *Apartamento # TVIP (escravo 2)*
» *Apartamento # TVIP (escravo 3)*

EXEMPLO 1
> TELAS IP VINCULADOS AO APARTAMENTO 101

Nº Apto	Primeiro Nome	Sobrenome	Apelido	Tipo de Registro	conta	Modificar
101#0	Salão			público		
101#1	Garagem			público		
101#2	Cozinha			público		
101#3	Quarto			público		

EXEMPLO 1
> GRUPO DE CHAMADAS COM 2 TVIPS

Nº Apto	Primeiro Nome	Sobrenome	Apelido	Tipo de Registro	conta	Modificar
101#0	Sala			público		
101#1	Oficina			público		

OBSERVAÇÃO

Os ramais são criados manualmente.

Tutorial técnico

CONFIGURANDO GRUPO DE CHAMADAS NOS TVIPS

Mantenha pressionado por aproximadamente 9s segundos a tecla Config

Insira a senha numérica de **6 dígitos** definida na primeira inicialização do TVIP.

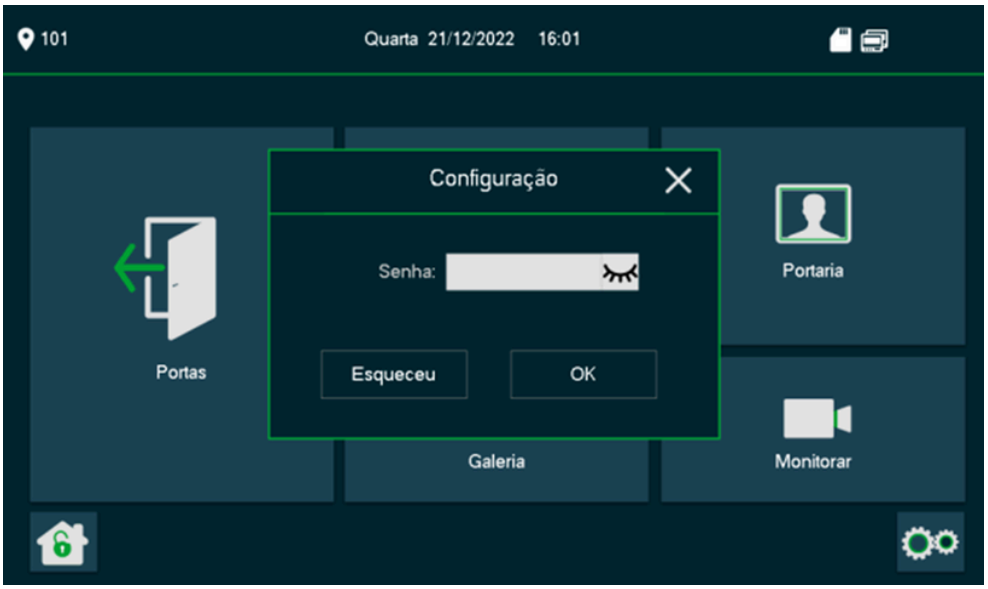

IMPORTANTE

É necessário que o **TVIP** principal esteja com um IP fixo, pois se estiverem **DHCP** e o **IP** for alterado, as extensões deixam de funcionar.

Tutorial técnico

CONFIG. TVIP

No exemplo abaixo, iremos configurar o **TVIP mestre do apartamento 101**.

N° APTO: 101#0

OBSERVAÇÃO

Inserir o número do apartamento, seguido de #0 e manter o campo na frente do número como Principal, para sinalizar que este é o TVIP mestre do apartamento.

Tutorial técnico

AGORA AS CONFIGURAÇÕES DOS TVIPS ESCRAVOS DO APARTAMENTO 101

N° APTO: 101#1

OBSERVAÇÃO

Inserir o número do apartamento, seguido do número da sua extensão, que pode ser #0, #1, #2 ou #3. Alterar o campo na frente do número de Principal para Extensão, para sinalizar que este é um TVIP escravo. Após isso, será necessário preencher os campos abaixo com as informações do TVIP mestre.

IP Principal: Endereço de IP do TVIP Principal (mestre)
NomePrincip: admin
SenhaPrincip: senha numérica de 6 dígitos de acesso as configurações do TVIP Principal

Após a realização destas configurações ao discar **101** no **PVIP 2216,** todas as telas do grupo receberão a chamada **(1 tela mestre e 3 telas escravas)**

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

Ir para a conversa