

Comparativo

Leitores Faciais e Telas
Condominial / Corporativo

Leitores Faciais

PVIP 2216 FACE



XPE 3200 PLUS IP



SS 3532 MF



SS 3542 MF



SS 3531 MF LITE



SS 3532 MF W



SS 3541 MF LITE



SS 3542 MF W



SS 5531 MF EX



SS 5531 MF W




SS 5541 MF W



SS 5532 MF W



SS 5542 MF W

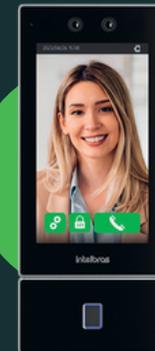

Produto	Alimentação	Ambiente de instalação	Grau de proteção	Comunicação SIP	Senha	Cartão RFID	Digitais	Faces	Módulo de Acionamento	Saídas de Acionamento	Entradas	Software compatível
PVIP 2216 FACE	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Externo	IP55	SIP Padrão	10000	10000	-	10000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA
XPE 3200 PLUS IP	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa) PoE: 802.3af	Externo	IP65	SIP Padrão	10000	10000	-	10000	XFE 1000 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 3 Saídas (1 Pulsátil e 2 Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 3 Botoeiras ou 3 Sensores*	InControl WEB
SS 3532 MF	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa) PoE: 802.3af	Externo	IP55	SIP Padrão	20000	20000	-	10000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 3542 MF	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Externo	IP55	SIP Padrão	10000	20000	10000	10000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 3532 MF W	Fonte 12Vdc/2A (Inclusa) PoE: 802.3af	Externo	IP55	SIP Padrão	10000	20000	-	10000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 3542 MF W	Fonte 12Vdc/2A (Inclusa) PoE: 802.3af	Externo	IP55	SIP Padrão	10000	20000	10000	10000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 5531 MF W	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Interno	-	SIP Padrão	20000	50000	-	20000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 5541 MF W	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Interno	-	SIP Padrão	20000	50000	5000	20000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 5532 MF W	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Externo	IP55	SIP Padrão	50000	50000	-	50000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 5542 MF W	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Externo	IP55	SIP Padrão	50000	50000	10000	50000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 5531 MF EX	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Externo	IP55	SIP Padrão	50000	100000	-	50000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 3531 MF LITE	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Interno	-	SIP Padrão	6000	10000	-	6000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
SS 3541 MF LITE	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Interno	-	SIP Padrão	6000	10000	6000	6000	XR 2201 (Não incluso)	1 Saída (Contato seco) ou 2 Saídas (Contato seco)*	1 Botoeira e 1 Sensor ou 2 Botoeiras ou 2 Sensores*	InControl WEB Defense IA / IA Lite
* - Com Módulo de Acionamento		IMPORTANTE O XPE 3200 PLUS IP e os faciais SS caso utilizados com o sistema SVIP 2000, não possuem compatibilidade com o aplicativo do sistema (SVIP Admin e SVIP Intelbras). Os aplicativos são compatíveis somente com o vídeo porteiro PVIP 2216 FACE.										

Terminais de Vídeo IP

TVIP 2231 HS



TVIP 2221



TVIP 2220 W



TVIP 2220



TVIP 2210



TVIP 3000 Wi-Fi



TVIP 3000 UN



Produto	Alimentação	Wi-Fi	Tela	Resolução	Comunicação SIP	Monitoramento de câmeras	Zonas de Alarme
TVIP 2231 HS	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa) PoE: 802.3af	Não	7" LCD colorido Touch Screen capacitivo	1024 (H) x 600 (V)	SIP Padrão	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	6 zonas
TVIP 2221	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa) PoE: 802.3af	Não	7" LCD colorido Touch Screen capacitivo	1024 (H) x 600 (V)	SIP Padrão	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	6 zonas
TVIP 2220 W	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa) PoE: 802.3af	Não	7" LCD colorido Touch Screen capacitivo	1024 (H) x 600 (V)	SIP Padrão	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	6 zonas
TVIP 2210	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Não	4.3" LCD colorido Touch Screen capacitivo	480 (H) x 272 (V)	SIP Padrão	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	4 zonas
TVIP 2220	Fonte 12Vdc/2A (Não Includa) PoE: 802.3af	Não	7" LCD colorido Touch Screen capacitivo	1024 (H) x 600 (V)	SIP Proprietário*	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	6 zonas
TVIP 3000 Wi-Fi	Fonte 12Vdc/2A (Não Includa) PoE: 802.3af	Não	7" LCD colorido Touch Screen capacitivo	800 (H) x 480 (V)	SIP Padrão	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	8 zonas
TVIP 3000 UN	Fonte 12Vdc/2A (Não inclusa)	Não	7" LCD colorido Touch Screen capacitivo	800 (H) x 480 (V)	SIP Padrão	32 câmeras (Câmera IP ou DVR/NVR)	8 zonas

* - Compatível somente com sistema SVIP 2000

Informativo técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

[Ir para a conversa](#)

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

 WhatsApp (48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

intelbras