

Interruptor smart Wi-Fi

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O interruptor smart Wi-Fi EWS 101 I é ideal para instalação em caixa 4x2" (caixa de interruptor) para o acionamento de lâmpadas em ambientes residenciais e comerciais. Discreto e de fácil configuração, ele permite que o usuário automatize a iluminação por meio do aplicativo Izy Smart ou acione manualmente através da sua tecla. O produto alia características de praticidade, economia de energia e segurança.

Para maiores informações acesse o manual completo no site: www.intelbras.com.br.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 06504-19-00160. Para mais informações do produto homologado acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>


1. Cuidados e segurança

- » O produto deve ser instalado em ambiente interno, sem umidade, vibrações e distante de fontes de calor ou vento, como condicionadores de ar e ventiladores.
- » A potência total dos aparelhos conectados deve respeitar as normas de segurança de acordo com a sua instalação elétrica.
- » Certifique-se de que o local de instalação possua sinal Wi-Fi 2,4 GHz com conexão à internet e que a rede suporte a quantidade de dispositivos conectados a ela.
- » Se você não estiver com antes ou confortável em realizar a instalação, consulte um electricista qualificado.
- » Em caso de danos causados pelo transporte, entre em contato com o fornecedor para a substituição do produto.
- » Siga as especificações, instruções de uso e instalação.
- » Mantenha o produto em bom estado de conservação.
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto não realiza qualquer tratamento de dados pessoais.

2. Especificações técnicas

| | |
|------------------|--|
| Tensão nominal | 100-240 Vac - 50/60 Hz |
| Corrente máxima | 10 A (FP=1) |
| Potência máxima | 1200 W (FP=1) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2,4 Ghz |
| Distância máxima | De 20 a 30 m com visada direta ao roteador |
| Sistemas | iOS/Android™ |
| Versão mínima | 9.0 (iOS)/4.4 (Android) |

3. Descrição e Fiação

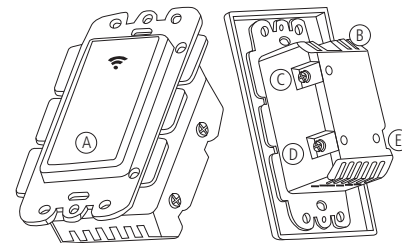

- Interruptor
 - Aperte e solte para ligar/desligar.
 - Reset: pressione o botão do dispositivo por 20 segundos até a luz piscar, o que significa que o reset foi realizado com sucesso.
- Fio terra
- Fio neutro
- Fio fase
- Fio da carga

4. Método de instalação

Aviso de risco de choque elétrico

Avisos:

- » Desligue os disjuntores referentes ao local de instalação do interruptor e da luminária. Todas as conexões devem ser realizadas com a energia desligada para evitar lesões pessoais e dano ao aparelho.
- » Esse aparelho é feito para instalação em acordo com o código elétrico nacional e regulações locais no Brasil (NBR5410).



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br


SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por:

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

Instalação

1. Antes verifique se o local de instalação possui sinal de sua rede Wi-Fi, utilize seu celular para essa verificação. O produto EWS 101 I deve ser instalado onde existe sinal de Wi-Fi.
2. Desligue a energia no disjuntor.
3. Remova os parafusos de montagem.
4. Cuidadosamente remova o interruptor antigo da caixa.
5. Realize a instalação conforme a figura a seguir.
6. Parafuse a estrutura na caixa 4 × 2 e encaixe o painel frontal;
7. Ligue o disjuntor, realize as configurações com o aplicativo e aproveite todos benefícios do produto.

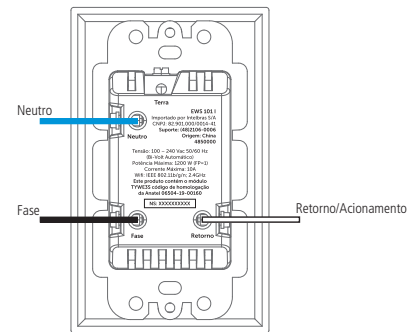

5. Download e registro

- » Para fazer o download do app Izy Smart na App Store ou na Google Play, aponte a câmera de seu celular para o QR Code ou procure por Izy Smart em sua loja de aplicativos.







- » Na tela de registro, insira seu endereço de e-mail para receber o código de verificação.

Obs.: nosso dispositivo suporta somente redes Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz.

6. Inclusão no app





Modo EZ (luz piscando rapidamente)

Preparação: abra o aplicativo na aba  Minha Página. Com o aparelho já energizado, mantenha pressionado o interruptor pressionado por 20 segundos até a luz de indicação piscar rapidamente.

- » Certifique-se que seu smartphone esteja conectado a uma rede Wi-Fi 2,4 GHz com acesso à internet.
- » Certifique-se que a luz esteja piscando rapidamente e clique no ícone  no canto superior direito da tela, pressione o ícone equivalente ao seu dispositivo.
- » Escolha a rede desejada e digite a senha. Pressione .
- » Certifique-se de que a luz de indicação esteja piscando rapidamente e pressione .

- » O usuário pode renomear o dispositivo pressionando o ícone no meio da interface.
- » Pronto! O dispositivo está pronto para o uso.

Modo AP ou modo de Compatibilidade (luz piscando lentamente)

- » Se a instalação no modo EZ não for bem-sucedida, retorne à tela inicial do aplicativo, clique no ícone  e pressione o ícone equivalente ao seu dispositivo novamente.
- » Para iniciar a instalação neste modo, certifique-se de que a luz de indicação do produto esteja piscando rapidamente, como no modo anterior (modo EZ). Caso a luz não esteja piscando rapidamente, mantenha o interruptor pressionado por 20 segundos. Caso a luz já esteja piscando rapidamente, pule para o próximo passo.
- » Com o produto já piscando rapidamente, repita o procedimento de manter o interruptor pressionado por 20 segundos. A luz de indicação deverá começar a piscar lentamente.
- » Escolha a rede desejada e digite a senha. Pressione .
- » No canto superior direito da tela, selecione o Modo AP. Certifique-se de que a luz esteja piscando lentamente e pressione .
- » Mude o Wi-Fi no qual o seu dispositivo está conectado para o ponto de acesso do dispositivo SmartLife-XXXX e retorne ao aplicativo.
- » Aguarde até que a configuração seja realizada com sucesso e pressione .
- » O usuário pode renomear o dispositivo pressionando o ícone no meio da interface.
- » Pronto! O dispositivo está pronto para o uso.

Principais menus do app

A figura abaixo mostra as funções que podem ser encontradas nos principais menus do aplicativo.



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo: Nº de série:
Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Android e Google Play são marcas registradas da Google LLC.
App Store e iOS são marcas registradas de Apple Inc.