

Manual do usuário

PDE 1000

Programador de endereços portátil

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O programador de endereços portátil PDE 1000 proporciona mais praticidade ao realizar a gravação e leitura de endereços nos dispositivos da linha endereçável Intelbras.

Possui desligamento automático evitando que o endereçador permaneça ligado sem uso descarregando a bateria e notificação de bateria fraca.


1. Cuidados e segurança

- » Para limpeza do produto, use uma flanela umedecida com água. Não use outros produtos químicos, pois podem danificar o gabinete ou infiltrar-se no produto, causando danos permanentes;
- » Este produto possui bateria interna, após sua vida útil, deve ser disponibilizado à rede de assistência técnica ou a outro ponto de coleta para sua correta destinação;
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

2. Especificações técnicas

Alimentação	6 Vcc (4 pilhas AA)
Corrente de operação	Standby <=1,5 mA Operação <=60 mA
Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Umidade	<95%
Material	PC com proteção UV
Dimensões (L x A x P)	47,3 x 160 x 31,4 mm
Peso	167 g

3. Produto

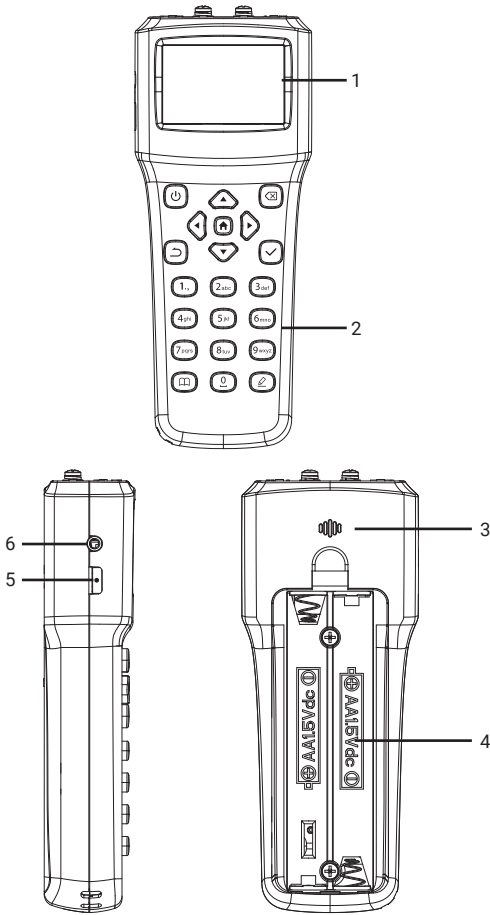


Item	Tecla	Descrição
01	LCD	
	▲▶▼◀	Teclas de navegação
	⏻	Tecla liga/desliga
	🏠	Tecla menu inicial
	✖	Tecla apagar
	↶	Tecla voltar
	✓	Tecla de confirmação
	0 - 9	Teclas numéricas
	📖	Tecla de atalho Ler endereço
	📝	Tecla de atalho Gravar endereço
02		

03	Buzer	Saída do buzzer
04	Compartimento de pilhas	Compartimento para 4xAA
05	Conexão tipo - C	Futuras aplicações
06	Conexão P2	Conexão jack para conectar ao dispositivo


4. Conexão

Para realizar a leitura/escrita do endereço no dispositivo a ser endereçado, siga os passos abaixo:


- » Instale as 4 pilhas no endereçador;

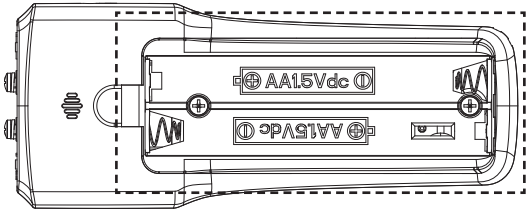

- » Conecte o cabo jack no endereçador.

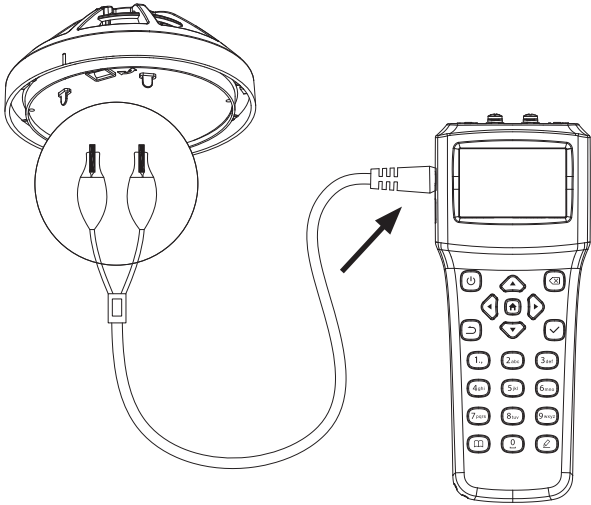

- » Conecte o cabo ao conector *laço* do dispositivo (não possui polaridade).

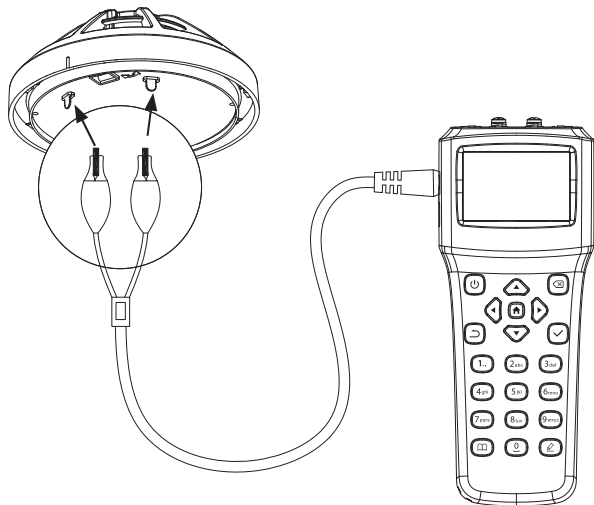

5. Operação

- » Ligue o endereçador pressionando a tecla
- » Para desligar o endereçador, mantenha a tecla pressionada por 4 segundos

5.1. Gravar endereço

- » Para gravar o endereço no dispositivo, utilizando as telas , selecione *Gravar* e pressione a tecla
- » Utilizando o teclado numérico, digite o endereço desejado.
- » Confirme com a tecla
- » Será emitido um bip e a mensagem *Sucesso* será exibida no display.

Também pode ser utilizado a tecla de atalho para realizar a gravação

- » Para gravar o endereço no dispositivo utilizando a tecla de atalho, pressione a tecla
- » Utilizando o teclado numérico, digite o endereço desejado.
- » Confirme com a tecla
- » Será emitido um bip e a mensagem *Sucesso* será exibida no display.

5.2. Ler endereço

- » Para ler o endereço no dispositivo, utilizando as telas , selecione *Ler* e pressione a tecla
- » Será exibido no display o endereço do dispositivo no campo *L4*:

Também pode ser utilizado a tecla de atalho para realizar a leitura do endereço do dispositivo;

- » Para ler o endereço no dispositivo utilizando a tecla de atalho, pressione a tecla
- » Será exibido no display o endereço do dispositivo no campo *L4*:

6. Dúvidas frequentes

Dúvida	Solução
Display não acende o backlight.	Verificar se a tensão das pilhas não está baixa, em estado de tensão baixa, o backlight permanece apagado.
Mensagem fora do intervalo é exibida.	Verifique se o endereço desejado está dentro da faixa 1 ~ 250.
Mensagem <i>Falha ao gravar e Falha ao ler</i> .	Verifique se os terminais do programador estão bem conectados ao dispositivo a ser gravado.
Mensagem <i>Curto circuito e Verifique os terminais</i> .	Verifique se não existe curto circuito entre os terminais jack do endereçador.

- A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo:
Revendedor:

Nº de série:

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruí – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br