

PORTHOUSE

PORTEIRO ELETRÔNICO RESIDENCIAL

GUIA DE INSTALAÇÃO



▶ Maxcom do Brasil

Conforto + Segurança + Economia para Condomínios

RUA CAPITÃO VICENTE RIBEIRO DO VALE, 305
SANTA RITA DO SAPUCAÍ, MG
0 XX (35) 3471-6300

maxcomind@maxcom.ind.br

PORTHOUSE - PORTEIRO ELETRÔNICO RESIDENCIAL

Características:


- O **PORTHOUSE** é um Porteiro Eletrônico Residencial Externo;
- Simples Instalação;
- Permite até três extensões;
- Possui três ajustes de volume no porteiro;
- Acabamento em ABS resistente ao sol e à chuva;
- **Dimensões e Peso:** 16,6 x 10,4 x 5,4 cm (Alt x Larg x Prof) – 450 gramas;
- Possui a facilidade de abrir uma **Fechadura** Eletromagnética de 2 maneiras:
 - Através da tecla do INTERFONE;
 - Através de uma chave tipo botoeira (**PUSH BUTTON**) ligada na posição "FONE" (em paralelo com o Interfone).

Operação do PORTHOUSE

- Basta apertar a tecla "Triângulo" no Painel Externo para tocar no Interfone;
- Para falar do Interfone com o Painel Externo, retirar o Interfone do gancho.

Instalação do PORTHOUSE

- Conectar o microfone de eletreto em MIC com o fio preto no (-) negativo;
- Ligar o Interfone na posição FONE (CN2);
- Ligar a Fechadura (opcional) na posição FECHA (CN2);
- A alimentação de 110 ou 220 VAC da rede elétrica é definida via Strap (JP1) de seleção 110V/220V.
- Caso não toque a campainha, inverter a ligação dos fios do interfone no conector CN2.

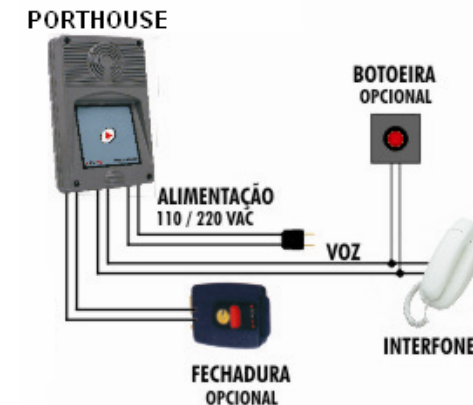

A MAXCOM não se responsabiliza pela abertura acidental de fechadura(s) eletromagnética(s).

IMPORTANTE:

A MAXCOM reserva-se o direito de alterar este guia sem prévio aviso. Alterações feitas serão inseridas nas próximas edições.
Edição atual – Março de 2004