

Interface Wi-Fi

Allo Box



O Allo Box chegou para transformar seu Videoporteiro tradicional Intelbras em um Videoporteiro com comunicação Wi-Fi. Com ele é possível receber suas visitas remotamente pelo App Allo Plus mesmo se não estiver em casa.

- » Transforme videoporteiros tradicionais em Wi-Fi;
- » Receba visitas remotamente pelo App Allo Plus;
- » Libere acesso aos visitantes de onde estiver;
- » Compartilhe acesso por QR Code;
- » Grave tudo o que acontece no ambiente.

Especificações técnicas

Wi-Fi

Frequência de operação	Wi-Fi 2,4 GHz
Antena	Interna (2dBi)
Padrão	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de comunicação	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Protocolo de segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Geral

Integração	Câmera analógica Multi HD
	Fechadura elétrica
Aberturas	Garagem
	Auxiliar (C-NA) – 30 Vdc / 3 A
Tensão de operação	Linha IVR ¹ : alimentação do videoporteiro
	Linha IV ² : fonte externa 12 Vdc / 1 A
Consumo de energia	1,8 W Standby / 2,7 W em uso
Temperatura de operação	-5 °C a 50 °C
Peso	128 gr
Dimensões (L x A x P)	Externa: 90 x 25 x 90 mm

Principais funções




Transforme de forma prática seu videoporteiro tradicional Intelbras em uma solução com comunicação Wi-Fi. Basta instalar o Allo Box junto ao módulo interno e pronto.



Praticidade e tecnologia ao receber suas visitas de onde estiver através do App Allo Plus no smartphone.



Acesso ao ambiente via QR Code. O Allo Box permite programar e compartilhar acessos via QR Code por tempo determinado.

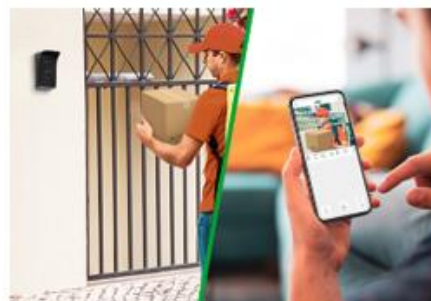

O Allo box permite **gravar tudo** o que acontece em frente sua casa ou escritório através do **app Allo Plus**.