



Gateway
GSM IP

GW 280

SIP
2.0

TECNOLOGIA
VOIP



DOIS EM 1U
DO RACK 19"



CONSULTA À
PORTABILIDADE
NUMÉRICA



ENVIO EM MASSA
E RECEBIMENTO
DE SMS

O Gateway GW 280 Intelbras une as tecnologias **GSM 2G¹** e **IP** no mesmo produto. Com o GW 280, é possível compartilhar números de celulares entre os ramais da central telefônica da empresa, aproveitando os planos das operadoras de telefonia móvel, o que proporciona significativa redução de custos com ligações para celular.

Características

- » Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz
- » Preparado para instalação em rack 19"
- » Funciona em centrais com interface IP
- » Fonte de alimentação interna
- » Roteamento automático de saída
- » Duração de chamadas programável
- » Blacklist e White list para 400 números
- » Ocultação de ID
- » Bloqueio de chamadas sem ID
- » Bloqueio de chamadas em roaming
- » Fidelização, inserção ou substituição de CSP
- » Envio em massa e recebimento de SMS
- » Consulta à portabilidade numérica²

¹Verificar a disponibilidade da tecnologia 2G na sua região com a operadora de telefonia móvel.
²Necessário contratar serviço de portabilidade com terceiros.



| L | A | P |
|--------|-------|--------|
| 220 mm | 45 mm | 220 mm |



1503 g



Especificações técnicas

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Interface Ethernet | 1 porta Ethernet RJ45 10/100 10BASE-T/100BASE-TX Padrão: IEEE 802.3 | Frequência de operação | 850/900/1800/1900 MHz |
| Interface GSM 2G ¹ | 8 portas GSM 2G ¹ (4 na base e 4 na expansão) Frequências de operação: 850, 900, 1800 e 1900 MHz 2 conectores para antena (1 na base 1 na expansão) Impedância da antena: 50 Ω | Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C |
| Fonte de alimentação | Entrada: 90-240 Vac / 50-60 Hz Potência máxima: 15 W | Antena | Ganho: 5 dBi Impedância: 50 Ohms Conexão: SMA Fêmea |
| LEDs | Indicadores de status | Dimensões (C x L x A) | 495 x 45 x 220 mm (com suporte para rack) 220 x 45 x 220 mm (sem suporte para rack) |
| | | Peso líquido/bruto (kg) | Líquido 1503 g Bruto 1710 g |


Detalhes do produto

Instalação em rack 19" e design compacto

Com 1U de altura e largura de ½ rack 19", é possível colocar dois GW 280 em uma única prateleira, além da opção de fixação em parede.



Soluções integradas

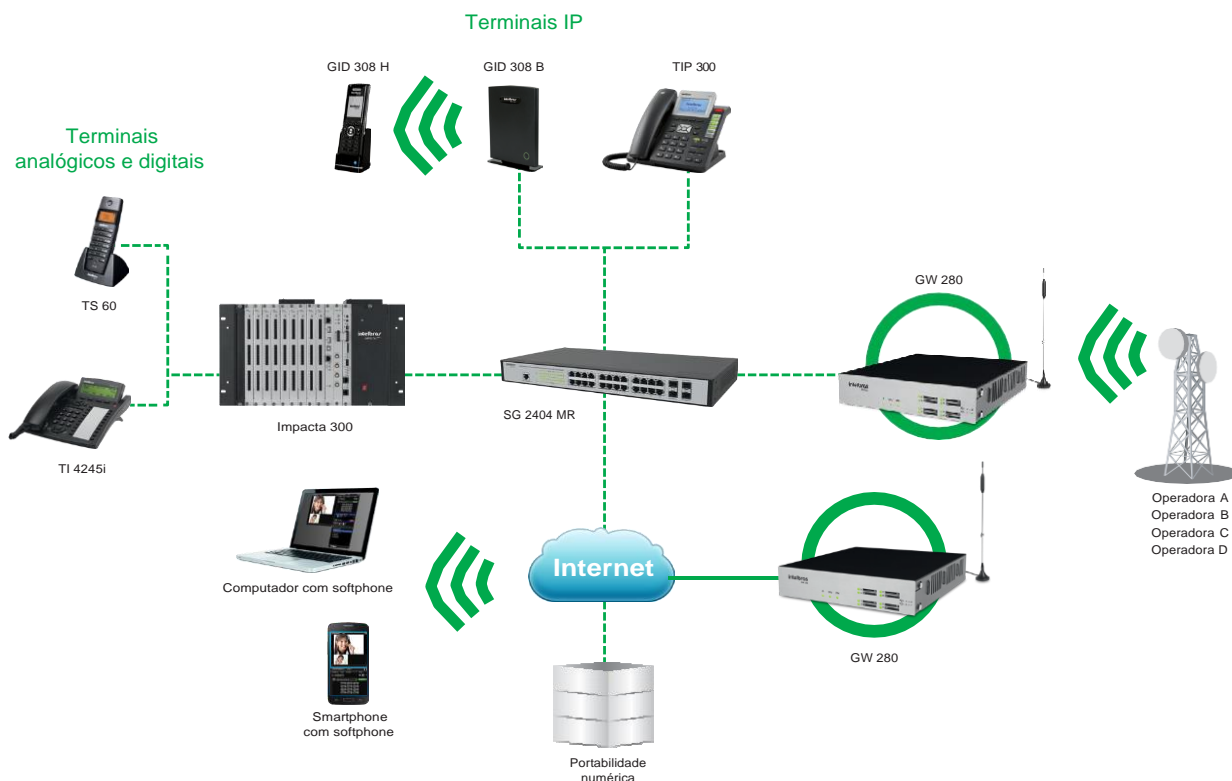

*Desde que interligado através de uma VPN transparente