

# intelbras

---

Guia de instalação

**VIP S3120**

# intelbras

## **Modelo VIP S3120**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.


A câmera IP Intelbras VIP S3120 fornece uma solução completa para vigilância, monitoramento de vídeo remoto, transmissão em tempo real pela internet e etc. Com ela, é possível realizar reuniões remotas de negócios, treinamentos educacionais e/ou profissionais. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

# Índice

1. Produto	4
<hr/>	
2. Instalação	4
<hr/>	
2.1. Instalação do Software IP-UTILITY . . . . .	6
Termo de garantia	12
<hr/>	

# 1. Produto

---

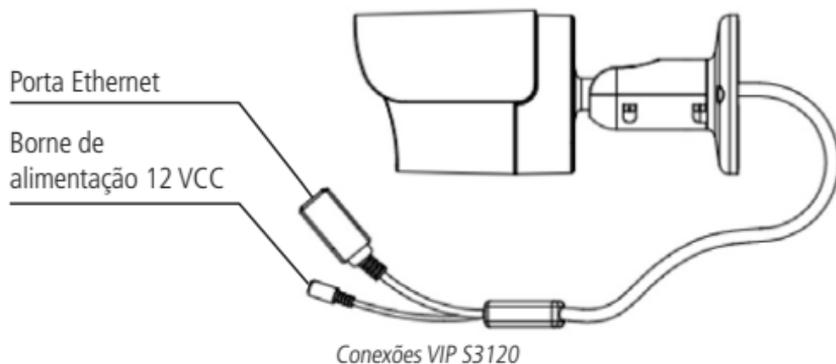


# 2. Instalação

---

Para a instalação do dispositivo siga o procedimento:

1. Cole o gabarito de furação em uma superfície estável da parede ou do teto;
2. Fixe o suporte utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto;

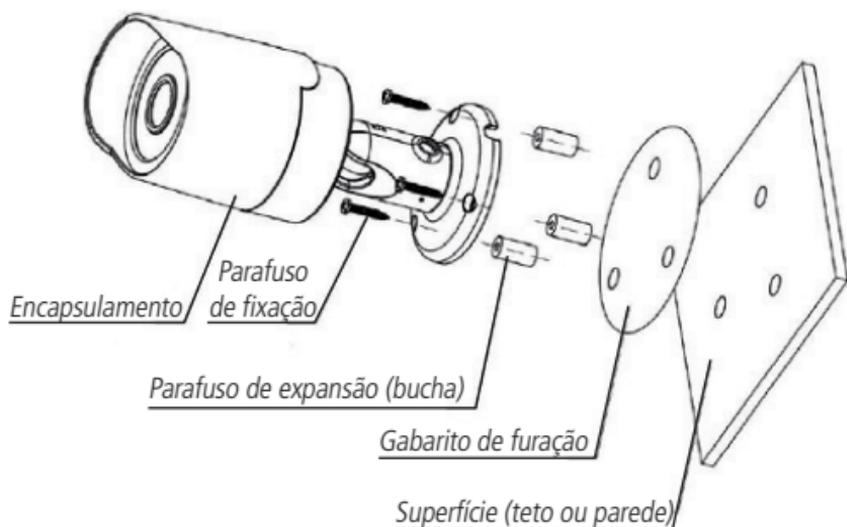


Visão detalhada VIP S3120

3. Ajuste a orientação da câmera conforme desejado e aperte o parafuso de fixação do suporte;




Ajustes VIP S3120

4. Certifique-se de que seu switch esteja devidamente ligado;
5. Verifique se o seu computador está ligado ao switch através de um cabo Ethernet;
6. Conecte uma das extremidades do cabo de rede na porta Ethernet do switch e a outra extremidade na porta Ethernet do dispositivo;
7. Conecte a fonte de alimentação na entrada de energia de seu dispositivo, conforme figura a seguir:

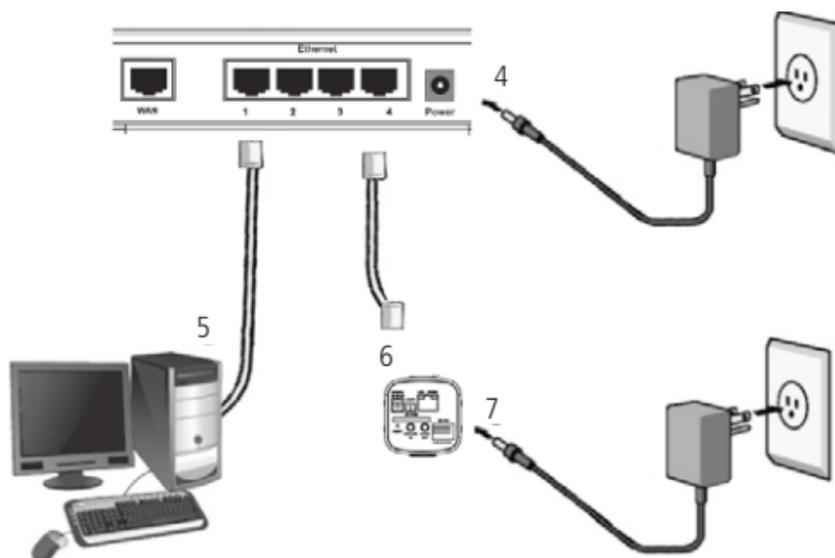


## 2.1. Instalação do Software IP-UTILITY

1. Insira o CD no compartimento e abra-o em seu computador;

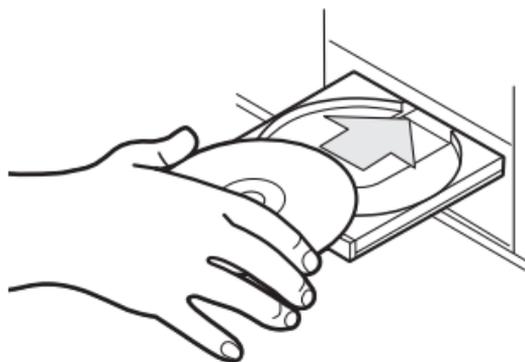

*Inserção de CD de instalação da câmera*

2. Aguarde o CD executar automaticamente, caso isto não ocorra dê um duplo clique nele e no ícone do IP-Utility;

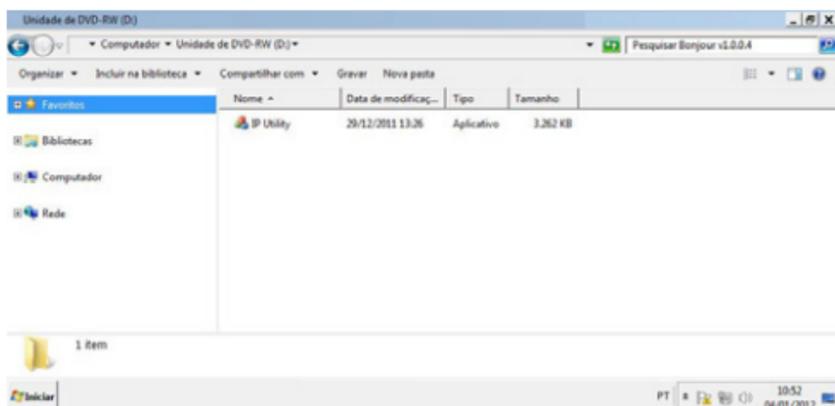

3. Será apresentada a página de boas vindas do software IP-Utility, conforme a imagem a seguir;



*Tela inicial do Intelbras IP Utility*

4. Clique em *Próximo* para prosseguir após certificar-se que todos os requisitos enumerados estejam confirmados;



*Tela de requisitos de instalação do Intelbras IP Utility*

5. Clique em *Próximo* para prosseguir. A tela a seguir lista todas as câmeras IPs Intelbras que se encontram na mesma rede física em que seu computador está conectado.




Lista de câmeras encontradas do Intelbras IP Utility

Caso deseje verificar as informações que constam na tela anterior clique em *Voltar*.

Esta tela apresenta 3 parâmetros de cada câmera encontrada: *Endereço IP*, *Endereço MAC* e *Nome do Modelo Intelbras*. Caso não sejam listadas as câmeras na tela clique em *Procurar* para que o software busque pelas câmeras na rede.


## Autenticação

1. Para acessar o dispositivo na página web dê um duplo clique na câmera desejada;
2. O navegador Internet Explorer® será aberto e aparecerá a tela de acesso a interface da câmera. O usuário e senha padrão do administrador são respectivamente *admin/admin*.

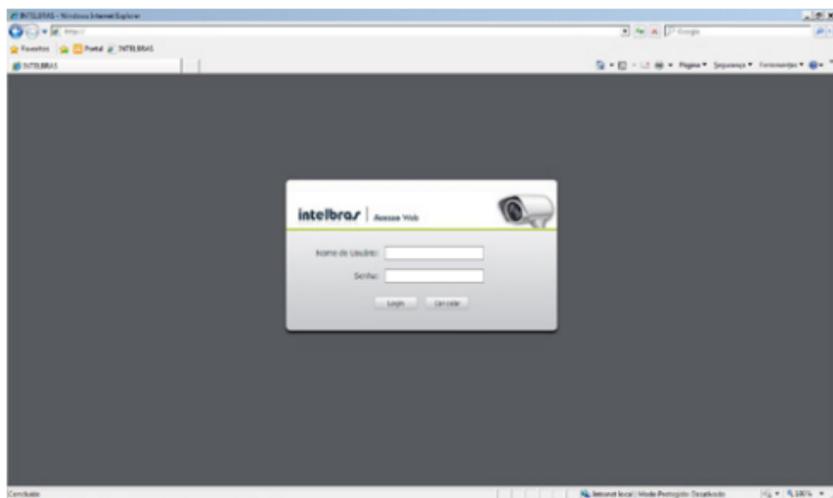


*Caixa de diálogo para autenticação*

- Em alguns casos, ao primeiro acesso à câmera VIP, será solicitado a permissão de execução do ActiveX. Realize a permissão (para maiores informações consulte o manual) e execução deste complemento conforme a imagem a seguir:

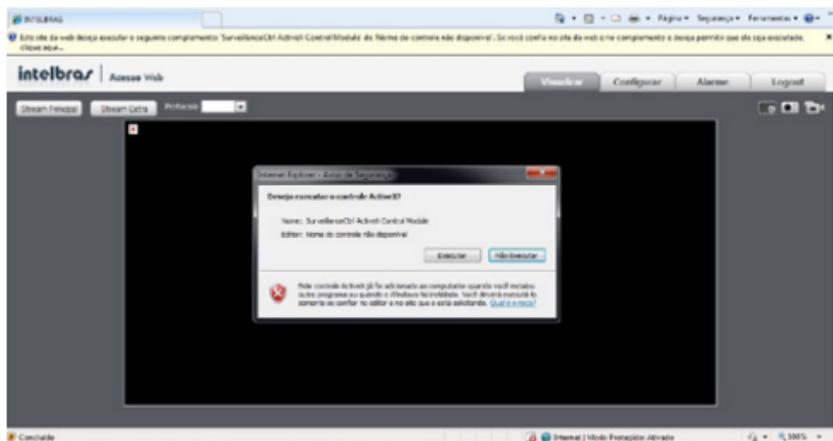

*Permissão de execução do controle ActiveX*

- Após a autenticação seu acesso estará livre para utilizar as funções e configurações da câmera IP Intelbras VIP S3120 através da página web.

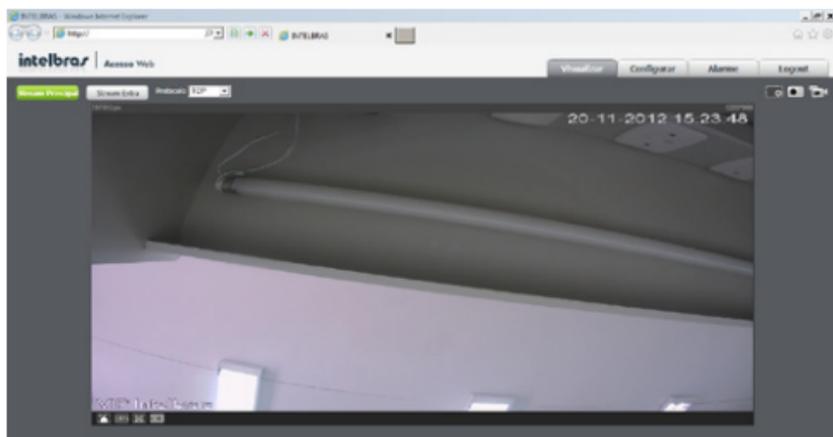

*Página principal de visualização*

## Termo de garantia

---

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 4. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.





# intelbras

---



eco amigável



uma das melhores  
empresas para se trabalhar



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Contato e chat:** [www.intelbras.com.br/suporte](http://www.intelbras.com.br/suporte)

**Sugestões, reclamações e rede autorizada:** 0800 7042767

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800  
[www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

01.12  
Origem: China